BÀI 6
TẠO BIỂU MẪU

1. Nhập dữ liệu thông qua biểu mẫu

Biểu mẫu là gì?

Biểu mẫu (form): công cụ để người dùng nhập dữ liệu vào trang web

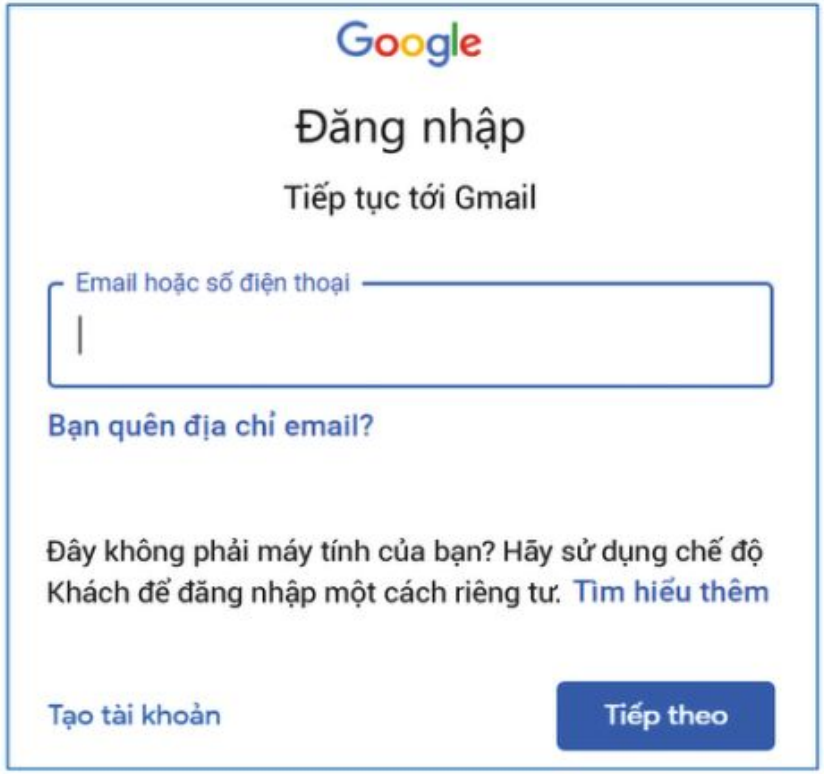

Hình 1. Biểu mẫu đăng nhập thư điện tử

1. Nhập dữ liệu thông qua biểu mẫu

Cách tạo biểu mẫu

HTML định nghĩa phần tử form để tạo biểu mẫu theo cú pháp sau:

```
<form action = "url" method= "GET/POST">
Các điều khiển nhập dữ liệu
</form>
```

- action: trang web xử lý dữ liệu
- method: phương thức gửi dữ liệu
  + GET
  + POST

1. Nhập dữ liệu thông qua biểu mẫu

Cách tạo biểu mẫu

Ví dụ:

```
<form action="login.asp" method="post">
    <input type="text" name="tendangnhap">
    <input type="password" name="matkhau">
    <input type="submit" value= "Đăng nhập">
</form>
```

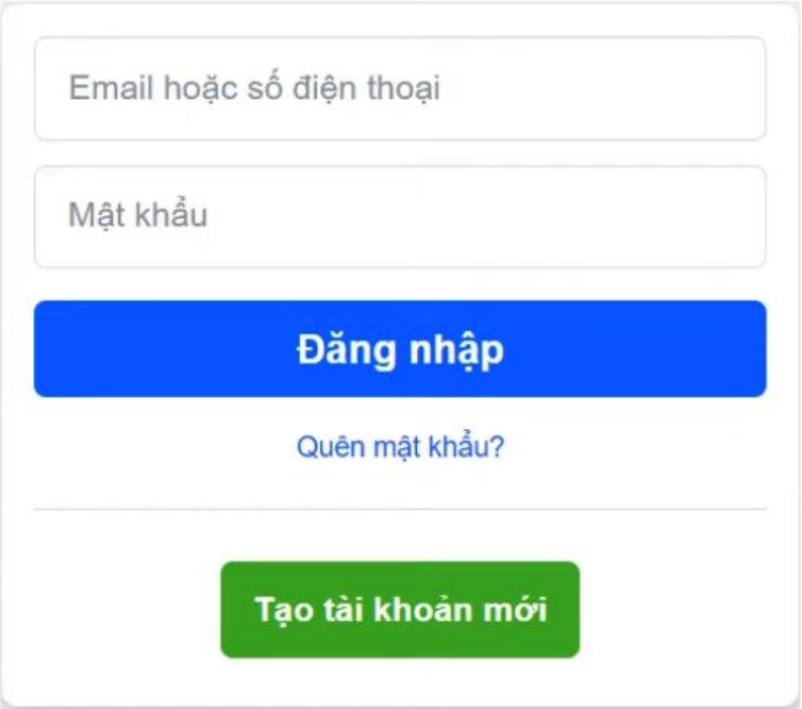

2. Một số điều khiển hỗ trợ nhập dữ liệu thông dụng và nút lệnh

a. Nhập ký tự

Điều khiển nhập xâu kí tự (ô text) được khai báo bằng phần tử input như sau:

```
<input type = "text" name = "Tên_điều_khiển" value = "Giá trị">
```

- Tên điều khiển: name
- Value: giá trị

2. Một số điều khiển hỗ trợ nhập dữ liệu thông dụng và nút lệnh

a. Nhập ký tự

Ví dụ:

```
<form action="login.php" method="POST">
      Tên đăng nhập: <input type="text" name ="txtTen" value="Viet Bach">
      Email: <input type="text" name="txtEmail">
</form>
```

Hình 2a. Ví dụ khai báo ô text

Kết quả:

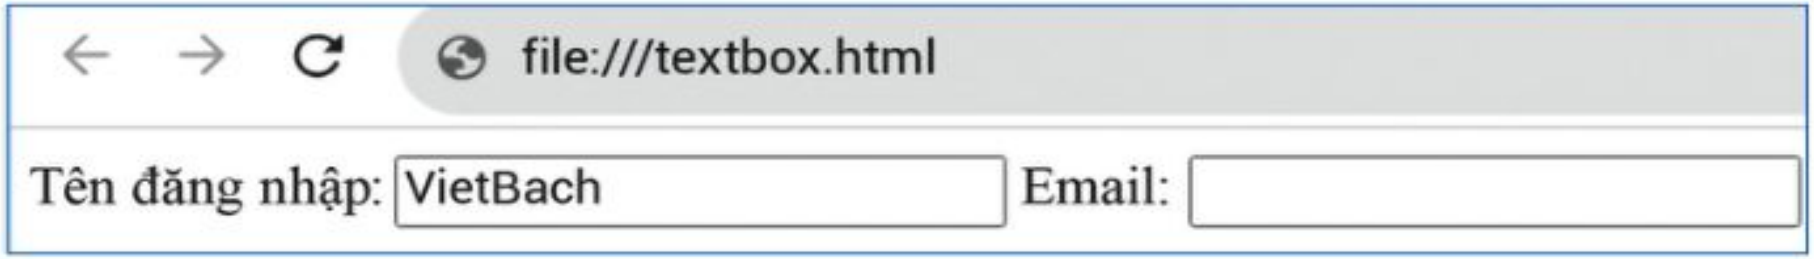

Hình 2b. Kết quả khi mở văn bản HTML ở Hình 2a bằng trình duyệt web

2. Một số điều khiển hỗ trợ nhập dữ liệu thông dụng và nút lệnh

a. Nhập ký tự

Một số điều khiển nhập hỗ trợ thông dụng:

Bảng 1. Một số điều khiển hỗ trợ nhập dữ liệu thông dụng

Phần tử	Mục đích	Ví dụ
textarea	Tạo ô nhập đoạn văn bản	<textarea name="Comments" rows="5" cols ="60"> </textarea>
label	Tạo nhãn mô tả ý nghĩa của điều khiển nhập dữ liệu	<label> Địa chỉ email:</label>
password	Tạo ô text nhập định dạng mật khẩu, mỗi kí tự nhập trong ô text thường được thay thế bằng dấu chấm đen trên màn hình trình duyệt web giúp bảo mật thông tin	<input type="password" name="MatKhau" >

2. Một số điều khiển hỗ trợ nhập dữ liệu thông dụng và nút lệnh

b. Nhập dữ liệu bằng cách lựa chọn

```
<input type="radio" id="gioitinh1" name="gioitinh" value="nam">
<input type="radio" id="gioitinh2" name="gioitinh" value="nu" >
<input type="checkbox" id="sothich1" name="sothich1" value="covua">
<input type="checkbox" id="sothich2" name="sothich2" value="game">
<input type="checkbox" id="sothich3" name="sothich3" value="dulich">
<input type="checkbox" id="sothich4" name="sothich4" value="camhoa">
<input type="checkbox" id="sothich5" name="sothich5" value="nauan">
```

<input type= “radio”>: Tạo ô chọn 1 giá trị duy nhất

<input type= “checkbox”>: Tạo ô chọn nhiều giá trị

id: mã định danh

name: tên

value: giá trị

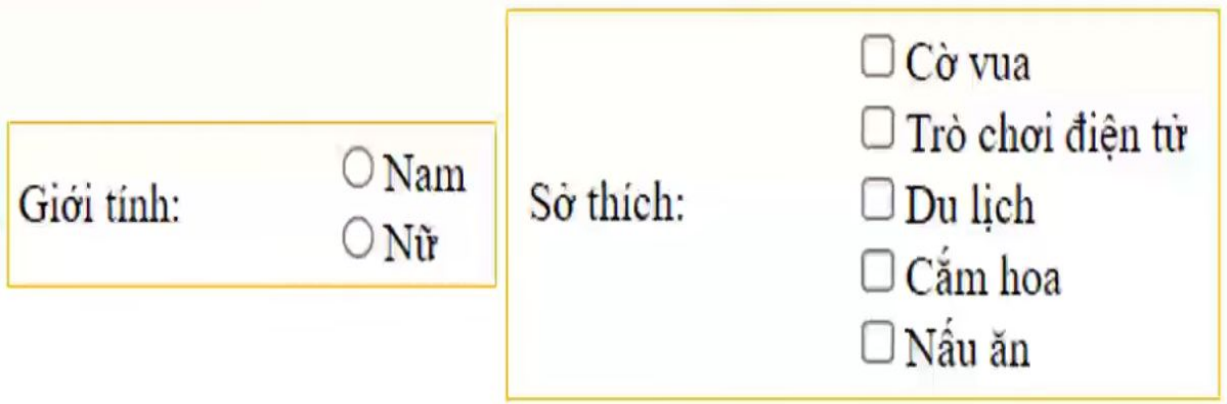

2. Một số điều khiển hỗ trợ nhập dữ liệu thông dụng và nút lệnh

c. Nút lệnh gửi dữ liệu

Nút Submit được dùng để gửi dữ liệu nhập trên biểu mẫu về máy chủ web và cách khai báo như sau:

```
<input type = "submit" name= "Tên_điều_khiển" [value = "Giá trị"]>
```

<input type= "submit">: tạo nút gửi thông tin đến máy chủ

value: giá trị hiển thị trên nút bấm

2. Một số điều khiển hỗ trợ nhập dữ liệu thông dụng và nút lệnh

c. Nút lệnh gửi dữ liệu

Ví dụ:

```
<form action=" " method="POST">
        <input type="submit" name="cmd" value="Đồng ý">
</form>
```

Hình 3a: Ví dụ khai báo nút lệnh gửi dữ liệu

Hình 3b: Kết quả khi chạy trình duyệt

3. Một số lưu ý trong thiết kế biểu mẫu

Chọn điều khiển nhập dữ liệu phù hợp với loại thông tin cần thu thập

Thức tự các điều khiển nên sắp xếp từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, gộp nhóm phù hợp với thứ tự dữ liệu người dùng cần nhập

Nếu biểu mẫu có nhiều nút lệnh, nên sắp xếp hàng ngang, nút có tần suất sử dụng nhiều nên sắp xếp ở bên trái

THANK YOU