# STC89C52RC + AMS1117-5.0 + CH340G USB 下载板

符号全部取自立创EDA标准库,CH340G 引脚依据数据手册 16/16 校验通过

设计要点:

· 电源:USB 5V → AMS1117-5.0 → VCC ≈4.4V(STC89C52RC 允许 3.4-5.5V)


· 下载:CH340G ↔ P3.0/P3.1;STC89C52RC 走 UART ISP,不是 SPI

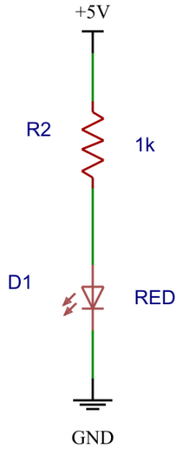
· 冷启动:按 SW1 复位或重插 USB,配合 STC-ISP 等待上电

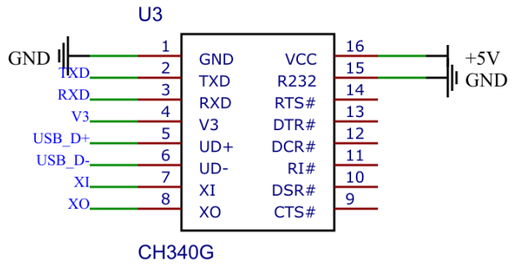
· CH340G 未用调制解调器引脚与 USB 的 ID 脚悬空

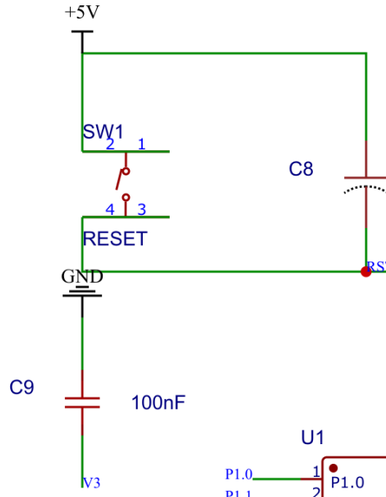
· 去耦电容成对并联:C2/C3 在 LDO 输出,C10/C11 在 MCU

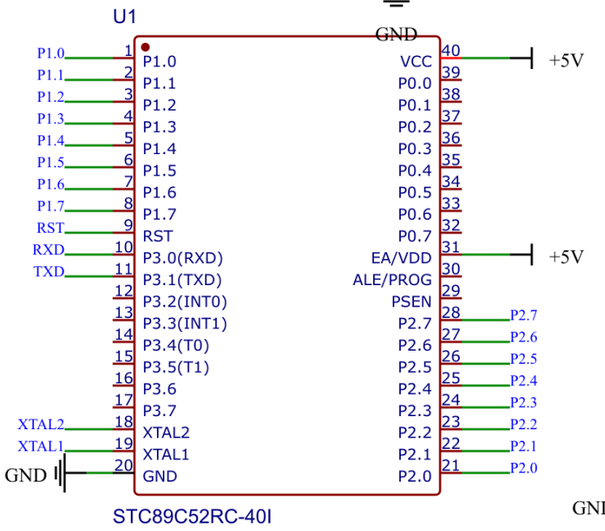
· P1.0-P1.7 引出到 J3;P2.0-P2.7 引出到 J4;ISP 下载口引出到 J2

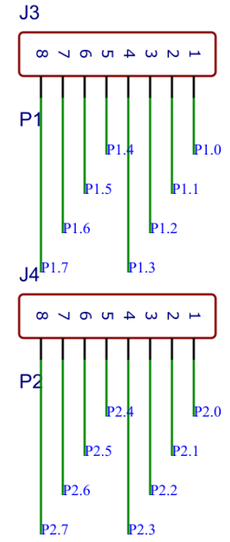






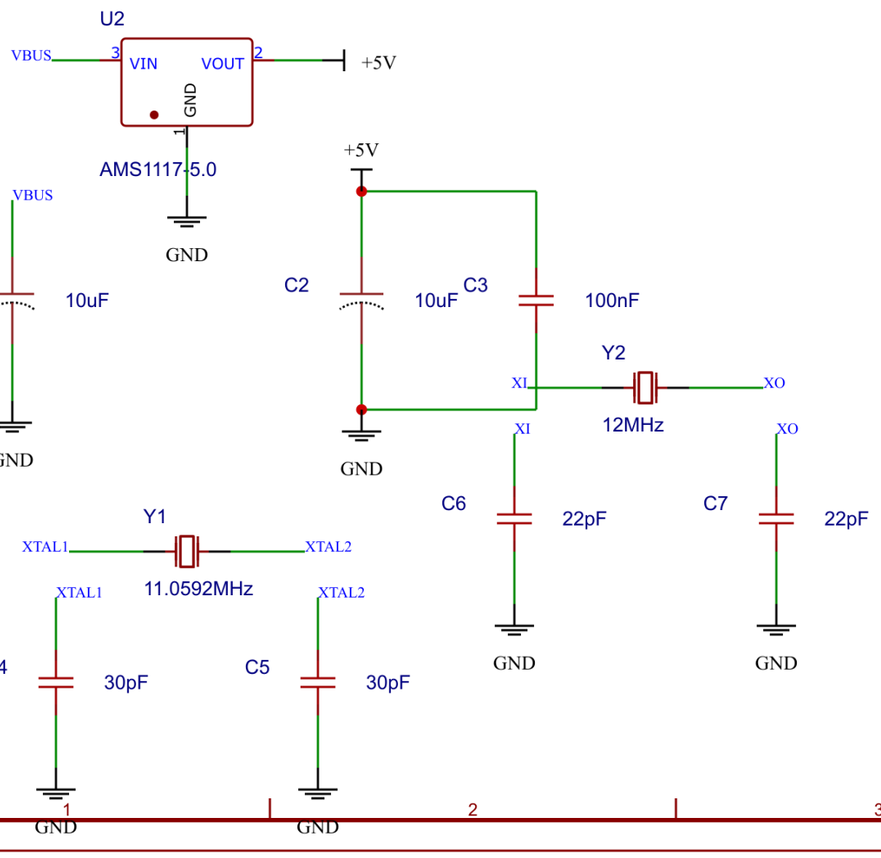



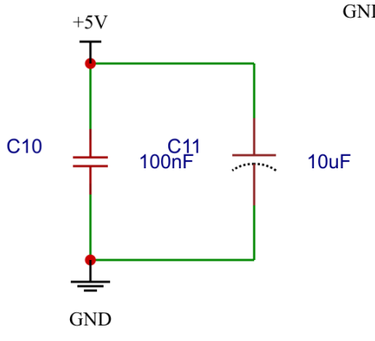




| | | | |
|---|---|---|---|
| TITLE: | STC89C52RC + AMS1117-5.0 + CH340G USB 下载板 | | REV: 1.1 |
| Date: 2026-10-22 | Drawn By: AI Agent | | Sheet: 1/1 |
| Company: Iceda-ai | | | |