
STC89C52RC + AMS1117-5.0 + CH340G USB 下载板

符号全部取自立创EDA标准库;CH340G 引脚依据数据手册 16/16 校验通过

设计要点:

- 电源:USB 5V → AMS1117-5.0 → VCC(带载约 4.4V,STC89C52RC 规定 3.4
- 下载:CH340G TXD→P3.0(RXD),RXD←P3.1(TXD);STC89C52RC 走 UART ISP,不是 SPI
- 冷启动:按 SW1 复位或重新插拔 USB,配合 STC-ISP 等待上电
- CH340G 的 CTS#/DSR#/RI#/DCD#/DTR#/RTS# 与 USB 的 ID 脚悬空
- P1.0
- 12MHz(CH340G)+2×22pF;11.0592MHz(MCU)+2×30pF,波特率精确

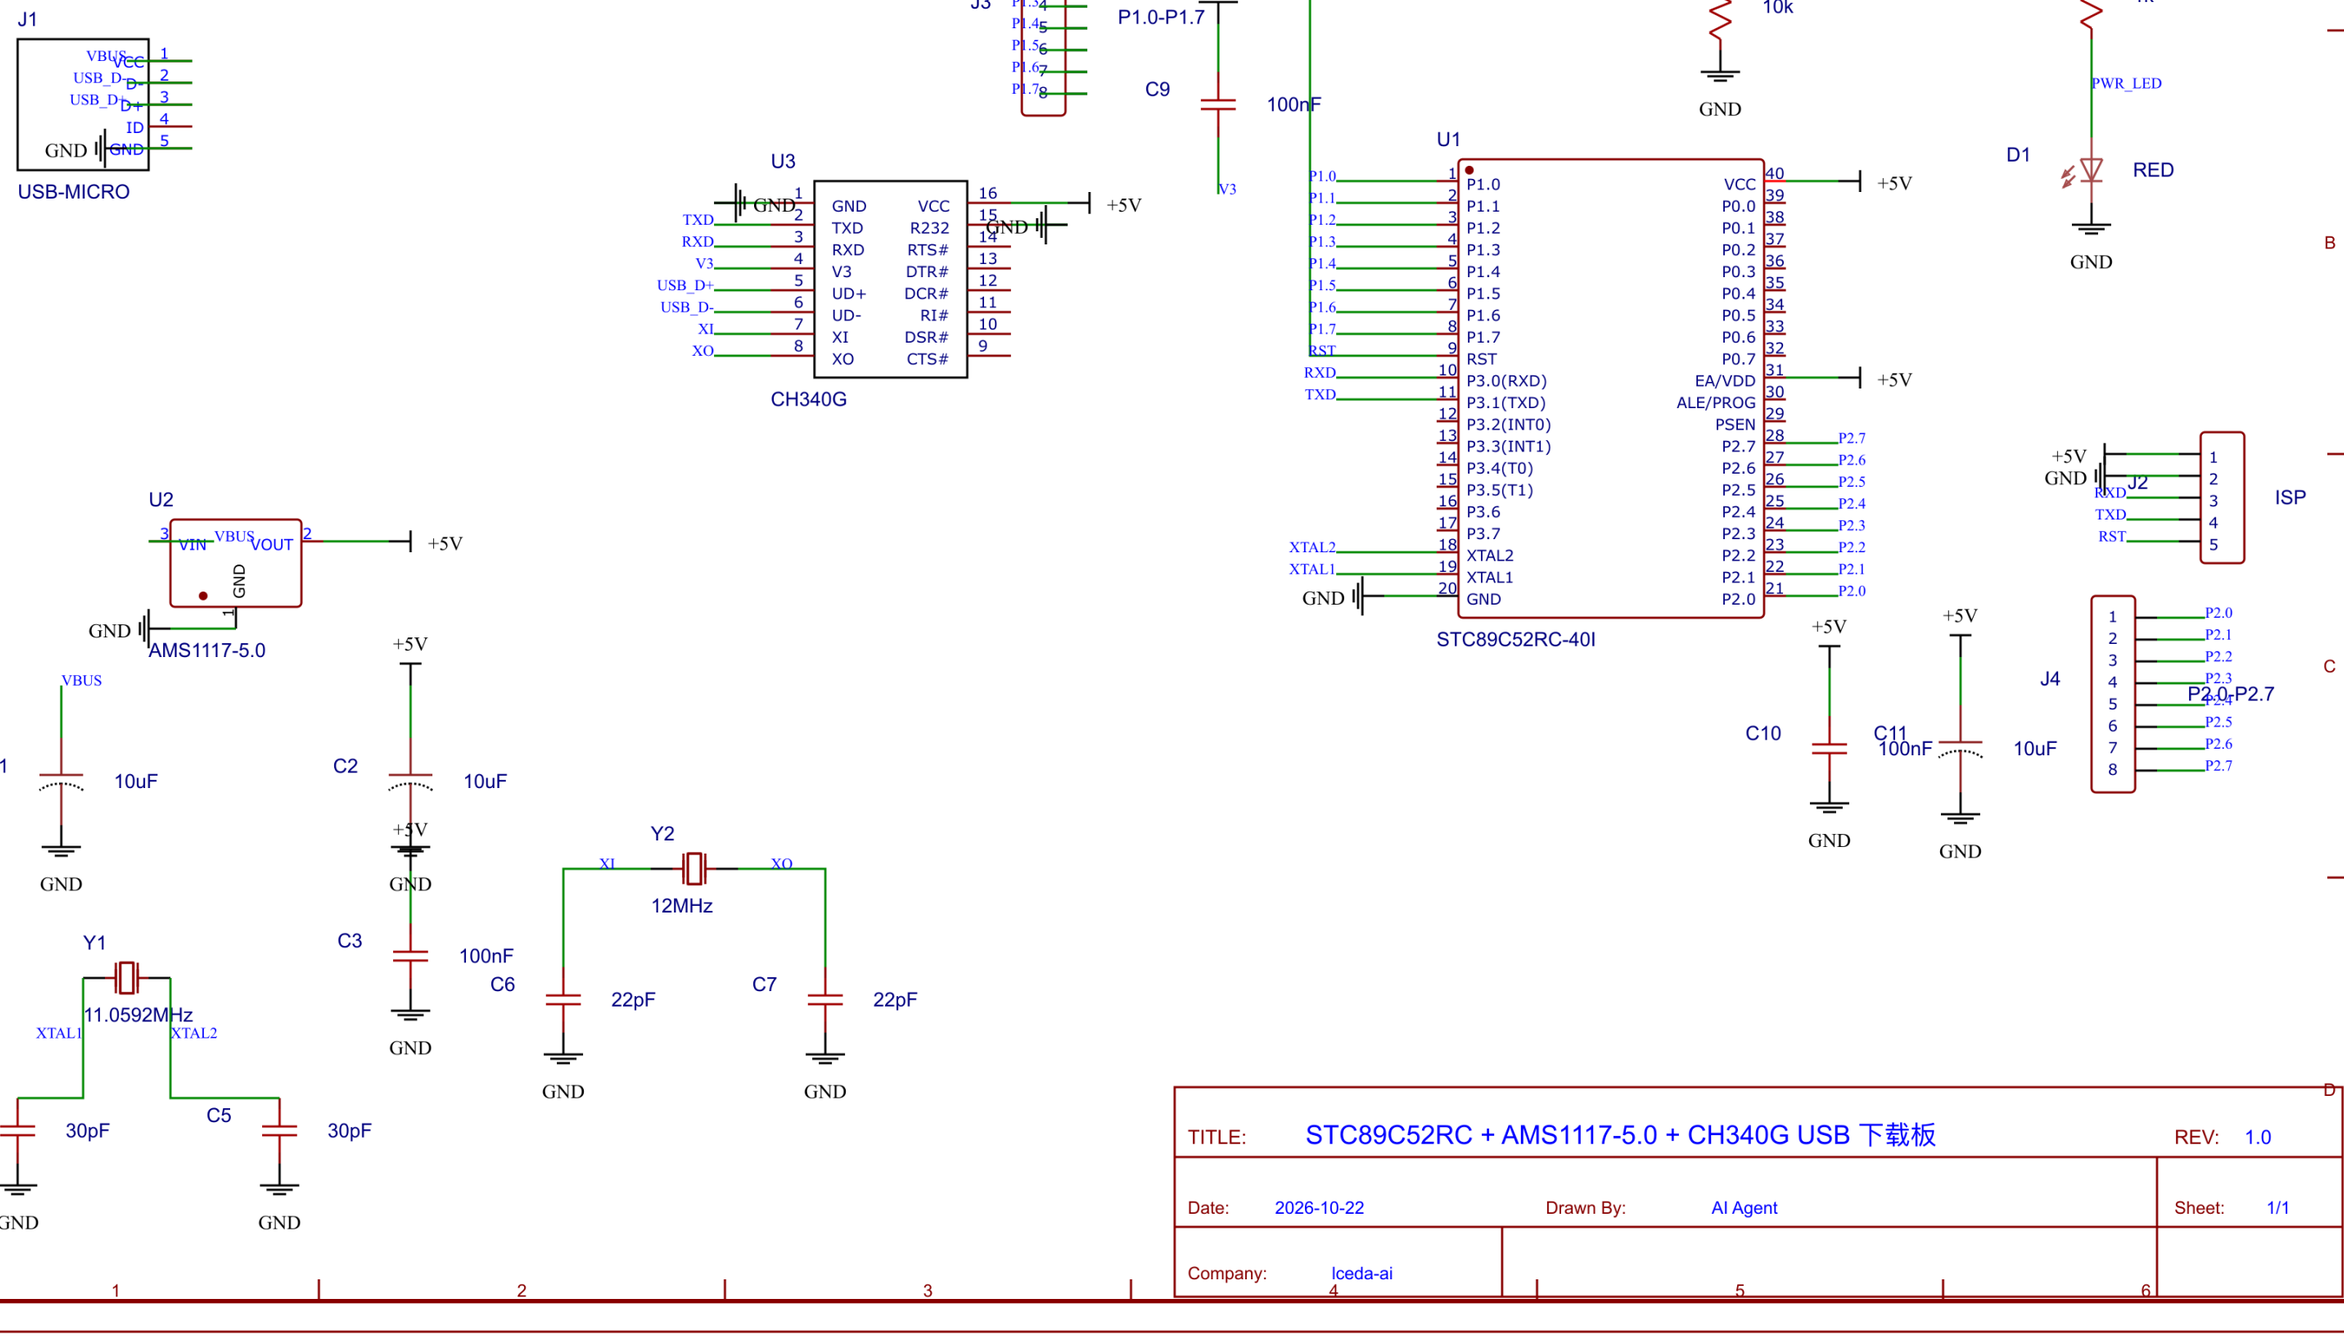

TITLE:	STC89C52RC + AMS1117-5.0 + CH340G USB 下载板	REV:	1.0
Date:	2026-10-22	Drawn By:	AI Agent
Company:	lceda-ai	Sheet:	1/1