


DÉTECTEUR DE MÉTAUX – KY-024

SCHEMA DE MONTAGE · ARDUINO UNO · CAPTEUR HALL · LCD 16×2

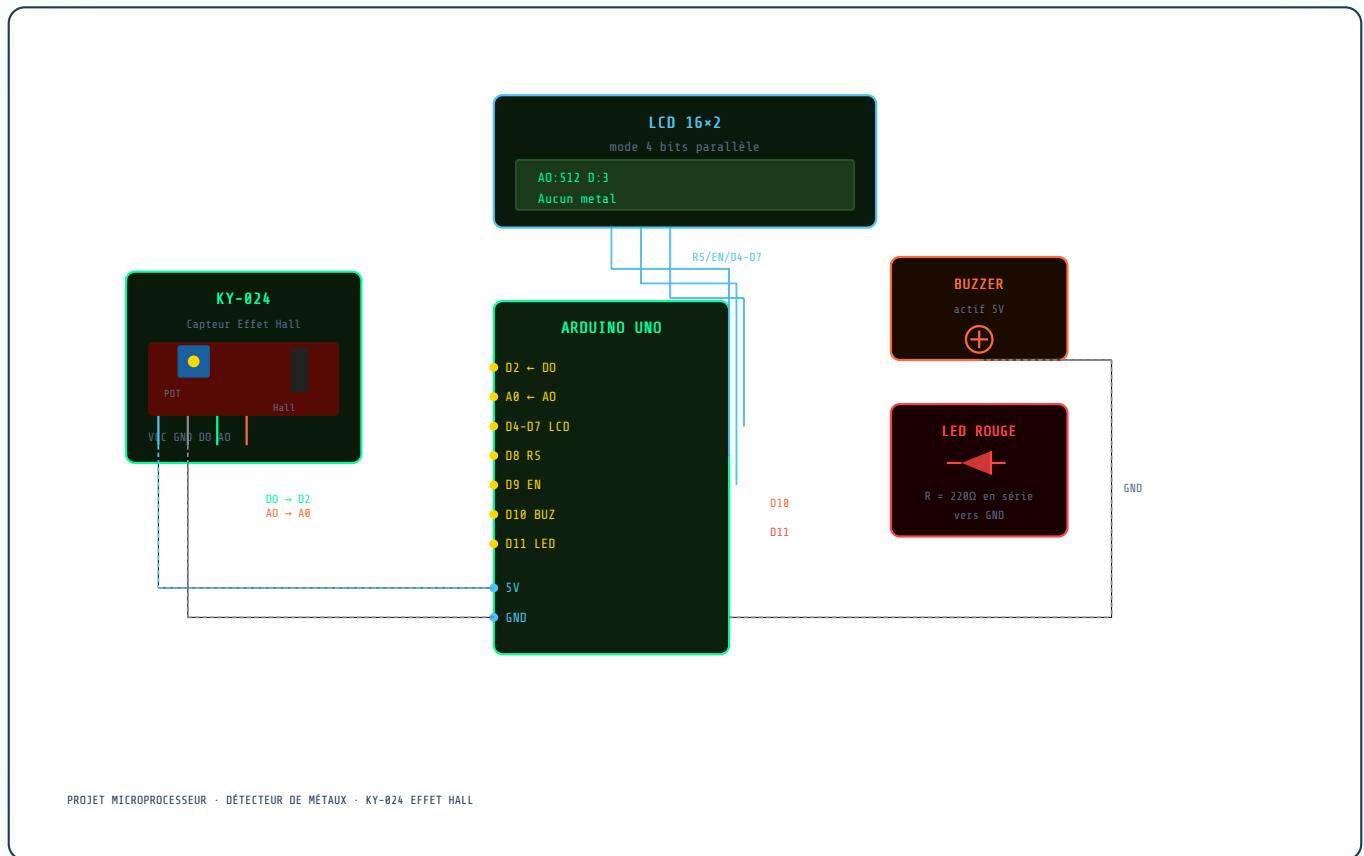

Signal DO (numérique)

Signal AO (analogique) / Buzzer

LCD / Alimentation 5V

LED rouge

GND commun

Broche Arduino	Connecté à	Description
D2	KY-024 DO	Détection numérique ON/OFF
A0	KY-024 AO	Intensité du champ (0-1023)
D4 à D7	LCD D4-D7	Données LCD 4 bits
D8	LCD RS	Register Select
D9	LCD EN	Enable LCD
D10	Buzzer +	Commande buzzer actif
D11	LED + R 220Ω	Commande LED rouge

5V	KY-024 VCC, LCD VCC	Alimentation
GND	GND commun	Masse partagée

Note KY-024 : Le potentiomètre bleu règle la sensibilité de la sortie numérique DO. Tournez-le dans le sens horaire pour augmenter la sensibilité (détection à plus grande distance). La sortie AO est lue en analogique (0-1023) et comparée à la valeur de repos calibrée au démarrage. La détection se déclenche si DO passe à LOW **ou** si la variation analogique dépasse 50 points.