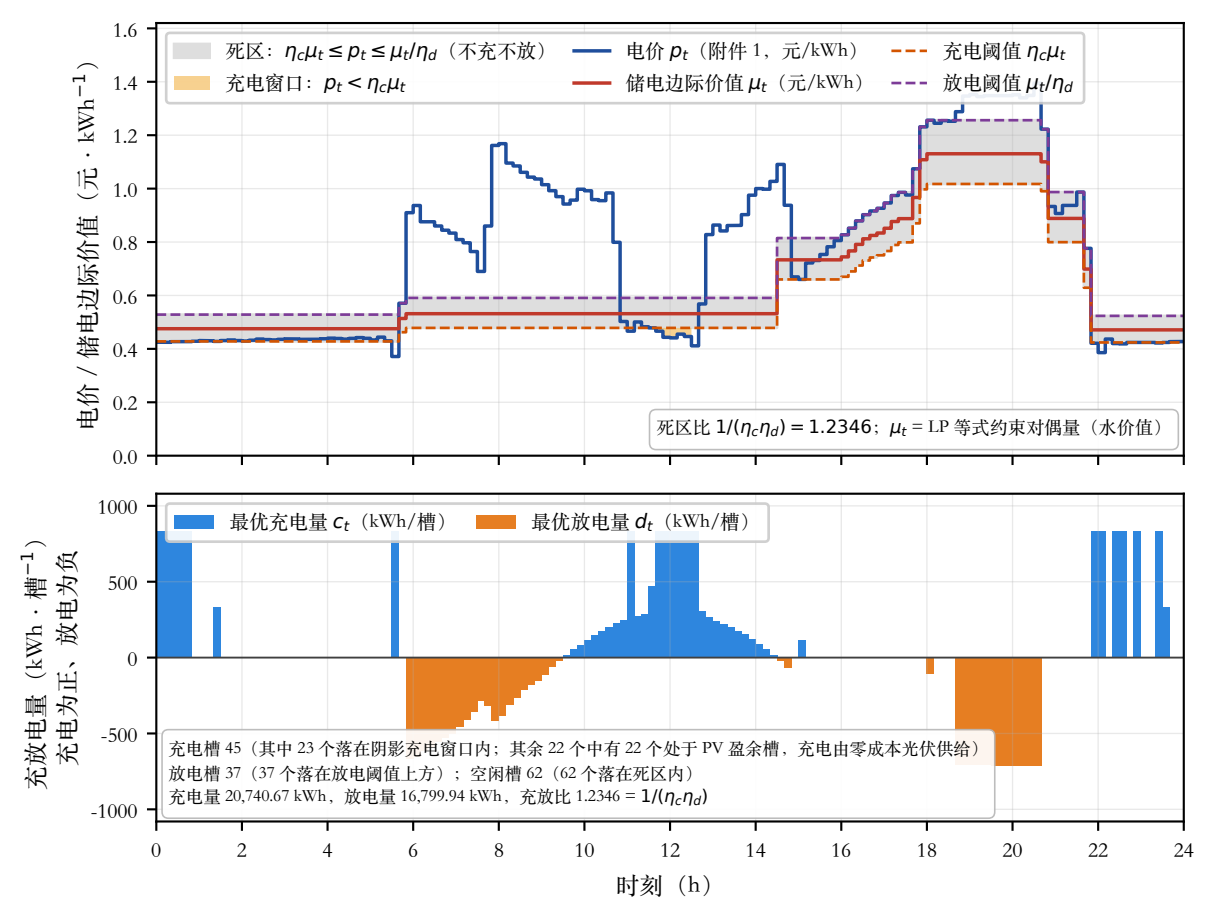
死区：$\eta_c\mu_t \le p_t \le \mu_t/\eta_d$（不充不放）
充电窗口：$p_t < \eta_c\mu_t$
电价 p_t（附件 1，元/kWh）
储电边际价值 μ_t（元/kWh）
充电阈值 $\eta_c\mu_t$
放电阈值 μ_t/η_d
电价 / 储电边际价值（元 · kWh^{-1}）
死区比 $1/(\eta_c\eta_d) = 1.2346$；$\mu_t$ = LP 等式约束对偶量（水价值）
最优充电量 c_t（kWh/槽）
最优放电量 d_t（kWh/槽）
充放电量（kWh · 槽$^{-1}$）
充电为正、放电为负
充电槽 45（其中 23 个落在阴影充电窗口内；其余 22 个中有 22 个处于 PV 盈余槽，充电由零成本光伏供给）
放电槽 37（37 个落在放电阈值上方）；空闲槽 62（62 个落在死区内）
充电量 20,740.67 kWh，放电量 16,799.94 kWh，充放比 1.2346 = $1/(\eta_c\eta_d)$
时刻（h）