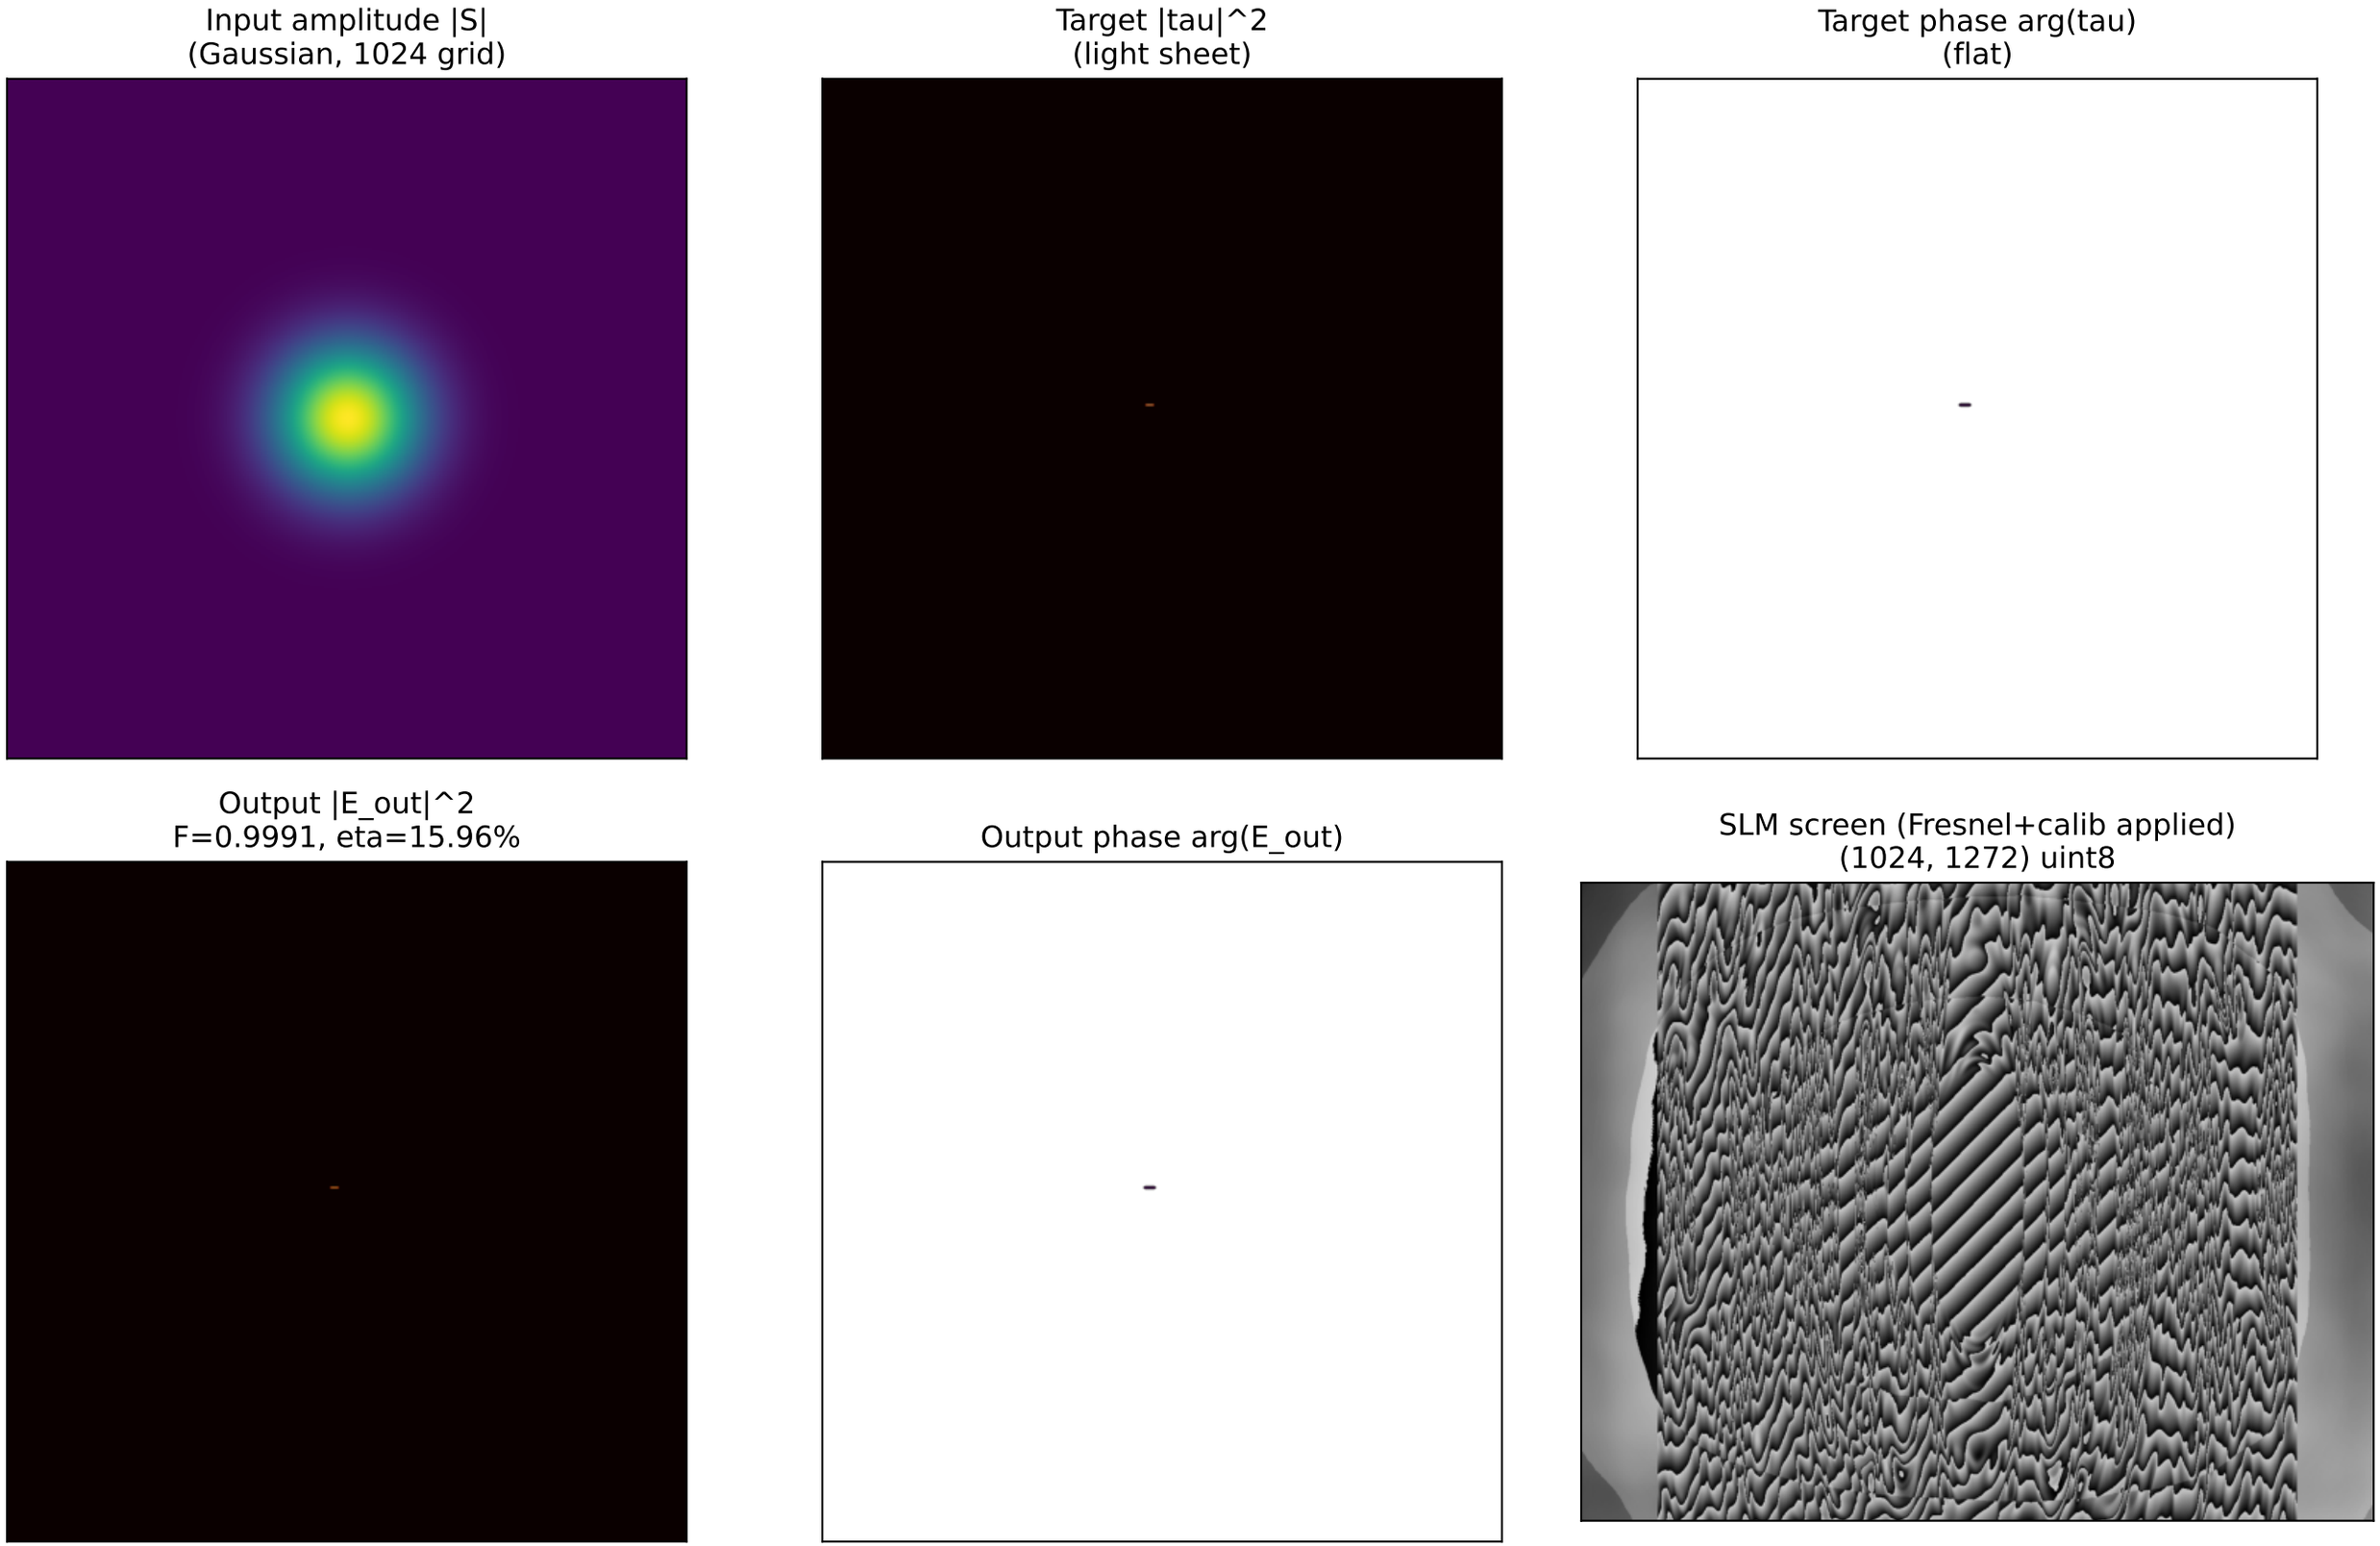
Input amplitude |S|
(Gaussian, 1024 grid)
Target |tau|^2
(light sheet)
Target phase arg(tau)
(flat)
Output |E_out|^2
F=0.9991, eta=15.96%
Output phase arg(E_out)
SLM screen (Fresnel+calib applied)
(1024, 1272) uint8