Input amplitude |S|
(Gaussian, 1024 grid)

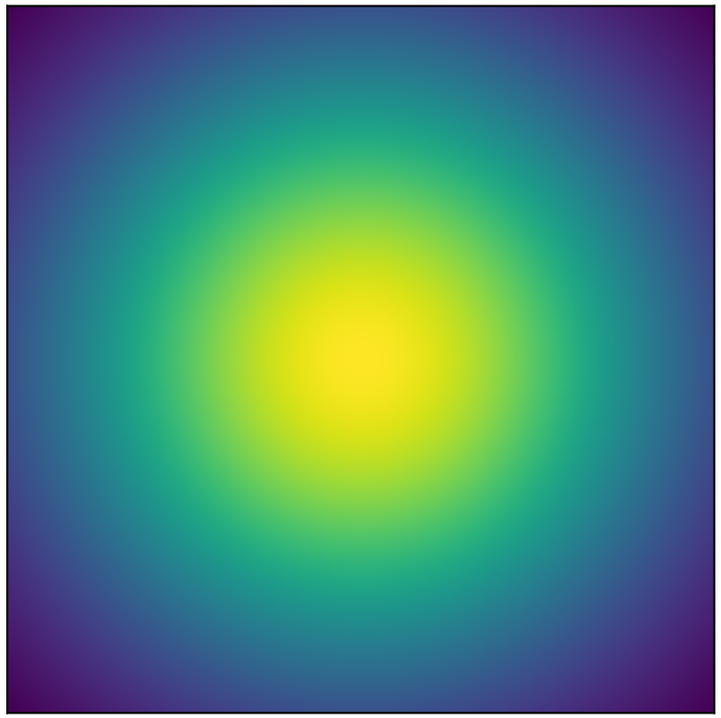

Target |tau|^2
(light sheet)



Stationary-phase seed
(pre-CGM init)

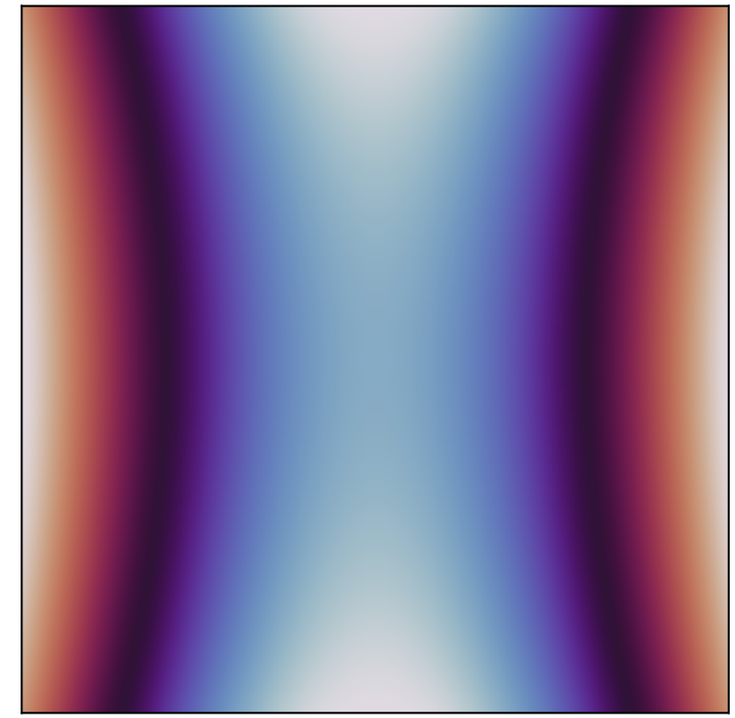

Output |E_out|^2
F=1.0000, eta=2.32%



Output phase arg(E_out)

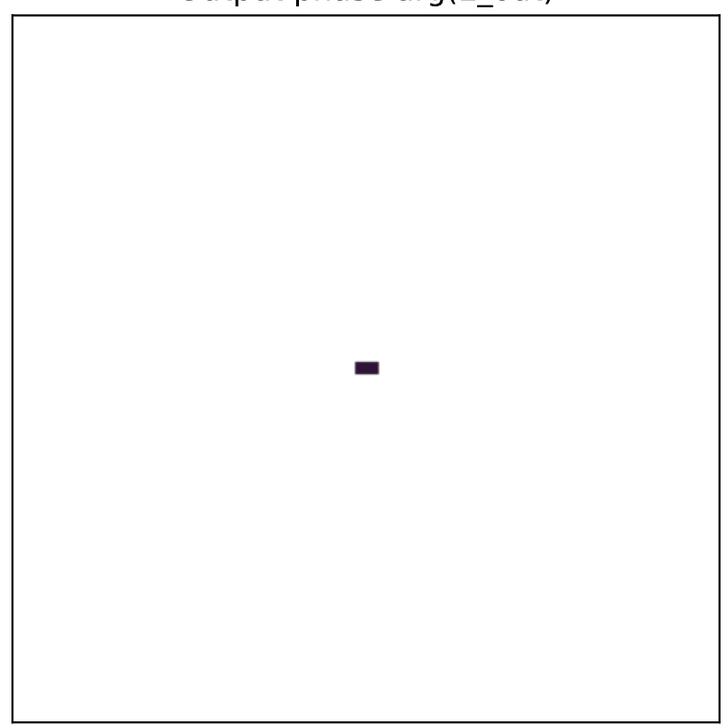
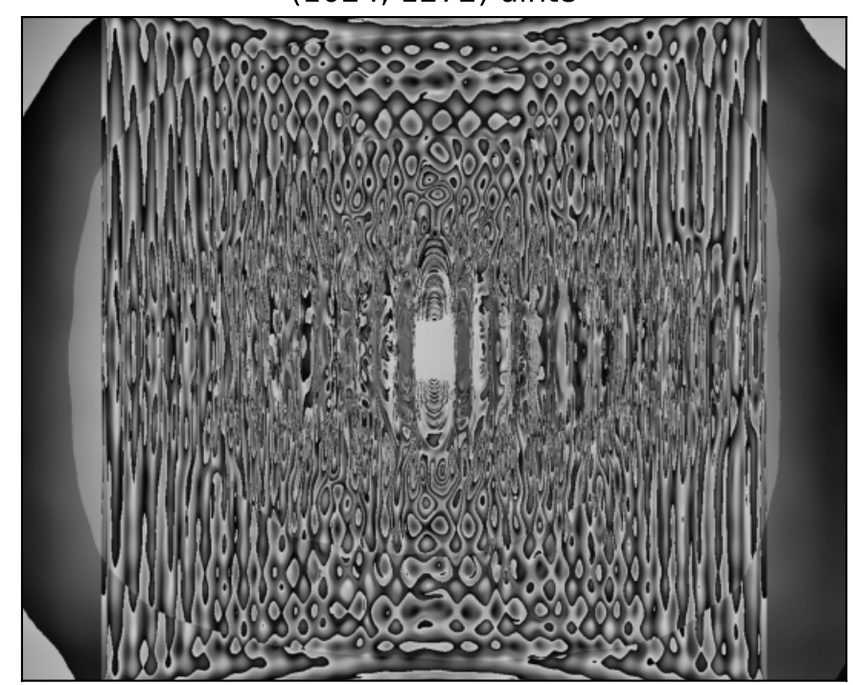
SLM screen (Fresnel+calib applied)
(1024, 1272) uint8