Input amplitude |S|
(Gaussian, 1024 grid)

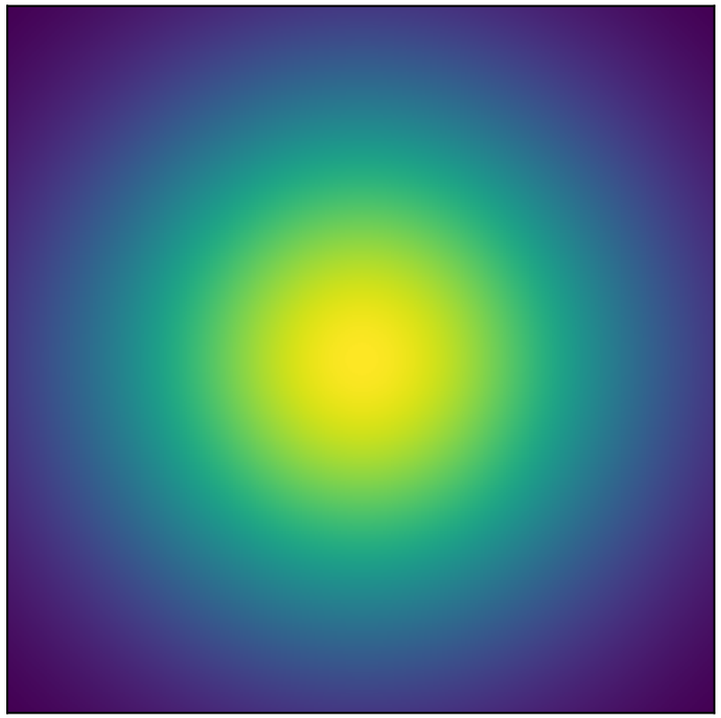

Target |tau|^2
(top-hat disc)



Target phase arg(tau)
(flat, zero)



Output |E_out|^2
F=0.9642, eta=4.93%

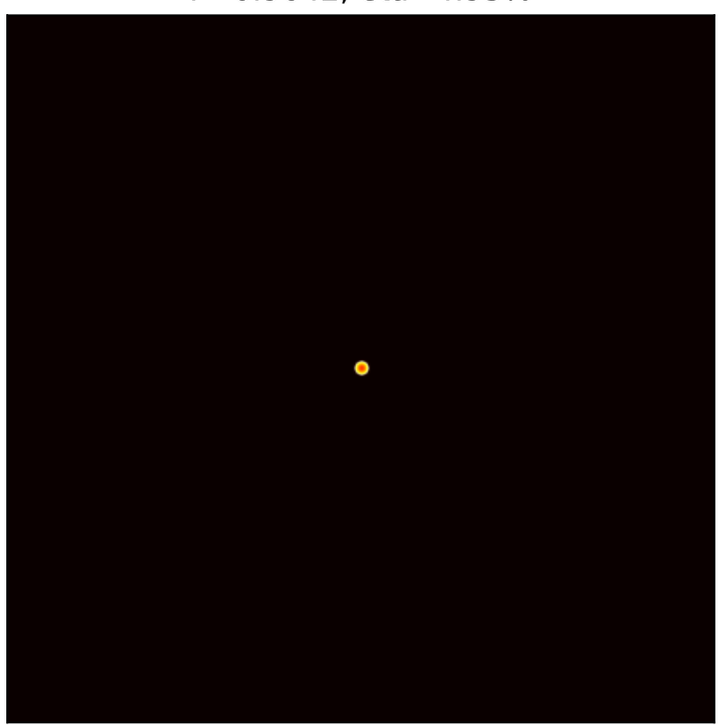

Output phase arg(E_out)

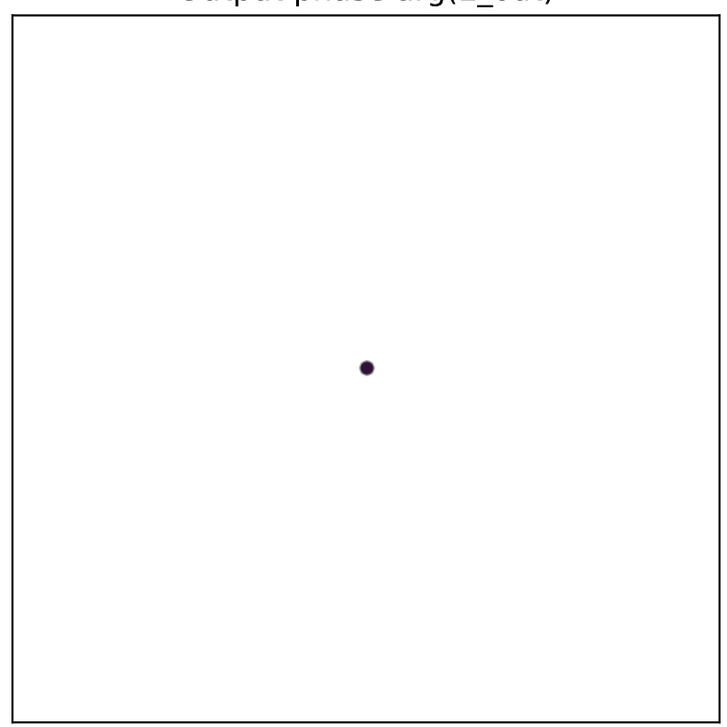
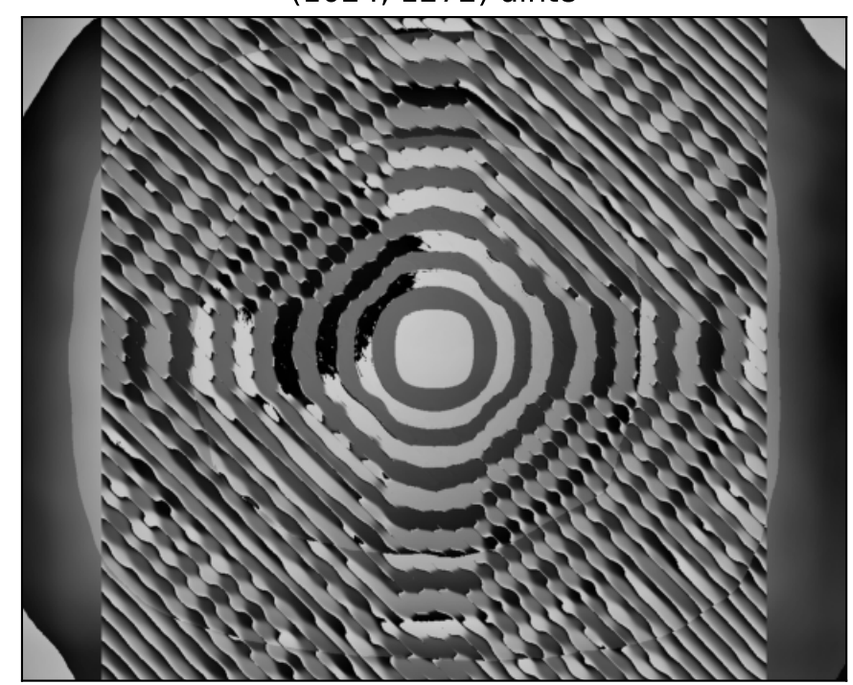
SLM screen (Fresnel+calib applied)
(1024, 1272) uint8