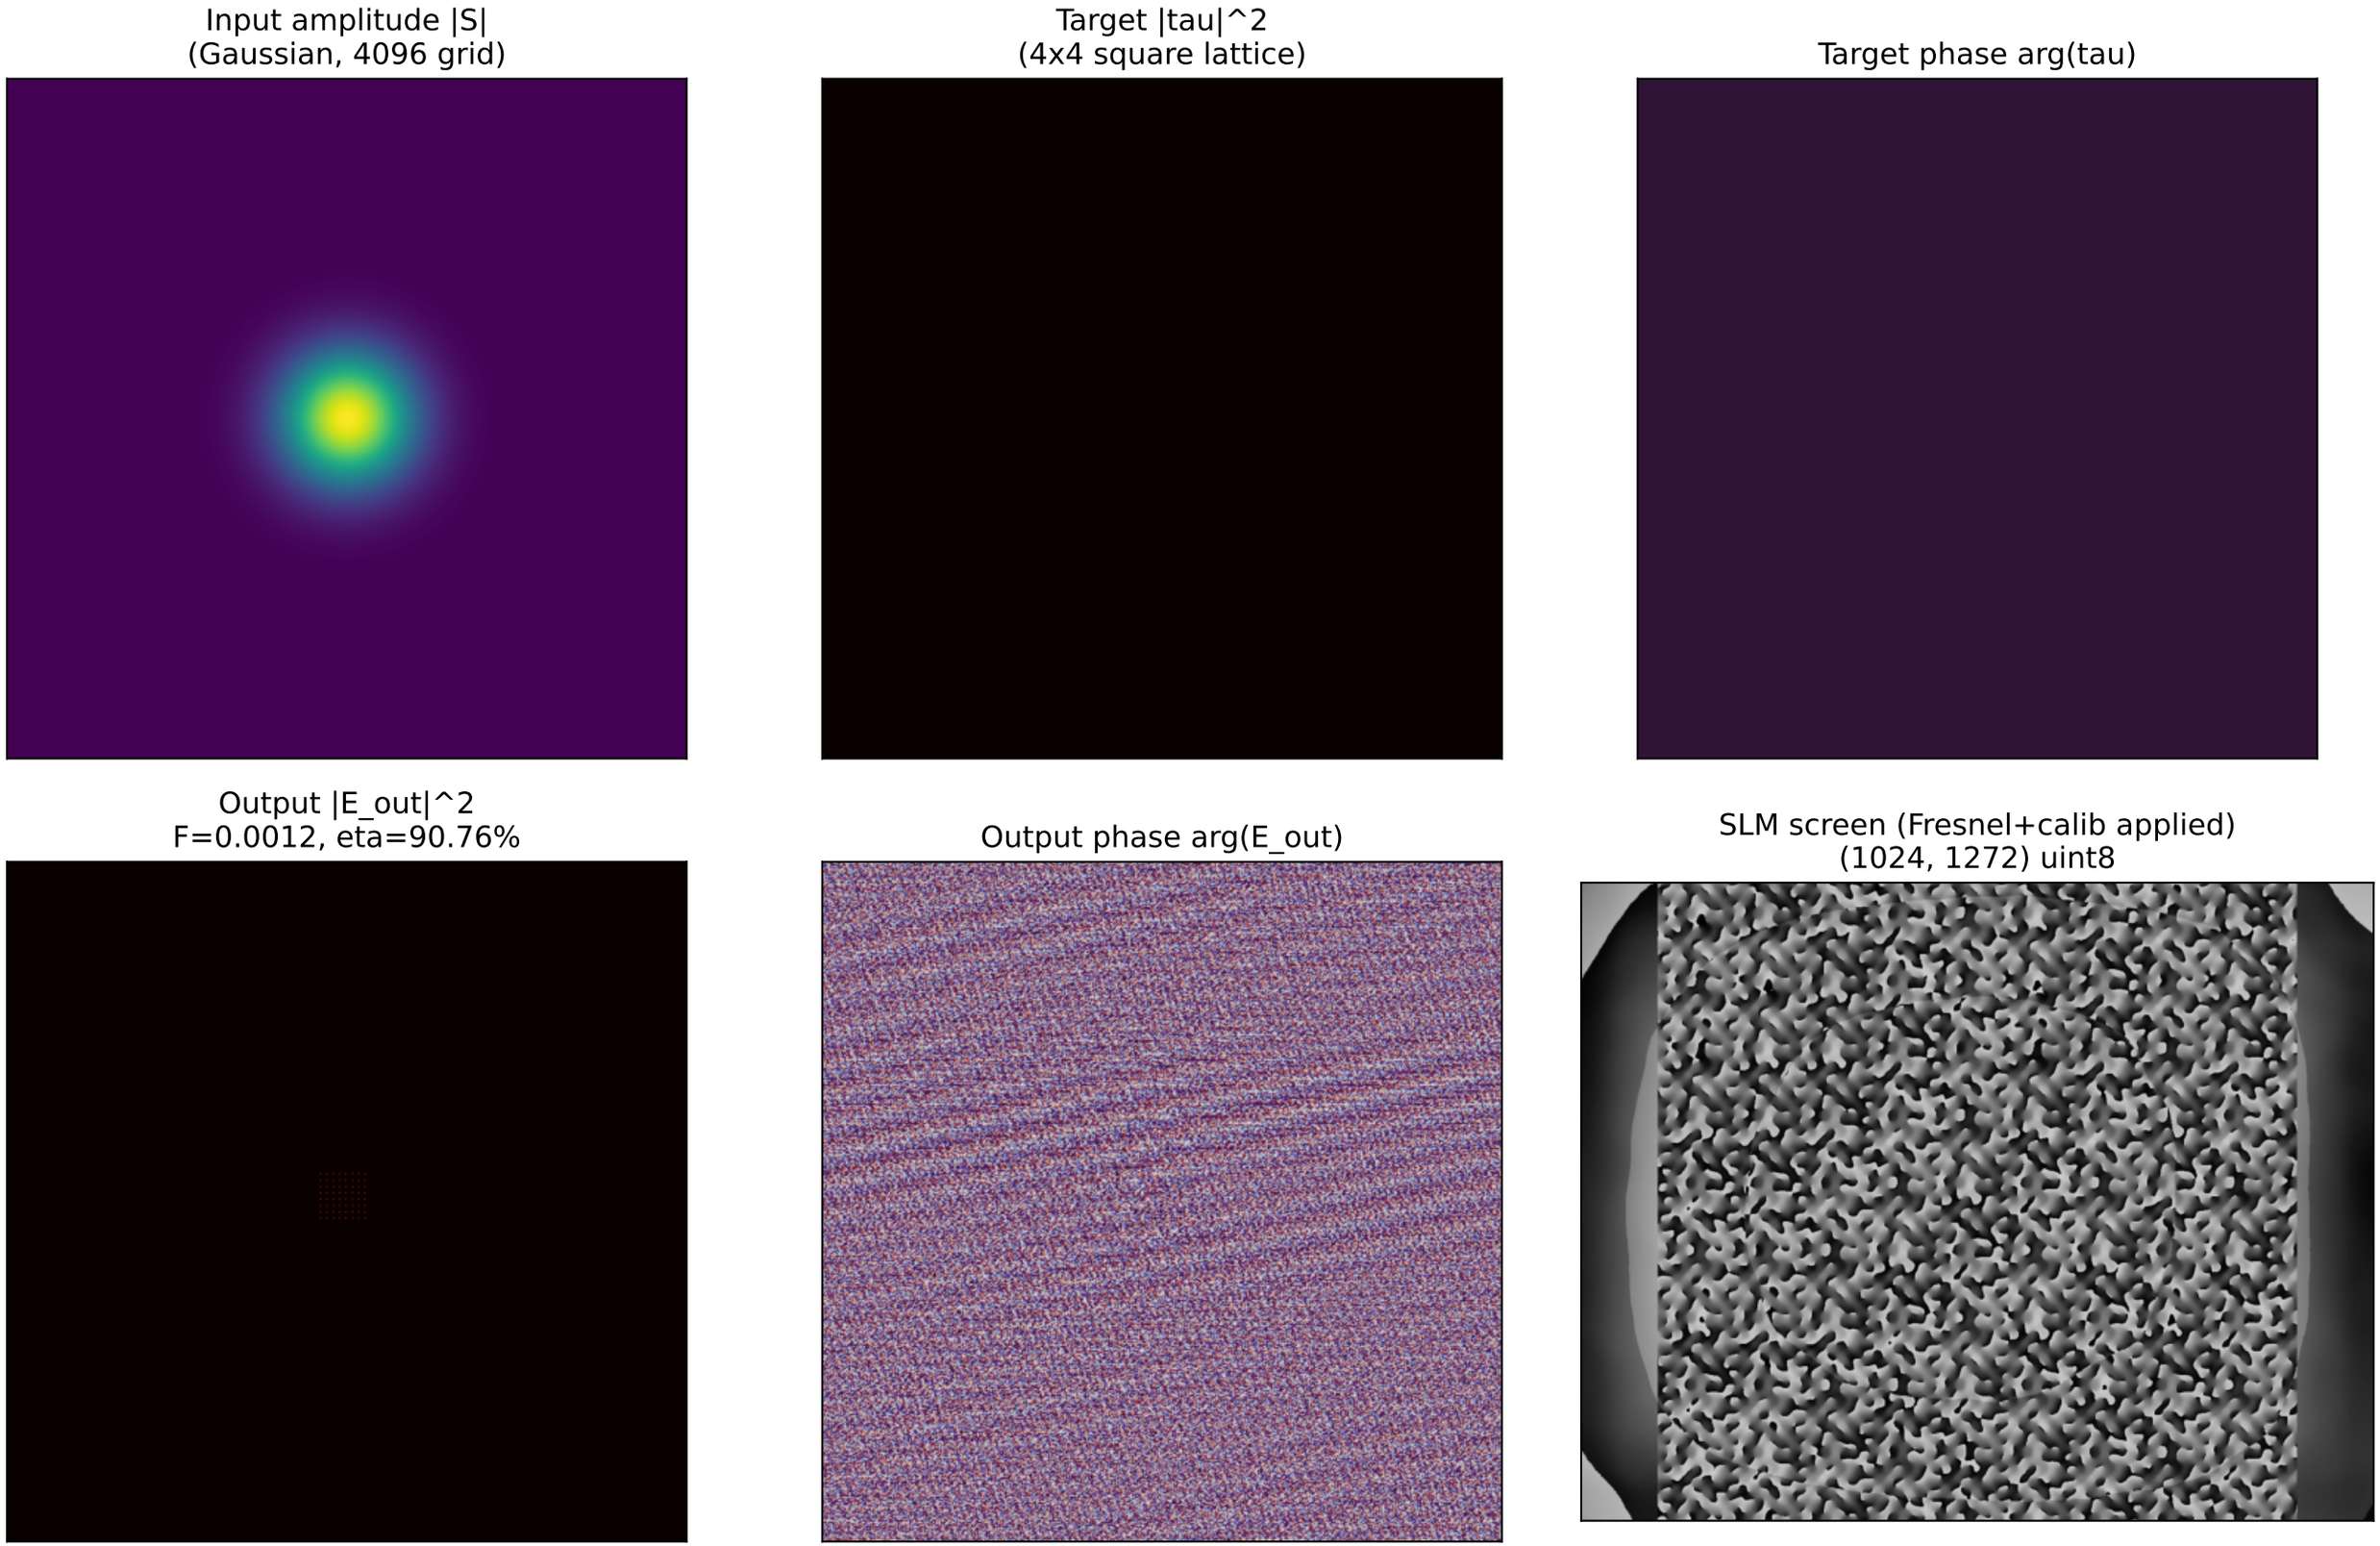
Input amplitude |S|
(Gaussian, 4096 grid)
Target |tau|^2
(4x4 square lattice)
Target phase arg(tau)
Output |E_out|^2
F=0.0012, eta=90.76%
Output phase arg(E_out)
SLM screen (Fresnel+calib applied)
(1024, 1272) uint8