Input amplitude |S|
(Gaussian, 4096 grid)

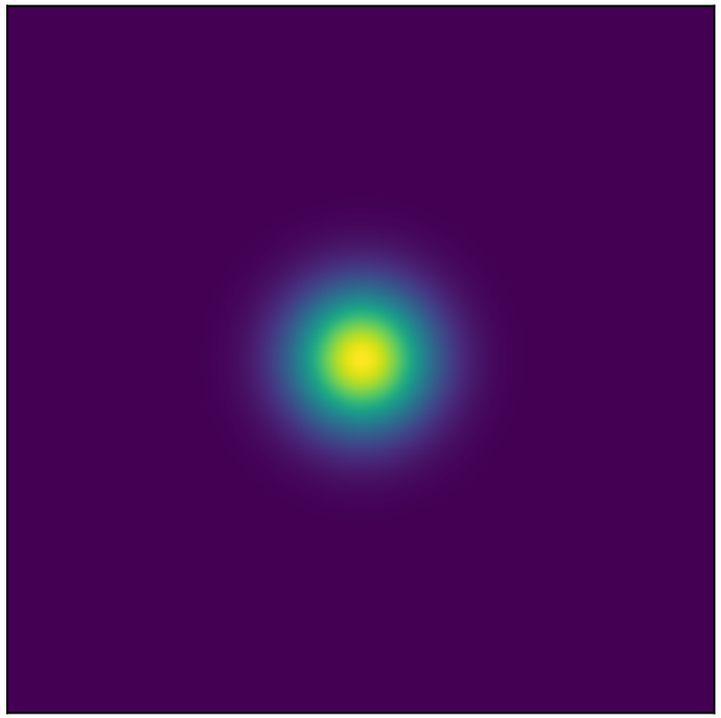

Target |tau|^2
(4x4 square lattice)



Target phase arg(tau)

Output |E_out|^2
F=0.0018, eta=90.28%

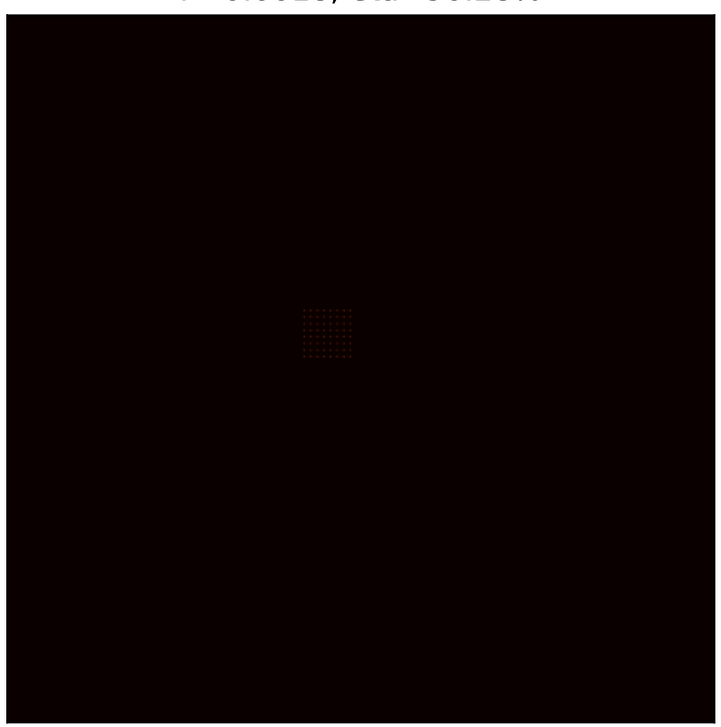

Output phase arg(E_out)

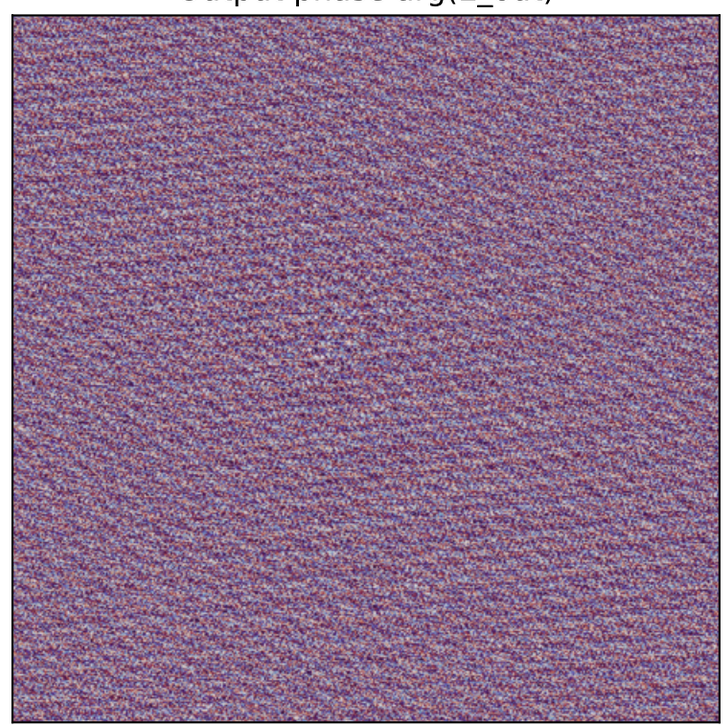
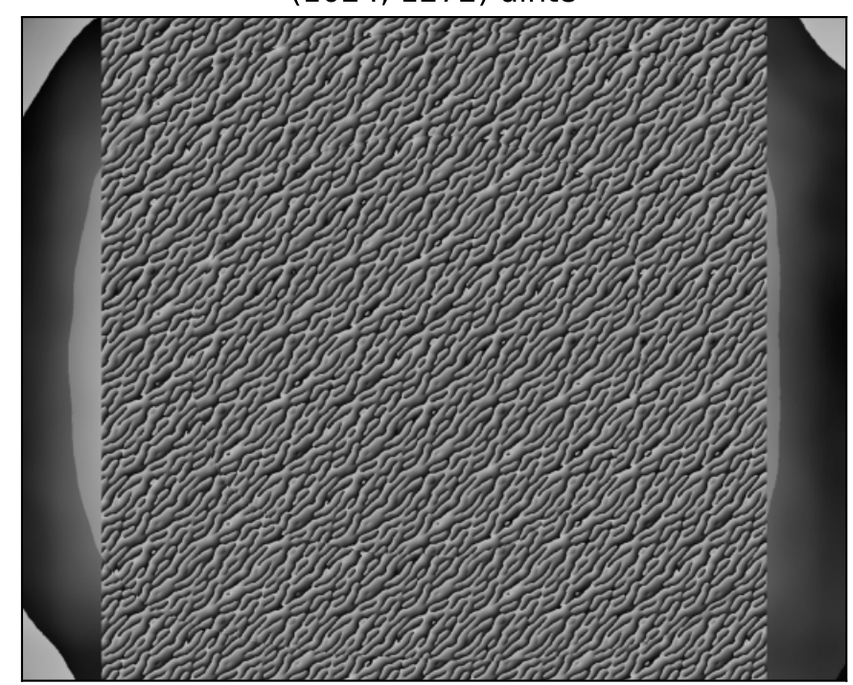
SLM screen (Fresnel+calib applied)
(1024, 1272) uint8