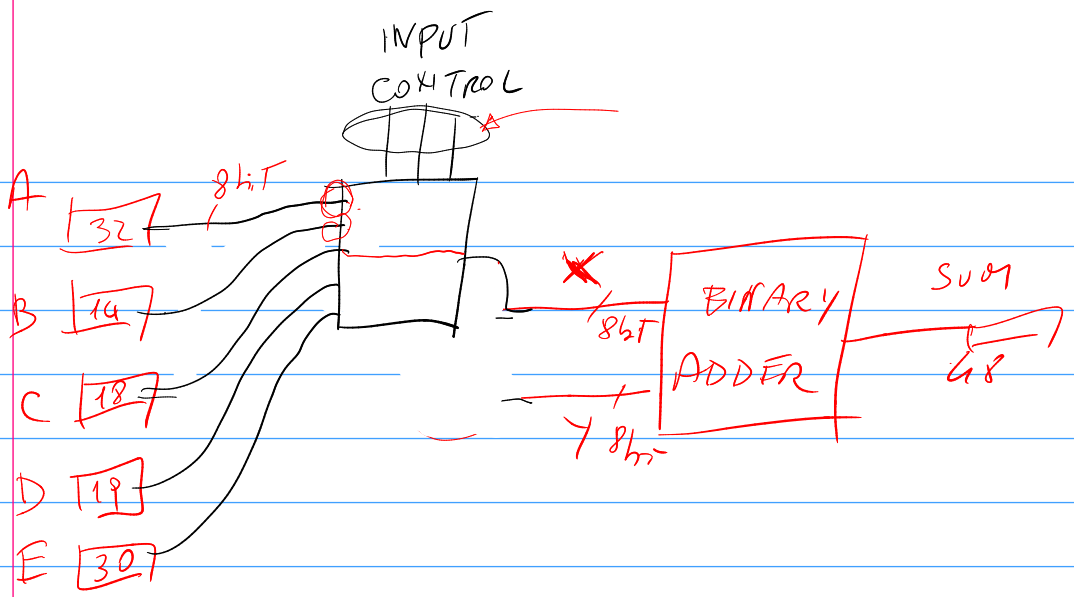


A+C , B+D


MULTIPLEXER

n-to-1

k input controlli

2^k input dati


2-to-1

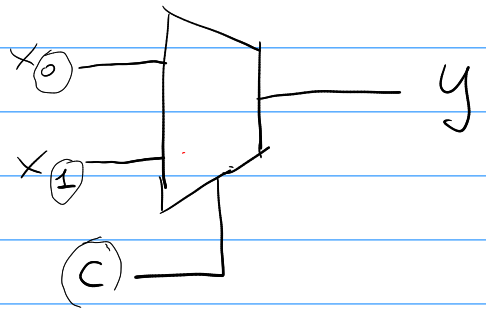

x_0	x_1	c	y
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	1

x_0	x_1	c	y
0	X	0	0
1	X	0	$1 * x_0 \bar{c}$
X	0	1	0
X	1	1	$1 * x_1 c$

$$y = x_0 \bar{c} + x_1 c$$

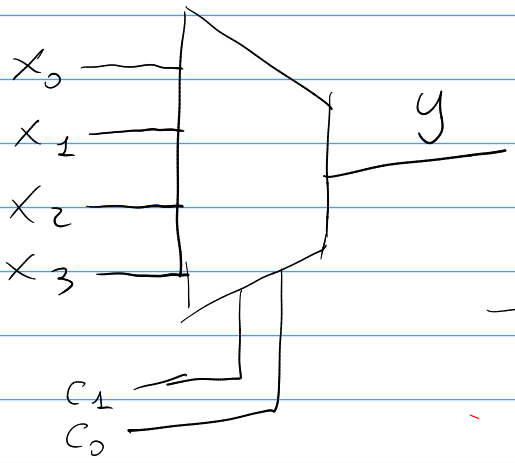

x_0	x_1	x_2	x_3	C_1	C_0	y	
0	x	x	x	0	0	0	
1	x	x	x	0	0	1	*
x	0	x	x	0	1	0	
x	1	x	x	0	1	1	*
x	x	0	x	1	0	0	
x	x	1	x	1	0	1	*
x	x	x	0	1	1	0	
x	x	x	1	1	1	1	*

$$y = x_0 \bar{C}_1 \bar{C}_0 + x_1 \bar{C}_1 C_0 + x_2 C_1 \bar{C}_0 + x_3 C_1 C_0$$