



Факультет Систем Управления и Робототехники

МОДЕЛИ ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация – Ознакомление с основными представлениями и принципами построения моделей линейных стационарных динамических систем.

Ключевые слова: Simulink, Matlab, Linear systems, Control theory

Выполнили

Иван М. Бакланов¹, Владимир В. Ананичев², and Даниил А. Юлдашев³

¹465112, ibaklanov@niuitmo.ru

²464994, vandmitrievic@mail.ru

³468158

Проверил

Артем В. Пашенко

17 сентября 2026 г.

Содержание

1	Задание №1	2
1.1	Константный входной сигнал	4
1.2	Отсутствие входного сигнала	5
1.3	Константный входной сигнал при ненулевых начальных условиях	5
1.4	Анализ	7
2	Задание №2	8
2.1	Каноническая управляемая форма	8
2.2	Начальные условия для канонической диагональной формы	10
3	Задание №3	14
4	Задание №4	16
5	Выводы	18

1 Задание №1

Зададим следующую линейную систему с управлением.

$$\ddot{y}(t) + 8\dot{y}(t) + 19y(t) = 72\ddot{u}(t) + 36\dot{u}(t) + 42u(t)$$

Построим схему в Simulink, которая моделирует данную систему.

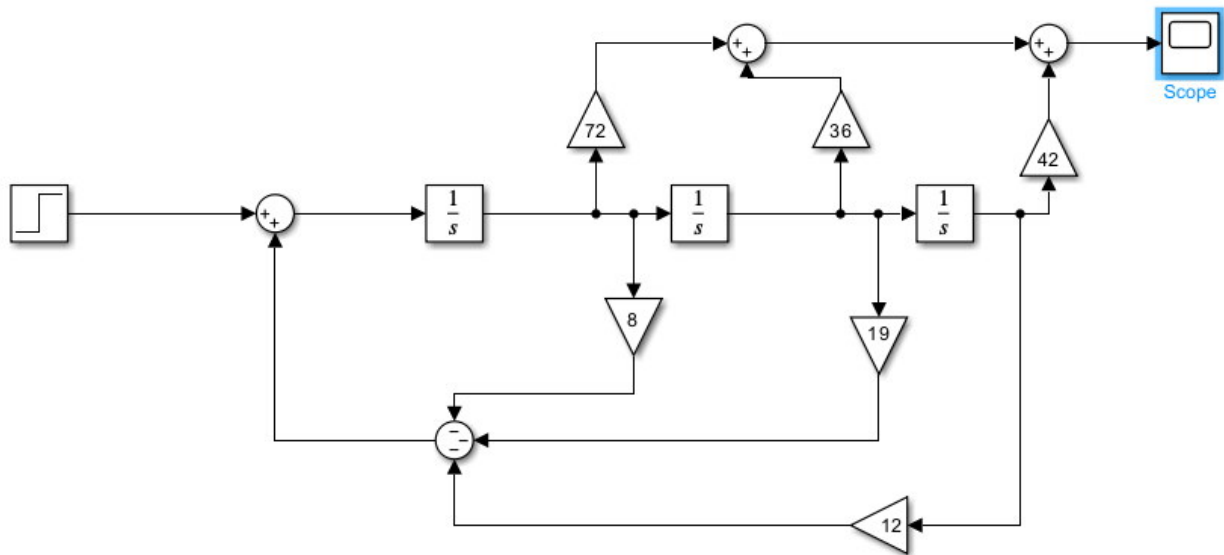


Рис. 1: Схема моделирования задания 1

Рассмотрим, как получена данная схема и как в ней должны задаваться начальные условия

$$y(0) = 1 \quad \dot{y}(0) = 0,3 \quad \ddot{y}(0) = 0,7$$

$$(p^3 + 8p^2 + 19p + 12)[y] = (72p^2 + 36p + 42)[u]$$

$$y = \frac{1}{p^3}((72p^2 + 36p + 42)[u] - (8p^2 + 19p + 12)[y])$$

$$y = \frac{1}{p}(72u - 8y + \frac{1}{p}(36u - 19y + \frac{1}{p}(42u - 12y)))$$

Рассмотрим систему, в правой части которой находится u , а в левой остаётся полином, аналогичный полиному в левой части исходной системы.

$$\ddot{x} + 8\dot{x} + 19x = u$$

Рассмотрим это уравнение, записанное как операторный полином.

$$(p^3 + 8p^2 + 19p + 12)[x] = u$$

Домножим обе части уравнения на такой операторный полином, чтобы правая часть была равна правой части в исходном уравнении

$$(72p^2 + 36p + 42)(p^3 + 8p^2 + 19p + 12)[x] = (72p^2 + 36p + 42)[u]$$

Так как все операции выполняются в алгебре операторов, то можно переставить скобки местами. Также заменим левую часть на правую из исходного уравнения.

$$(p^3 + 8p^2 + 19p + 12)(72p^2 + 36p + 42)[x] = (p^3 + 8p^2 + 19p + 12)[y]$$

То есть

$$y = (72p^2 + 36p + 42)[x] = 72\ddot{x} + 36\dot{x} + 42x$$

Теперь, высшие производные переменной x могут быть выражена через u и производные более низкого порядка, а значит она симулируется через привычную схему симулинка. Тогда можно взять получаемые производные x , участвующие а выражении y , сложить их и получить выход системы. Из построения видно, что в интеграторах проходит переменная x , а не y , следовательно, необходимо пересчитать начальные условия так, чтобы они подходили для x .

$$\begin{cases} y(0) = 72\ddot{x}(0) + 36\dot{x}(0) + 42x(0) \\ \dot{y}(0) = 72\ddot{\dot{x}}(0) + 36\ddot{x}(0) + 42\dot{x}(0) \\ \ddot{y}(0) = 72\ddot{\ddot{x}}(0) + 36\ddot{\dot{x}}(0) + 42\ddot{x}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 = 72\ddot{x}(0) + 36\dot{x}(0) + 42x(0) \\ 0.7 = 72\ddot{\dot{x}}(0) + 36\ddot{x}(0) + 42\dot{x}(0) \\ 0.3 = 72\ddot{\ddot{x}}(0) + 36\ddot{\dot{x}}(0) + 42\ddot{x}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ddot{x}(0) = u(0) - 8\ddot{x}(0) - 19\dot{x}(0) - 12x(0) \\ \ddot{\dot{x}}(0) = \dot{u}(0) - 8\ddot{\dot{x}}(0) - 19\ddot{x}(0) - 12\dot{x}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ddot{\ddot{x}}(0) = 0 - 8\ddot{\ddot{x}}(0) - 19\ddot{\dot{x}}(0) - 12\ddot{x}(0) \\ \ddot{\ddot{\dot{x}}}(0) = 0 + 64\ddot{\ddot{x}}(0) + 152\ddot{\dot{x}}(0) + 96\ddot{x}(0) - 19\ddot{\ddot{x}}(0) - 12\ddot{\dot{x}}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ddot{\ddot{x}}(0) = -8\ddot{\ddot{x}}(0) - 19\ddot{\dot{x}}(0) - 12\ddot{x}(0) \\ \ddot{\ddot{\dot{x}}}(0) = 45\ddot{\ddot{x}}(0) + 140\ddot{\dot{x}}(0) + 96\ddot{x}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 = 72\ddot{x}(0) + 36\dot{x}(0) + 42x(0) \\ 0.7 = 72(-8\ddot{\ddot{x}}(0) - 19\ddot{\dot{x}}(0) - 12\ddot{x}(0)) + 36\ddot{\dot{x}}(0) + 42\dot{x}(0) \\ 0.3 = 72(45\ddot{\ddot{x}}(0) + 140\ddot{\dot{x}}(0) + 96\ddot{x}(0)) + 36(-8\ddot{\ddot{x}}(0) - 19\ddot{\dot{x}}(0) - 12\ddot{x}(0)) + 42\ddot{\ddot{x}}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 = 72\ddot{x}(0) + 36\dot{x}(0) + 42x(0) \\ 0.7 = -540\ddot{\ddot{x}}(0) - 1326\ddot{\dot{x}}(0) + 864\ddot{x}(0) \\ 0.3 = 2994\ddot{\ddot{x}}(0) + 9396\ddot{\dot{x}}(0) + 648\ddot{x}(0) \end{cases}$$

Решив данную систему получим

$$\begin{cases} x(0) = 0.03199 \\ \dot{x}(0) = -0.02440 \\ \ddot{x}(0) = 0.00743 \end{cases}$$

1.1 Константный входной сигнал

Подадим входной сигнал в виде функции $1(t)$

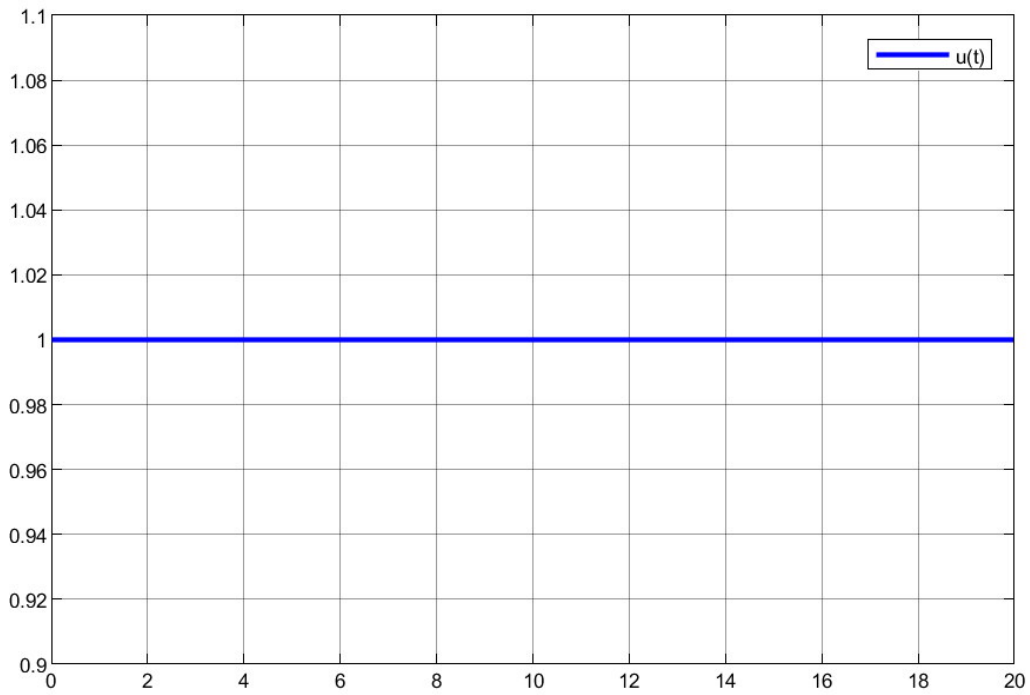


Рис. 2: Входной сигнал $1(t)$

Тогда получим выходной сигнал

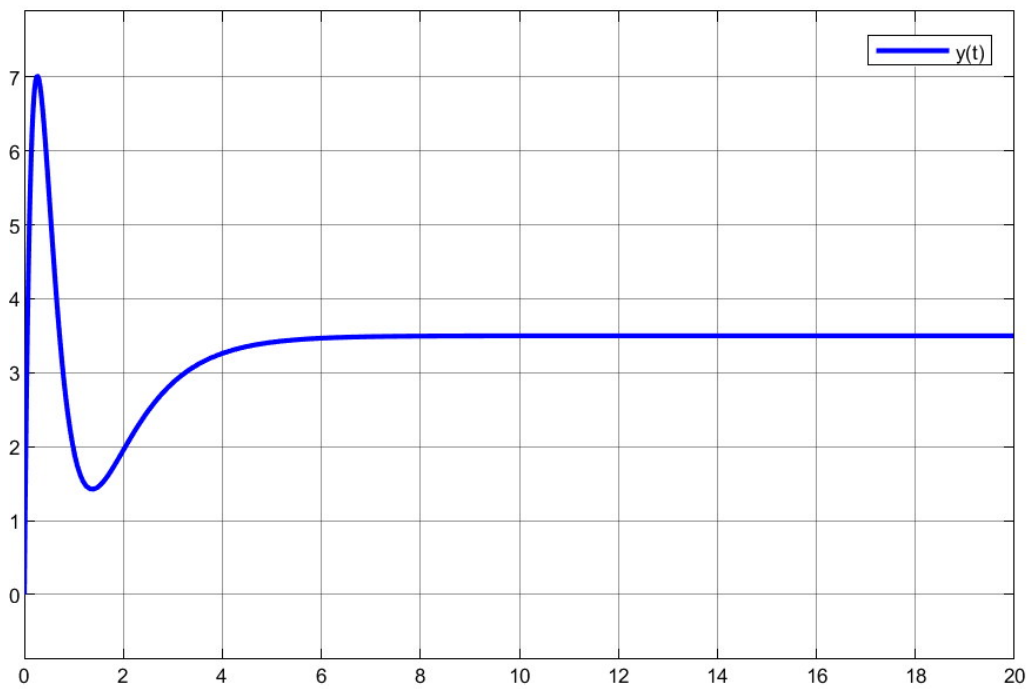


Рис. 3: Выходной сигнал $y(t)$

1.2 Отсутствие входного сигнала

Теперь подадим на вход $u(t) = 0$ и установим начальные условия. Тогда на выходе мы получим следующий сигнал

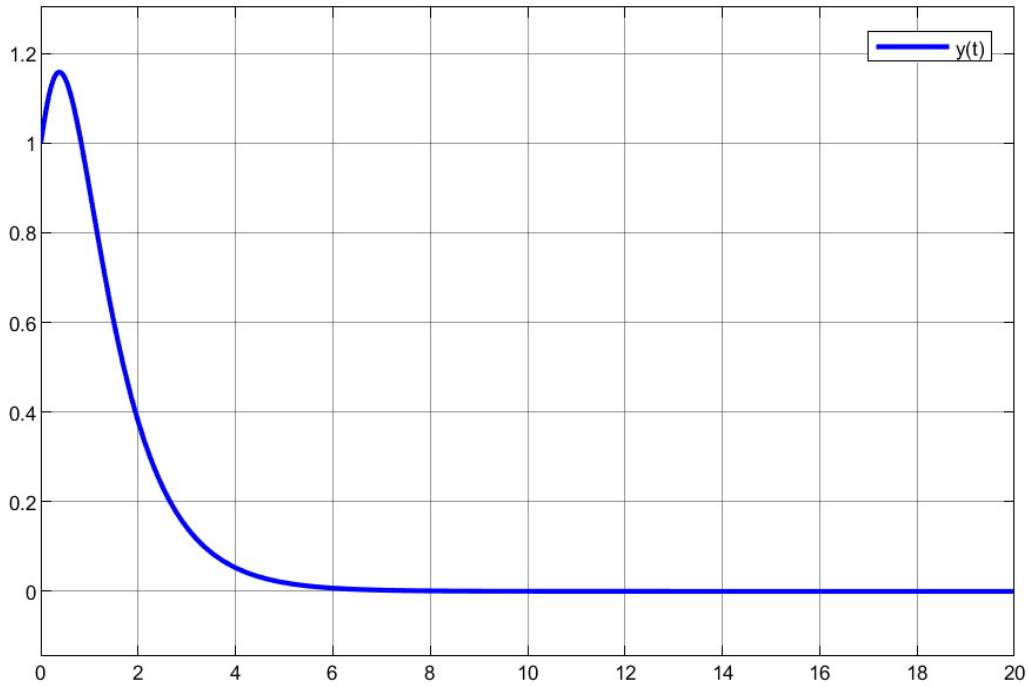


Рис. 4: Выходной сигнал $y(t)$ при $u(t) = 0$ и ненулевых начальных условиях

1.3 Константный входной сигнал при ненулевых начальных условиях

Теперь оставим ненулевые начальные условия из предыдущего пункта и подадим на вход сигнал из первого пункта.

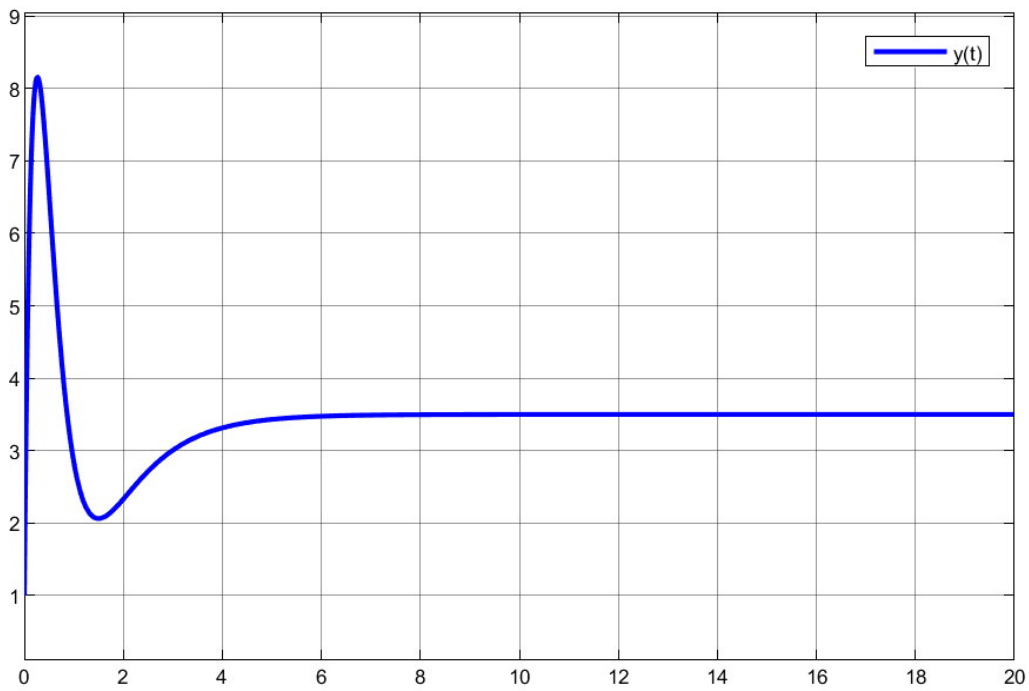


Рис. 5: Выходной сигнал $y(t)$ при $u(t) = 1(t)$ и ненулевых начальных условиях

Теперь построим на этом графике график функции $f(t) = y_1(t) + y_2(t)$, где $y_1(t)$ - это выход системы с ненулевыми начальными условиями и нулевым входом, а $y_2(t)$ - это выход системы с нулевыми начальными условиями и константным входом.

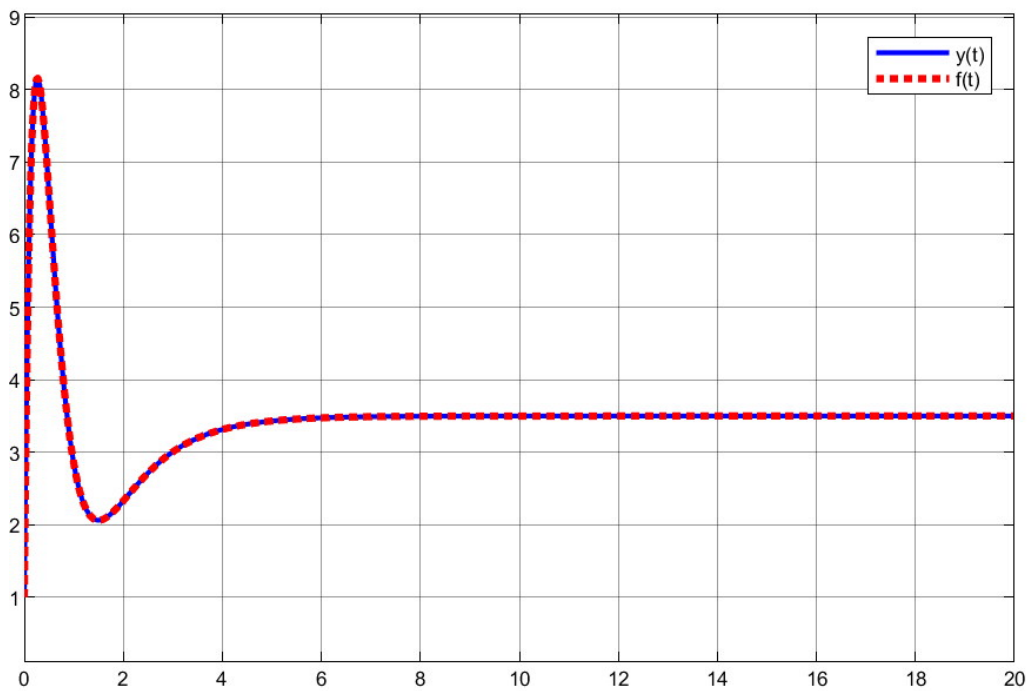


Рис. 6: Сравнительный график $f(t)$ и $y(t)$

1.4 Анализ

Как мы можем судить по уравнениям, система физически реализуема, имеет относительный порядок 1.

Полюса системы

$$p_1 = -4 \quad p_2 = -3 \quad p_3 = -1$$

Все они находятся в левой комплексной полуплоскости, значит, система асимптотически устойчива. Это видно из графиков, каждый из которых имеет горизонтальную асимптоту. Также, судя по полюсам, система имеет апериодический характер свободного движения, что видно на Рис. 4.

Нули системы

$$p_{1,2} = -0.25 \pm 0.433i$$

Нули системы комплексные, а значит управление добавляет к свободному движению колебательную составляющую. Действительная часть нулей - отрицательная, следовательно колебания, вносимые управлением - затухающие.

Влияние начальных условий можно увидеть на графиках, в виде смещения точки $(0, y(0))$.

В последнем пункте задания видно, что сумма $f(t)$ идентична выходу системы с начальными условиями и входом $1(t)$. Это вытекает из того, что $f(t)$ есть сумма свободного движения (выход системы при нулевом входе и ненулевых начальных условиях) и влияния управления на систему (выход системы с управлением вида $1(t)$ и нулевыми начальными условиями).

2 Задание №2

Запишем передаточную функцию для системы из предыдущего задания

$$W(p) = \frac{72p^2 + 36p + 42}{p^3 + 8p^2 + 19p + 12}$$

2.1 Каноническая управляемая форма

Матрицы для канонической управляемой формы

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$C = [42 \quad 36 \quad 72] \quad D = [0]$$

запишем в виде системы

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -12x_1 - 19x_2 - 8x_3 + u \\ y = 42x_1 + 36x_2 + 72x_3 \end{cases}$$

Для определения начального состояния воспользуемся соотношением

$$y^{(i)}(0) = CA^i x(0),$$

принимая начальное значение управляющего воздействия равным нулю: $u(0) = 0$.
Для $i = 0$ получаем условие на выход:

$$y(0) = Cx(0) = [42 \quad 36 \quad 72] \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{bmatrix}.$$

Следовательно,

$$y(0) = 42x_1(0) + 36x_2(0) + 72x_3(0).$$

Для $i = 1$ вычислим произведение CA :

$$CA = [42 \quad 36 \quad 72] \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix} = [-864 \quad -1326 \quad -540].$$

Следовательно,

$$\dot{y}(0) = -864x_1(0) - 1326x_2(0) - 540x_3(0).$$

Для $i = 2$ сначала вычислим матрицу A^2 :

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \\ 96 & 140 & 45 \end{bmatrix}.$$

Тогда

$$CA^2 = \begin{bmatrix} 42 & 36 & 72 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \\ 96 & 140 & 45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6480 & 9396 & 2994 \end{bmatrix}.$$

Следовательно,

$$\ddot{y}(0) = 6480x_1(0) + 9396x_2(0) + 2994x_3(0).$$

Таким образом, для определения начального состояния необходимо решить систему

$$\begin{cases} 42x_1(0) + 36x_2(0) + 72x_3(0) = y(0), \\ -864x_1(0) - 1326x_2(0) - 540x_3(0) = \dot{y}(0), \\ 6480x_1(0) + 9396x_2(0) + 2994x_3(0) = \ddot{y}(0). \end{cases}$$

Подставляя заданные начальные условия

$$y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 0.7, \quad \ddot{y}(0) = 0.3,$$

получаем систему

$$\begin{cases} 42x_1 + 36x_2 + 72x_3 = 1, \\ -864x_1 - 1326x_2 - 540x_3 = 0.7, \\ 6480x_1 + 9396x_2 + 2994x_3 = 0.3. \end{cases}$$

Решение данной системы:

$$\begin{aligned} x_1(0) &\approx 0.03199, \\ x_2(0) &\approx -0.02440, \\ x_3(0) &\approx 0.00743. \end{aligned}$$

Промоделируем данную систему

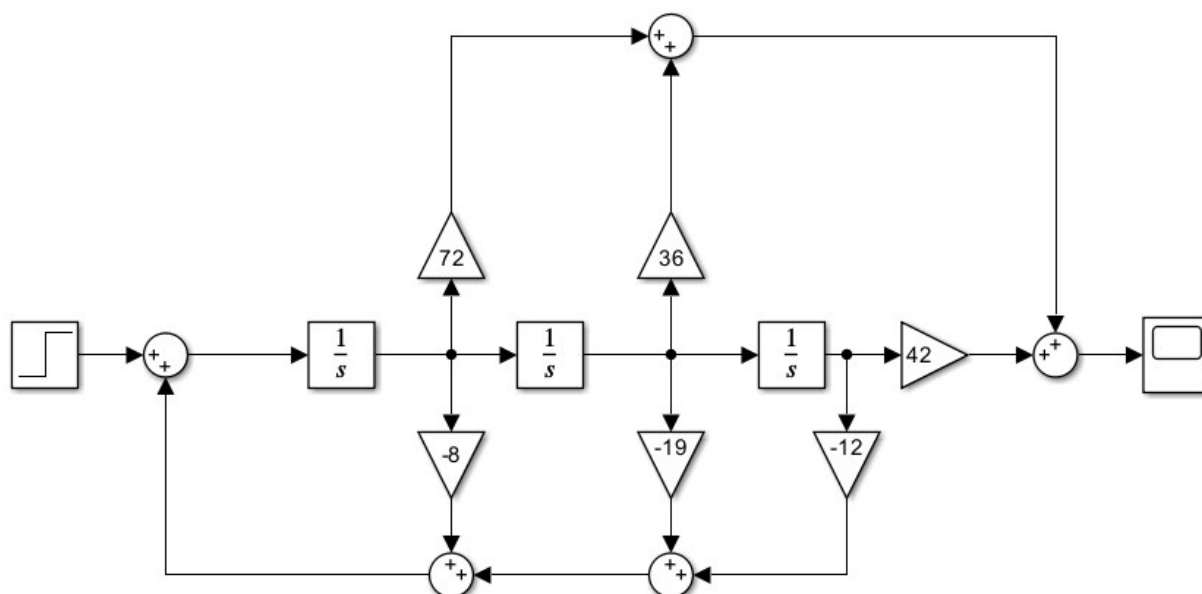


Рис. 7: Схема моделирования системы в канонической управляемой форме

На выходе системы получаем следующий сигнал.

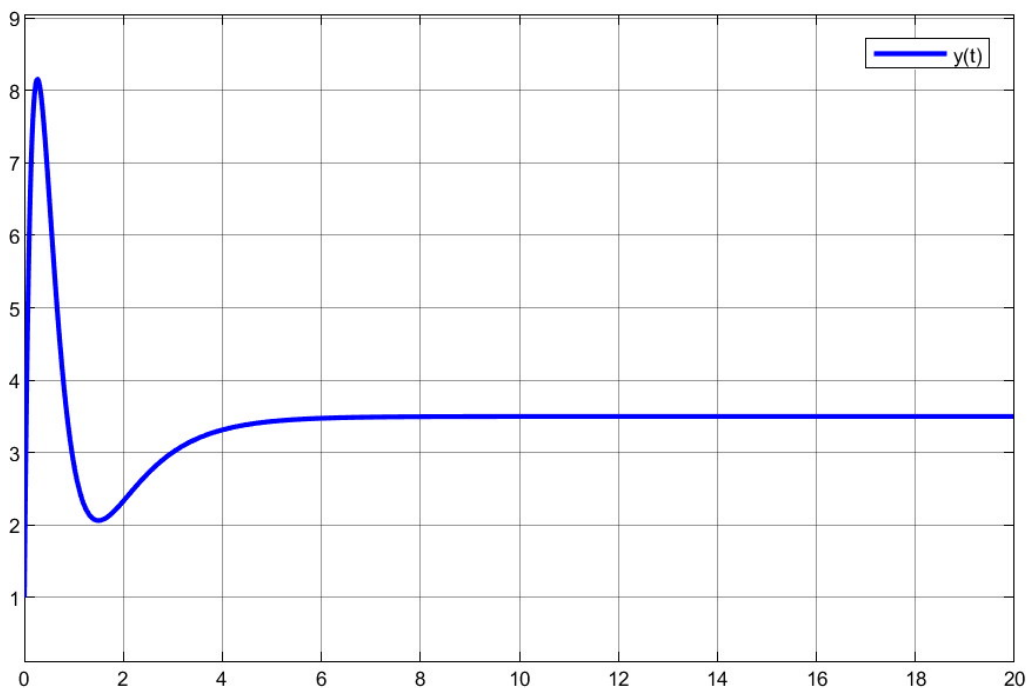


Рис. 8: Схема моделирования системы в канонической управляемой форме

2.2 Начальные условия для канонической диагональной формы

Для реализации полученной передаточной функции в канонической диагональной форме используем разложение

$$W(p) = \frac{72p^2 + 36p + 42}{(p+4)(p+3)(p+1)} = \frac{350}{p+4} - \frac{291}{p+3} + \frac{13}{p+1}.$$

В соответствии с полученным разложением структурная схема имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 350 \\ -291 \\ 13 \end{bmatrix},$$

$$C = [1 \quad 1 \quad 1], \quad D = [0].$$

Аналогично предыдущему пункту найдём начальные условия для системы. Для $i = 0$ получаем условие на выход:

$$y(0) = Cx(0) = [1 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{bmatrix},$$

откуда

$$y(0) = x_1 + x_2 + x_3.$$

Для $i = 1$:

$$CA = [1 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = [-4 \quad -3 \quad -1].$$

Следовательно,

$$\dot{y}(0) = -4x_1 - 3x_2 - x_3.$$

Для $i = 2$ сначала вычислим

$$A^2 = \begin{bmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Тогда

$$CA^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & 9 & 1 \end{bmatrix}.$$

Следовательно,

$$\ddot{y}(0) = 16x_1 + 9x_2 + x_3.$$

Подставляя заданные начальные условия

$$y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 0.7, \quad \ddot{y}(0) = 0.3,$$

получаем систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ -4x_1 - 3x_2 - x_3 = 0.7, \\ 16x_1 + 9x_2 + x_3 = 0.3. \end{cases}$$

Решение данной системы имеет вид

$$x_1(0) \approx 2.03333$$

$$x_2(0) = -3.9$$

$$x_3(0) \approx 2.86667.$$

Смоделируем данную систему.

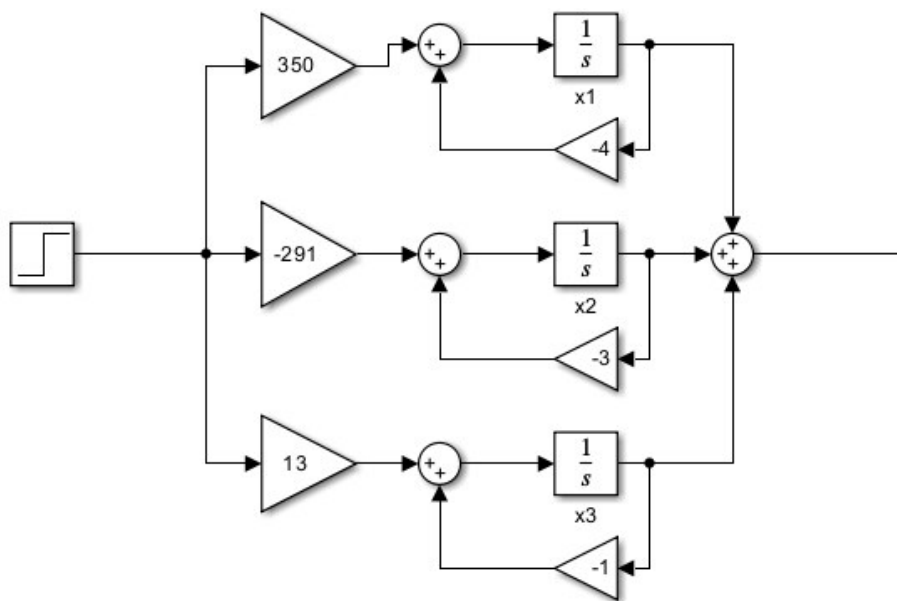


Рис. 9: Модель системы в канонической диагональной форме

Выходной сигнал.

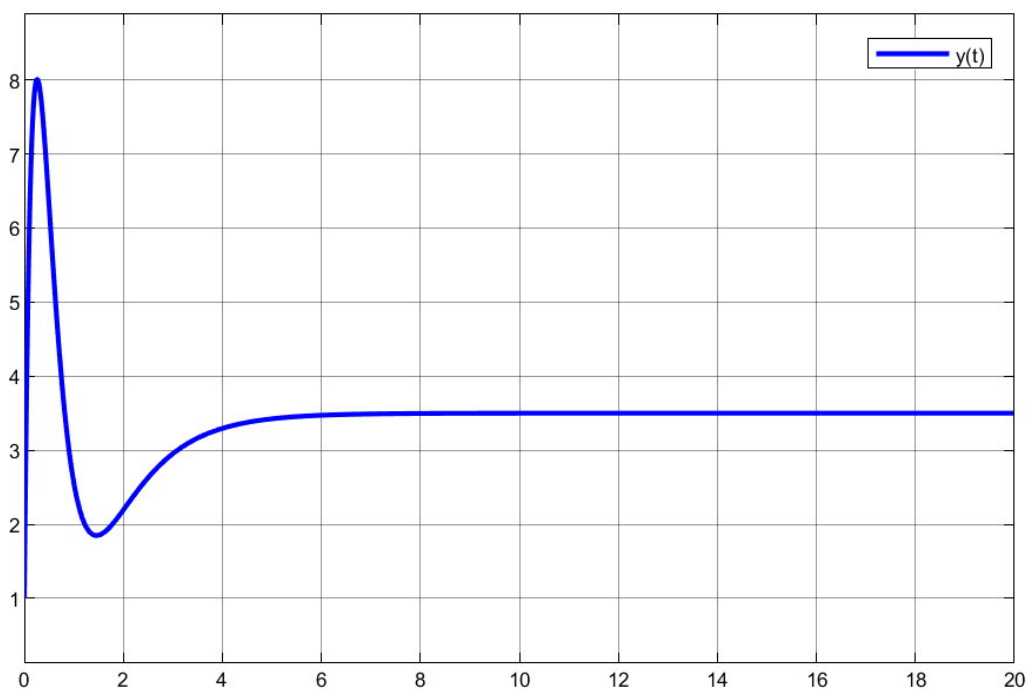


Рис. 10: Выход системы в канонической диагональной форме

Теперь построим на одном графике выход всех трёх форм системы.

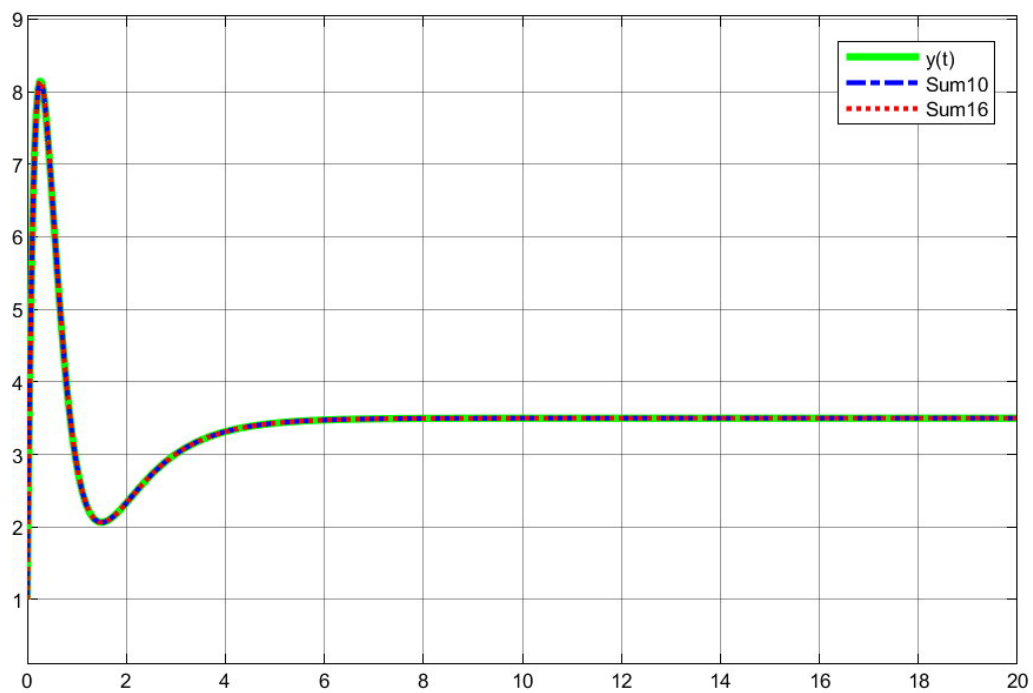


Рис. 11: Сравнение выходов различных форм системы

Таким образом при помощи моделирования показано, что разницы в выходе различных представлений систем нет.

3 Задание №3

Запишем условие задания в виде матриц А и В для многоканальной системы.

$$A(p) = \begin{bmatrix} p+16 & p+2 \\ p+5 & p+7 \end{bmatrix} B(p) = \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Найдём матрицу передаточных функций.

$$\begin{aligned} W(p) = A(p)^{-1}B(p) &= \frac{1}{16p+102} \begin{bmatrix} p+7 & -(p+5) \\ -(p+2) & p+16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \\ &= \frac{1}{16p+102} \begin{bmatrix} 2p+39 & p+37 \\ -2p+45 & -p+61 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Составим схему моделирования системы в форме вход-выход.

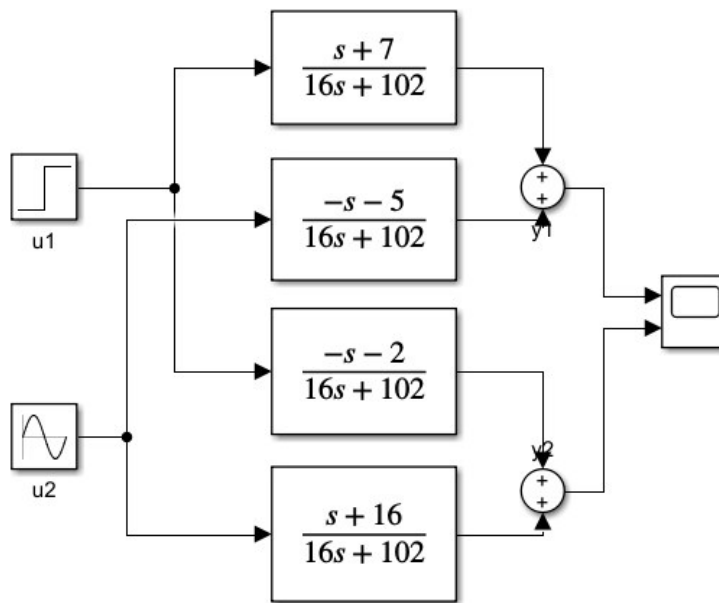


Рис. 12: Модель многоканальной системы в виде ВВ

Подадим на входы следующие сигналы.

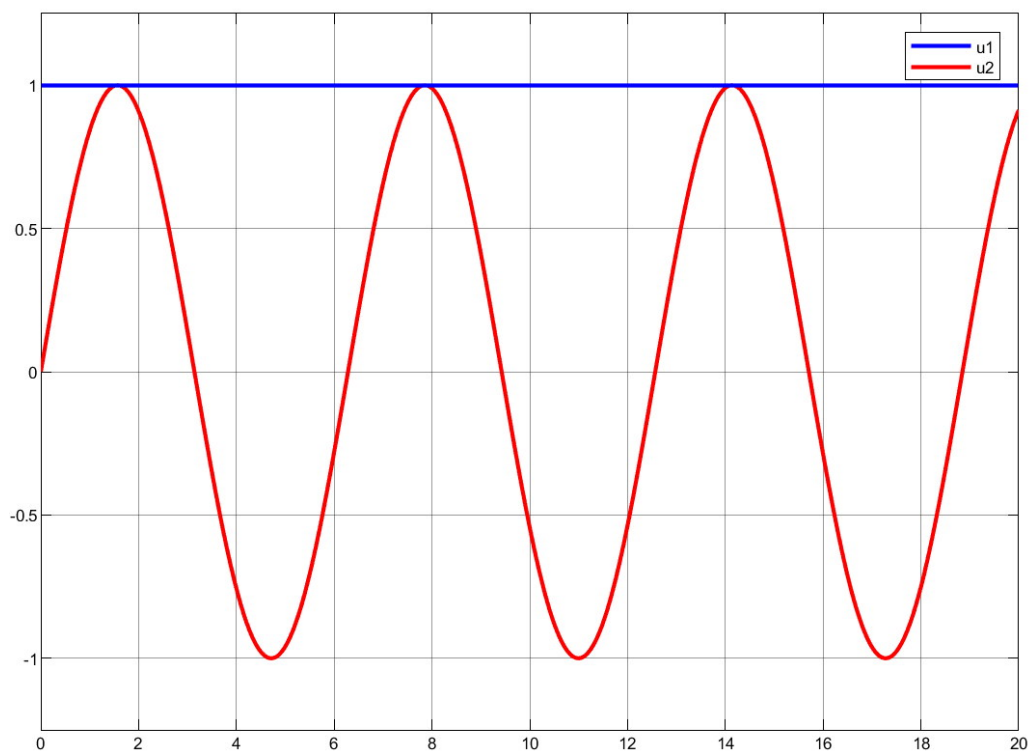


Рис. 13: Вход системы в виде ВВ

Получим следующие выходы

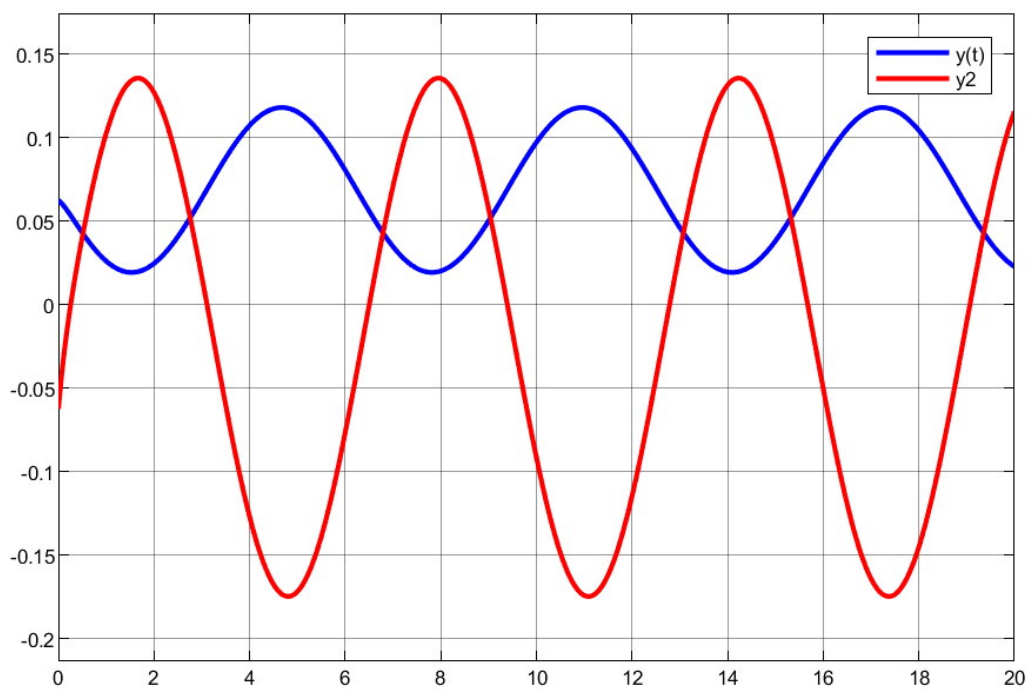


Рис. 14: Выходы многоканальной системы

4 Задание №4

Рассмотрим многоканальную динамическую систему в форме вход-состояние-выход, заданную матрицами.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} \quad D = [0]$$

Тогда в форме системы уравнений она примет вид.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -4x_2 + u_1 + 4u_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - 5x_2 + 6u_1 + 7u_2 \\ y_1 = 8x_1 + 5x_2 \\ y_2 = x_1 + 8x_2 \end{cases}$$

Составим схему моделирования этой системы.

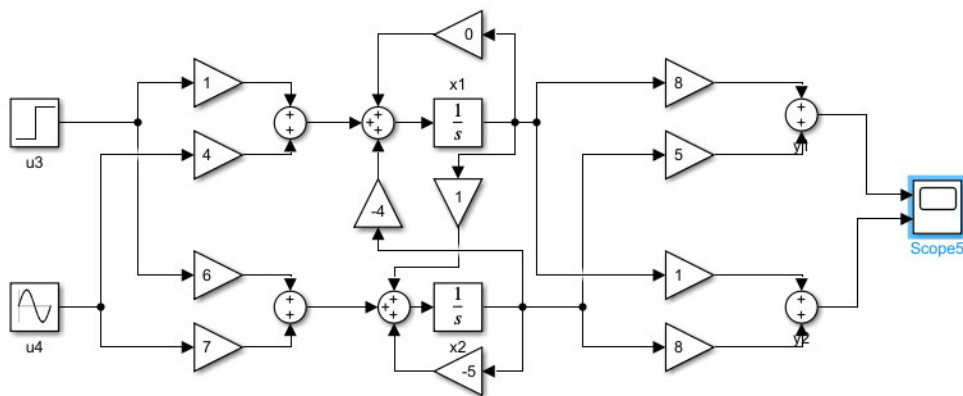


Рис. 15: Модель многоканальной системы в виде ВСВ

Подадим на вход такие же сигналы, что и в предыдущем задании

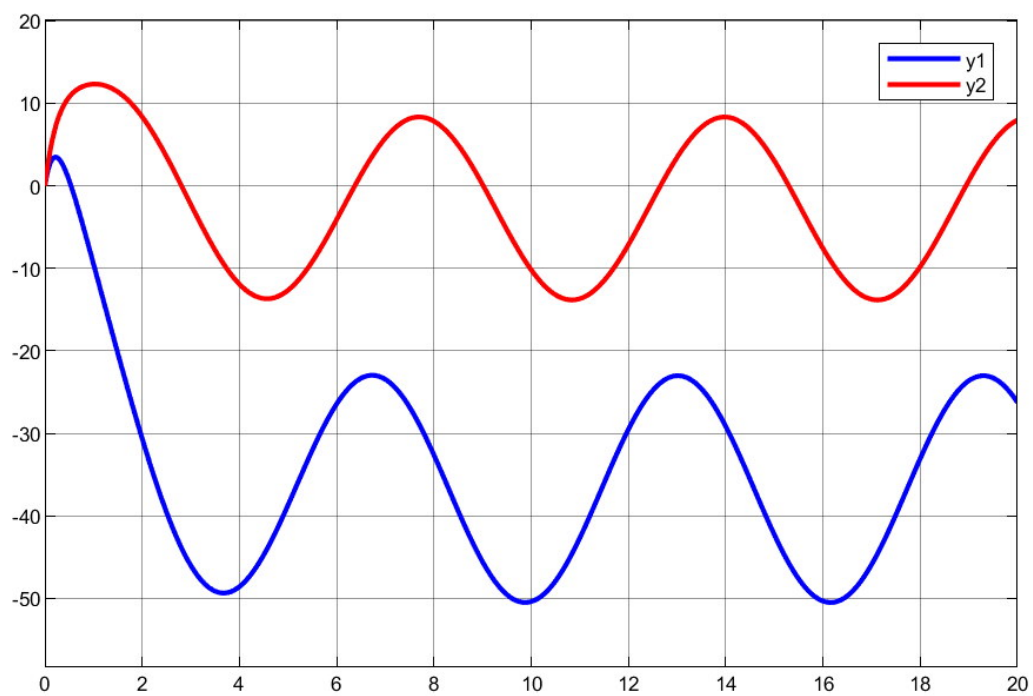


Рис. 16: Выходы многоканальной системы ВСВ

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные представления и принципы построения математических моделей линейных стационарных динамических систем, а также закреплены навыки их имитационного моделирования в среде MATLAB/Simulink.

Была исследована одноканальная система в форме «вход-выход», для которой рассчитаны начальные условия вспомогательной переменной и экспериментально подтвержден принцип суперпозиции: полный отклик системы действительно равен сумме свободного и вынужденного движений. Далее эта же система была преобразована в форму «вход-состояние-выход» в канонической управляемой и канонической диагональной формах. С помощью матричного метода $y^{(i)}(0) = CA^i x(0)$ были корректно найдены начальные условия для переменных состояния, а последующее компьютерное моделирование наглядно доказало полную эквивалентность всех трех представлений, так как их выходные сигналы полностью совпали на сравнительном графике.

Также в работе были рассмотрены многоканальные динамические системы. Для них была найдена передаточная матрица в форме «вход-выход» и построена соответствующая схема моделирования, после чего система была описана через матрицы состояния, управления, наблюдения и связи в форме «вход-состояние-выход». Таким образом, работа позволила получить практический опыт аналитического перехода между различными формами описания линейных систем и убедиться в том, что выбор базиса пространства состояний или вида математической модели не влияет на физические свойства и итоговые динамические характеристики объекта управления.