


YELLOWPCB ESP32-2432S032 IPS/TOUCH

AMS1117 low drop Reg <16V 500mAh max 800mAh

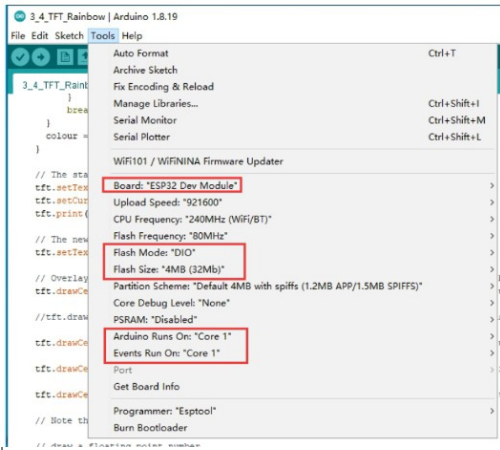

**Wichtig: two wire i2c
libraries zu benutzen!**

**In der gfx lib den INT
Parameter auf -1.
Wir pollen die touch
Daten, abgesehen
davon hat das PCB
V1.2 und V1.1 die
Leitung nicht ange-
schlossen.**

IO-0 hat 10K Pullup onboard my: `inputButton0`
IO26 Speaker
IO34 Foto Resistor Spannungsteiler 1M/1M
IO35 optional „X-Button“ arcade mode. Pullup 3.3v

TF/SD Card

IO5 -> TF **CS** (10k Pull Resistor to 3.3v)
IO23 -> MCU **MOSI** (10k Pull Resistor to 3.3v)
IO19 -> MCU **MISC** (10k Pull Resistor to 3.3v)
IO18 -> TF **CLK**

Onboard LEDs

IO17 - RGB **B** leiterbahnen trennen my: `inputButton2`
IO4 - RGB **R** leiterbahnen trennen my: `inputButton3`
IO16 - RGB **G** leiterbahnen trennen my: `inputButton4`

Touch GT911 i2c, capacitiv!

IO21 CTP **INT** (optional 0 ohm widerstand weg)
IO25 CTP **RST** Reset
IO32 CTP **SCL** (**SCK**)
IO33 CTP **SDA** (**MOSI**)
address: `GT911_I2C_ADDR 0x5D`

JST STECKER (type: HC-1.25-4PWT)

CNI - **3.3V** -
CNI - **IO21** - SDA hardware pullup res to 3.3V
CNI - **IO22** - SCL
CNI - GND -


P1 - Pin1 - 5V IN over AO3401 Mosfet
P1 - Pin2 - U0TXD - 100 ohm serien widerstand
P1 - Pin3 - U0RXD - 100 ohm serien widerstand
P1 - Pin4 - GND

P3 - Pin1 - **IO21 shared two wire i2c**
P3 - Pin2 - **IO22 shared two wire i2c**
P3 - Pin3 - IO35 FREI (RGB LEDs) PULL UP to 3.3v
P3 - Pin4 - GND

LCD ST7789 3.2\"

IO27 Display Background Led over Mosfet (pwm)
IO15 -> CS (HSPI CS0)
IO14 -> SPI SCK (HSPI CLK)
IO2 -> Write (DC Data command control pin)
IO13 -> SPI SDI/SDA (MOSI) (HSPI MOSI)
IO12 -> SPI SDO (MISO) (HSPI MISO)(undef)

ESP32-wroom-32 PINOUT

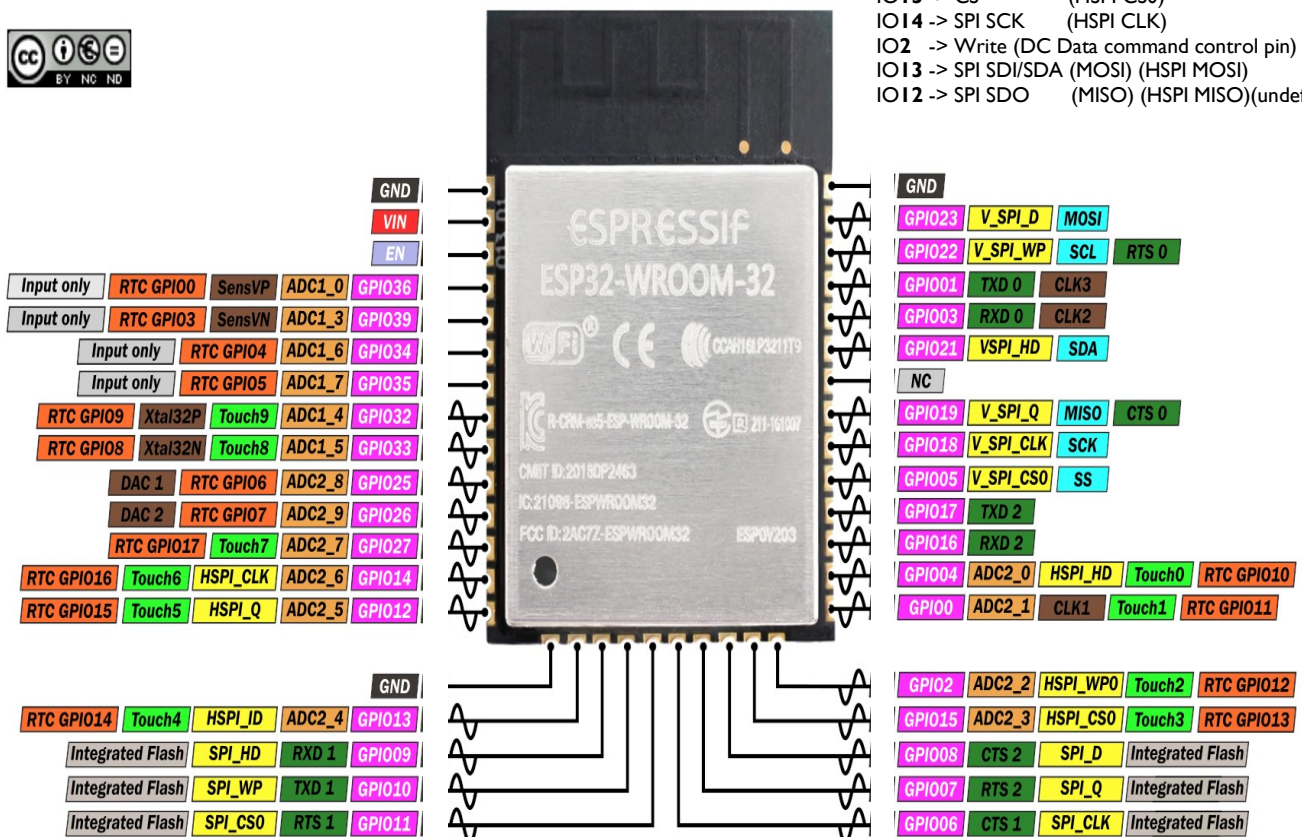

PinballWizard

BOM Controller

2025 by VR-addicted (DOMin8or)

24	Innensechskant 3mm, 10mm lang	Diverse Farben. Für die Böden	https://www.amazon.de/dp/B0DY777XWI https://www.amazon.de/dp/B0DWSH1RWf
12	Innensechskant 3mm, 20-25mm	Für die Füße	
2	Innensechskant 3mm, 7mm lang	Für den Akkufachdeckel	
2	Selbstschneidende Schrauben um 1.5 - 2.0mm (Länge 3-8mm)	Kurz für Plastik. In PCB Löcher Löcher vorher sauber ausbohren!	
38	Ruthex f. 3mm long	Löcher evtl mit 4.0 mm säubern	
2	Aluminiumrohr 6063 o 6060	10mm x 400mm Wandstärke 1-2mm	https://www.amazon.de/dp/B0CLN9X42I

1	ESP32 mit 3.2 Zoll Display IPS Deprecated in pbwz26 model	ESP-2432S032C-I Kapazitive	https://www.amazon.de/dp/B0D3WDQ6FJ	23,99
1	Sensor Deprecated in pbwz26 model	BMII60 6DOF Acc/Gyro Sensor	https://www.amazon.de/dp/B0CH58QFGJ	
1	Akku Deprecated in pbwz26 model	Lipo 1000mAh JST 1,25	https://www.amazon.de/dp/B09B77CC7L	
2	Flipper Taster Sanwa or Qanba	Sanwa OBSF-30 Qanba Gravity (optional RGB LED)	https://www.amazon.de/dp/B07CMPWLK1	
2	Front Taster Sanwa or Qanba	Sanwa OBSF-24 Qanba Gravity (optional RGB LED)		
1	Power Taster			
2				
1	100 cm Cat5 Kabel			
1	Jst 1.25 mit 4 Pin Male 4 Leitungen anlöten	>6 cm Für BMII60 Sensor. Einer ist meist beim Board dabei		
1	JST 1.25 mit 2 Pin Male crimpen o. >4cm und anlöten	Ground der Flipper + Front Taster		
1	Jst 2.0 Male Cable 4 Pin	>10 cm Flipper und Front Taster		
1	Jst 2.0 Female Buchse Löten oder crimpen.	Flipper und Front Taster		

FUSSTASTER

1	ESP32 mit Akku Anschluss		6-8 Euro
1	Akku 1000mAh	JST egal, weil angelötet wird.	
1	Microswitch		
1	Schiebeschalter 1 oder 2x UM	Akkuunterbrechung	
2	Federn 9mm x 36mm		
2	3mm Schrauben, 20mm		
2	Ruthex 3mm		
1	Achse ca. 1.75 mm länge 100mm	Filament oder Schaschlikspieß	Sonst auf 2.0-3.0 aufbohren und jede andere

ALMOST COMPLETE :-)