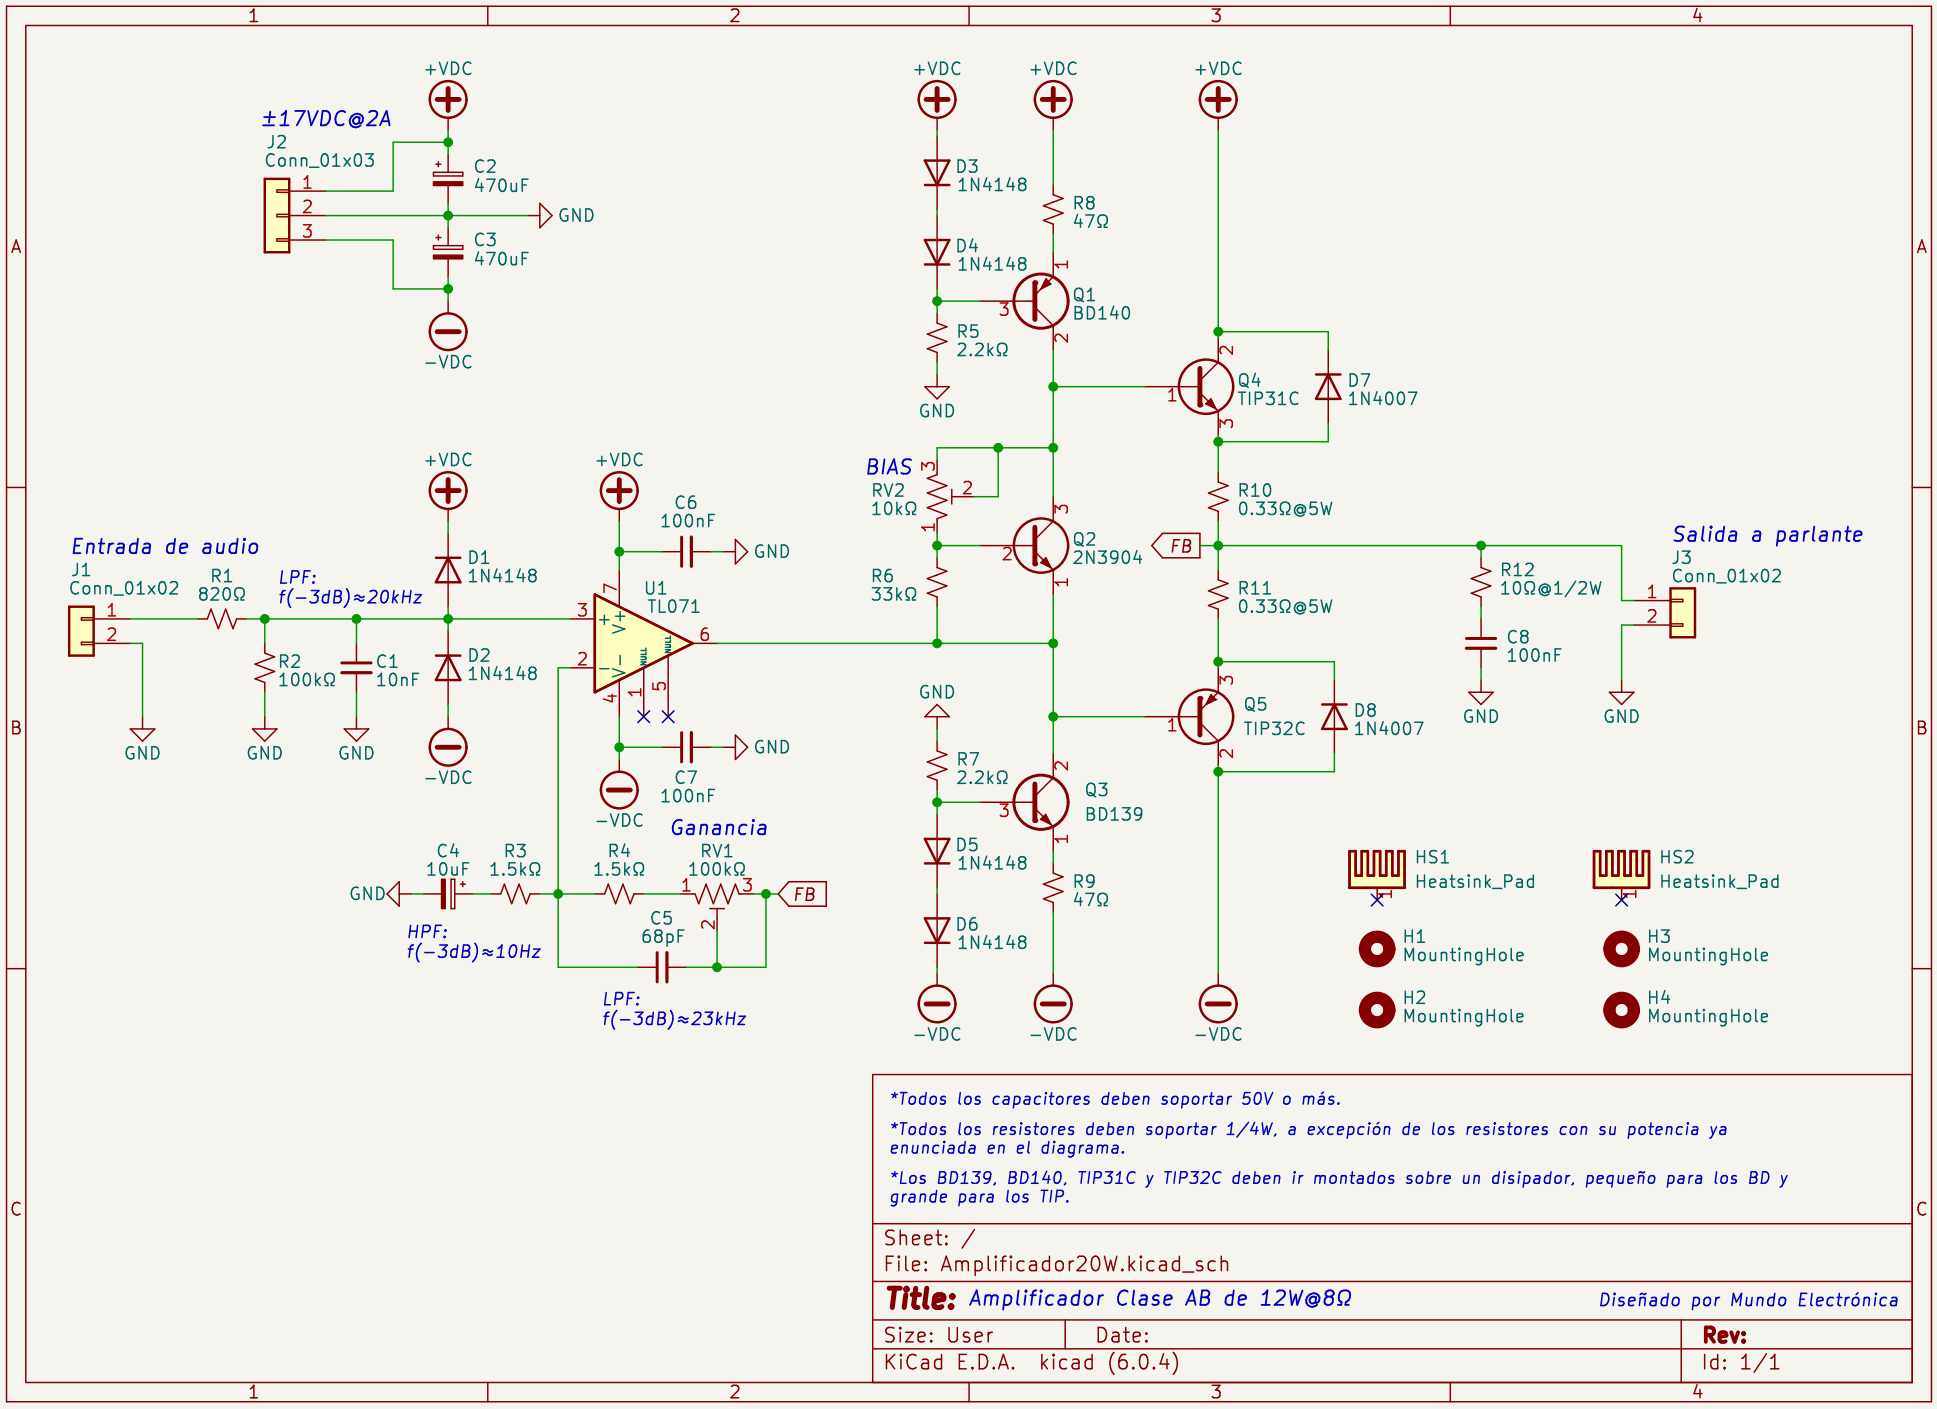

±17VDC@2A
J2
Conn_01x03
C2
470uF
C3
470uF
GND
−VDC
+VDC
Entrada de audio
J1
Conn_01x02
R1
820Ω
LPF:
f(−3dB)≈20kHz
R2
100kΩ
C1
10nF
D1
1N4148
D2
1N4148
U1
TL071
C6
100nF
C7
100nF
Ganancia
C4
10uF
R3
1.5kΩ
R4
1.5kΩ
RV1
100kΩ
C5
68pF
HPF:
f(−3dB)≈10Hz
LPF:
f(−3dB)≈23kHz
BIAS
RV2
10kΩ
R6
33kΩ
D3
1N4148
D4
1N4148
R5
2.2kΩ
Q1
BD140
R8
47Ω
Q2
2N3904
FB
Q4
TIP31C
D7
1N4007
R10
0.33Ω@5W
R11
0.33Ω@5W
Q5
TIP32C
D8
1N4007
R7
2.2kΩ
Q3
BD139
D5
1N4148
D6
1N4148
R9
47Ω
R12
10Ω@1/2W
C8
100nF
Salida a parlante
J3
Conn_01x02
HS1
Heatsink_Pad
HS2
Heatsink_Pad
H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole
*Todos los capacitores deben soportar 50V o más.
*Todos los resistores deben soportar 1/4W, a excepción de los resistores con su potencia ya enunciada en el diagrama.
*Los BD139, BD140, TIP31C y TIP32C deben ir montados sobre un disipador, pequeño para los BD y grande para los TIP.
Sheet: /
File: Amplificador20W.kicad_sch
Title: Amplificador Clase AB de 12W@8Ω
Diseñado por Mundo Electrónica
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad (6.0.4)
Id: 1/1