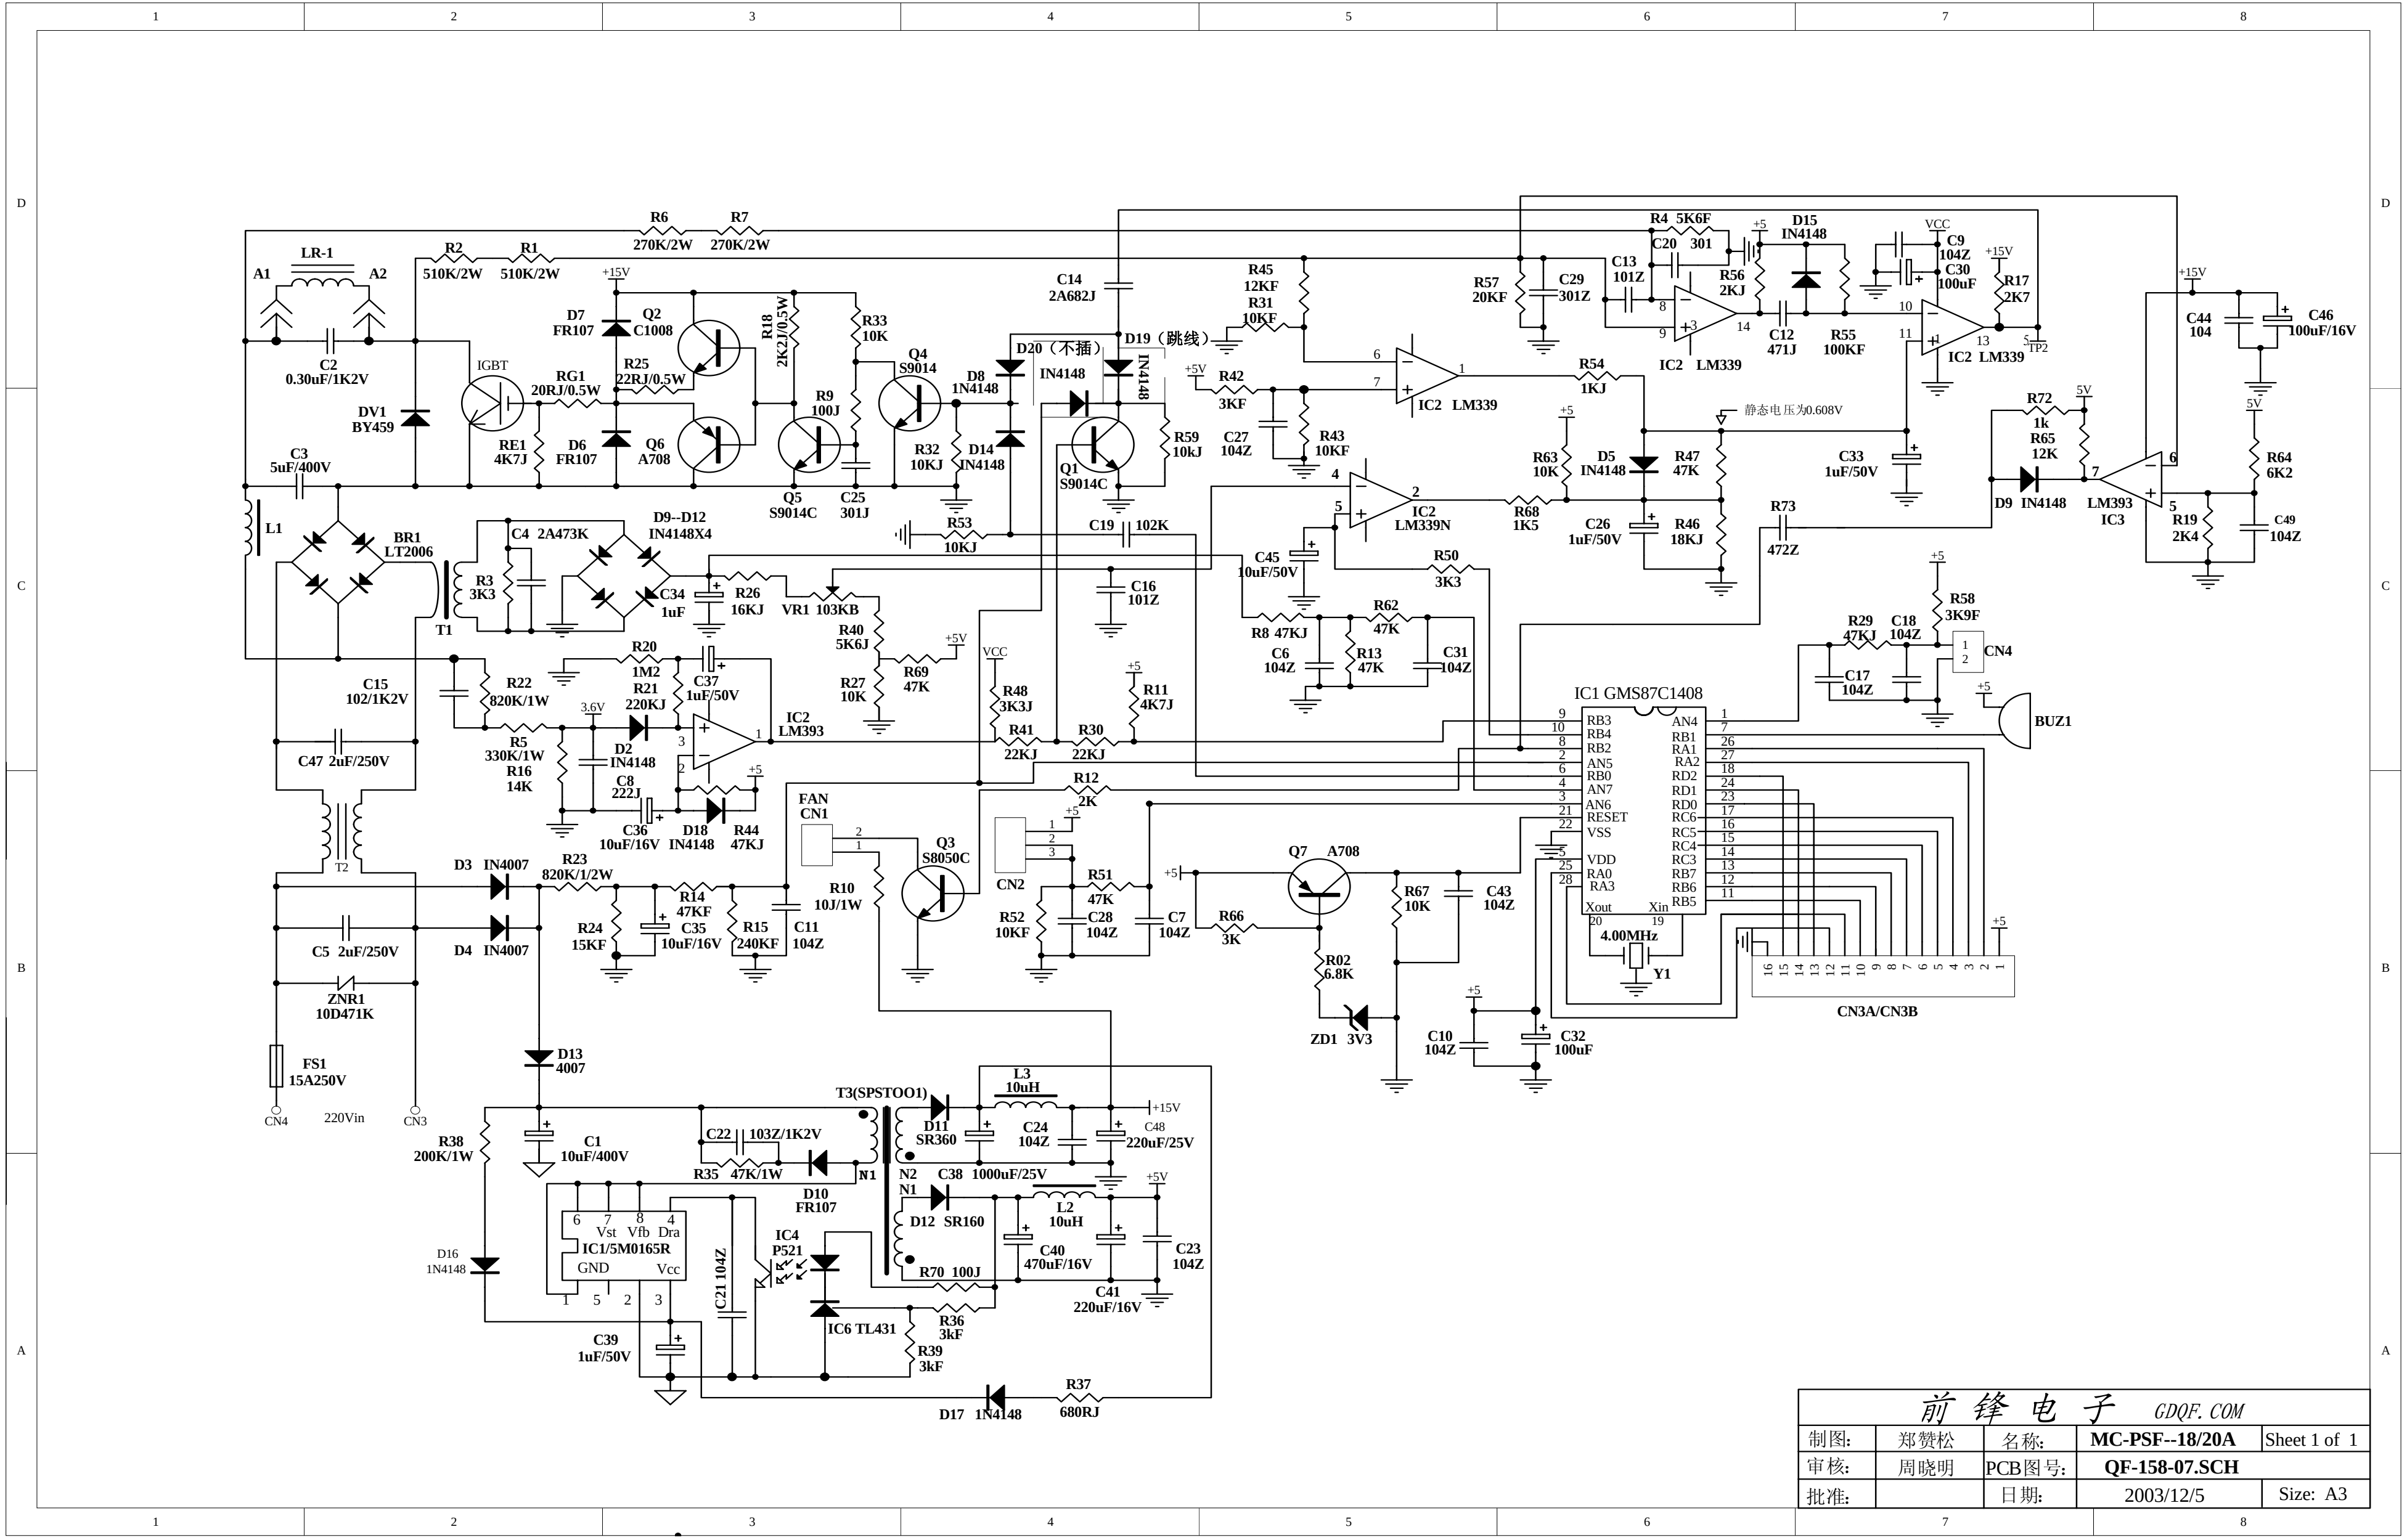
LR-1
A1
A2
C2 0.30uF/1K2V
DV1 BY459
C3 5uF/400V
L1
BR1 LT2006
T1
R2 510K/2W
R1 510K/2W
R6 270K/2W
R7 270K/2W
IGBT
RE1 4K7J
RG1 20RJ/0.5W
D7 FR107
D6 FR107
Q2 C1008
Q6 A708
R25 22RJ/0.5W
R18 2K2J/0.5W
R9 100J
R33 10K
Q5 S9014C
C25 301J
Q4 S9014
R32 10KJ
D8 1N4148
D14 IN4148
R53 10KJ
C4 2A473K
D9--D12 IN4148X4
R3 3K3
C34 1uF
R26 16KJ
VR1 103KB
R40 5K6J
R69 47K
R27 10K
C14 2A682J
D20（不插）
IN4148
D19（跳线）
IN4148
Q1 S9014C
R59 10kJ
C19 102K
C16 101Z
R45 12KF
R31 10KF
R42 3KF
C27 104Z
R43 10KF
IC2 LM339
IC2 LM339N
C45 10uF/50V
R50 3K3
R8 47KJ
R62 47K
C6 104Z
R13 47K
C31 104Z
R57 20KF
C29 301Z
C13 101Z
R4 5K6F
C20 301
R56 2KJ
D15 IN4148
C12 471J
R55 100KF
C9 104Z
C30 100uF
R17 2K7
IC2 LM339
TP2
R54 1KJ
静态电压为0.608V
R63 10K
D5 IN4148
R47 47K
R68 1K5
C26 1uF/50V
R46 18KJ
C33 1uF/50V
R73 472Z
R72 1k
R65 12K
D9 IN4148
LM393 IC3
R19 2K4
C49 104Z
R64 6K2
C44 104
C46 100uF/16V
C15 102/1K2V
R22 820K/1W
R20 1M2
R21 220KJ
C37 1uF/50V
IC2 LM393
3.6V
D2 IN4148
R5 330K/1W
R16 14K
C8 222J
C36 10uF/16V
D18 IN4148
R44 47KJ
C47 2uF/250V
T2
FAN CN1
Q3 S8050C
R10 10J/1W
VCC
R48 3K3J
R41 22KJ
R30 22KJ
R11 4K7J
R12 2K
CN2
R51 47K
R52 10KF
C28 104Z
C7 104Z
R66 3K
Q7 A708
R67 10K
C43 104Z
R02 6.8K
ZD1 3V3
C10 104Z
C32 100uF
IC1 GMS87C1408
4.00MHz
Y1
R29 47KJ
C18 104Z
C17 104Z
R58 3K9F
CN4
BUZ1
CN3A/CN3B
D3 IN4007
D4 IN4007
R23 820K/1/2W
R14 47KF
R24 15KF
C35 10uF/16V
R15 240KF
C11 104Z
C5 2uF/250V
ZNR1 10D471K
FS1 15A250V
CN4
220Vin
CN3
D13 4007
R38 200K/1W
C1 10uF/400V
C22 103Z/1K2V
R35 47K/1W
D10 FR107
T3(SPSTOO1)
D11 SR360
L3 10uH
C24 104Z
C48 220uF/25V
+15V
C38 1000uF/25V
D12 SR160
L2 10uH
C40 470uF/16V
C41 220uF/16V
C23 104Z
R70 100J
D16 1N4148
IC1/5M0165R
Vst Vfb Dra
GND Vcc
C21 104Z
IC4 P521
IC6 TL431
R36 3kF
R39 3kF
C39 1uF/50V
D17 1N4148
R37 680RJ

前锋电子 GDQF.COM

制图:	郑赞松	名称:	MC-PSF--18/20A	Sheet 1 of 1
审核:	周晓明	PCB图号:	QF-158-07.SCH	
批准:		日期:	2003/12/5	Size: A3

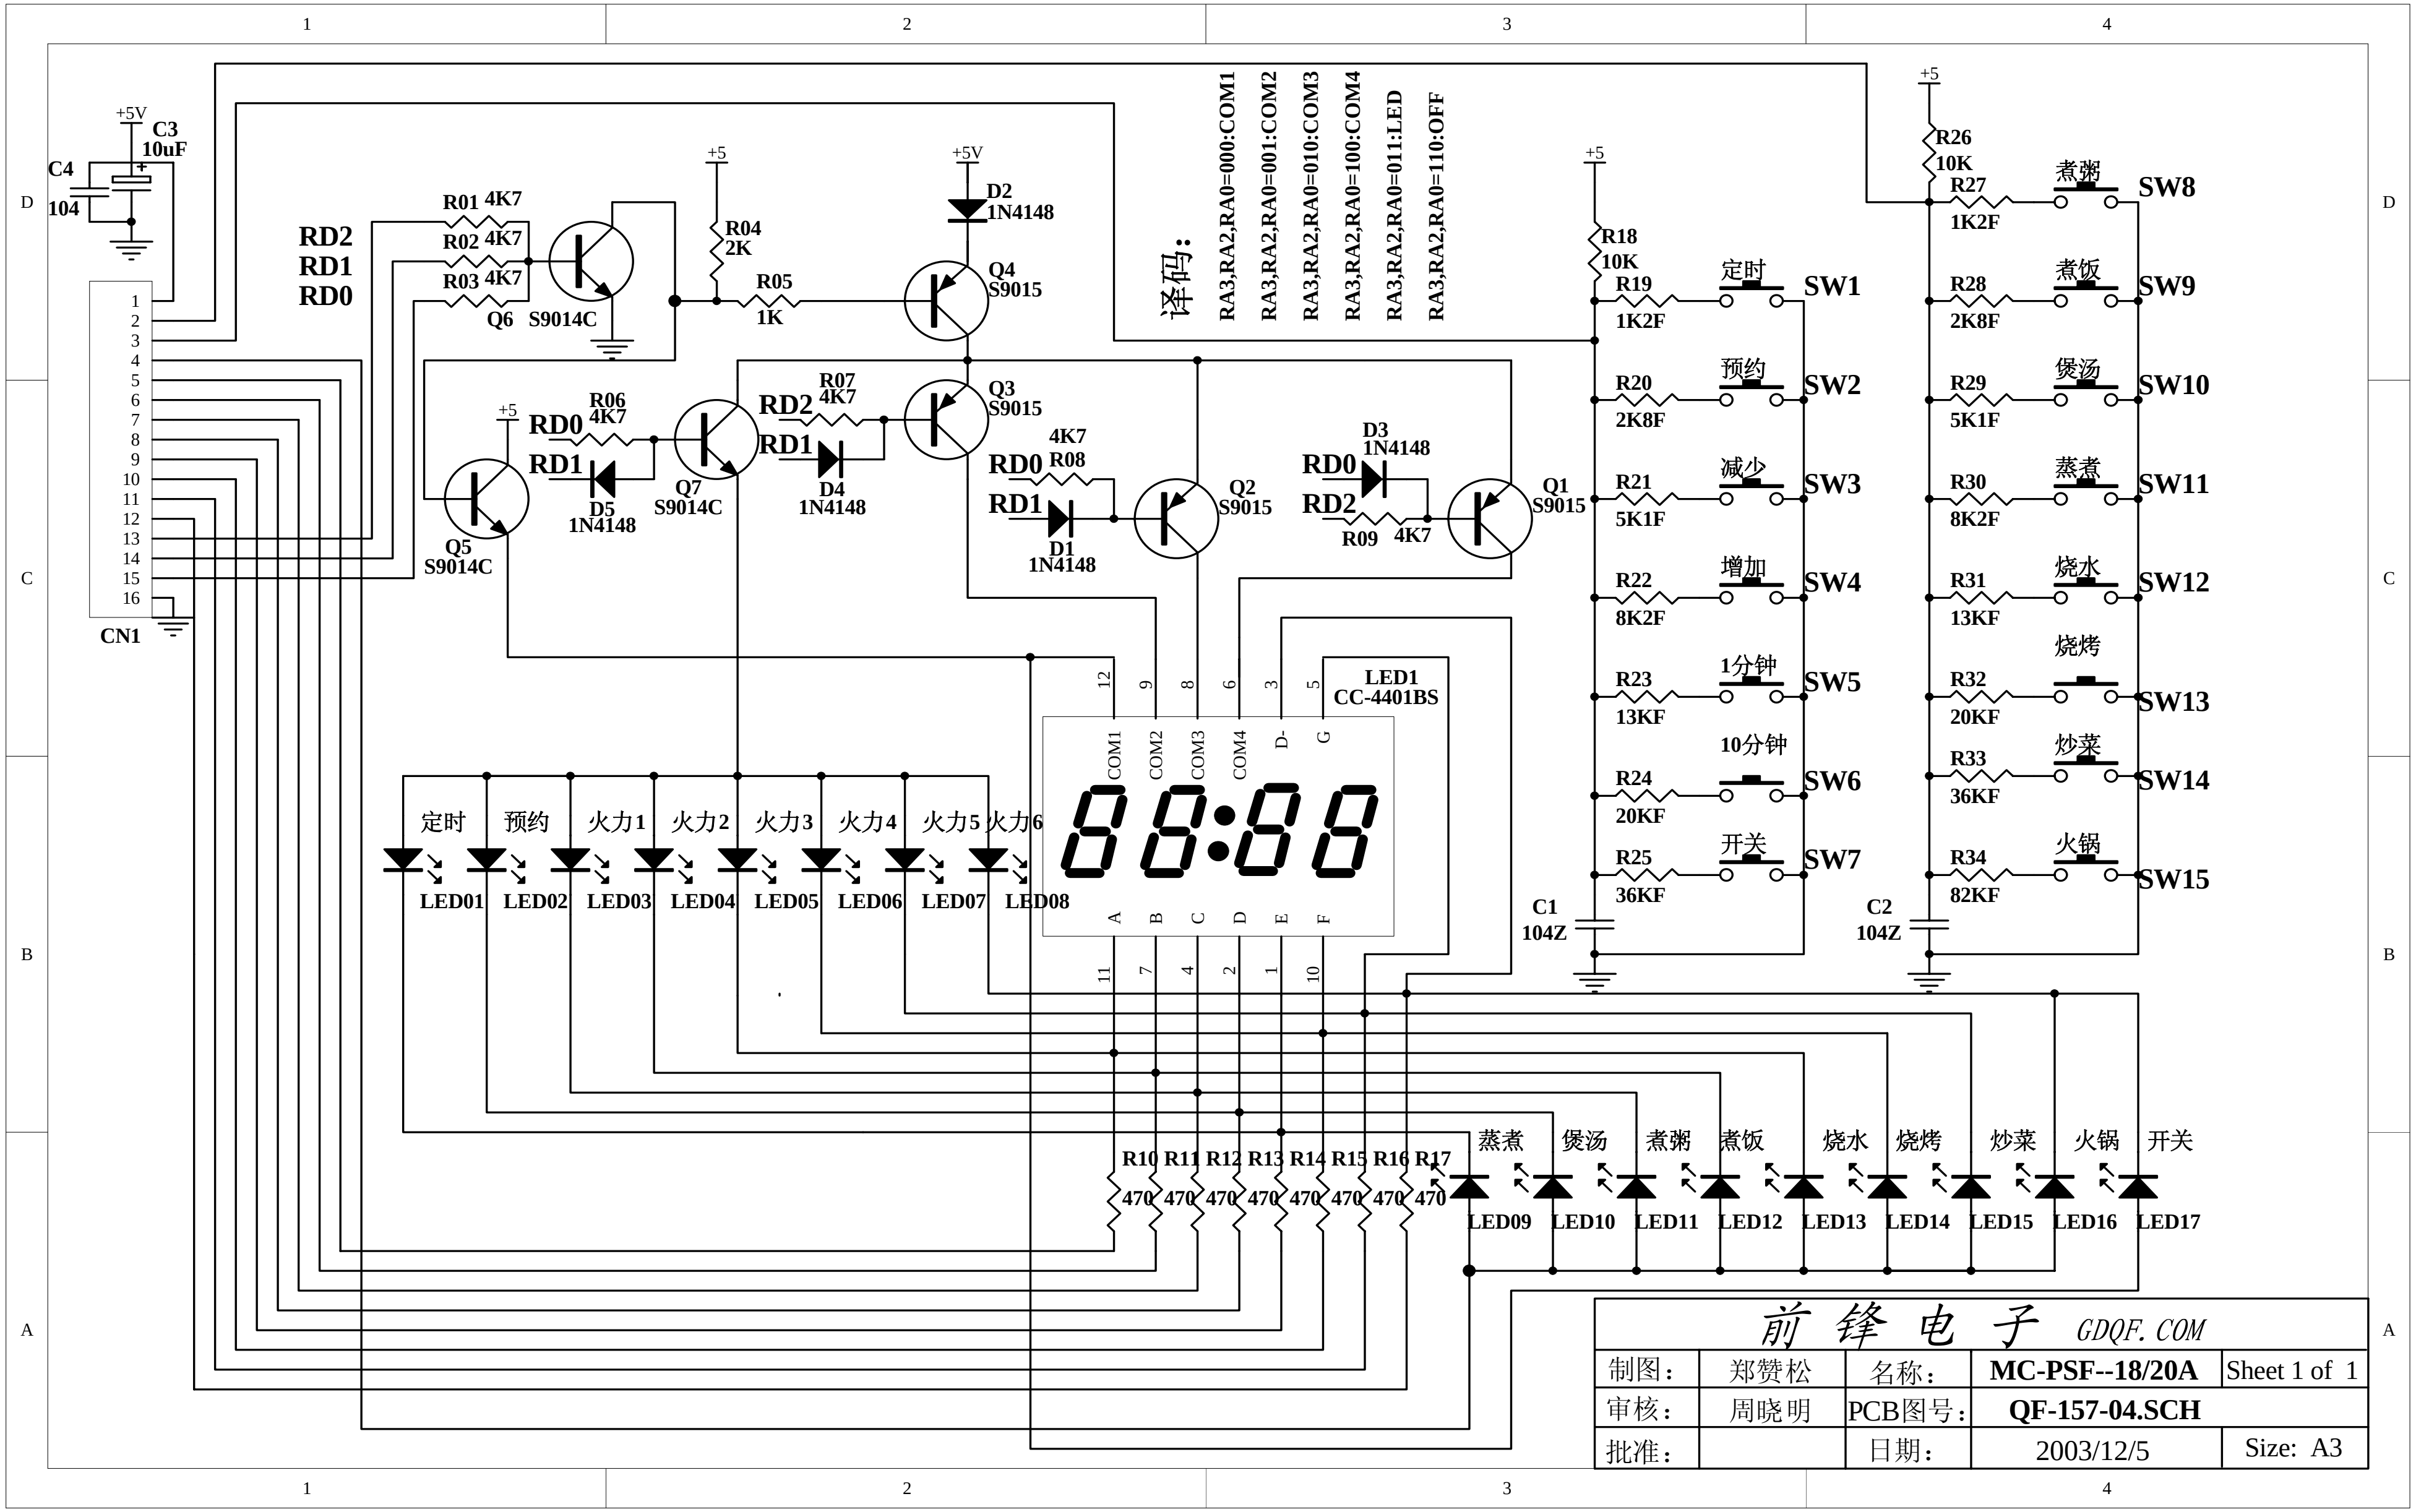
1
2
3
4
A
B
C
D
+5V
C3
10uF
C4
104
CN1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
RD2
RD1
RD0
R01 4K7
R02 4K7
R03 4K7
Q6 S9014C
+5
R04
2K
R05
1K
+5V
D2
1N4148
Q4
S9015
Q3
S9015
R06
4K7
RD0
RD1
Q5
S9014C
D5
1N4148
Q7
S9014C
RD2
R07
4K7
RD1
D4
1N4148
4K7
RD0
R08
RD1
D1
1N4148
Q2
S9015
D3
1N4148
RD0
RD2
R09 4K7
Q1
S9015
译码：
RA3,RA2,RA0=000:COM1
RA3,RA2,RA0=001:COM2
RA3,RA2,RA0=010:COM3
RA3,RA2,RA0=100:COM4
RA3,RA2,RA0=011:LED
RA3,RA2,RA0=110:OFF
LED1
CC-4401BS
12
9
8
6
3
5
COM1
COM2
COM3
COM4
D-
G
A
B
C
D
E
F
11
7
4
2
1
10
定时
预约
火力1
火力2
火力3
火力4
火力5
火力6
LED01
LED02
LED03
LED04
LED05
LED06
LED07
LED08
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
470
470
470
470
470
470
470
470
蒸煮
煲汤
煮粥
煮饭
烧水
烧烤
炒菜
火锅
开关
LED09
LED10
LED11
LED12
LED13
LED14
LED15
LED16
LED17
+5
R18
10K
R19
1K2F
定时
SW1
R20
2K8F
预约
SW2
R21
5K1F
减少
SW3
R22
8K2F
增加
SW4
R23
13KF
1分钟
SW5
R24
20KF
10分钟
SW6
R25
36KF
开关
SW7
C1
104Z
+5
R26
10K
R27
1K2F
煮粥
SW8
R28
2K8F
煮饭
SW9
R29
5K1F
煲汤
SW10
R30
8K2F
蒸煮
SW11
R31
13KF
烧水
SW12
R32
20KF
烧烤
SW13
R33
36KF
炒菜
SW14
R34
82KF
火锅
SW15
C2
104Z

前锋电子 GDQF.COM

制图：	郑赞松	名称：	MC-PSF--18/20A	Sheet 1 of 1
审核：	周晓明	PCB图号：	QF-157-04.SCH	
批准：		日期：	2003/12/5	Size: A3