

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1
TÊN ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHẦN CỨNG
VÀ GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN CÓ
HỒI TIẾP ĐỘNG CƠ**

Sinh viên thực hiện: Võ Anh Khoa

Giảng viên hướng dẫn: GS.TS.Lê Tiến Thường

TP.HCM, tháng 6 năm 2025

MỤC LỤC

1) Cơ sở lí thuyết:.....	3
1.1) Xây dựng bộ điều khiển PID:.....	3
1.2) Tìm thông số PID bằng phương pháp Ziegler– Nichols:.....	3
2) Các phương án có thể chọn:.....	4
3) Giới thiệu linh kiện:.....	4
3.1) Mạch cầu H L298N:.....	4
3.2) Raspberry Pi Pico RP2040:	6
3.3) Động cơ JGA25-370-12VDC280RPM:	7
3.4) Nguồn cấp:.....	9
4) Ý tưởng hoạt động:.....	10
5) Sơ đồ nối dây:.....	12
6) Software:	13
6.1) Giao diện:	13
6.2) Phân tích code:	13
7) Hardware (Raspberry Pi Pico RP2040):	21
7.1) Lưu đồ giải thuật:	21
7.2) Phân tích code:	22
8) Kết quả thực nghiệm:	26
8.1) Tìm thông số PID:.....	28
9) Giới thiệu các phần mềm sử dụng:	31
9.1) Visual studio 2022:	31
9.2) Adruino IDE:.....	32
KẾT LUẬN.....	33
TÀI LIỆU THAM KHẢO	34
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	35

1) Cơ sở lý thuyết:

1.1) Xây dựng bộ điều khiển PID:

Bộ điều khiển PID có đặc tính mềm dẻo phù hợp hầu hết các đối tượng trong công nghiệp.

Phương trình vi phân mô tả quan hệ tín hiệu vào ra của bộ điều khiển:

$$u(t) = K_p \cdot (e(t) + \frac{1}{T_i} \cdot \int_0^t e(t) dt + T_d \cdot \frac{de(t)}{dt})$$

Trong đó:

- $e(t)$: sai số giữa giá trị đặt và giá trị thực tế của bộ điều khiển
- $u(t)$: Là tín hiệu ra của bộ điều khiển.
- K_p : Hệ số khuếch đại
- T_i : Hằng số thời gian tích phân
- T_d : Hằng số thời gian vi phân

Khi chuyển sang miền Laplace:

$$U(s) = K_p \cdot (E(s) + \frac{1}{T_i \cdot s} E(s) + T_d \cdot s \cdot E(s))$$


1.2) Tìm thông số PID bằng phương pháp Ziegler–Nichols:

Khi cung cấp tín hiệu điều khiển u cho động cơ thì tốc độ động cơ sẽ tăng lên theo thời gian và đạt giá trị xác lập y_{xl} .

Tại điểm uốn I của đường cong $y(t)$, tiếp tuyến đi qua I sẽ cắt đường $y(0)$ và đường y_{xl} . Giá trị K , T_1 , T_2 được xác định như hình và K được xác định bằng công thức:

$$K = \frac{y_{xl} - y(0)}{u}$$

Trong đó $y(0)$ là tốc độ ban đầu của lò nhiệt khi không cung cấp tín hiệu điều khiển u .

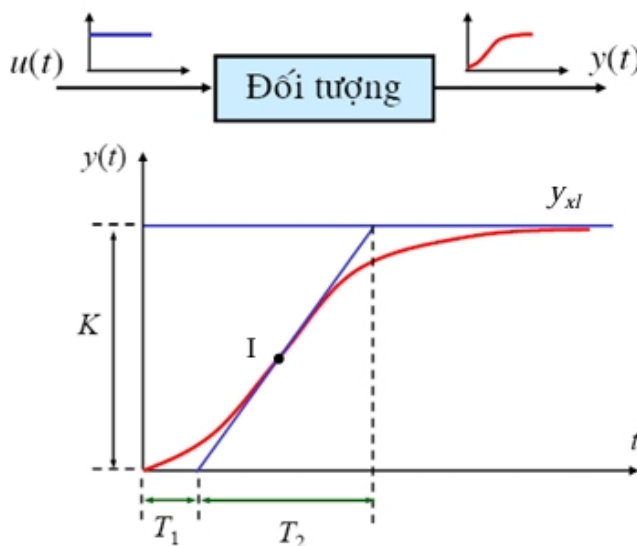

Hình 1: Quan hệ ngõ ra theo thời gian của đối tượng

Sau khi có K , T_1 , T_2 , ta tiến hành tính các thông số K_p , K_i , K_d của bộ điều khiển PID theo công thức:

K_p	T_i	T_d
$1.2 * T_2 / T_1 K$	$2 * T_1$	$T_1 / 2$

2) Các phương án có thể chọn:

Động cơ **JGB37-545** là động cơ giảm tốc, khả năng điều khiển PID của động cơ giảm tốc sẽ tốt hơn nhiều so với động cơ bình thường vì động cơ sẽ bám sát giá trị đặt nên sẽ ổn định và đúng hơn. Cùng với số xung đọc được của 1 kênh khi động cơ quay 1 vòng của trục chính là 2688 xung. Tuy nhiên, giá thành của động cơ **JGB37-545** khá cao nên em đổi sang dùng động cơ **JGA25-370** có khả năng điều khiển PID cũng khá tốt với một vòng quay của trục chính encoder đọc được 234.3 xung.

Driver lái động cơ ở đây có hai đề xuất một là **Module L298N** điều khiển 2 động cơ và **Module BTS 7960** điều khiển một động cơ. Theo thông số em tìm hiểu được thì **Module BTS 7960** vượt trội hơn so với **Module L298N** về công suất nhưng do động cơ **JGA25-370** chỉ cần đến **Module L298N** để điều khiển động cơ nên tại em cũng sẽ chọn **Module L298N** để điều khiển động cơ.


Các thiết bị linh kiện	Giá thành (VNĐ)	Tổng tiền (VNĐ)
Động cơ giảm tốc JGA25-370	220.000	462.000
Module L298N	38.000	
Raspberry Pico RP2040	140.000	
Nguồn tổ ong 12V 5A	169.000	
Dây nối	10.000	

3) Giới thiệu linh kiện:

3.1) Mạch cầu H L298N:

Là một mạch tích hợp nguyên khối với hai mạch cầu H. Nó có thể được sử dụng để đảo chiều quay của động cơ theo cả hai chiều và điều khiển tốc độ của động cơ bằng kỹ thuật điều khiển chế độ rộng xung PWM (Pulse Width Modulation).

Hầu hết các bộ vi điều khiển hoạt động ở điện áp (5V) và dòng điện rất thấp còn các động cơ thì yêu cầu điện áp và dòng điện cao hơn. Vì vậy, các vi điều khiển không thể cấp dòng điện cao hơn cho động cơ nếu không sử dụng các IC điều khiển động cơ DC.

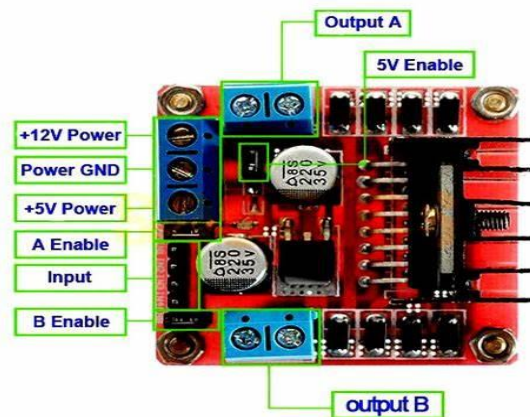

Hình 2: Mạch cầu H L289N thực tế

Thông số kỹ thuật:


- Driver: L298N
- Điện áp điều khiển: +5 V ~ +12 V.
- Dòng tối đa cho mỗi cầu H là: 2A ($\Rightarrow$ 2A cho mỗi motor)
- Điện áp của tín hiệu điều khiển: +5 V ~ +7 V.
- Dòng của tín hiệu điều khiển: 0 ~ 36mA.
- Công suất hao phí: 20W (khi nhiệt độ $T = 75\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Nhiệt độ bảo quản: $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +130\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Chức năng các chân L298N:

Chân	Chức năng
IN1 & IN2	Các chân đầu vào điều khiển hướng quay động cơ A
IN3 & IN4	Các chân đầu vào điều khiển hướng quay động cơ B
ENA	Kích hoạt tín hiệu PWM cho Động cơ A
ENB	Kích hoạt tín hiệu PWM cho Động cơ B
OUT1& OUT2	Chân đầu ra cho động cơ A
OUT3& OUT4	Chân đầu ra cho động cơ B
12V	Đầu vào cấp nguồn 12V
5V	Cấp nguồn cho mạch logic bên trong IC L298N
GND	Chân nối đất

3.2) Raspberry Pi Pico RP2040:

Là board vi điều khiển hiệu năng cao, chi phí thấp được xây dựng dựa trên chip [RP2040](#) – chip vi điều khiển được thiết kế bởi chính Raspberry Pi vừa được ra mắt vào năm 2020. Đây là bo mạch vi điều khiển đầu tiên của Raspberry Pi, được thiết kế đặc biệt cho các dự án điều khiển, lập trình nhúng. Raspberry Pi Pico có thể được lập trình dễ dàng thông qua ngôn ngữ C/C++ hoặc MicroPython, đây cũng chính là 2 ngôn ngữ lập trình cơ bản hỗ trợ cho loại board vi điều khiển này.

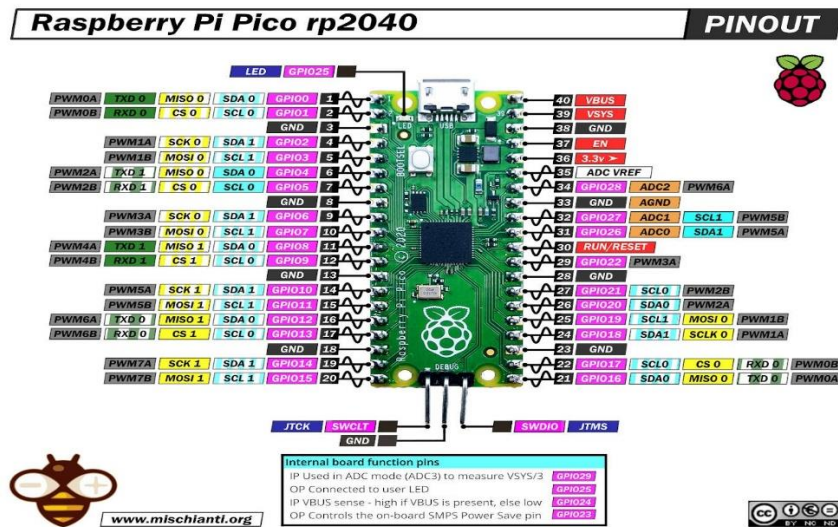

Hình 3: Sơ đồ chân và chức năng các chân của Raspberry pi pico RP2040

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp cấp nguồn: 1.8~5.5VDC, cấp nguồn qua cổng USB / VBUS (5VDC) hoặc chân VSYS (1.8~5.5VDC)
- Điện áp giao tiếp GPIO: TTL 1.8~3.3VDC
- Xung nhịp tối đa 133 MHz
- 264KB SRAM
- 26 GPIO pins
- 2 × UART, 2 × SPI, 2 × I2C, 16 kênh PWM
- 21 mm × 51 mm
- Nhiệt độ bảo quản: -20°C to +85°C

3.3) Động cơ JGA25-370-12VDC280RPM:

Động Cơ DC Servo JGA25-370 DC Geared Motor được tích hợp thêm Encoder hai kênh AB giúp đọc và điều khiển chính xác vị trí, chiều quay của động cơ trong các ứng dụng cần độ chính xác cao.


Thông số kỹ thuật:

- Điện áp sử dụng: 12VDC
- Đường kính động cơ: 25mm
- Tỉ số truyền 21.3:1 (động cơ quay 21.3 vòng trục chính hộp giảm tốc quay 1 vòng).
- Dòng không tải: 70mA
- Dòng chịu đựng tối đa khi có tải: 1A
- Tốc độ không tải: 280RPM (280 vòng 1 phút)
- Tốc độ chịu đựng tối đa khi có tải: 215RPM (215 vòng 1 phút)
- Lực kéo Moment định mức: 0.4KG.CM
- Lực léo Moment tối đa: 2KG.CM
- Chiều dài hộp số L: 19mm
- Số xung Encoder mỗi kênh trên 1 vòng quay trục chính: $11 \times 21.3 = 234.3$ xung.



Hình 4: Động cơ Encoder JGA25-370

Sơ đồ chân của động cơ:

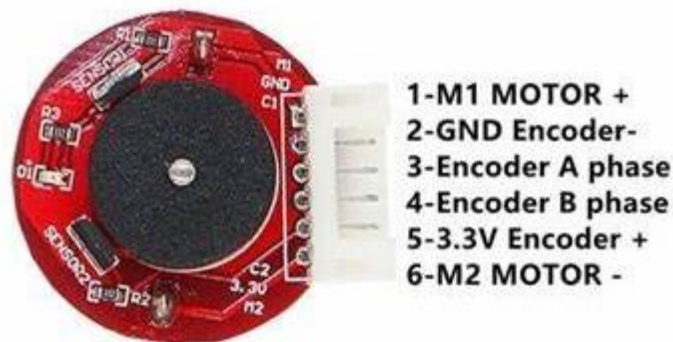

Hình 5: Tên các chân của động cơ JGA25-370

1. **M1:** Dây cấp nguồn cho động cơ.
2. **GND:** Dây cấp nguồn cho Encoder, 0VDC.
3. **C1/A:** Kênh trả xung A.
4. **C2/B:** Kênh trả xung B.
5. **VCC:** Dây cấp nguồn cho Encoder 3.3~5VDC.
6. **M2:** Dây cấp nguồn cho động cơ.


Nguyên lý hoạt động của Encoder trong động cơ:

+ Khi đĩa quay quanh trục, trên đĩa có các rãnh để tín hiệu quang chiếu qua (Led). Chỗ có rãnh thì ánh sáng xuyên qua được, chỗ không có rãnh ánh sáng không xuyên qua được. Với các tín hiệu có/không người ta ghi nhận đèn Led có chiếu qua hay không.

+ Số xung Encoder được quy ước là số lần ánh sáng chiếu qua khe. Ví dụ trên đĩa chỉ có 100 khe thì cứ 1 vòng quay, encoder đếm được 100 tín hiệu. Đây là nguyên lý hoạt động của loại Encoder cơ bản, còn đối với nhiều chủng loại khác thì đương nhiên đĩa quay sẽ có nhiều lỗ hơn và tín hiệu thu nhận cũng sẽ khác hơn.

3.4) Nguồn cấp:

Nguồn tổ ong 12V 5A được thiết kế để chuyển đổi điện áp từ nguồn xoay chiều 180V-240V thành nguồn một chiều 12VDC để cung cấp cho các thiết bị hoạt động. Khi công tắc điện mở, nguồn điện sẽ được đi qua nguồn xung. Khi đó cuộn sơ cấp của biến áp được đóng cắt điện liên tục bằng sò công suất và sẽ xuất hiện từ trường biến thiên. Dẫn đến cuộn thứ cấp của biến áp cũng xuất hiện một điện áp ra.

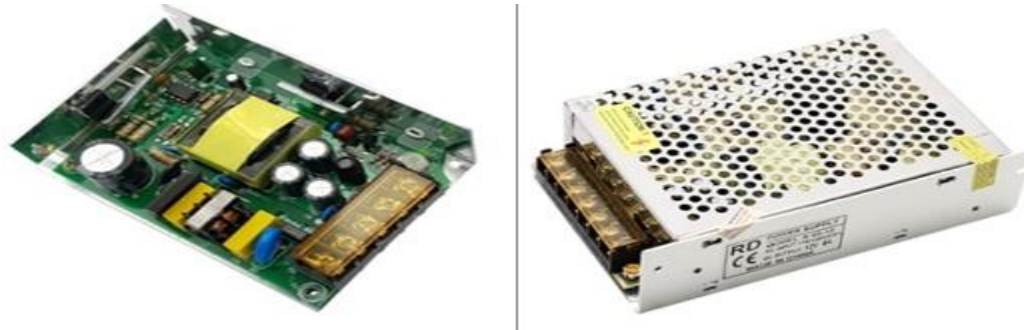


Hình 6: Nguồn tổ ong 12V-5A

Thông số kỹ thuật:


- Điện áp đầu vào; 180V-240V.
- Tần số hoạt động: 47 ~ 63Hz.
- Công suất: 60W.
- Điện áp đầu ra: 12V.
- Dòng điện tối đa: 5A.
- Hiệu suất: ≥ 85
- Bảo vệ quá tải 105% -150%
- Công suất định mức, phục hồi tự động.
- Chức năng bảo vệ ngắn mạch tự động.
- Bảo vệ quá áp 105% -150% điện áp định mức.
- Nhiệt độ làm việc: - 200C ~ 600C.
- Nhiệt độ bảo quản: - 400C ~ 850C.
- Kích thước: 110*78*H36 (mm)

4) Ý tưởng hoạt động:

Sơ đồ khối:

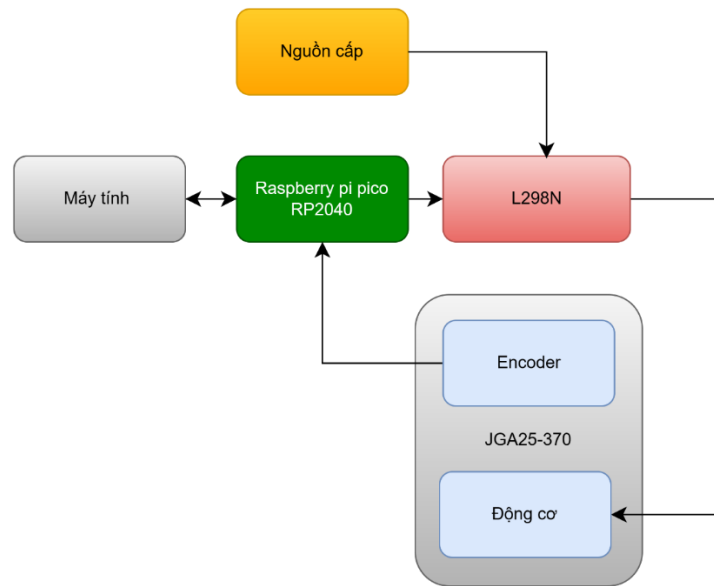

1. Máy tính sẽ gửi String có dạng: “Kp Ki Kd Setpoint Direction” xuống Vi điều khiển.
2. Raspberry pi pico RP2040 nhận chuỗi và xử lý tách chuỗi, đưa ra 5 thông số để xử lý.
3. Về phần Raspberry pi pico RP2040, ta đếm xung mà Encoder trả về trong khoảng thời gian lấy mẫu Ts (đọc cạnh lên).
4. Từ xung đọc được, ta tính được tốc độ thực tế.
5. So sánh tốc độ thực tế với tốc độ đặt, đưa qua bộ điều khiển PID, ta được tín hiệu điều khiển U xuất ra L298N.
6. Lặp lại bước 4-6 cho tới khi xác lập.
7. Nếu có thay đổi từ máy tính, lặp lại bước 2-6.

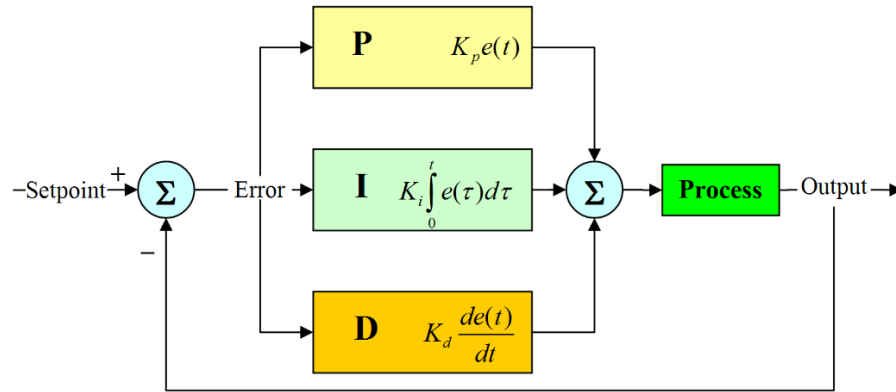

Hình 7: Mô hình PID


- P: là phương pháp điều chỉnh tỉ lệ, tạo ra tín hiệu điều chỉnh tỉ lệ với sai lệch đầu vào theo thời gian lấy mẫu.
- I: là tích phân của sai lệch theo thời gian lấy mẫu. Điều khiển tích phân là phương pháp điều chỉnh để tạo ra các tín hiệu điều chỉnh sao cho độ sai lệch giảm về 0. Từ đó cho biết tổng sai số tức thời theo thời gian hay sai số tích lũy trong quá khứ. Khi thời gian càng nhỏ thể hiện tác động điều chỉnh tích phân càng mạnh, tương ứng độ lệch càng nhỏ.
- D: là vi phân của sai lệch. Điều khiển vi phân tạo ra tín hiệu điều chỉnh sao cho tỉ lệ với tốc độ thay đổi sai lệch đầu vào. Thời gian càng lớn thì phạm vi điều chỉnh vi phân càng mạnh, tương ứng với bộ điều chỉnh đáp ứng với thay đổi đầu vào càng nhanh.

Áp dụng vào đồ án, ta có thể phân tích được:

- K_p : có vai trò điều chỉnh mức độ phản ứng của hệ thống với sai số hiện tại và từ đó, nếu sai số giữa tốc độ thực của động cơ so với Set Point lớn thì K_p sẽ tạo phản ứng mạnh hơn để giảm sai số nhanh hơn.
- K_i : có vai trò xử lý sai số tích lũy theo thời gian nên khi hệ thống có sai số nhỏ nhưng kéo dài (khi sắp đạt được tốc độ Set Point) do sẽ luôn có sai số tỉ lệ với K_p thì khi đó K_i sẽ dần tăng phản ứng để bù đắp sai số đó.
- K_d : có vai trò dự đoán và hạn chế các dao động quá mức. Nếu sai số thay đổi quá nhanh sẽ dẫn đến việc tốc độ vượt ngưỡng Set Point nên K_d sẽ làm chậm phản ứng để tránh vượt mức mục tiêu.

5) Sơ đồ nối dây:


Raspberry pi pico RP2040	L298N	Động cơ JGB37-520	Nguồn tổ ong
	OUT1	M1	
GPIO2		C1/A	
		C2/B	
3V3		VCC	
	OUT2	M2	
	12V		V+
GND	GND	GND	V-
GPIO6	IN1		
GPIO7	IN2		
GPIO8	ENA		

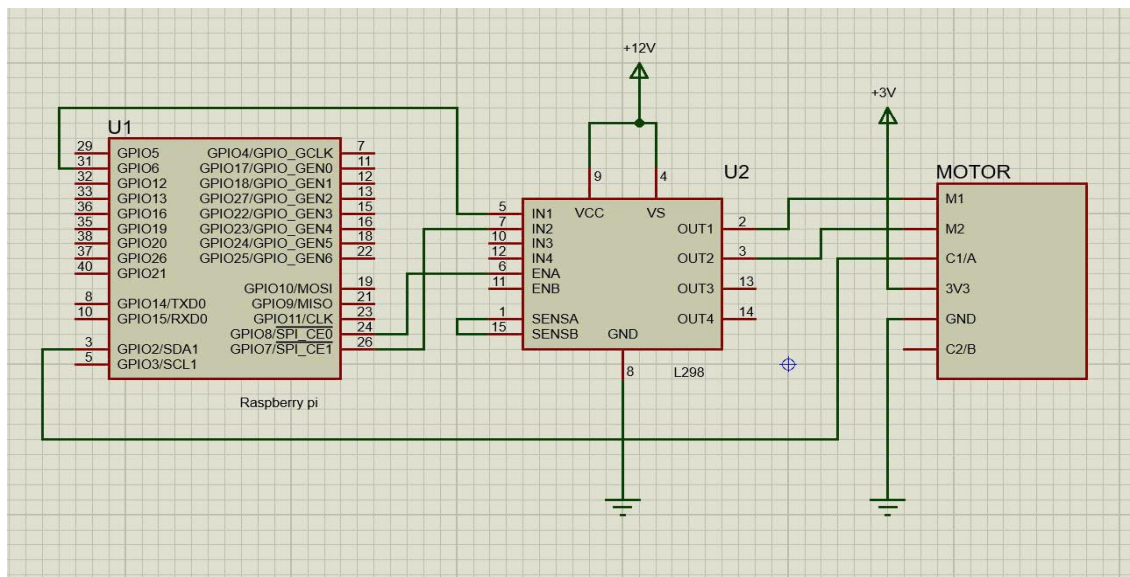

Hình 8: Sơ đồ nối dây

6) Software:


6.1) Giao diện:

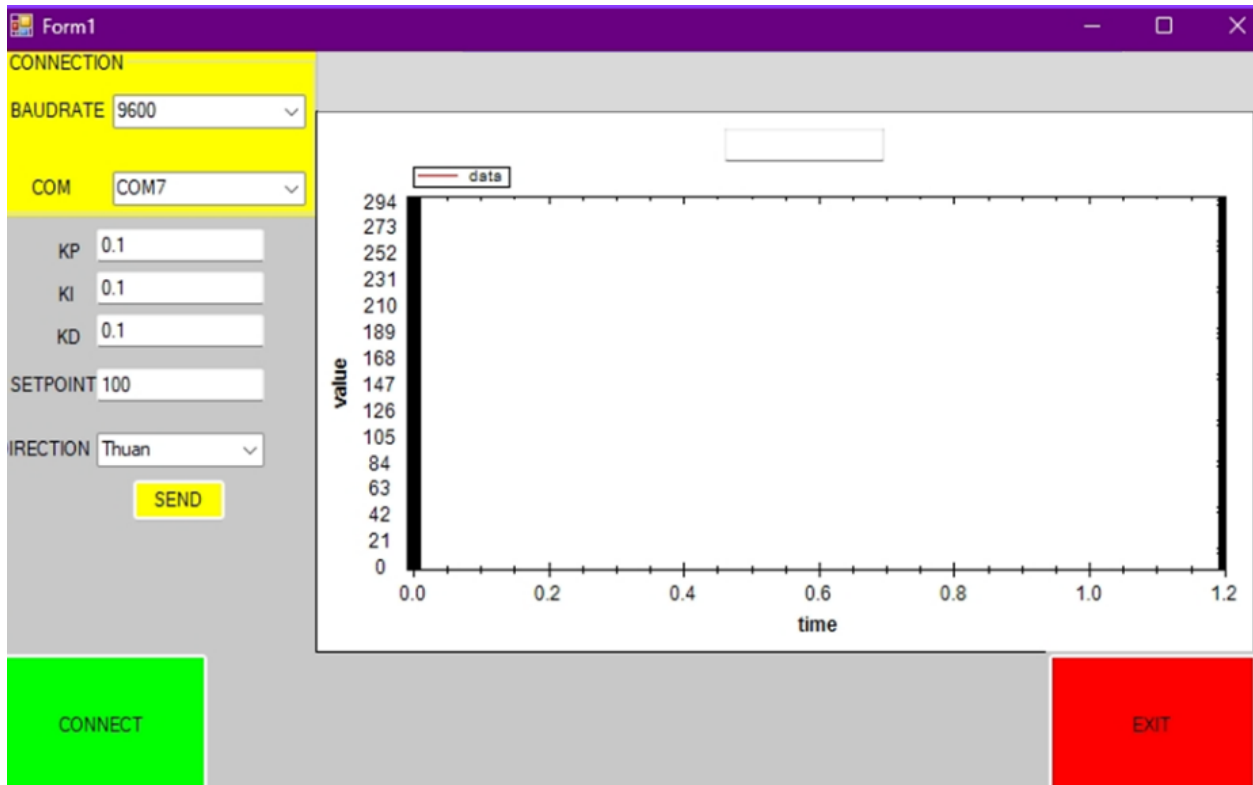

Hình 9: Giao diện nhập số liệu (chạy bằng Visual Studio 2022)

6.2) Phân tích code:

- Kết nối giữa C# Winform và Raspberry pi pico RP2040: sử dụng nút “CONNECT”, khi nhấn nút:




```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!serCOM.IsOpen)
    {
        MessageBox.Show("CONNECTED!");
        button3.Text = "DISCONNECT";
        serCOM.PortName = comboBox2.Text;
        serCOM.BaudRate = Convert.ToInt32(comboBox1.Text);

        serCOM.Open();
        serCOM.Write("0.1 0.1 0 0 Thuan");
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("DISCONNECTED!");
        button3.Text = "CONNECT";
        serCOM.Write("0.1 0.1 0 0 Thuan");
        serCOM.Close();
    }
}
```

- Nếu serCOM (Serial Port Name) chưa được kết nối:
 - Sẽ có 1 Message Box hiện thông báo “CONNECTED!”.
 - Nút “CONNECT” chuyển thành “DISCONNECT”.
 - PortName và BaudRate sẽ được xác định qua 2 comboBox
 - Sau đó cổng COM được mở, gửi chuỗi “0.1 0.1 0 0 Thuan” để động cơ ngừng quay.
- Nếu serCOM đã được kết nối:
 - Sẽ có 1 Message Box hiện thông báo “DISCONNECTED!”
 - Nút “DISCONNECT” chuyển thành “CONNECT”.
 - Gửi chuỗi “0.1 0.1 0 0 Thuan” để động cơ ngừng quay.
 - Đóng cổng COM lại, ngừng giao tiếp giữa C# Winform và Raspberry pi pico RP2040

Đoạn code trên là một phương thức xử lý sự kiện khi nhấn nút button3 trong một ứng dụng WinForms sử dụng C#. Phương thức này có nhiệm vụ kết nối hoặc ngắt kết nối với một cổng serial (COM port) tùy vào trạng thái hiện tại của nó.

-Thoát ứng dụng:

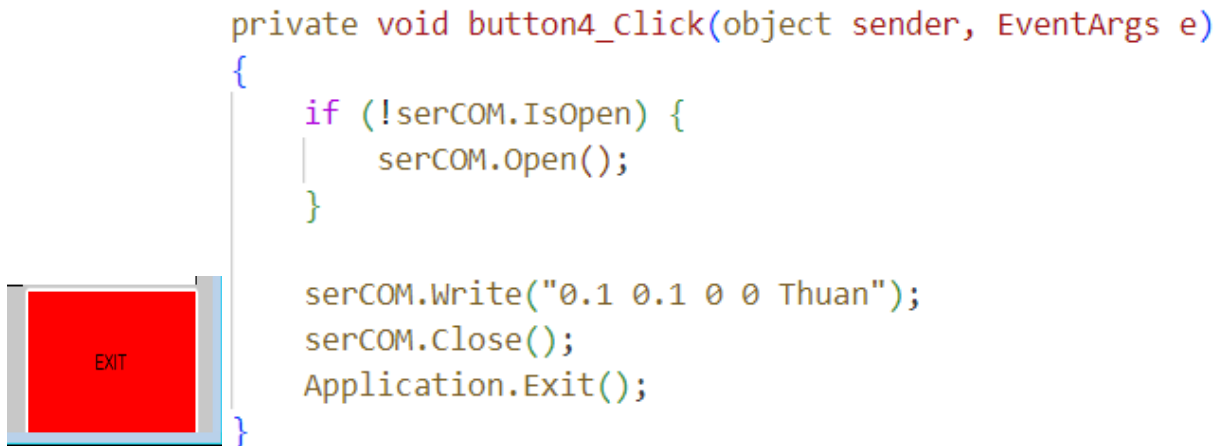

- Nếu cổng COM chưa mở thì mở cổng COM
- Gửi chuỗi “0.1 0.1 0 0 Thuan” xuống Raspberry pi pico RP2040.
- Đóng cổng COM.
- Thoát ứng dụng.

Giải thích chi tiết:

1. Kiểm tra và mở cổng COM nếu chưa mở
 - Dòng `if (!serCOM.IsOpen) { serCOM.Open(); }` kiểm tra xem cổng COM có đang mở hay không.
 - Nếu cổng chưa mở (`IsOpen == false`), chương trình sẽ mở nó bằng `serCOM.Open();`.
2. Gửi dữ liệu qua cổng COM
 - Dòng `serCOM.Write("0.1 0.1 0 0 Thuan");` gửi một chuỗi dữ liệu `"0.1 0.1 0 0 Thuan"` qua cổng COM.
3. Đóng cổng COM
 - Sau khi gửi dữ liệu, chương trình đóng kết nối bằng `serCOM.Close();`.
4. Thoát ứng dụng
 - `Application.Exit();` kết thúc ứng dụng, đóng tất cả các cửa sổ và giải phóng tài nguyên.


-Chọn BaudRate và cổng COM:

```
public Form1()
{
    InitializeComponent();
    String[] Baudrate = { "1200", "2400", "4800", "9600", "19200", "38400", "57600", "115200" };
    String[] Direction = { "Thuan", "Nghich" };
    comboBox1.Items.AddRange(Baudrate);
    comboBox3.Items.AddRange(Direction);
    Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    textBox3.Text = "3.6"; // "7.93867";
    textBox4.Text = "24"; // "6.61556";
    textBox5.Text = "0.135"; // "2.3816";
    textBox6.Text = "1700";
    comboBox3.Text = "Thuan";
    comboBox2.DataSource = SerialPort.GetPortNames();
    comboBox1.Text = "9600";
}
```

- Tạo comboBox BaudRate với những giá trị chọn được từ String BaudRate được tạo
- Tạo comboBox COM với những giá trị được máy tính lấy bằng lệnh `comboBox2.DataSource=SerialPort.GetPortNames();`


-Gửi dữ liệu từ C# Winform xuống Raspberry pi pico RP2040:



```
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!serCOM.IsOpen)
    {
        MessageBox.Show("NOT CONNECTED YET!");
    }
    else
    {
        String data2 = textBox3.Text + " " + textBox4.Text + " " + textBox5.Text + " " + textBox6.Text + " " +
        serCOM.Write(data2);
        MessageBox.Show("UPDATED!");
    }
}
```

- Kiểm tra kết nối giữa C# Winform và Raspberry pi pico RP2040
- Gửi String data2 có dạng “Kp Ki Kd Setpoint Direction” xuống Raspberry pi pico RP2040

-Vẽ đồ thị RPM(t):

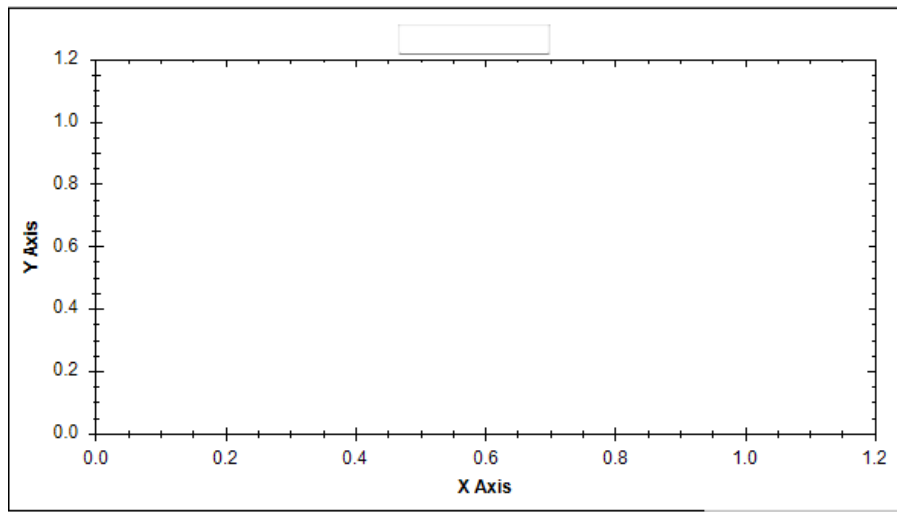

Hình 10: Đồ thị RPM

- Sử dụng thư viện Zedgraph

```
using ZedGraph;
```

- Lấy 500.000 mẫu dữ liệu

```
RollingPointPairList list = new RollingPointPairList(500000);
```

- Cài đặt chức năng AutoScale cho đồ thị

```
zedGraphControl1.AxisChange();  
graph.XAxis.ResetAutoScale(zedGraphControl1.GraphPane, CreateGraphics());
```

- Cài đặt trục x, y:

```
graph.XAxis.Scale.Max = 10;  
graph.XAxis.Scale.Min = 0;  
graph.XAxis.Scale.MinorStep = 1;  
graph.XAxis.Scale.MajorStep = 1;  
  
graph.YAxis.Scale.Min = 0;  
graph.YAxis.Scale.Max = 300;  
graph.YAxis.Scale.MinorStep = 1;  
graph.YAxis.Scale.MajorStep = 1;
```

- Tạo đường line dữ liệu:

```
LineItem line = graph.AddCurve("data", list, Color.Red, SymbolType.None);
```

- Tạo hàm draw để vẽ line:

```
double tong = 0;

public void draw(double line) {
    LineItem duongline = zedGraphControl1.GraphPane.CurveList[0] as LineItem;
    if (duongline == null) {
        return;
    }

    IPointListEdit list = duongline.Points as IPointListEdit;
    if (list == null) {
        return;
    }


    list.Add(tong, line);
    zedGraphControl1.AxisChange();
    zedGraphControl1.Invalidate();
    tong += 0.1;
}
```

0.1 là giá trị trục thời gian cộng thêm sau một lần lấy mẫu (100ms)

- Nhận dữ liệu từ Serial Port để vẽ đồ thị:


```
private void serCOM_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
{
    String data1 = "";
    data1 = serCOM.ReadLine();
    int len = data1.Length;
    if (len > 0)
    {
        textBox2.Text = data1;
        double data2;
        if (double.TryParse(data1, out data2))
        {
            // Conversion successful, use parsed value
            Invoke(new MethodInvoker(() => draw(data2)));
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("WRONG FORMAT!");
            // Handle invalid input (e.g., show an error message)
        }
        // Invoke(new MethodInvoker(() => draw(Convert.ToDouble(data1))));
    }
}
```

- Kiểm tra các chức năng của C# Winform:
Sử dụng ứng dụng HHD Virtual Serial Port Tools để tạo 2 cổng COM ảo

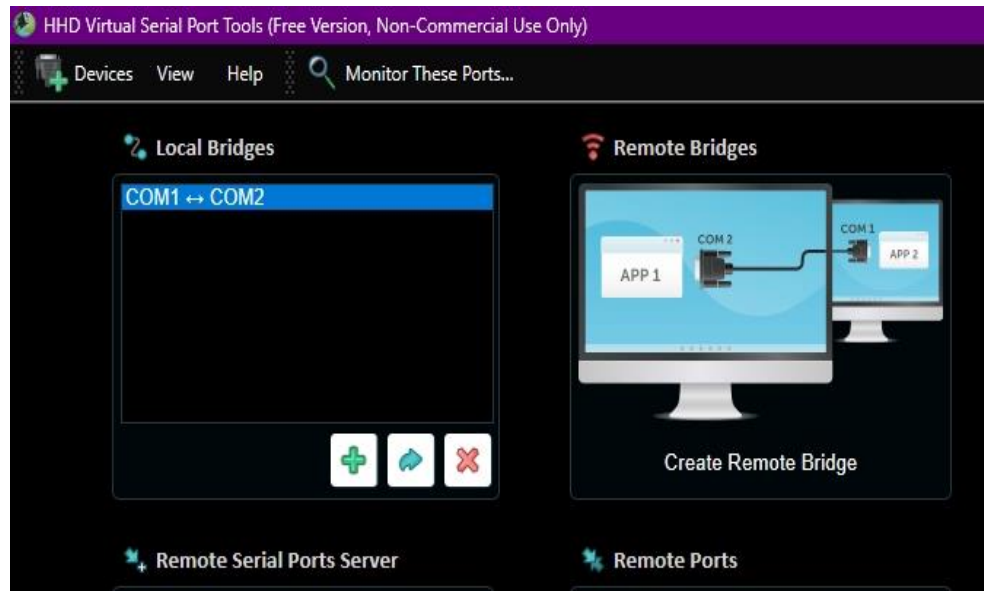


Hình 11: Giao diện HHD Virtual Serial Port Tools

Sử dụng Hercules để quan sát dữ liệu gửi từ C# Winform:

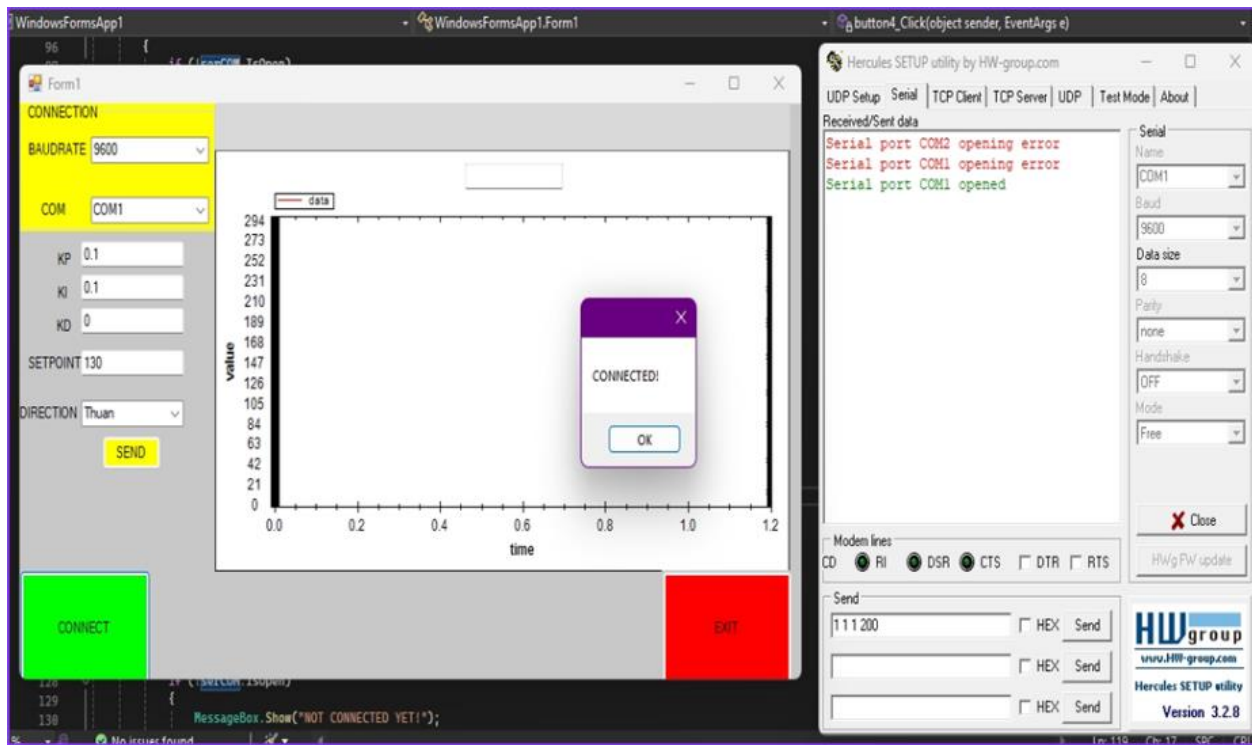

Hình 12: Trước khi được kết nối và gửi dữ liệu


Dữ liệu đã được cập nhật sau khi nhấn “SEND”:

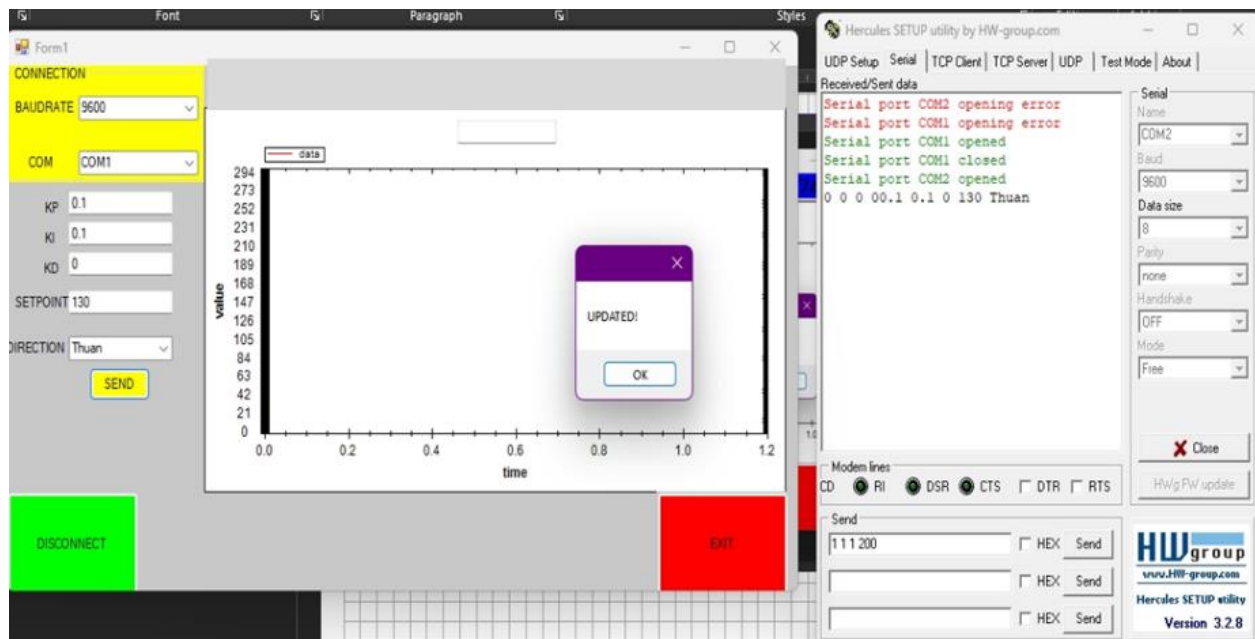

Hình 13: Sau khi gửi dữ liệu thành công

7) Hardware (Raspberry Pi Pico RP2040):

7.1) Lưu đồ giải thuật:

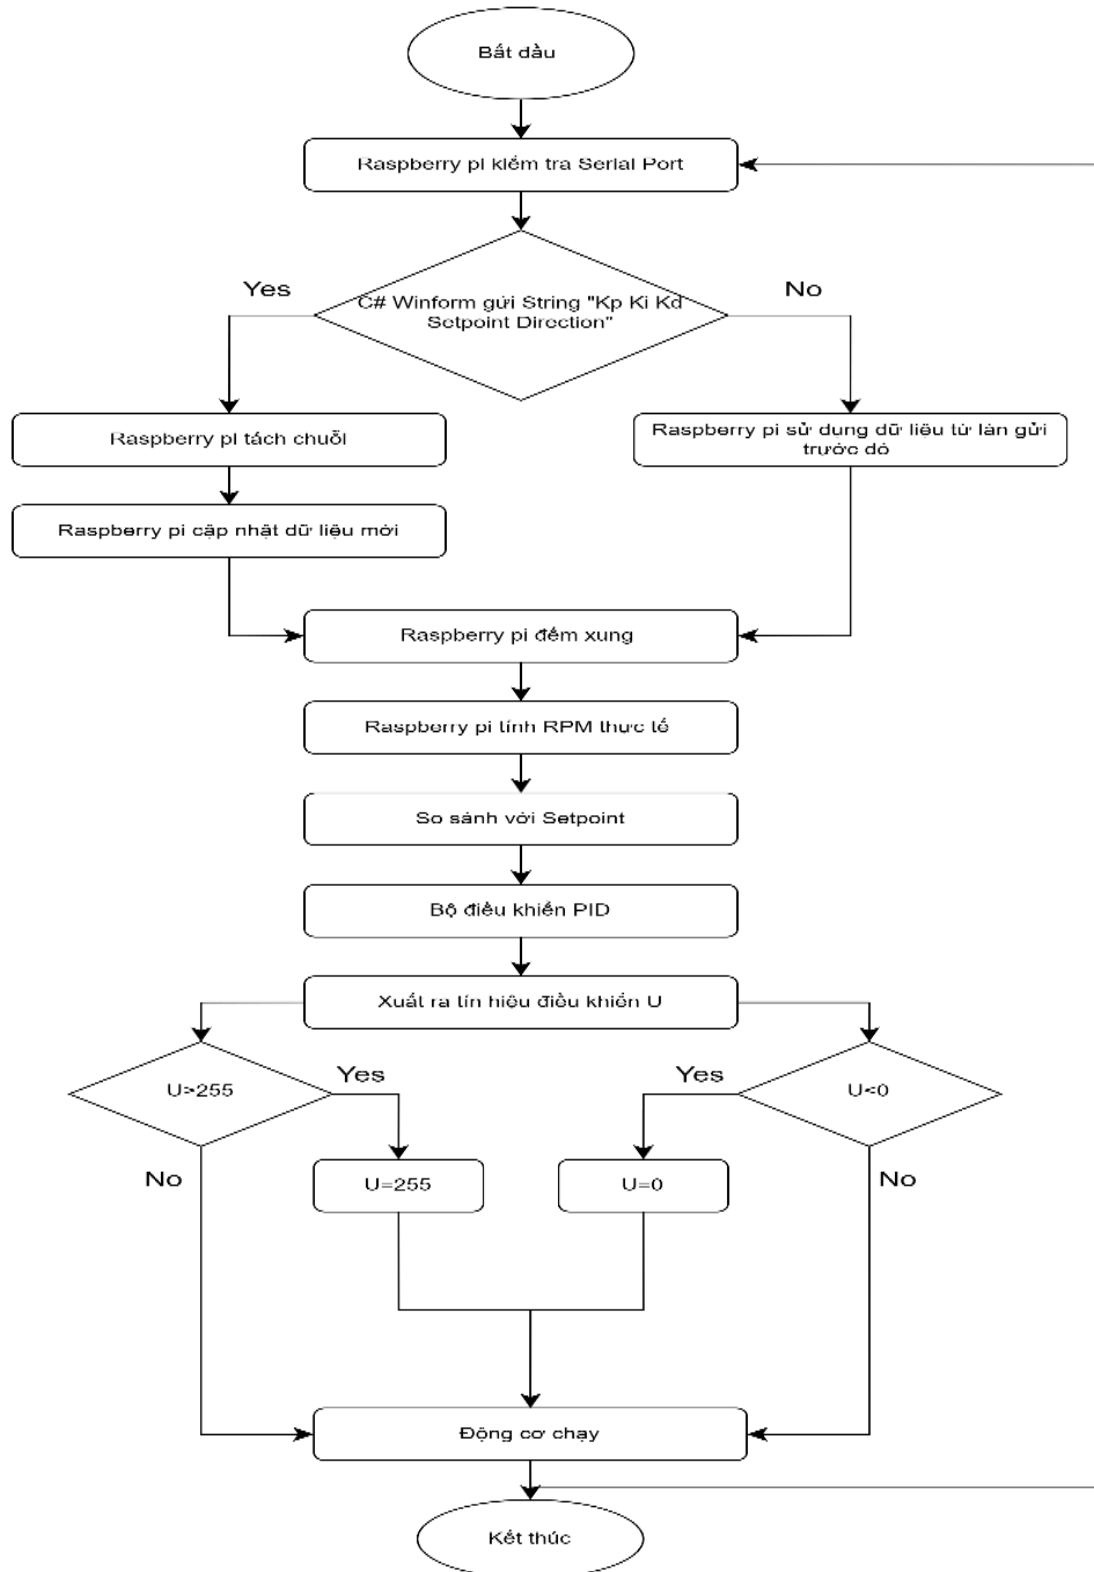

7.2) Phân tích code:

```
#include <SimpleKalmanFilter.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

Đầu tiên, ta gọi thư viện SimpleKalmanFilter để lọc nhiễu môi trường hiệu quả hơn.

```
SimpleKalmanFilter filter(2, 2, 0.001);
double pulse; //đếm xung
double speed, Setpoint = 0; //tốc độ thực tế , tốc độ đặt
double E, E1, E2;
double alpha, gama, beta;
double Output, LastOutput; //PWM
const int IN1_PIN =7; //IN1
const int IN2_PIN =6; //IN2
const int SPEED_PIN = 8; //ENA
int encol = 2; //Chân đọc Encoder A
int enco2 = 3; //Chân đọc Encoder B
int waittime = 100; // Thời gian lấy mẫu
double T = (waittime * 1.0)/1000;
float Kp_temp=0,Ki_temp=0,Kd_temp=0,Setpoint_temp=0;
unsigned long counttime; //đếm thời gian
unsigned long present;
float Kp = 0, Kd = 0, Ki = 0; // Biến chứa thông số Ki Kp Kd từ C# Winform
String Direction;//Biến chứa chiều quay
```

Tiếp đến, ta khai báo các biến cần thiết trong quá trình hoạt động, bao gồm:

- Biến đếm xung: pulse
- Biến tốc độ:
 - Tốc độ thực tế: Speed
 - Tốc độ đặt: Setpoint
- Biến dùng trong phương trình sai phân:
 - E1, E2, E: sai số giữa tốc độ đặt và thực tế
 - Output, LastOutput: tín hiệu điều khiển
- Biến dùng trong lấy mẫu dữ liệu:
 - Present
 - Counttime
 - Waittime
- Biến dữ liệu nhận được từ C# Winform:
 - Kp, Ki, Kd: Các thông số của bộ điều khiển PID
 - Setpoint: Tốc độ đặt
 - Direction: Chiều quay
- Khai báo tên các chân:
 - Chân điều khiển chiều quay động cơ: IN1, IN2

- Chân xuất xung PWN điều khiển tốc độ động cơ: SPEED_PIN
- Chân đọc Encoder: enco1, enco2

```
void setup()
{
  pinMode(enco1, INPUT); //chân đọc encoder
  pinMode(enco2, INPUT);
  pinMode(SPEED_PIN, OUTPUT); //chân PWM
  pinMode(IN1_PIN, OUTPUT); //chân DIR1
  pinMode(IN2_PIN, OUTPUT); //chân DIR2
  speed=0;
  E = 0 ;
  E1 = 0;
  E2 = 0;
  Output=0;
  LastOutput=0;
  Serial.begin(9600);

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(enco1), PulseCount, RISING); //khi có cạnh lên ở enco1,
  //ngắt ngoài xảy ra sẽ thực hiện Chương trình PulseCount
}

void PulseCount()
{
  pulse++;
}
```

Sau khi định nghĩa các biến, ta tiến hành thiết lập tính năng ngõ ra/vào cho các chân và gán các giá trị ban đầu cho biến.

Bắt đầu giao tiếp Serial Port với Baud Rate = 9600 bps.

Tạo một ngắt ngoài cho chân enco1 và chương trình ngắt PulseCount, mục đích đếm xung trong một chu kỳ lấy mẫu.

Sau khi thiết lập xong, ta tiến hành vào chương trình chính:

```
//nhận chuỗi dữ liệu từ C# Winform
String data ;
while (Serial.available() > 0) {
  char c = Serial.read();
  data += c;
  delay(5);
}
//Loại bỏ kí tự " " ở cuối chuỗi
data.trim();
```

Liên tục đọc cổng Serial để nhận dữ liệu từ C# Winform gửi xuống Raspberry pi pico RP2040.

```

if (data == NULL) {
    goto after_get_data;
}
else {
    const int maxTokens = 10; // Số lượng token tối đa
    char* tokens[maxTokens];
    int numTokens = 0;

    char* dataPtr = const_cast<char*>(data.c_str()); // Chuyển đổi kiểu dữ liệu
    char* token = strtok(dataPtr, " ");
    while (token != NULL && numTokens < maxTokens) {
        tokens[numTokens] = token;
        numTokens++;
        token = strtok(NULL, " ");
    }
    Kp=atof(tokens[0]);
    Ki=atof(tokens[1]);
    Kd=atof(tokens[2]);
    Setpoint=atof(tokens[3]);
    Direction= tokens[4];
    Output=0;

    analogWrite(SPEED_PIN, 0);
    digitalWrite(IN1_PIN, HIGH);
    digitalWrite(IN2_PIN, LOW);
}

after_get_data:

```

Nếu có dữ liệu được gửi xuống, ta sẽ thực hiện tách chuỗi để tìm ra 5 thông số Kp, Ki, Kd, Setpoint, Direction

```

after_get_data:
    counttime = millis();
    if (counttime - present >= waittime)
    {
        present = counttime;
        speed = (pulse/(21.3*11))*(1/T)*60;

        Serial.println(String(filter.updateEstimate(speed)));
        pulse=0;

        // Tính toán giá trị ngõ ra PID rồi rạc
        E = Setpoint - speed;
        alpha = 2*T*Kp + Ki*T*T + 2*Kd;
        beta = T*T*Ki - 4*Kd - 2*T*Kp;
        gama = 2*Kd;
        Output = (alpha*E + beta*E1 + gama*E2 + 2*T*LastOutput)/(2*T);
        if(Output>255){
            Output=255;}
        if(Output<0){
            Output=0;}
        LastOutput = Output;
        E2=E1;
        E1=E;
    }

```

Sau khi có các thông số cần thiết, ta tiến hành điều khiển tốc độ:

```
speed = (pulse/(21.3*11))*(1/T)*60;

Serial.println(String(filter.updateEstimate(speed)));
pulse=0;
```

Tính tốc độ thực tế từ số xung đọc được:

```
// Tính toán giá trị ngõ ra PID rồi rạc
E = Setpoint - speed;
alpha = 2*T*Kp + Ki*T*T + 2*Kd;
beta = T*T*Ki - 4*Kd - 2*T*Kp;
gama = 2*Kd;
Output = (alpha*E + beta*E1 + gama*E2 + 2*T*LastOutput)/(2*T);
if(Output>255){
    Output=255;}
if(Output<0){
    Output=0;}
LastOutput = Output;
E2=E1;
E1=E;
}
```

So sánh tốc độ thực tế với tốc độ đặt, cho sai số đi qua bộ điều khiển PID để tính tín hiệu điều khiển

```
counttime = millis();
if (counttime - present >= waittime)
{
    present = counttime;
}
```


Hàm millis() sẽ lấy thời gian thực thi chương trình hiện tại ,ta trừ đi lần dùng millis() trước đó ,nếu hiệu lớn hơn hoặc bằng 100ms thì sẽ thực hiện tính toán ngõ ra PID rồi rạc,tạo thành chu kỳ lấy mẫu.

```
//điều chỉnh chiều quay
analogWrite(SPEED_PIN, Output);
if(Direction=="Thuan"){
    digitalWrite(IN1_PIN, HIGH);
    digitalWrite(IN2_PIN, LOW);
}
if(Direction=="Nghich"){
    digitalWrite(IN1_PIN, LOW);
    digitalWrite(IN2_PIN, HIGH);
}
```

Cuối cùng là chiều quay, sau khi có tín hiệu điều khiển, ta xuất ra chân SPEED_PIN và kiểm tra chiều quay yêu cầu, sau đó tổ hợp 2 chân IN1_PIN và IN2_PIN để chỉnh chiều quay.


8) Kết quả thực nghiệm:

Khi vừa khởi động, giao diện HMI sẽ như hình dưới:

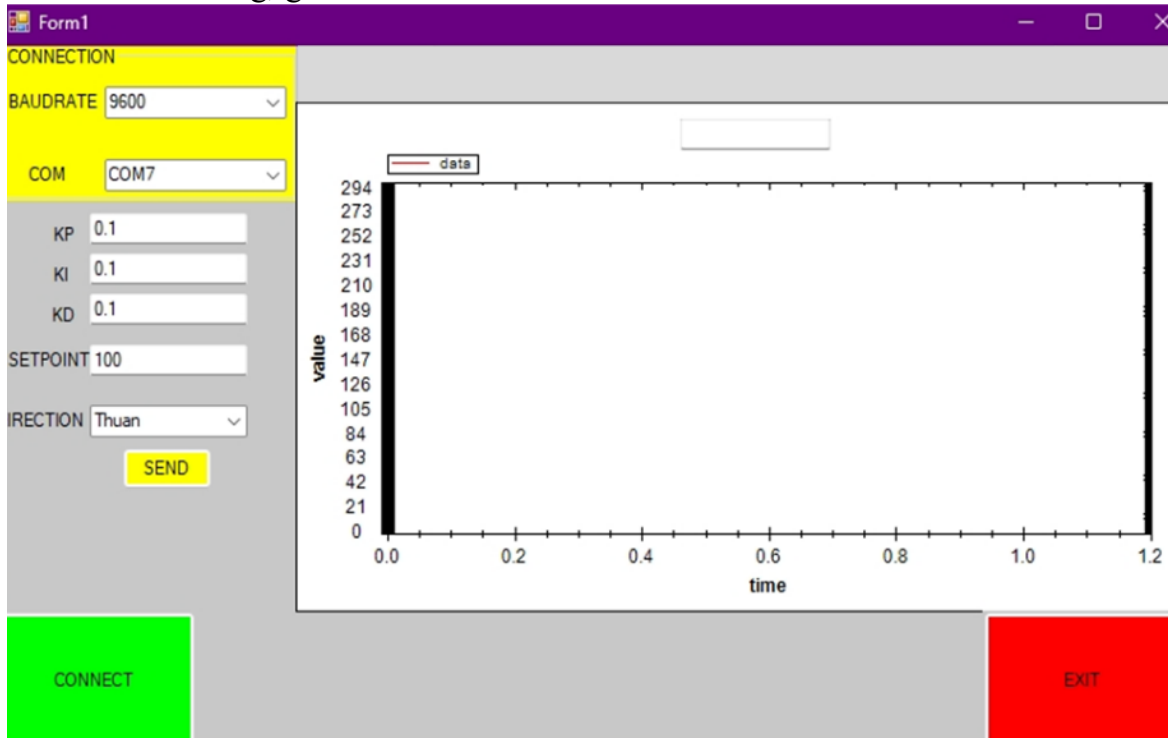


Hình 14: Giao diện ban đầu

Sau khi kết nối, dữ liệu sẽ bắt đầu được cập nhật trên Zedgraph:

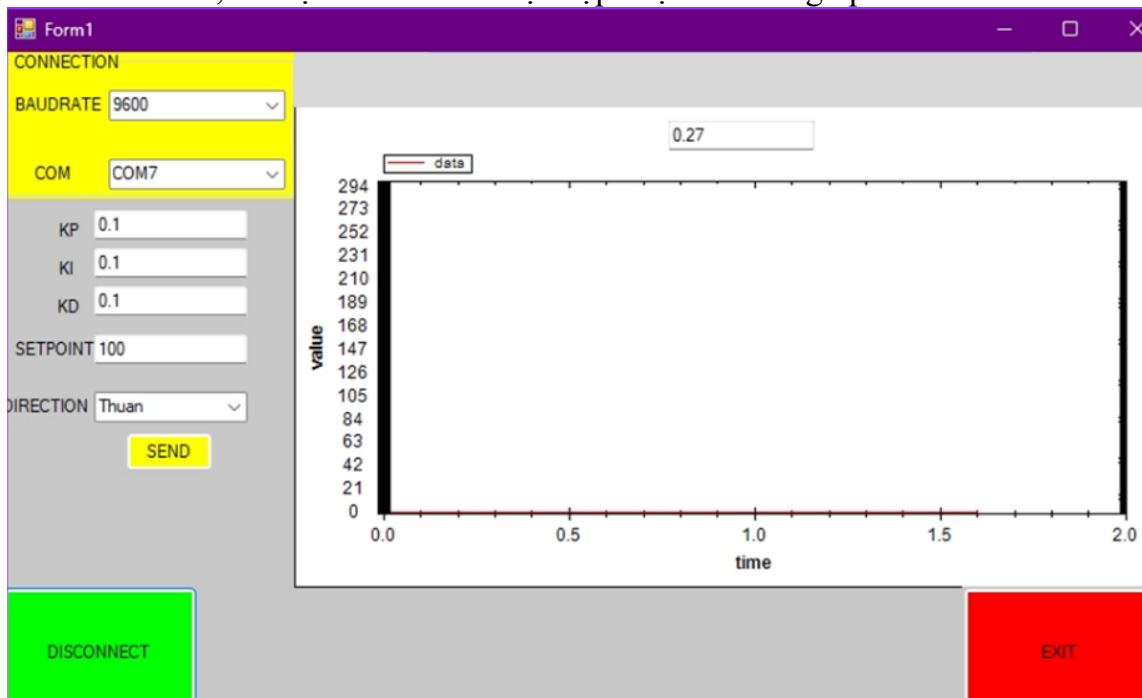


Hình 15: Giao diện sau khi đã kết nối

Đáp ứng khi đặt Setpoint bằng 100 RPM:

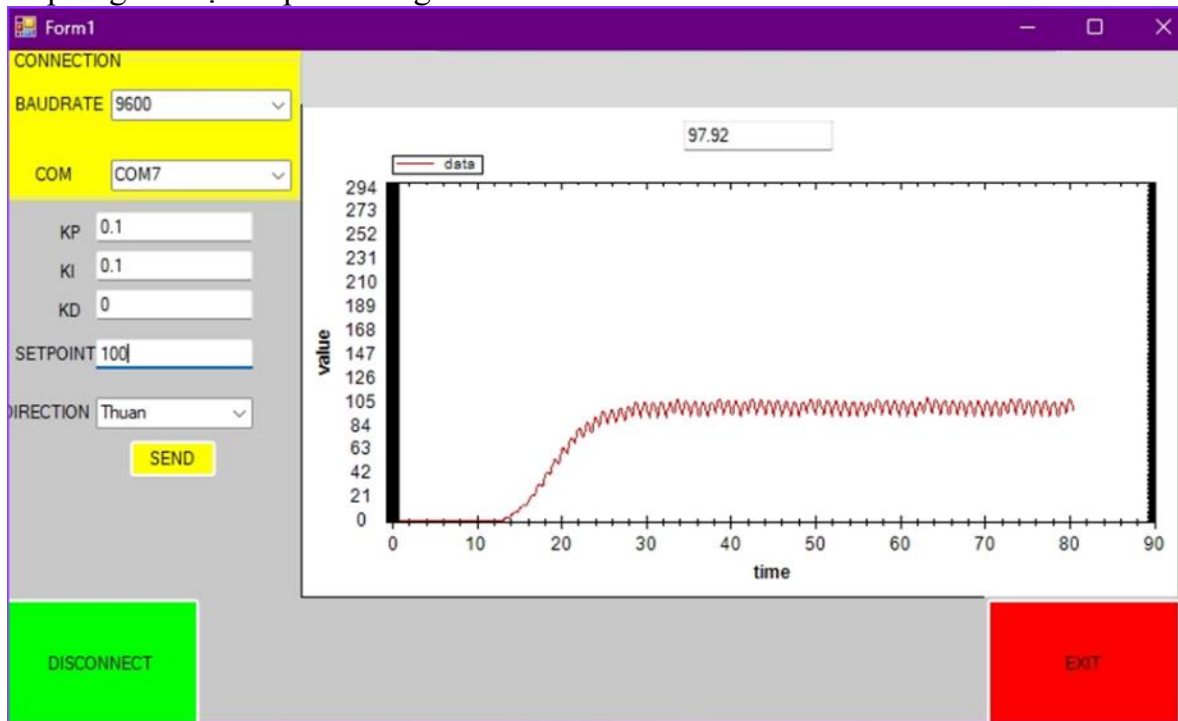

Hình 16: Setpoint=100 RPM

Khi nhấn “SEND” lần nữa, Setpoint mới sẽ được cập nhật và đáp ứng nhanh chóng đi đến giá trị xác lập ở 200 RPM:

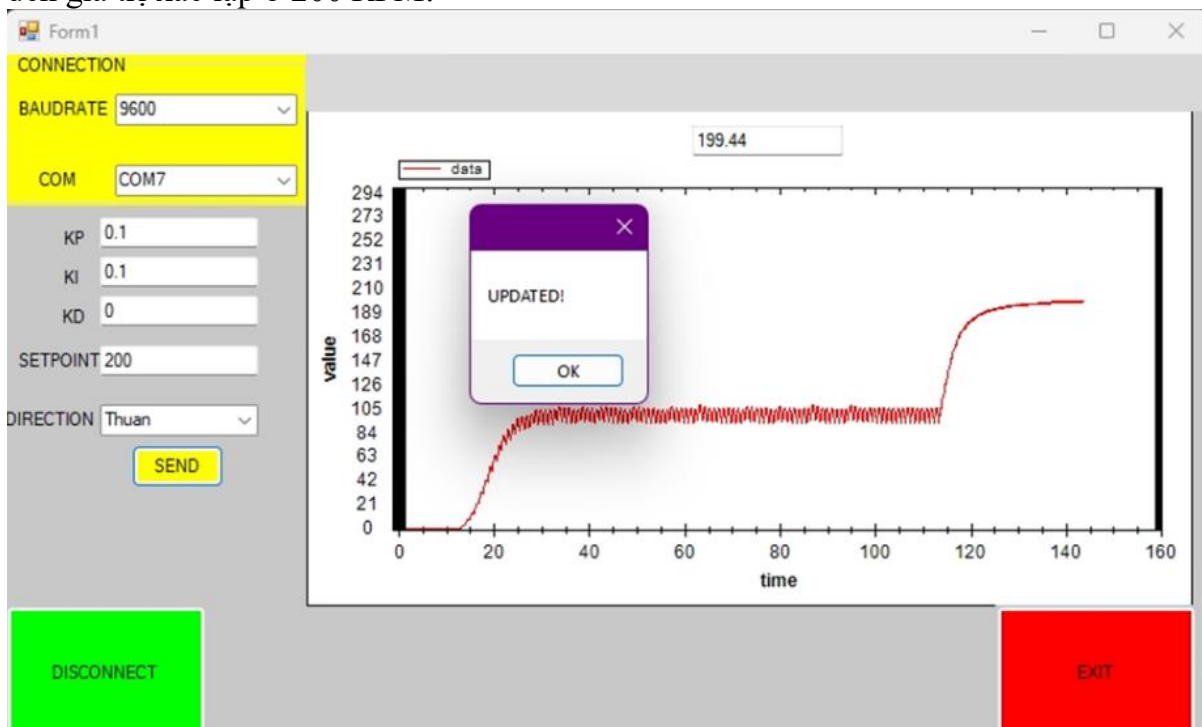

Hình 17: Setpoint=200 RPM

- ❖ Nhận xét: Có dao động xung quanh giá trị xác lập
=> Cần chỉnh hệ số PID dùng phương pháp Ziegler-Nichols

8.1) Tìm thông số PID:


Ta sử dụng phương pháp Ziegler-Nichols.

Cho thông số $K_i = 0$, $K_d = 0$, tăng dần K_p đến khi hệ có dao động, giá trị K_p chính là K_{gh} .

	K_p	T_i	T_d
P Controller	$0.5 * K_{gh}$	∞	0
PI Controller	$0.45 * K_{gh}$	$T_u/1.2$	0
PID Controller	$0.5 * K_{gh}$	$T_u/2$	$T_u/8$


Bảng thông số bộ điều khiển PID theo phương pháp Ziegler-Nichols

Khảo sát tại $K_p=5.98$:

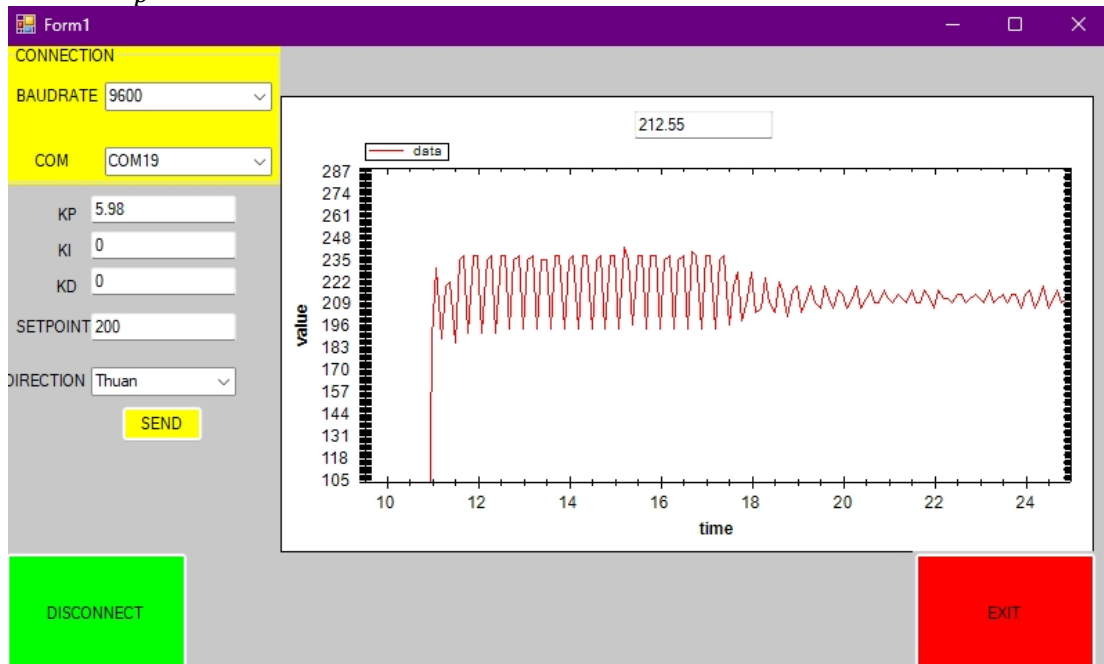


Hình 18: $K_p=5.98$

Khảo sát tại $K_p = 6.0$:

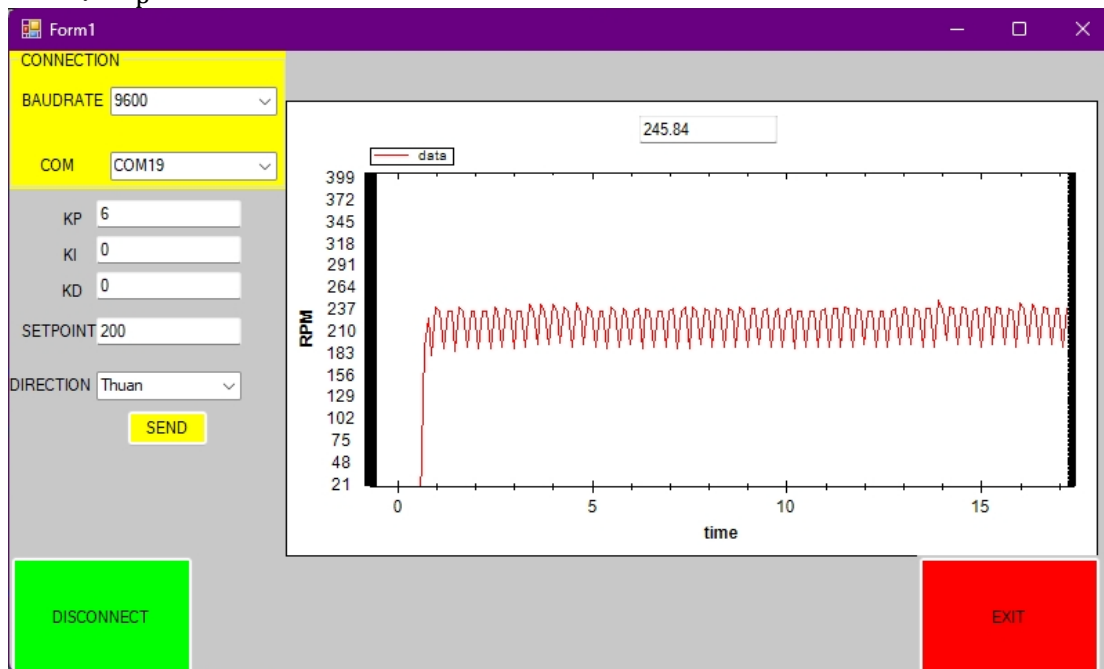

Hình 19: $K_p = 6.0$

Đáp ứng ngõ ra bắt đầu xuất hiện dao động nên ta chọn $K_{gh} = 6.0$:

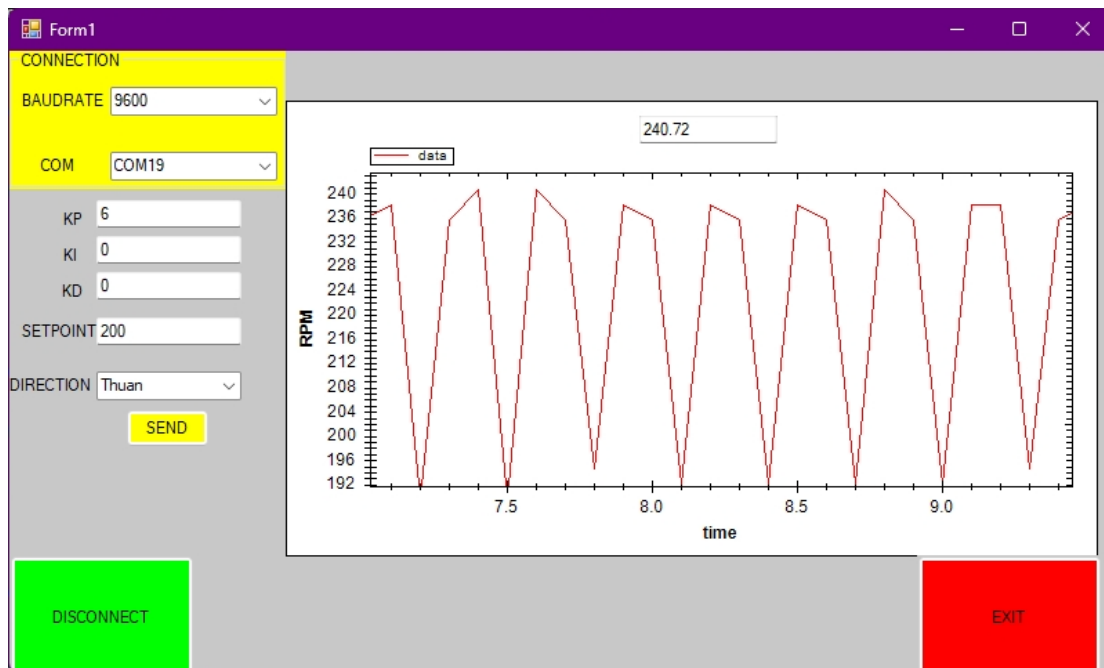

Hình 20: $K_p = 6.0$

Phóng to đồ thị, ta tìm được $T_u = 0.3$ s


Với $K_{gh} = 6.0$, $T_u = 0.3$ s, ta tính được các thông số:

$$K_p = 0.6 * K_{gh} = 0.6 * 6 = 3.6$$


$$T_i = \frac{T_u}{2} = \frac{0.3}{2} = 0.15 \rightarrow K_i = \frac{K_p}{T_i} = \frac{3.6}{0.15} = 24$$

$$T_d = \frac{T_u}{8} = \frac{0.3}{8} = 0.0375 \rightarrow K_d = K_p * T_d = 3.6 * 0.0375 = 0.135$$

❖ *Kết quả khảo sát:*

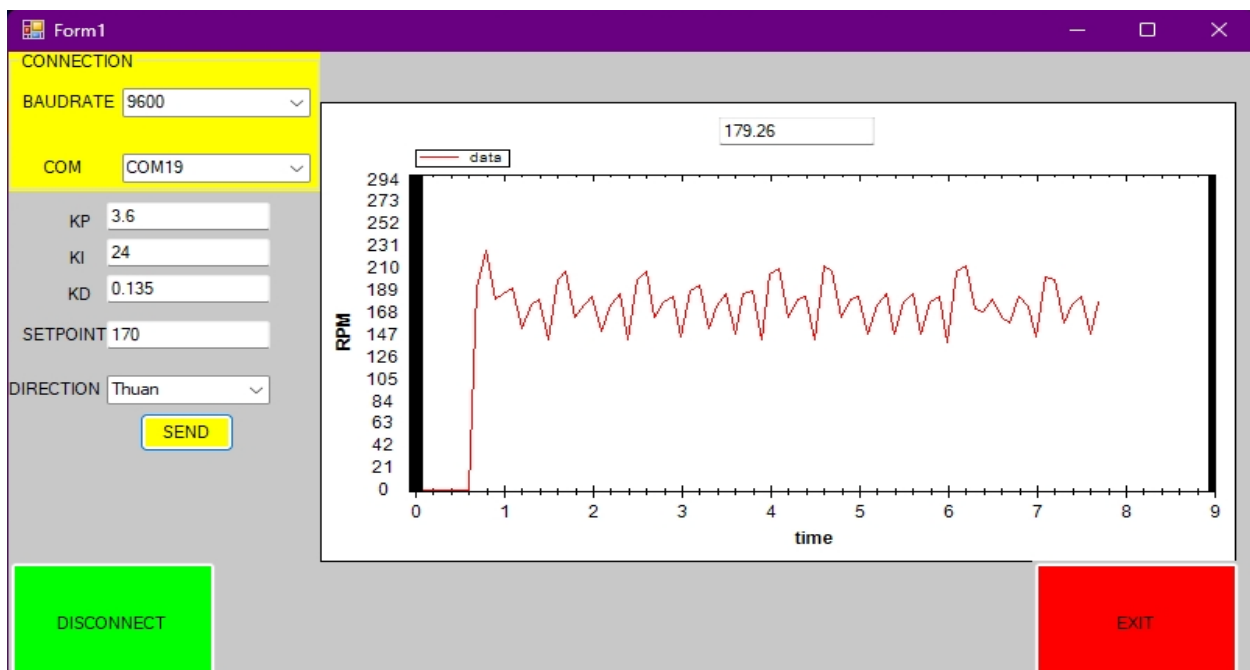

Hình 21: Đồ thị đáp ứng với K_p , K_i , K_d vừa tính được tại Setpoint = 170 RPM

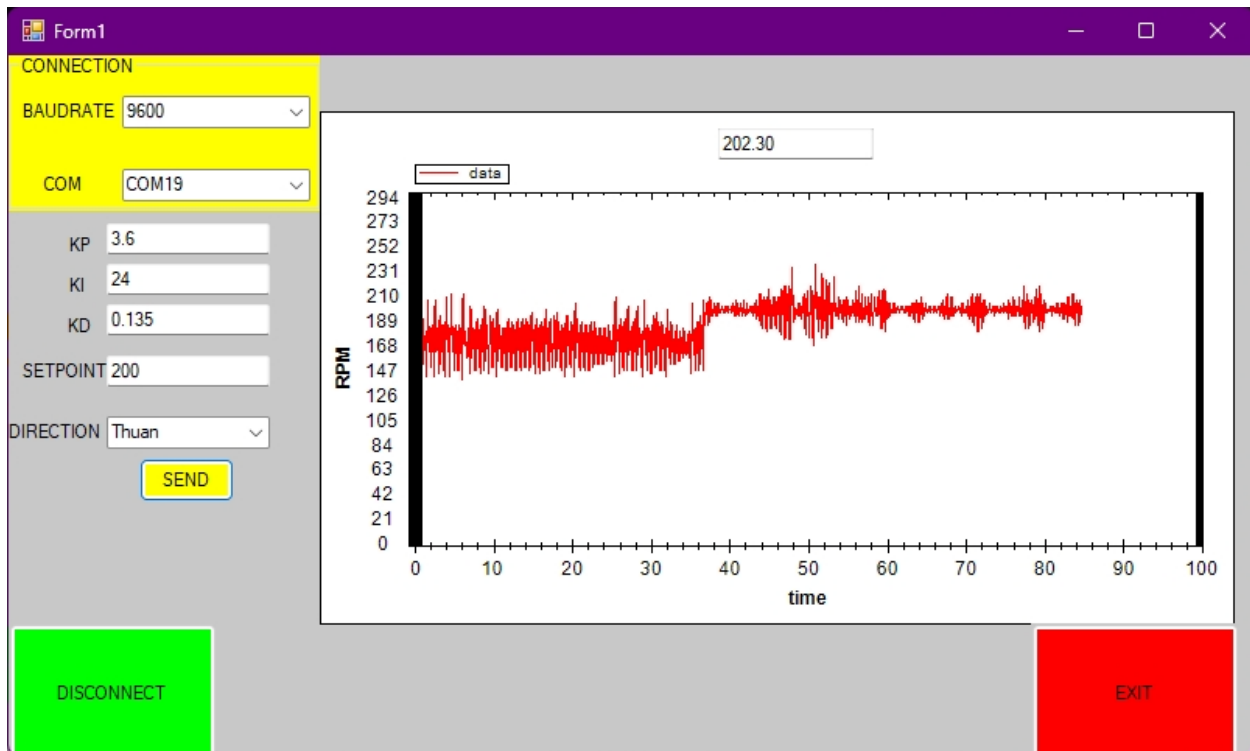

Hình 21: Đồ thị đáp ứng với K_p , K_i , K_d vừa tính được tại Setpoint = 200 RPM


9) Giới thiệu các phần mềm sử dụng:

9.1) Visual studio 2022:

Visual Studio 2022 là một môi trường phát triển tích hợp (IDE - Integrated Development Environment) do Microsoft phát triển, ra mắt chính thức vào tháng 11 năm 2021. Đây là phiên bản đầu tiên của Visual Studio hỗ trợ kiến trúc 64-bit, mang lại hiệu suất vượt trội so với các phiên bản trước đó.

Các ứng dụng thực tế:

- + Phát triển ứng dụng desktop (.NET WPF, Windows Forms, MFC...)
- + Phát triển ứng dụng web (ASP.NET Core, Razor Pages, Blazor, ...)
- + Phát triển game (Unity, Unreal, C++)
- + Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng (với .NET MAUI, Xamarin)
- + Dạy học và nghiên cứu (đặc biệt với Visual Studio Community – bản miễn phí cho cá nhân và học sinh, sinh viên)

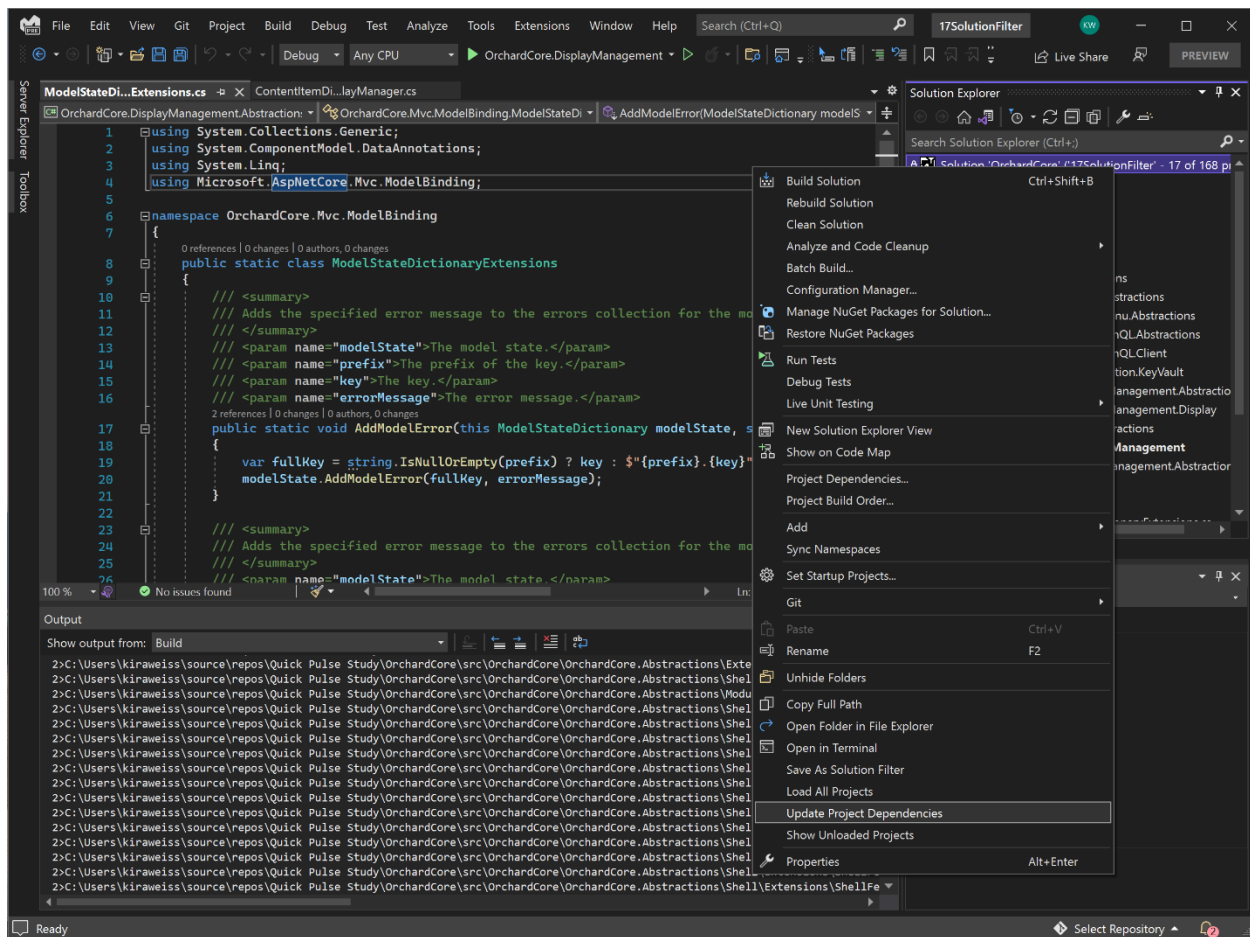

Hình 22: Giao diện của Visual Studio 2022

Cụ thể trong đồ án 1 này, em sử dụng Visual Studio cho việc lập trình thiết kế của sổ giao diện để nhập thông số cho bộ PID trên máy tính rồi gửi về Raspberry để xử lý.

9.2) Arduino IDE:

Arduino IDE (Integrated Development Environment) là phần mềm lập trình chính thức do Arduino phát triển, dùng để viết mã, biên dịch và nạp chương trình cho các bo mạch Arduino như Uno, Mega, Nano, Leonardo, v.v.

Sử dụng ngôn ngữ Arduino C/C++, rất giống với C++ nhưng được đơn giản hóa để dễ học hơn. Code sau khi viết sẽ được biên dịch thành file hex và nạp trực tiếp vào bo mạch thông qua cổng USB. Không chỉ hỗ trợ các bo mạch chính hãng Arduino, mà còn các bo mạch tương thích như ESP8266, ESP32, STM32, ... thông qua Board Manager.



Hình 23: Giao diện của Aduino IDE

Trong đồ án 1 này, em sử dụng Aduino IDE để nạp code vào Raspberry để điều khiển phần cứng.

KẾT LUẬN

Sau thời gian nghiên cứu em đã hoàn thành với các kết quả đạt được như sau:

- Biết được cách áp dụng bộ điều khiển PID vào mô hình thực tế.
 - Tìm hiểu cách sử dụng Encoder.
 - Viết code, dùng ngôn ngữ C, tìm hiểu thêm về các bo mạch Raspberry pi pico RP2040.
- Tuy nhiên Đồ án 1 vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế cần giải quyết:
- Đáp ứng của động cơ còn chưa tối ưu
 - C# Winform đôi khi bị treo vì giới hạn phần cứng.
 - Phần cứng còn chưa gọn gàng, chống nhiễu cơ khí chưa hiệu quả.

Do đó em rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để đề tài của em ngày một được hoàn thiện hơn.

Hướng phát triển đề tài:

- Xây dựng bộ điều khiển PID cho hệ thống điều khiển băng chuyền.
- Ứng dụng điều khiển xe cân bằng.
- Ứng dụng điều khiển xe dò line.

Xin chân thành cảm ơn thầy Lê Tiến Thường đã hướng dẫn em trong quá trình hoàn thành Đồ án 1.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Giảng viên kí tên:

Sinh viên thực hiện:



Võ Anh Khoa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Amazen (16/04/2022). ENCODER LÀ GÌ? CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ, ỨNG DỤNG CỦA ENCODER. Truy cập từ: [Encoder là gì? Cấu tạo, nguyên lý, ứng dụng của Encoder|Amazen](#)
2. Cửa hàng HSHOP ĐIỆN TỬ VÀ ROBOT. Động Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor. Truy cập từ: [Động Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor – Hshop.vn](#)
3. Phạm Trung Đức và Nguyễn Mạnh Tùng (07/2023). Điều khiển tốc độ động cơ dùng PID Và Arduino. Truy cập từ: [Điều khiển tốc độ động cơ dùng PID Và Arduino - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HÙNG YÊN KHOA ĐIỆN – - Studocu](#)
4. Raspberry Pi. Raspberry Pi Documentation - Raspberry Pi Pico and Pico W. Truy cập từ : [Raspberry Pi Pico and Pico W - Raspberry Pi Documentation](#)
5. Renzo Mischianti(26/09/2022). Schede Raspberry Pi Pico e rp2040: pinout, specifiche e configurazione IDE Arduino – 1. Truy cập từ: [Schede Raspberry Pi Pico e rp2040: pinout, specifiche e configurazione IDE Arduino – 1 – Renzo Mischianti](#)
6. STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics](01/2000). DUAL FULL BRIDGE DRIVER. Truy cập từ: [L298N bảng dữ liệu\(PDF\) - STMicroelectronics \(alldatasheet.vn\)](#)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

1. **Hình 1:** Bộ môn Điều khiển Tự động-Khoa Điện-Điện tử-ĐH Bách Khoa TPHCM. *Bài thí nghiệm 4: Điều khiển đối tượng có trễ*. Truy cập từ: [Bai 4 - Dieu khien doi tuong co tre.pdf \(hcmut.edu.vn\)](http://Bai%204%20-%20Dieu%20khien%20doi%20tuong%20co%20tre.pdf)
2. **Hình 2:** instructable translator (16/06/2016). *Cách dùng Module điều khiển động cơ L298N - cầu H để điều khiển động cơ DC*. Truy cập từ: [Cách dùng Module điều khiển động cơ L298N - cầu H để điều khiển động cơ DC | Cộng đồng Arduino Việt Nam](http://Cach%20dung%20Module%20dieu%20khien%20dong%20co%20L298N%20-%20cầu%20H%20để%20điều%20khien%20động%20cơ%20DC%20|%20Cộng%20đồng%20Arduino%20Việt%20Nam)
3. **Hình 3:** Renzo Mischianti (26/09/2022). *Schede Raspberry Pi Pico e rp2040: pinout, specifiche e configurazione IDE Arduino – 1*. Truy cập từ: [Schede Raspberry Pi Pico e rp2040: pinout, specifiche e configurazione IDE Arduino – 1 – Renzo Mischianti](http://Schede%20Raspberry%20Pi%20Pico%20e%20rp2040%20:%20pinout,%20specifiche%20e%20configurazione%20IDE%20Arduino%20-%201%20-%20Renzo%20Mischianti)
4. **Hình 4:** Cửa hàng HSHOP ĐIỆN TỬ VÀ ROBOT. *Động Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor*. Truy cập từ: [Động Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor – Hshop.vn](http://Động%20Cơ%20DC%20Servo%20GA25-370%20DC%20Geared%20Motor%20-%20Hshop.vn)
5. **Hình 5:** Cửa hàng HSHOP ĐIỆN TỬ VÀ ROBOT. *Động Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor*. Truy cập từ: [Động Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor – Hshop.vn](http://Động%20Cơ%20DC%20Servo%20GA25-370%20DC%20Geared%20Motor%20-%20Hshop.vn)
6. **Hình 7:** Phạm Trung Đức và Nguyễn Mạnh Tùng (07/2023). *Điều khiển tốc độ động cơ dùng PID Và Arduino*. Truy cập từ: [Điều khiển tốc độ động cơ dùng PID Và Arduino - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HÙNG YÊN KHOA ĐIỆN – - Studocu](http://Điêu%20khien%20tốc%20độ%20động%20cơ%20dùng%20PID%20Và%20Arduino%20-%20TRƯỜNG%20ĐẠI%20HỌC%20SƯ%20PHẠM%20KỸ%20THUẬT%20HÙNG%20YÊN%20KHOA%20ĐIỆN%20-%20-%20Studocu)