



WIRECARD API


WooCommerce Plugini Kullanım Kılavuzu

Genel Bilgiler:


Bu ödeme eklentisi sadece “Wordpress” alt yapısına sahip olan websitelerde ki “WooCommerce” e-ticaret eklentisi ile çalışabilir. Bu eklentiği kullanabilmek için Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ‘de mağaza hesabı açmış olmanız gerekmektedir. Bu eklenti ile Form üzerinden direkt veya Ortak ödeme yöntemlerini kullanarak ödeme alabilirsiniz.

Kurulum:


Kurulumu başlamadan önce her ihtimale karşı database ve dosyalarınızın bulunduğu dizinin yedeğini almayı unutmayınız. Wordpress yönetim panelinize kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra “Eklentiler” menüsünün altında yer alan “Yeni Ekle” kısmına tıklayınız.

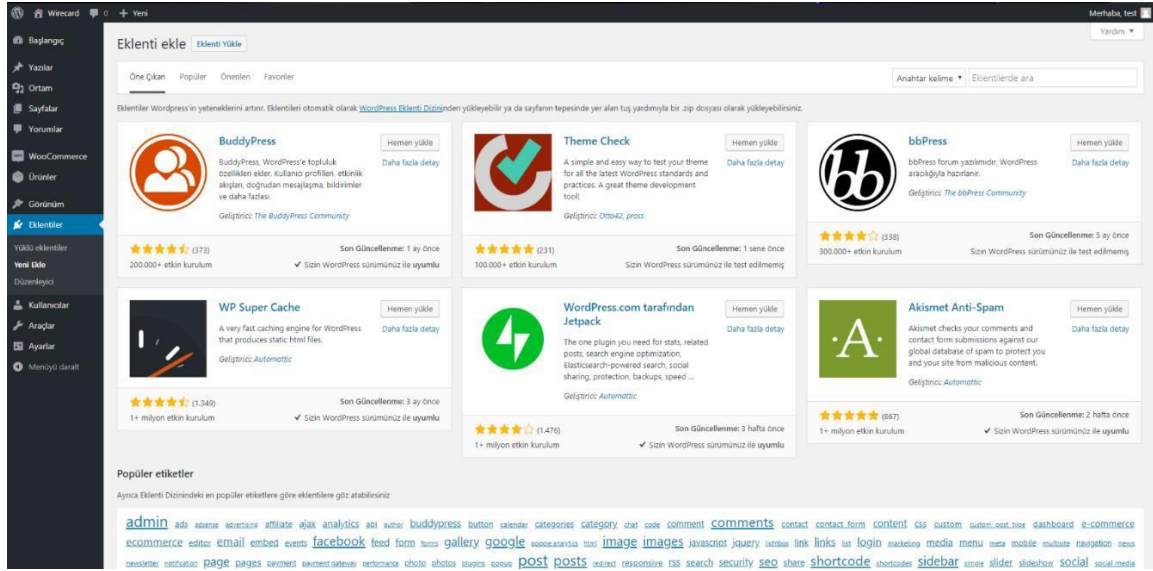


Daha sonra “Eklenti Yükle” butonuna basarak aşağıda yer alan dosya seçim ekranı bizi karşılar.

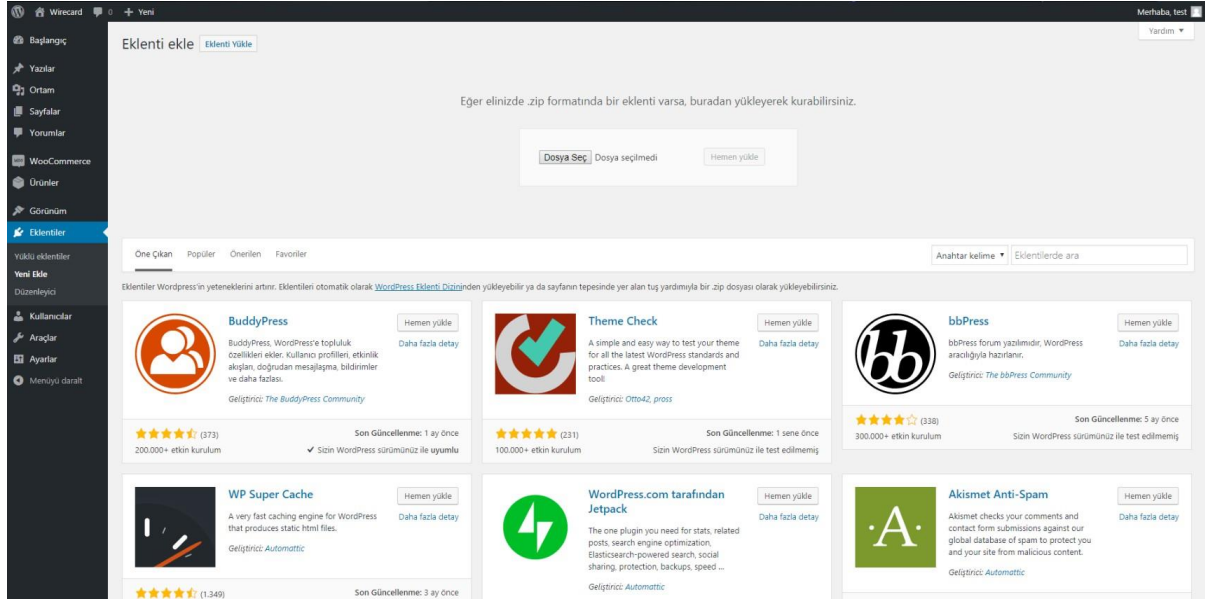


Burada “Dosya Seç” butonuna tıklayarak indirmiş olduğumuz “wirecard.zip” dosyamızı seçiyoruz.

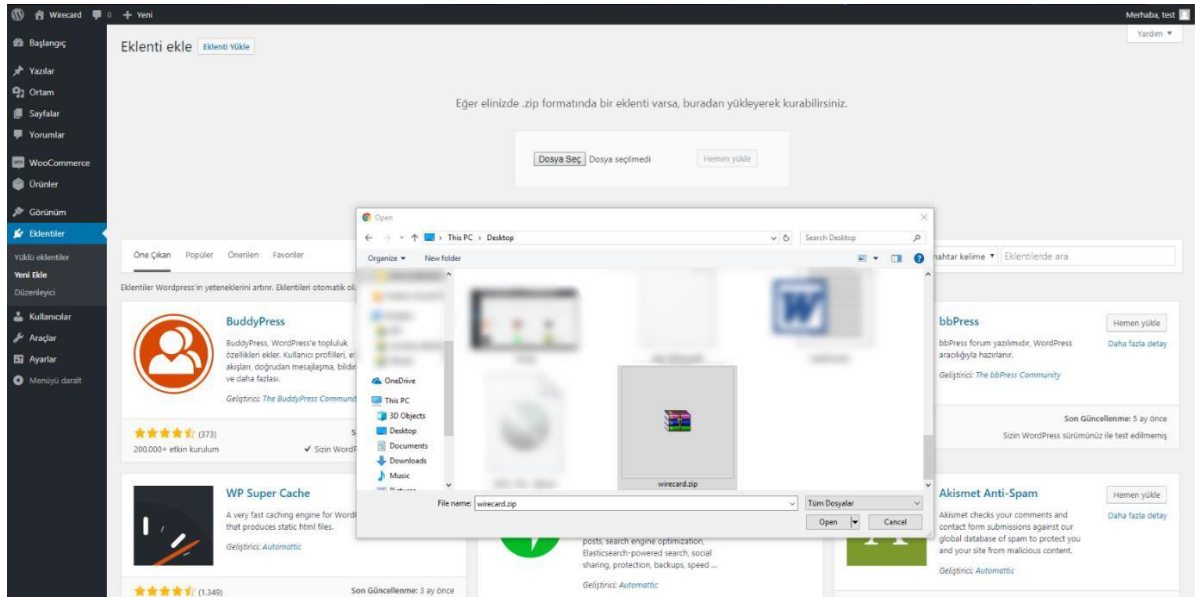


Dosyamızı seçtikten sonra “Hemen Yükle” butonuna basıyoruz ve eklentimizin yüklenmesini bekliyoruz.

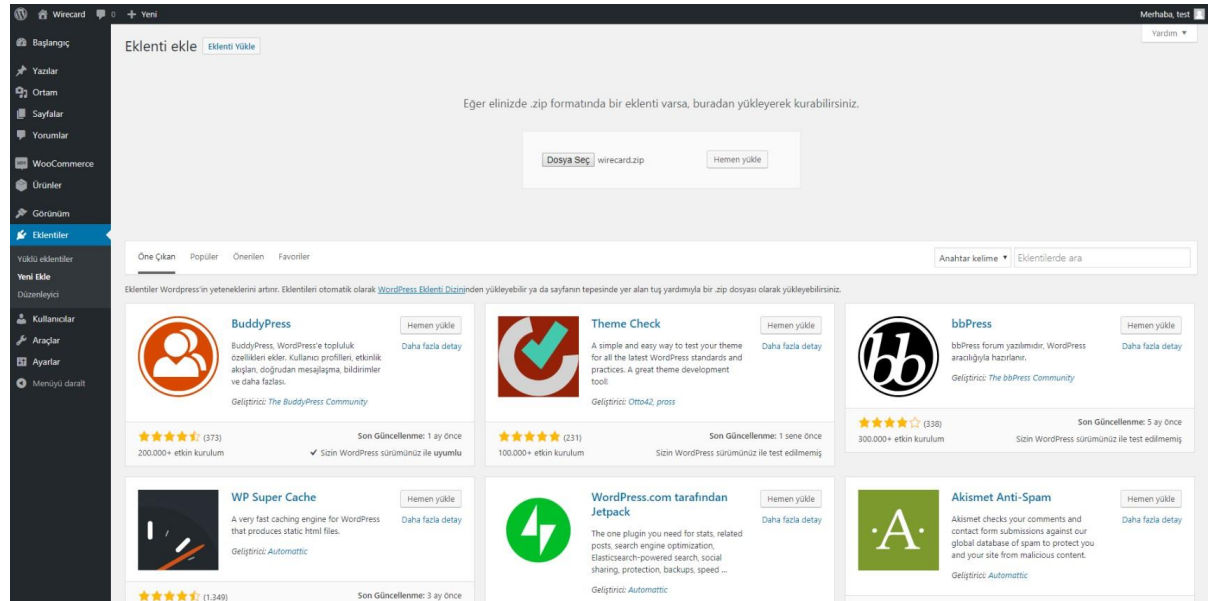


Eklentimiz başarılı bir şekilde yüklendiğinde aşağıdaki ekran sizi karşılamış olur. Bu ekranda ise “Eklentiyi Etkinleştir” butonuna basarak işlemimize devam ediyoruz.

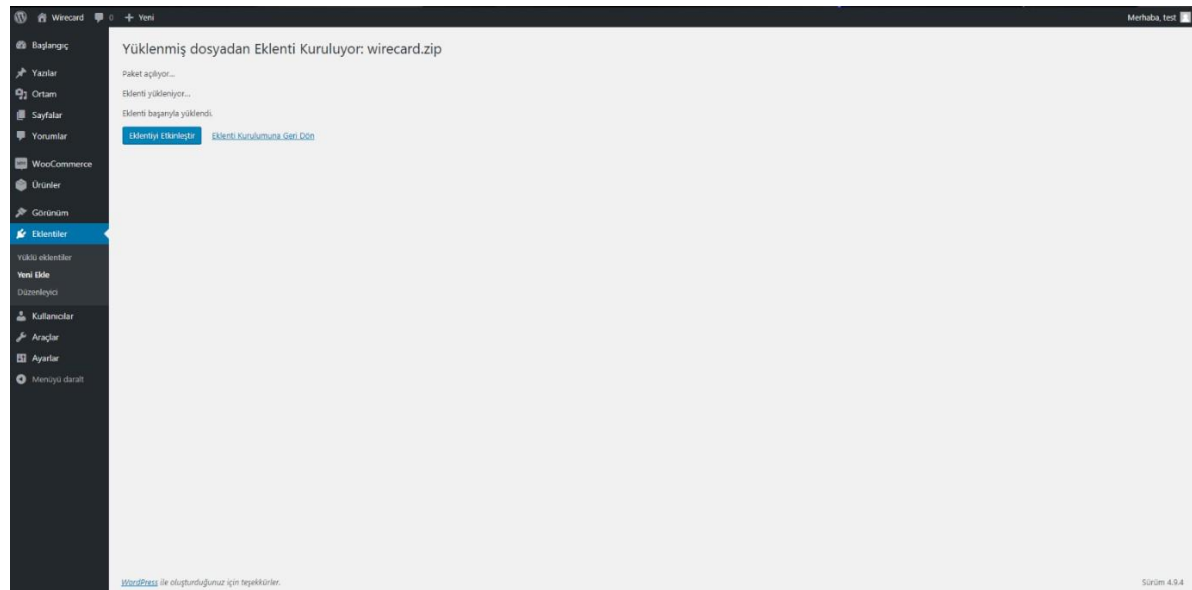

“Eklentiyi Etkinleştir” butonuna tıkladıktan sonra, eklentimiz Wordpress sitemize başarıyla kurulmuş olup, ayarlamalar için hazır duruma gelmiştir.

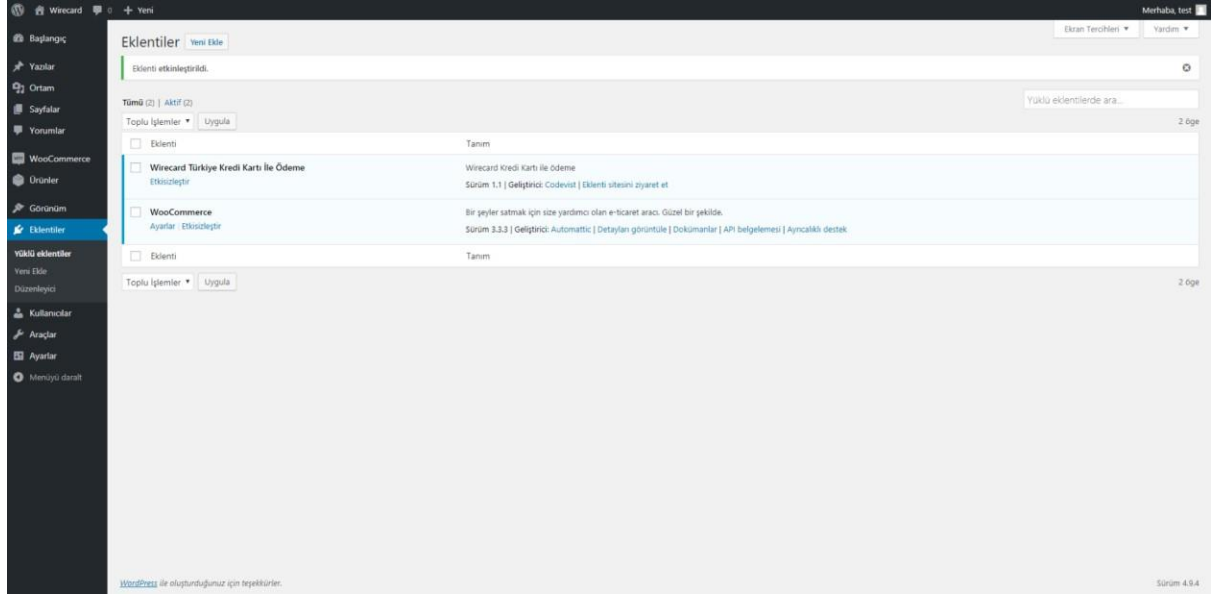

Bu sayfaya “WooCommerce” menüsünün alt menüsü olan “Ayarlar” kısmından erişebilirsiniz. Ayarlar sayfası yüklendikten sonra yukarıda yer alan “Ödeme” menüsüne tıklayarak “Wirecard Kredi Kartı ile Ödeme” seçeneğine tıkladığınız taktirde Wirecard Ödeme Ayarlarına(aşağıdaki ekrana) erişim sağlamış olursunuz. Bu sayfada Wirecard hesabımızdan sitemize özel almış olduğumuz “User Code” ve “Pin” bilgilerini giriyoruz ve aşağıda yer alan “Ödeme Yöntemi” kısmından sitemize uygun olan Ödeme Yöntemini seçiyoruz.

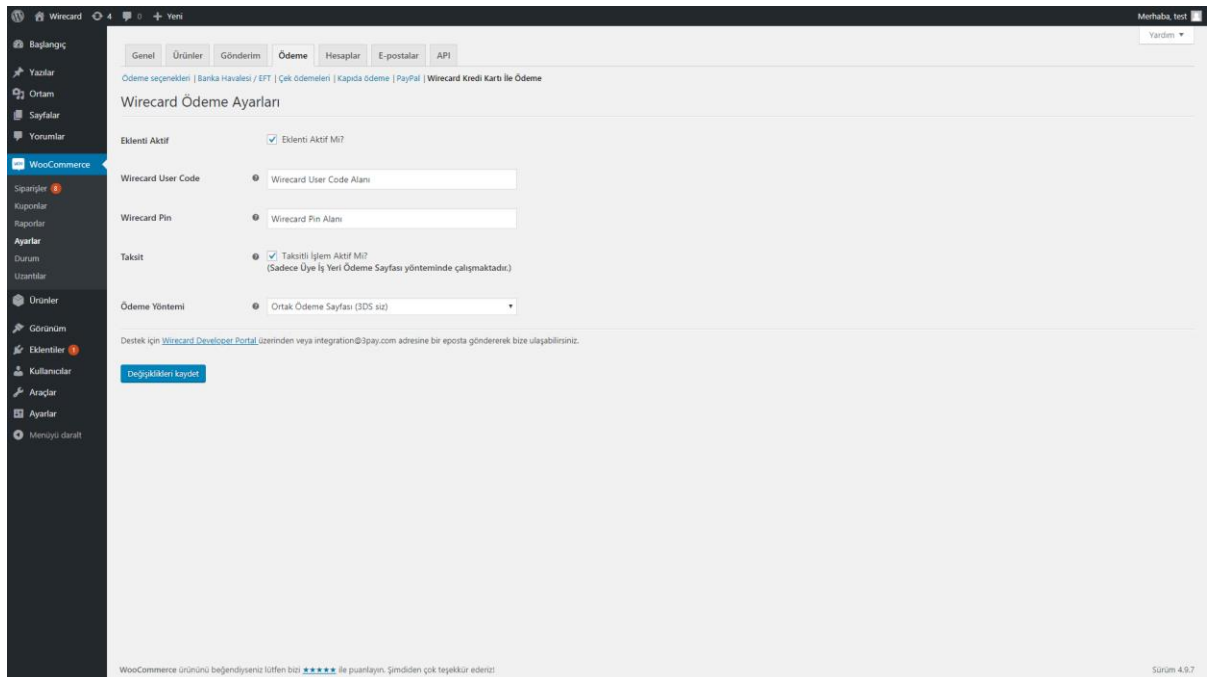

Ödeme Yöntemi

Ortak Ödeme Sayfası (3DS siz)

Ortak Ödeme Sayfası (3DS li)

Ortak Ödeme Sayfası (3DS siz)

Üye İş Yeri Ödeme Sayfası

Destek için [Wirecard Developer Portal](#) ize ulaşabilirsiniz.

Ödeme yöntemi seçeneklerinde üç farklı yöntem göreceksiniz bunlar,

- Ortak Ödeme Sayfası (3DS li)
- Ortak Ödeme Sayfası (3DS siz)
- Üye İş Yeri Ödeme Sayfası

Ortak Ödeme Sayfası (3DS li)

Bu yöntem seçildiğinde, kullanıcılarınız ödeme anında Wirecard 3D Ortak Ödeme Sayfasına yönlendirilecekler ve ödemelerini bu sayfa üzerinden 3D kullanarak gerçekleştirecekler. 3D ile Ortak Ödeme Sayfası Wirecard sunucularında çalışan güvenli bir ödeme sayfasıdır. Siteniz için ek güvenlik önlemleri almanızı gerektirmez.


Ortak Ödeme Sayfası (3DS siz)

Bu yöntem seçildiğinde, kullanıcılarınız ödeme anında Wirecard Ortak Ödeme Sayfası'na yönlendirilecekler ve ödemelerini bu sayfa üzerinden gerçekleştirecekler. Bu sayfada 3D olmadan ödeme yapabilecekler. Ortak Ödeme sayfası Wirecard sunucularında çalışan güvenli bir ödeme sayfasıdır. Siteniz için ek güvenlik önlemleri almanızı gerektirmez.


Üye İş Yeri Ödeme Sayfası

Bu yöntem seçildiğinde, kullanıcılarınız sitenizden ayrılmadan ödemelerini yaparlar. Wirecard Api'si üzerinden ödeme alınan bu yöntemde kendi siteniz üzerinden işlem yapılacağı için sitenizin güvenliğinin sağlanmış olması gerekmektedir. Bu yöntemde siteniz üzerinden Wirecard Api'sine istenilen bilgileri gönderdiğinizde ödeminizi almış olacaksınız.


Yukarıda ki değişiklikleri kaydettikten sonra, sitemize test ürünü ekleyerek ödeme sisteminin testini yapıyoruz. Ürün fiyatını 0,01 TL girmenizi öneriyoruz.

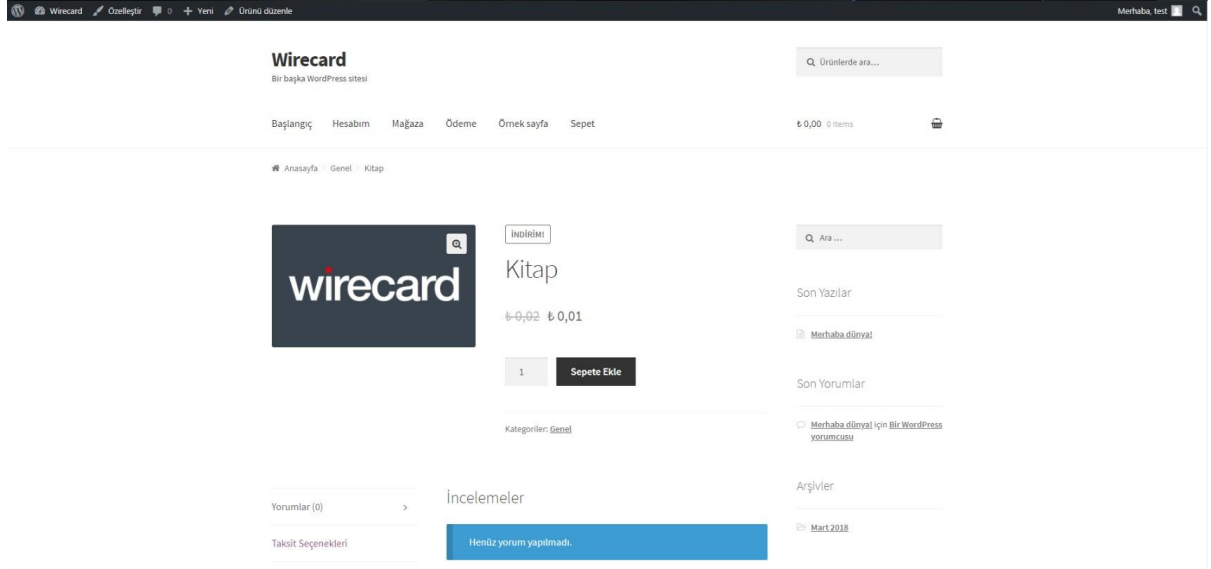


Test ürünümüzü sepetimize ekliyoruz ve sepetimizi görüntülüyoruz.

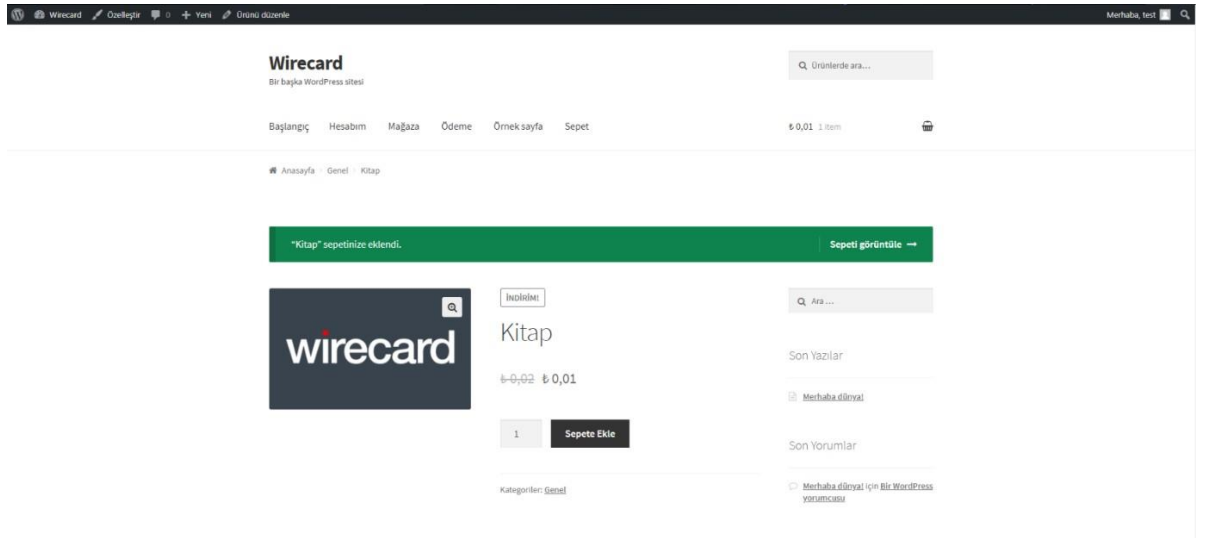

Test ürünümüzün sepete eklendiğini teyit ettikten sonra “Ödeme Sayfasına Git” butonuna tıklayarak ödeme işlemlerinin yapılacağı sayfaya gidiyoruz.

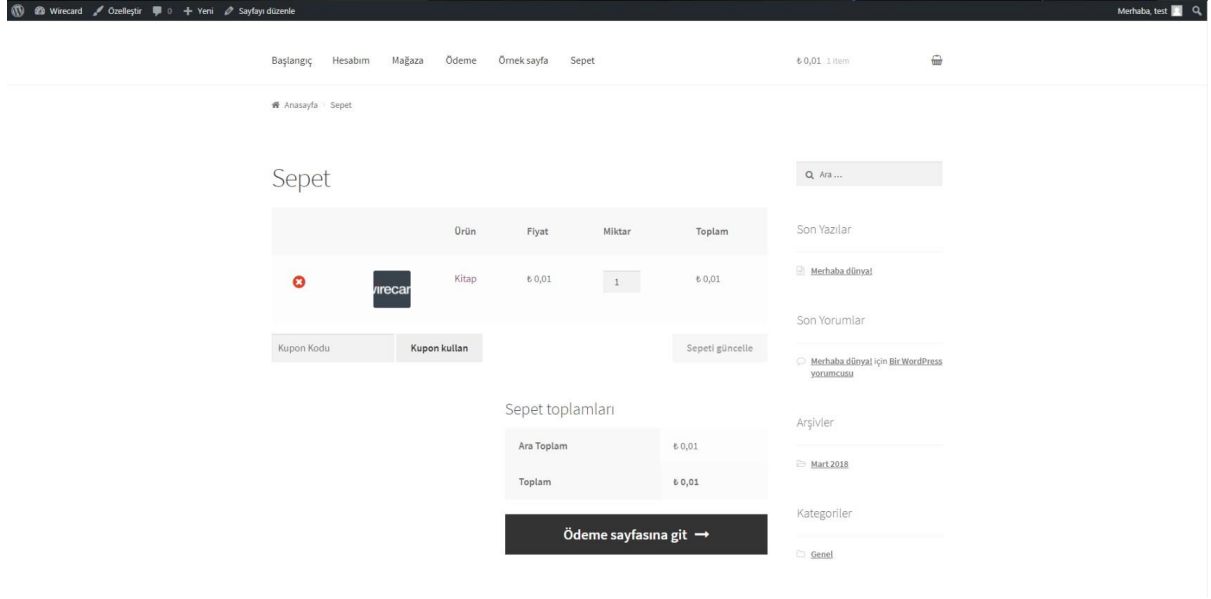

Ödeme sayfasında Fatura ve Sevkiyat bilgilerimizi girdikten sonra Kredi Kartı ile Ödeme Yöntemini seçiyoruz, ve siparişi onayla butonuna tıklayarak devam ediyoruz.

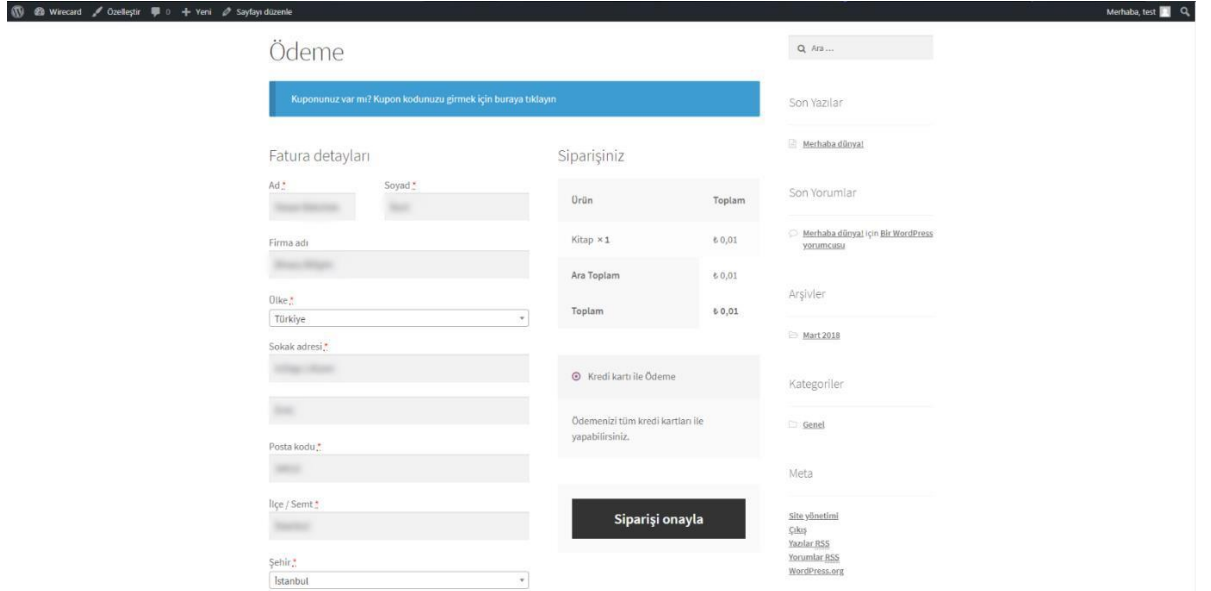

Bu kısımda sizin Wirecard Ödeme Ayarları kısmında seçmiş olduğunuz Ödeme Yöntemine göre farklılık gösterebilir. Eğer Ödeme Yöntemini “3D ile Ortak Ödeme Sayfası” olarak seçerseniz, resimde görmüş olduğunuz sayfa sizi karşılar. Burada, “Kredi Kartıyla Öde” butonuna tıklayarak devam ediyoruz.

Wirecard

Ozellikler

Yeni

Sayfayı düzenle

Anasayfa

Ödeme

Sipariş Ödemesi

Sipariş Ödemesi

SİPARİŞ NUMARASI:
18

TARİH:
2 Mart 2018

TOPLAM:
₺ 0,01

ÖDEME YÖNTEMİ:
Kredi kartı ile Ödeme

Kredi Kartı ile Ödeme

Ödemeleriniz bu sayfada kredi kartınız ile güvenli şekilde yapılabilir.

Kredi Kartıyla Öde

Ara ...

Son Yazılar

Merhaba dünyay

Son Yorumlar

Merhaba dünyay için Bir WordPress yorumunu

Arşivler

Mart 2018

Kategoriler

Genel

Meta

Site yönetimi

Açılan sayfada Kredi Kartınızın bilgilerini uygun hanelere girerek ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

İŞLERİ

Codenest

0,01 TL

EN

GRUN ADI
Ödeme

KREDİ KARTI ÜZERİNDEKİ İSİM

Kredi kartı üzerindeki isim

KREDİ KARTI NUMARASI

SON KULLANMA TARİHİ

01

2018

GÜVENLİK NUMARASI

CVV

☒ Gelişlik politikaını okudum ve kabul ediyorum.


 ÖDEME YAP

Vazgeç


wirecard



Kredi Kart Bilgilerinizi doğru girip “Ödeme Yap” dediğiniz zaman aşağıdaki ekrana yönlendiyseniz, işlem başarı ile tamamlanmıştır, hata durumunda ekranda hata kodlarını görebilir, destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

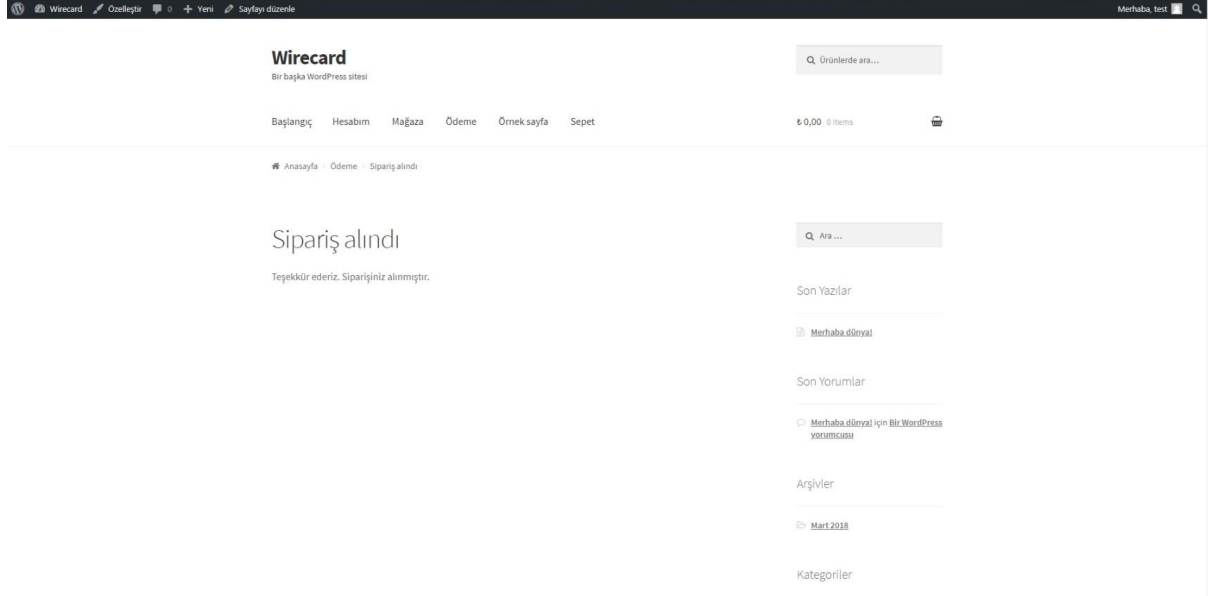

Eğer Ödeme Yöntemini “Form ile Direkt Ödeme” olarak seçerseniz, resimde görmüş olduğunuz sayfa sizi karşılar. Kredi Kart Bilgilerinizi girip “Kredi Kartıyla Öde” butonuna tıklayınız.

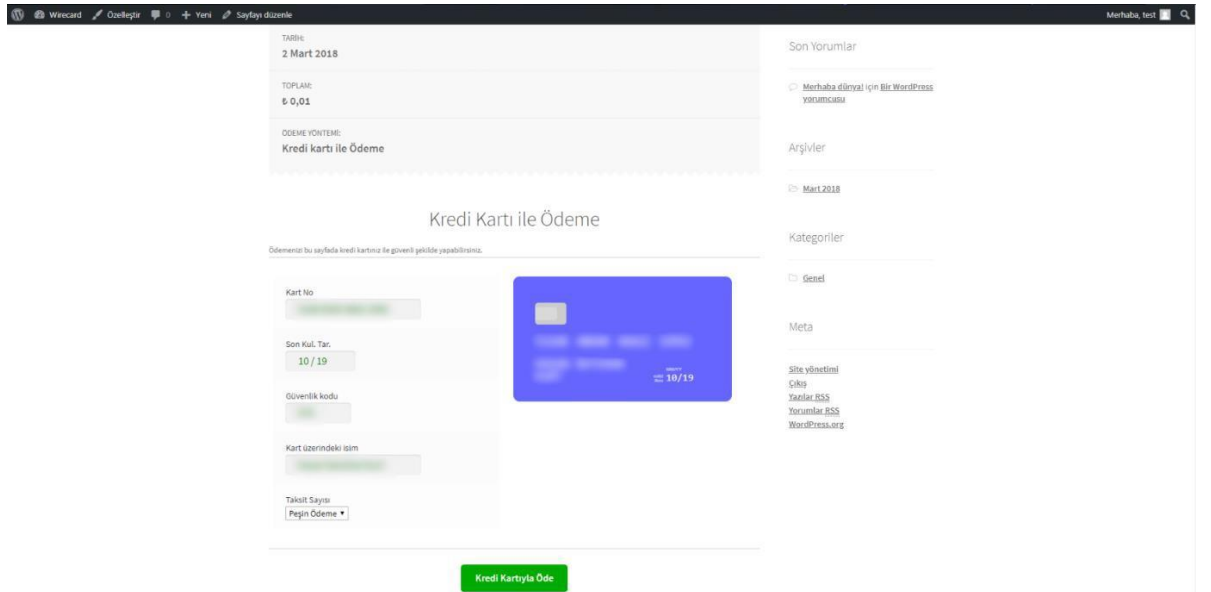

Kredi Kart Bilgilerinizi doğru girip “Ödeme Yap” dediğiniz zaman aşağıdaki ekrana yönlendiyseniz, işlem başarı ile tamamlanmıştır, hata durumunda ekranda hata kodlarını görebilir, destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

