## 1. Mise en service


a/ Le numéro de l'autocommutateur qui nous est attribué est le n°2

## b/ Branchement sur l'autocom

Ensuite il faut changer l'adresse IP de son pc pour se connecter a l'autocommutateur Commande effectuée sur l'ordinateur:


netsh interface ip set address "Connexion au réseau local" static 192.168.92.10 255.255.255.0

c/

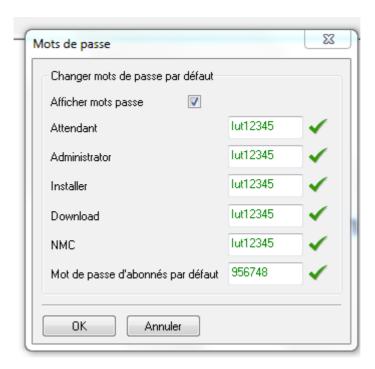

## II. Installation des postes



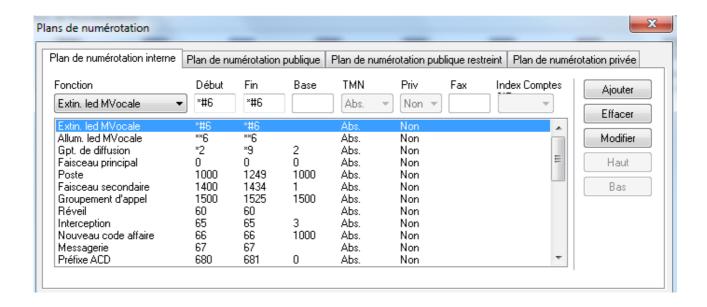

On voit que dans la colonne Postes il y a des numéro a 4 chiffres


- b) Ainsi, 250 postes peuvent être définis en interne à l'entreprise
- d) Nouvel plage que nous avons modifier en passant de 1000:1249 à 1000:1245



## Ajout de nouvel plage :





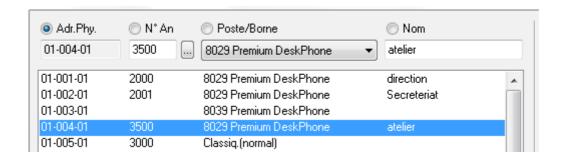

- e) Sur le téléphone secrteriat avec ListeBis, nous avons pu appeler le poste "service financier" et le poste « Direction » avec succès.
- f)Le répertoire collectif est très utile pour ne pas avoir a composer un numéro en entiers pour ainsi gagner du temps