山 西 财 经 大 学

2016—2017 学年第 一 学期期末

2016 级《大学计算机基础》（2 学分）课程试题（A 卷）

1、本卷考试形式为**闭卷，**考试时间为**两小时。**

2、考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。

3、考生只允许在密封线以外答题，答在密封线以内的将不予评分。

4、考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）。

5、考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为作弊。

6、**请考生务必将解答写在所附的答题卡上，否则不予记分。**

一、单项选择题（共 20 小题，每小题 1 分，共计 20 分）

二、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共计 10 分）

三、填空题（共 20 个空，每空 1 分，共计 20 分）

四、简答题（共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分）

五、分析题（共 2 小题，每小题 5 分，共计 10 分）

一、单项选择题（共 20 小题，每小题 1 分，共计 20 分）

答题要求：请将各小题的答案写在答题卡表格中，注意检查试卷与答题卡是否已拆分，若无，请拆分。

1. 一个完整的微型计算机系统应包括____C_。

A. 计算机及外部设备　　B. 主机箱、键盘、显示器和打印机

C. 硬件系统和软件系统　　D. 系统软件和系统硬件

2. 计算机中运算器的主要功能是___B__。

A. 控制计算机的运行　　B. 算术运算和逻辑运算

C. 分析指令并执行　　D. 负责存取存储器中的数据

3. 用 word2010 进行编辑时，要将选定区域的内容放到剪贴板上，可选择_____B。

A.“插入”选项卡剪贴板组命令

B.“开始”选项卡剪贴板组命令

C.“页面布局”选项卡剪贴板组命令

D.“引用”选项卡剪贴板组命令

4. ____D 是存储器的基本单位。

A. KB（kilo byte）　　B. 字（word）

C. 字符（Character）　　D. 字节（Byte）

5. 微型计算机中内存储器比外存储器__A__

A. 读写速度快　　B. 存储容量大

C. 运算速度慢　　D. 以上三种都可以

6. 汉字国标码 (GB2312-80) 规定的汉字编码,每个汉字用B_____。

A. 一个字节表示　　B. 二个字节表示

C. 三个字节表示　　D. 四个字节表示

7. Windows 中的删除某个文件的快捷方式__A__。

A. 对原文件没有任何影响

B. 该原文件会被放到回收站

C. 原文件将不能正常运行

D. 原文件虽然没有被完全删除，但会有部分读不出来

8. 某单位的人事档案管理软件属于__D___。

A. 工具软件　　B. 系统软件

C. 编辑软件　　D. 应用软件

9. 下列语言中___B_是能够利用计算机所有硬件性能，并能直接控制硬件的唯一语言。

A. 汇编语言　　B. 机器语言

C. C 语言　　D. BASIC 语言

10. 断电会使原存信息丢失的存储器是___A__。

A. RAM　　B. 硬盘

C. ROM　　D. 优盘

11. 为了避免混淆，十六进制数在书写时常在后面加字母___C__。

A. D　　B. O

C. H　　D. B

12. 十六进制数 F 对应的二进制数是__A___。

A. 1111　　B. 1110

C. 1010　　D. 1100

13. 在微机中，存储容量为 1MB，指的是___B__。

A. 1024×1024 个字　　B. 1024×1024 个字节

C. 1000×1000 个字　　D. 1000×1000 个字节

14. 计算机的主频指的是____C_

A. 硬盘读写速度，用 HZ 表示

B. 软盘读写速度，用 HZ 表示

C. 时钟频率，用 MHz 表示

D. 显示器输出速度，用 HZ 表示

15. 一般操作系统的主要功能是__D___。

A. 对汇编语言和高级语言进行编译

B. 管理用各种语言编写的源程序

C. 管理数据库文件

D. 控制和管理计算机系统软、硬件资源

16. 人们把以__A___为基本部件的计算机称为第四代计算机。

A. 大规模和超大规模集成电路　　B. ROM 和 RAM

C. 小规模集成电路　　D.磁带与磁盘

17. 在全角状态下输入一个英文字母，则该字母在屏幕上的宽度是___B_个 ASCⅡ码字符的宽度。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

18. 微型计算机的微处理器包括__D___。

A. CPU 和存储器　　B. CPU 和控制器

C. 运算器和累加器　　D. 运算器和控制器

19. 微机的性能指标中的内存容量是指__A___。

A.RAM 的容量　　B.RAM 和 ROM 的容量

C.软盘的容量　　D.ROM 的容量

20. Windows 操作系统中，在搜索文件及文件夹时，若用户输入“??财经*.docx” ，则将搜索到_C

A. 所有文件及文件夹

B. 所有扩展名中含有“山西财经大学”的文件

C. 所有文件名中第三、四个文字为财经的 WORD 文档

D. 所有以“山西财大学”开头的文件及文件夹

二、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共计 10 分）

答题要求：请对试卷中各题的表述做出正确与否的判断，认为正确者打√、错误者打×，并将各小题的答案写在答题卡表格中

1. ROM，RAM，Cache，硬盘都是存储器，其中 CPU 不能直接访问的存储器是 ROM。 ×

2. 任务栏的作用是快速启动、管理和切换各个应用程序。不能任意隐藏/显示任务栏和改变它的位置。×

3. 在 word2010 中，一次单击“格式刷”按钮，则可以多次应用格式刷。×

4. Excel2010 为了用位于不同工作表中的单元格，可以在单元格地址的前面增加工作表名称。工作表名称和单元格地址之间用英文感叹号隔开。√

5. 对 word 文档进行分栏操作，是在页面视图方式下才能完成。√

6. 从输入设备输入的程序和数据被存放于 ROM 中。×

7. 在 Excel2010 表格数据处理中，可以通过鼠标拖动填充柄来输入有规律的数据。√

8. 在 Word2010 表格处理中，要删除表格可采用：先选中表格，然后按 Delete 键。×

9. 在 Excel2010 工作表中，要插入一行，则单击行号，在“开始”选项卡下的“单元格”组中，单击“插入”命令按钮，新插入的行出现在选定行的上面。√

10. 计算机病毒的实质是一种计算机程序。√

三、填空题（共 20 个空，每空 1 分，共计 20 分）

答题要求：请将各小题的答案写在答题卡中

1. 计算机系统中的存储器可分为两大类：内存和外存。

2. 将二进制数 11011101 分别转换成十进制数是 221，八进制数是 335，十六进制数是 DD。

3. 计算机的 CPU 完成一步基本运算或判断，是通过指令实现的。

4. 在 Office 的 WORD 应用程序中，可对文档中段落实施两端对齐、居中 对齐、左对齐、右对齐和分散对齐排版。

5. 1KB 内存最多能保存 1024 个 ASCII 码

6. Windows 7 支持的文件系统有 FAT16、FAT32 和 NTFS。

7. 在 word 中，将剪贴板中的内容插入到文档中的指定位置叫做粘贴。

8. Windows 7 自带有 4 个默认的库分别是文档、音乐、图片和视频。

9. Word2010 中的段落是由一个或几个自然段构成的。在输入一段文字后按 shift+enter 组合键，产生一个“↓”符号，被称为“手动换行符”，此时形成的是一个自然段。

10. 在 EXCEL 中，对数据列表进行分类汇总以前，必须先对作为分类依据的字段进行 排序 操作。

11. 互联网中文件从 客户机 传输到 服务器 的过程称为上传。

12. 计算机网络在逻辑上可以分为进行数据处理的 资源子网 和完成数据通信的 通信子网 两部分。

四、 简答题（共 8 小题，每题 5 分，共计 40 分）

答题要求：请将以下各题的解答写在答题卡中

1. 在 Word2010 中，如何设置文档的默认保存位置？

答：选择“文件”/“选项”命令，打开“Word 选项”对话框，在左侧窗格中选择“保存”，在打开的右侧窗格的“默认文件位置”文本框中输入合适的目录路径，再单击“确定”按钮，即可完成默认保存位置的设定。

2. 简述计算机的工作原理。

计算机在执行程序时，在控制器的控制下，逐条从内存中取出指令、分析指令、执行指令完成相应操作。

3. 简述 EXCEL 中工作簿、工作表、单元格之间的关系。

答：工作簿即为 EXCEL 的文档在外存中存储的文件。

一个工作簿中可存放多张工作表（即表格）。

一个工作表中至多可存放 1048576 或（2^{20}）行×16384 或（2^{14}） 列构成的单元格。

4. 简述 Word2010 中文档的五种视图的作用与优点。

答：分为页面视图、阅读版式视图、Web 版式视图、大纲视图、草稿视图：

（1）、页面视图是一种常用的文档视图，在进行文本输入和编辑时常采用这种方式，可以更好地显示排版格式、打印外观，适用于总览文章的整体效果；

（2）、阅读版式视图：最适合阅读长篇文章，可将文档编辑区、功能区缩小，扩大显示区域，方便用户进行审阅和批注；

（3）、Web 版式视图：可以预览具有网页效果的文本，比较适合发送电子邮件和制作网页；

（4）、大纲视图： 能查看、修改或创建文档的大纲，突出文档的框架结构，特别适合编辑含有大量章节的长文档。

（5）、草稿视图：主要用于查看草稿形式的文档，便于快速编辑内容简单、格式简单的文档。

5. 简述信息和信息技术的概念。

答：信息可以理解为人类共享的一切知识，或社会发展趋势以及从客观现象中提炼出来的各种消息之和。在人类社会中，信息往往以文字、图像、图形、语言、声音等形式出现。

一般来讲，信息是人类一切生存活动和自然存在所传达出来的信号和消息。简单地说，信息就是消息。

概括而言，信息技术是在信息科学的基本原理和方法的指导下扩展人类信息功能的技术，是人类开发和利用信息资源的所有手段的总和。

一般来说，我们所提及的信息技术，又特指是以电子计算机和现代通信为主要手段实现信息的获取、加工、传递和利用等功能的技术总和。

6. 计算机硬件由哪几个部分组成？请分别说明各部件的作用。

答：计算机的硬件逻辑上分为五大部分：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。

（1） 运算器

主要功能：算术运算和逻辑运算。

（2） 控制器

主要功能：控制运算器、存储器等计算机各部件的协同工作。

（3） 存储器

主要功能：存放供计算机处理的程序及数据。

组成：内存储器和外存储器。

有关术语：位、字节、字长、地址等。

（4）输入/输出设备：

主要功能：实现所处理信息向内存中的输入及输出。

7. 什么是计算机网络，它的发展过程经历了哪些阶段？

答：计算机网络是利用通信线路,用一定的连接方法，把分散的具有独立功能的多台计算机互相连接在一起，按照网络协议进行数据通信，实现资源共享的计算机集合体。

计算机网络的发展过程大致可概括为以下 4 个阶段或答作四代。

（1）具有通信功能的单机系统阶段
（2）具有通信功能的多机系统阶段
（3）以共享资源为主的计算机—计算机网络阶段
（4）以局域网络及其互联为主要支撑环境的分布式计算机阶段

8. 简单叙述幻灯片母版的作用，母版和模板有何区别？

. 幻灯片母版是指一张具有特殊用途的幻灯片，其中已经设置了幻灯片的标题和文本的格式与位置，其作用就是统一演示文稿中包含的幻灯片的版式。

模板是指一个演示文稿整体上的外观设计方案，它包含版式、主题颜色、主题字体、主题效果以及幻灯片背景图案等。

五、分析题（共 2 小题，每小题 5 分，共计 10 分）

答题要求：请将求解答案写在答题卡中

1. 分析如下图所示工作表的创建中

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	学号	姓名	性别	出生日期	班级	语文	数学	英语	物理	化学	总分	平均分	考评	排名	
2	99104	李娥	男	1998-2-4	二班	98	89	95	85	84	451	90.20	优	1	
3	99110	黄平	男	1999-9-23	二班	65	65	78	75	58	341	68.20	及格	7	
4	99108	黄环	男	1997-2-9	一班	77	90	55	45	65	332	66.40	及格	8	
5	99109	张平	男	1997-2-10	一班	88	45	60	66	67	326	65.20	及格	9	
6	99102	胡英	女	1997-2-11	二班	86	77	70	75	88	396	79.20	中	4	
7	99106	邓菊	女	1997-2-12	二班	80			80	75	235	78.33	中	10	
8	99101	农芳	女	1997-2-13	三班	95	65	80	65	78	383	76.60	中	6	
9	99105	严珍	女	1997-2-14	三班	58	85	84	84	86	397	79.40	中	3	
10	99107	韦惠	女	1997-2-15	三班	88	70	65	90	92	405	81.00	良	2	
11	99103	陶花	女	1997-2-16	一班	74	87	80	78	75	394	78.80	中	5	
12															
13					数学应考人数:		10		总分最大值:		451				
14															
15					数学实考人数:		9		均分在80,89之间			1			
16															
17	注: 1、考评标准 平均分在90分以上为优；80-89：良；70--79：中；60--69：及格；60以下：不及格														
18															
19	2、排名按总分顺序														
20															

(1) 运用了哪些函数，并写出这些函数的功能。

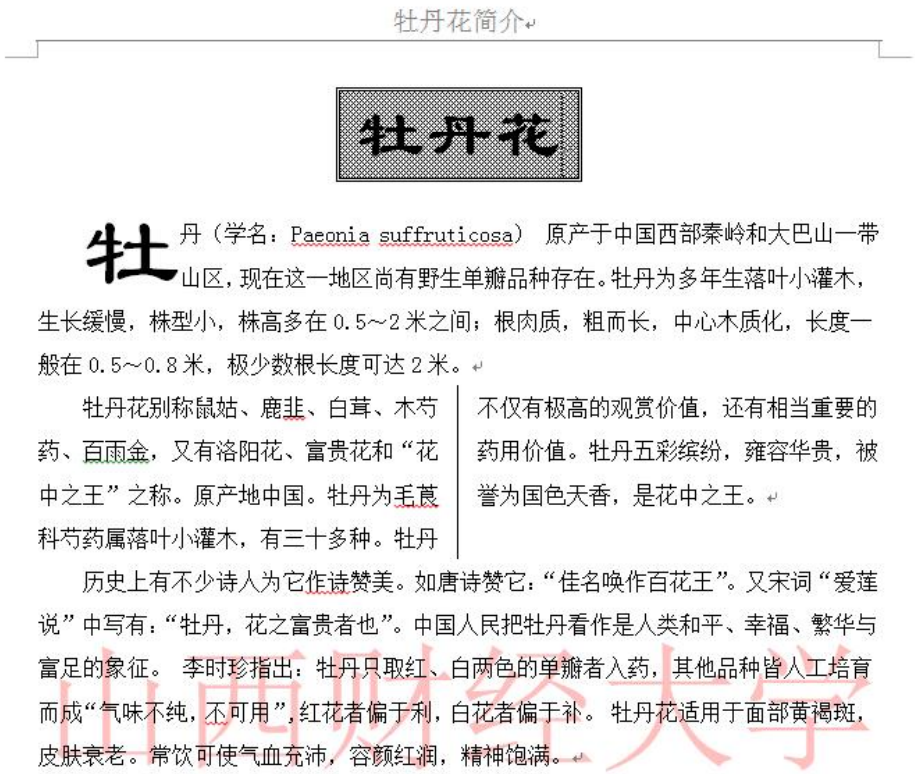
答：1. 运用了哪些函数，并写出这些函数的功能。

（1） 求和函数 SUM()　功能：
（2）平均值函数 AVERAGE( )　功能：
（3） 条件函数 IF 的嵌套 IF( ) 功能：
（4） 统计排位函数 RANK.EQ( ) 功能：
（5） 条件计数函数 COUNTIF( ) 功能：
（6） 计数函数 COUNT( ) 功能：
（7） 求最大值函数 MAX( ) 功能：

(2) 分别写出 K2,L2,M11,N11 和 G13,K13, G15,L15 单元格的公式 。

K2 K2 单元格公式：=SUM(F2:J2)
L2 单元格公式：=AVERAGEA(F2:J2)
M11 单元格公式：=IF(L11>=90,"优",IF(L11>=80,"良",IF(L11>=70,"中",IF(L11>=60,"及格","不及格"))))
N11 单元格公式：=RANK.EQ(K11,$K$2:$K$11)
G13 单元格公式：=COUNT(K2:K11)
K13 单元格公式：=MAX(K2:K11)
G15 单元格公式：=COUNT(G2:G11)
L15 单元格公式：=COUNTIF(L2:L11,">=80") - COUNTIF(L2:L11,">=90")

2. 分析如下图所示 Word 文档


牡丹花简介

牡丹花

牡丹（学名：Paeonia suffruticosa） 原产于中国西部秦岭和大巴山一带山区，现在这一地区尚有野生单瓣品种存在。牡丹为多年生落叶小灌木，生长缓慢，株型小，株高多在0.5～2米之间；根肉质，粗而长，中心木质化，长度一般在0.5～0.8米，极少数根长度可达2米。

牡丹花别称鼠姑、鹿韭、白茸、木芍药、百雨金，又有洛阳花、富贵花和“花中之王”之称。原产地中国。牡丹为毛茛科芍药属落叶小灌木，有三十多种。牡丹不仅有极高的观赏价值，还有相当重要的药用价值。牡丹五彩缤纷，雍容华贵，被誉为国色天香，是花中之王。

历史上有不少诗人为它作诗赞美。如唐诗赞它：“佳名唤作百花王”。又宋词“爱莲说”中写有：“牡丹，花之富贵者也”。中国人民把牡丹看作是人类和平、幸福、繁华与富足的象征。 李时珍指出：牡丹只取红、白两色的单瓣者入药，其他品种皆人工培育而成“气味不纯，不可用”，红花者偏于利，白花者偏于补。 牡丹花适用于面部黄褐斑，皮肤衰老。常饮可使气血充沛，容颜红润，精神饱满。

山西财经大学

说明对文档用了哪些排版技术并写出主要的操作步骤。

. 答：写出大致步骤即可

1） 对标题“牡丹花”加了边框和底纹

操作步骤：（1）选定标题“牡丹花”，左右缩进一定个数字符

（2）在“开始”选项卡的“段落”组中，单击“边框”按钮，弹出“边框和底纹”对话框，在边框选项卡下设置边框，在底纹选项卡下，设置底纹

2）第一、二、三段首行缩进2字符

操作步骤：（1）选定第一、二、三段。

（2）单击“开始”选项卡的“段落”组右下角的“段落”按钮，打开“段落”对话框。在其中的“特殊格式”下选择“首行缩进”，设置“磅值”为2字符。

（3）单击“确定”按钮

3）第一段首字下沉2行

操作步骤：（1）将光标定位在第一段

（2)在“插入”选项卡的“文本”组中,单击“首字下沉”按钮下的向下按钮,在打开的列表中选择“首字下沉选项(D)…”,打开“首字下沉”对话框，选择

“下沉”按钮，设置下沉行数为 2。
4） 第二段加分割线分 2 栏。
操作步骤：（1）选定第二段
（2）在“页面布局”选项卡的“页面设置”组中，单击“分栏”按钮的向下按钮，在打开的列表中选择“更多分栏（c）…”，弹出“分栏”对话框，在其中选择“两栏”且“分割线”前的复选框打上对勾，单击“确定”按钮即可。
5） 加了文字水印“山西财经大学”
操作步骤：（1）单击“页面布局”选项卡下的“页面背景”组的“水印”按钮下的向下按钮，打开列表，选择其中的“自定义水印（W）…”，打开“水印”对话框
（2）在“水印”对话框中选择“文字水印”，在“文字”列表框中输入“山西财经大学”，颜色设置为红色，半透明，版式设为“水平”
（3）单击“确定”
6） 添加了页眉
操作步骤：
在“插入”选项卡的“页眉和页脚”组中，单击“页眉”按钮，在打开的下拉列表中选择相应的页眉样式，输入页眉“牡丹花简介”即可。

山 西 财 经 大 学

2016—2017 学年第一学期期末

2016 级大学计算机基础（2 学分）课程答题卡（A 卷）

题 号	一	二	三	四	五	总分
分 数						
评卷人						
复核人						

一、单项选择题（共 20 小题，每小题 1 分，共计 20 分）

答题要求：请将各小题的答案写在下面表格中

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

二、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共计 10 分）

答题要求：请对试卷中各题的表述做出正确与否的判断，认为正确者打√、错误者打×，并将各小题的答案写在下面表格中

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

三、填空题（共 20 个空，每空 1 分，共计 20 分）

答题要求：请将各小题的答案写在下面相应的位置上

1. _____和_____

2._____，_____，_____

3._____ 4. _____，_____

5._____ 6._____和_____

7._____ 8._____，_____

9._____ 10._____

11._____，_____

12._____，_____

四、简答题（共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分）

答题要求：简要回答以下各题，请将各小题的答案写在下面所留出的空白处

1．在 Word2010 中，如何设置文档的默认保存位置？

答：

2．简述计算机的工作原理

答：

3. 简述 EXCEL 中工作簿、工作表、单元格之间的关系。

答：

4. 简述 Word2010 中文档的五种视图的作用与优点。

答：

5. 简述信息和信息技术的概念。

答：

6．计算机硬件由哪几个部分组成？请分别说明各部件的作用。

答：

7．什么是计算机网络，它的发展过程经历了哪些阶段？

答：

8．简单叙述幻灯片母版的作用，母版和模板有何区别？

答：

五、分析题（共 2 小题，每小题 5 分，共计 10 分）

答题要求：题目见试卷，请将各小题的答案写在下面所留空白处

1.

答：（1）运用了哪些函数，并写出这些函数的功能。

（2）分别写出以下单元格的公式 。

K2：

L2：

M11：

N11：

G13：

K13：

G15：

L15：

2．答：