# 1. Ajouter une imprimante réseau

Ouvrir bureau à distance en admin :
-Windows R
-mstsc /admin

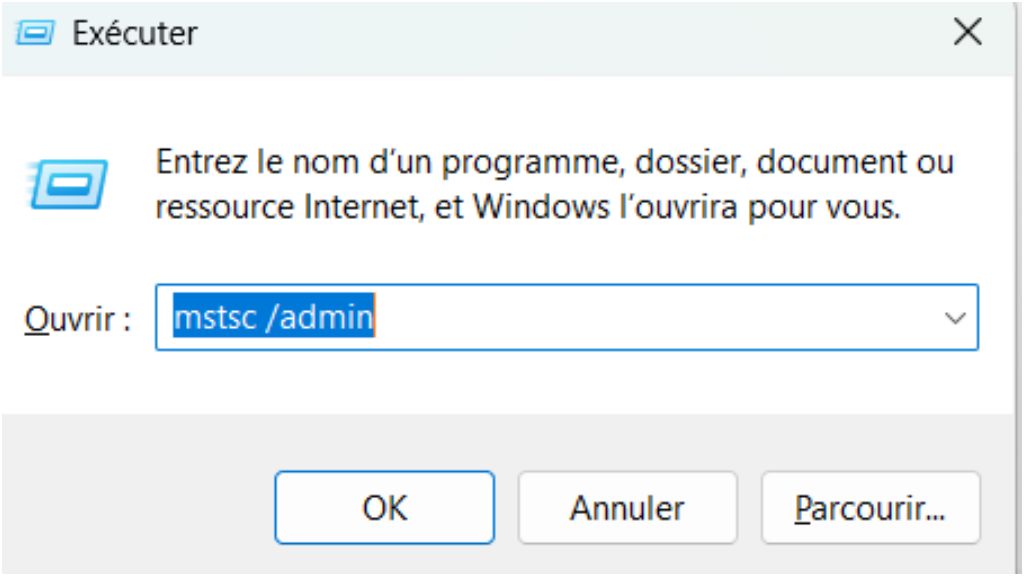


-Se rendre sur le TSE01 : SV-AF-TSE01

Sur le TSE 01 :
-Aller dans Gestionnaire de serveur

- Outil
- Gestion de l'impression

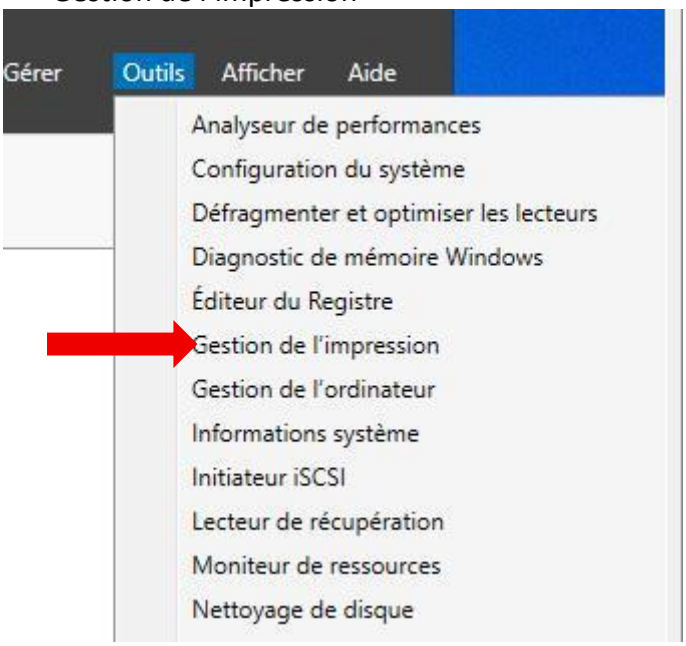


- Imprimante

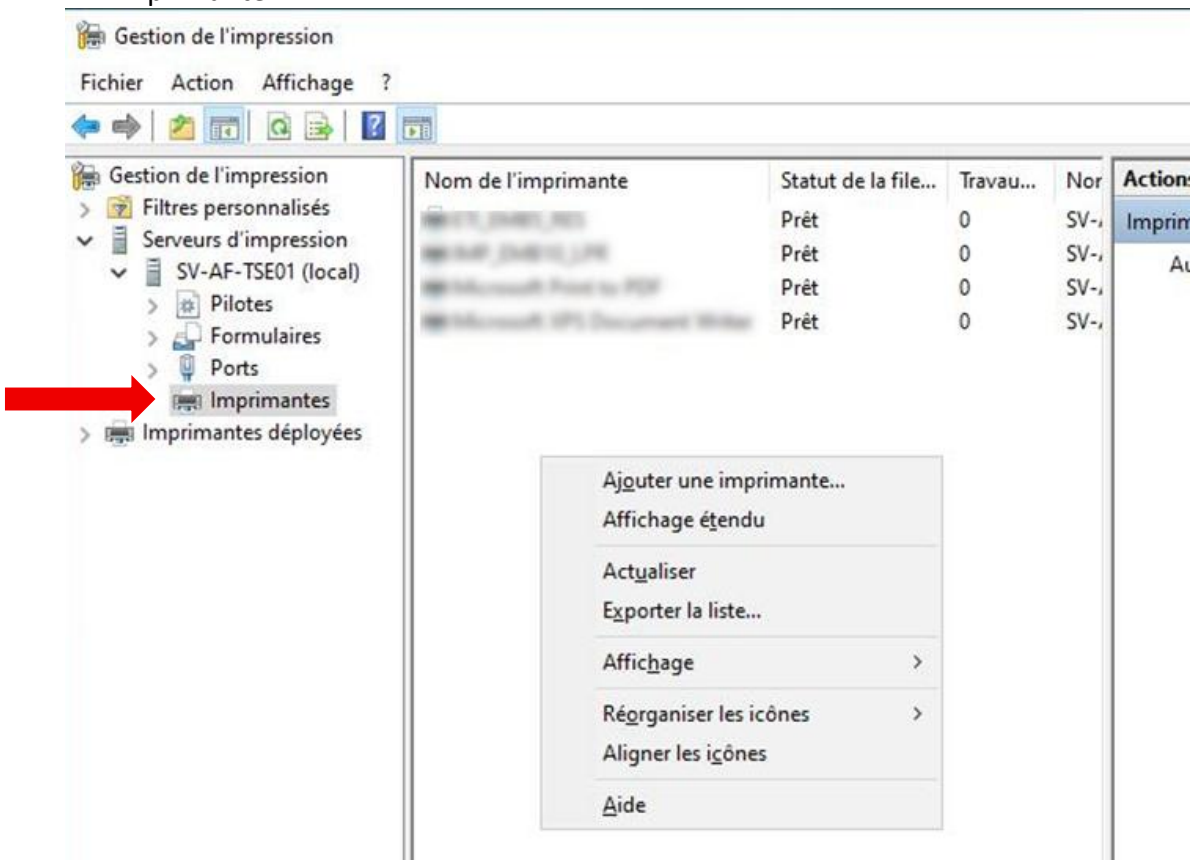

- Clic droit → Ajouter une imprimante
- Cocher ajouter une imprimante IPP…

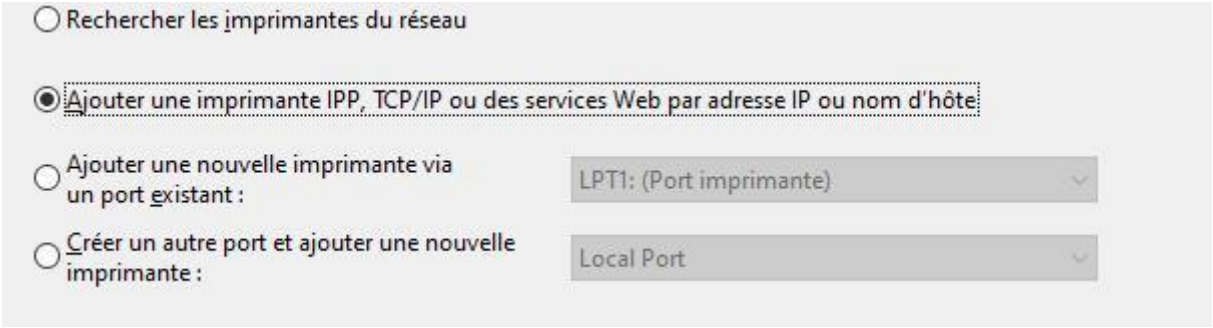


-Suivant

-choisir TCP/IP pour le type de périphérique et mettre l'IP de l'imprimante dans (adresse IP et dans Nom du port)

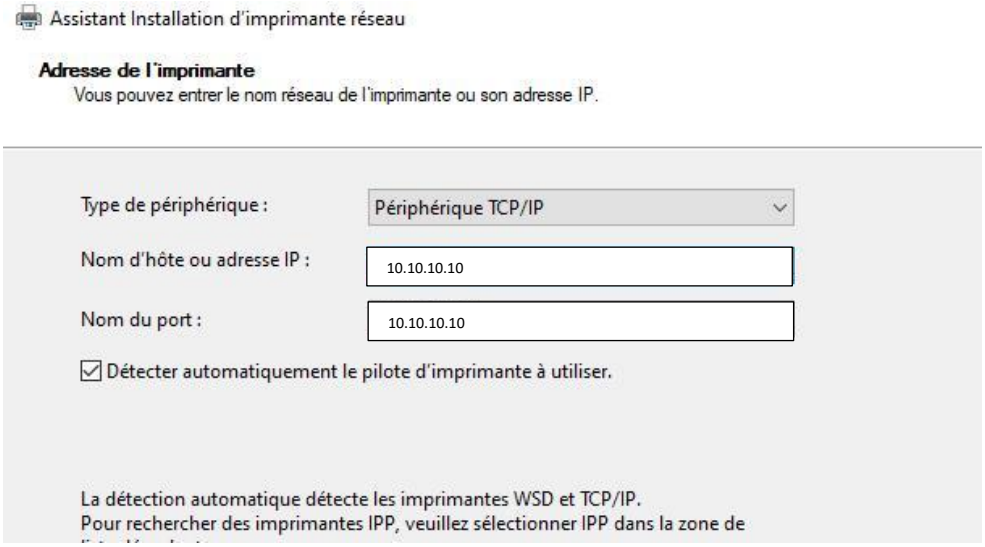


**Si le pilote n'est pas disponible l'installé depuis internet :**

- Le Mettre dans le nas → AGEM-ARC-→Installation→Drivers→Etiqeuteuse
- aller sur le serveur en mstsc → et allez chercher le pilote et le copié dans \\SV-AF-TSE01\C$/TEMP

-Suivant → Standard → Suivant
-Installé un nouveau pilote

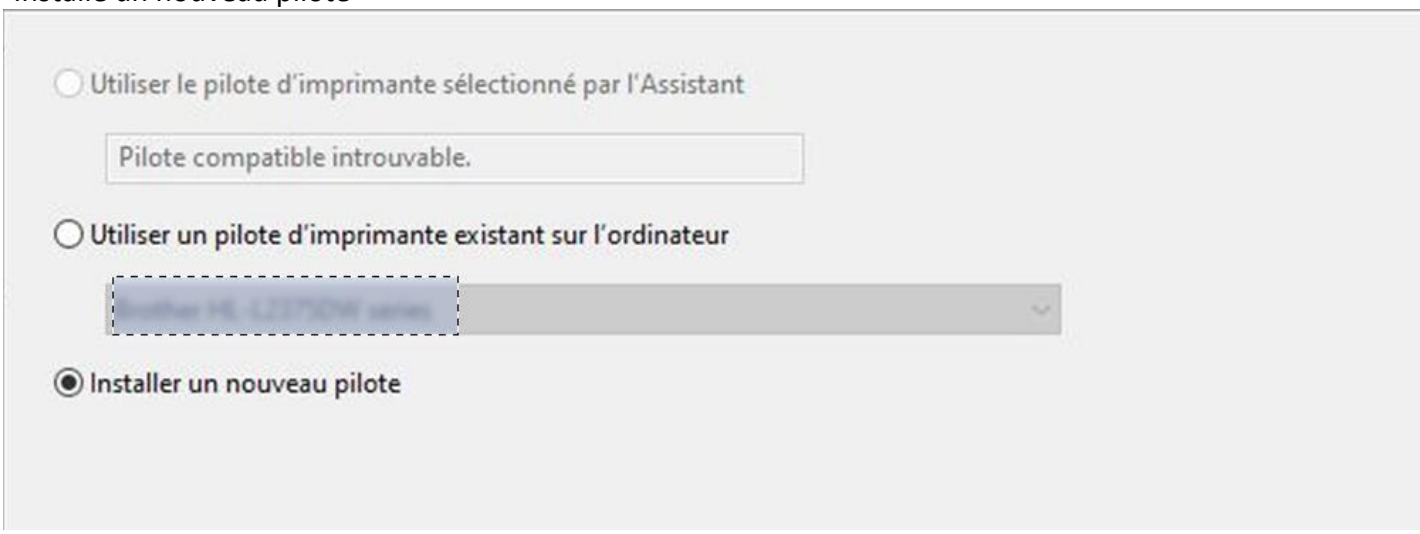


-Suivant
-Sélectionner le modèle de l'imprimante (en EPL pas en ZPL)

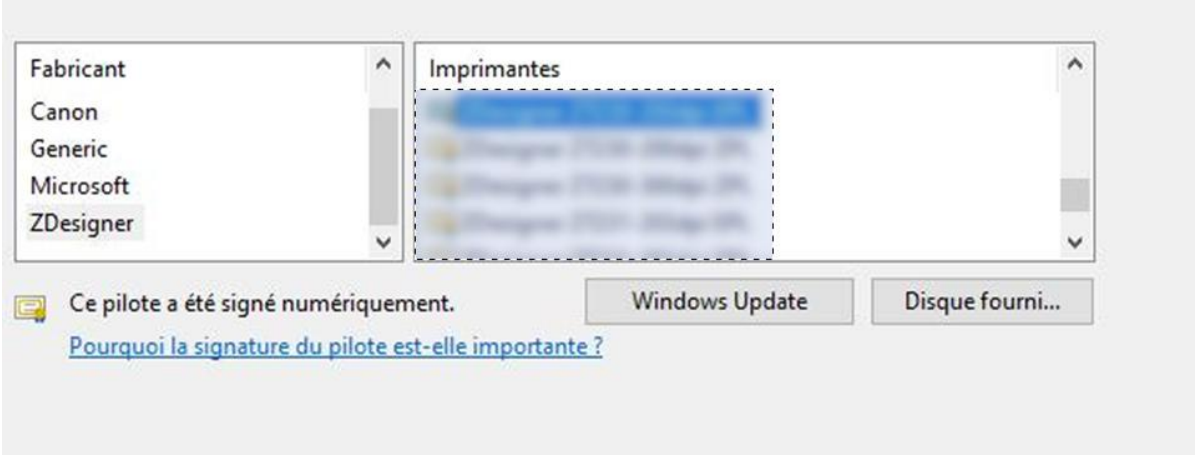


-Entrer le nom de l'imprimante et décocher partager cette imprimante ( le nom s'une étiqueteuse est sous la forme ETI_EXEMPLE_RES

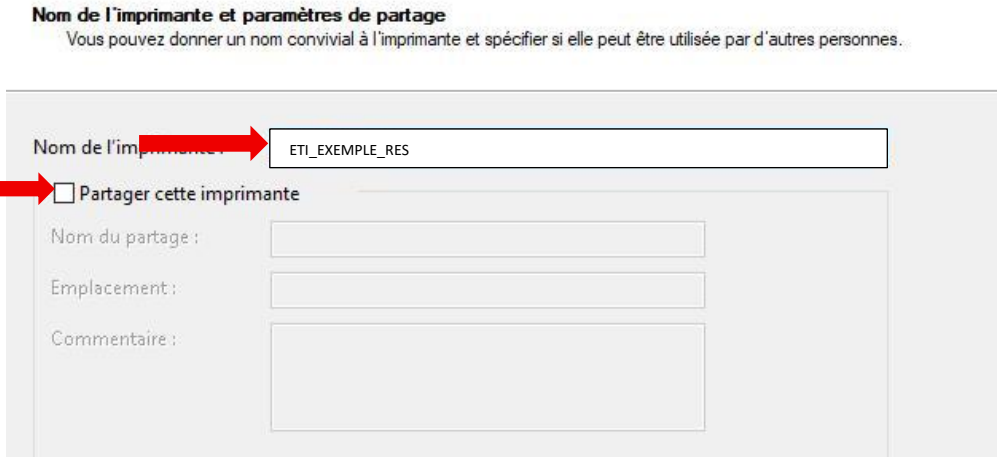

-Suivant → Terminer

- clic droit sur l'imprimante rajouté → propriété

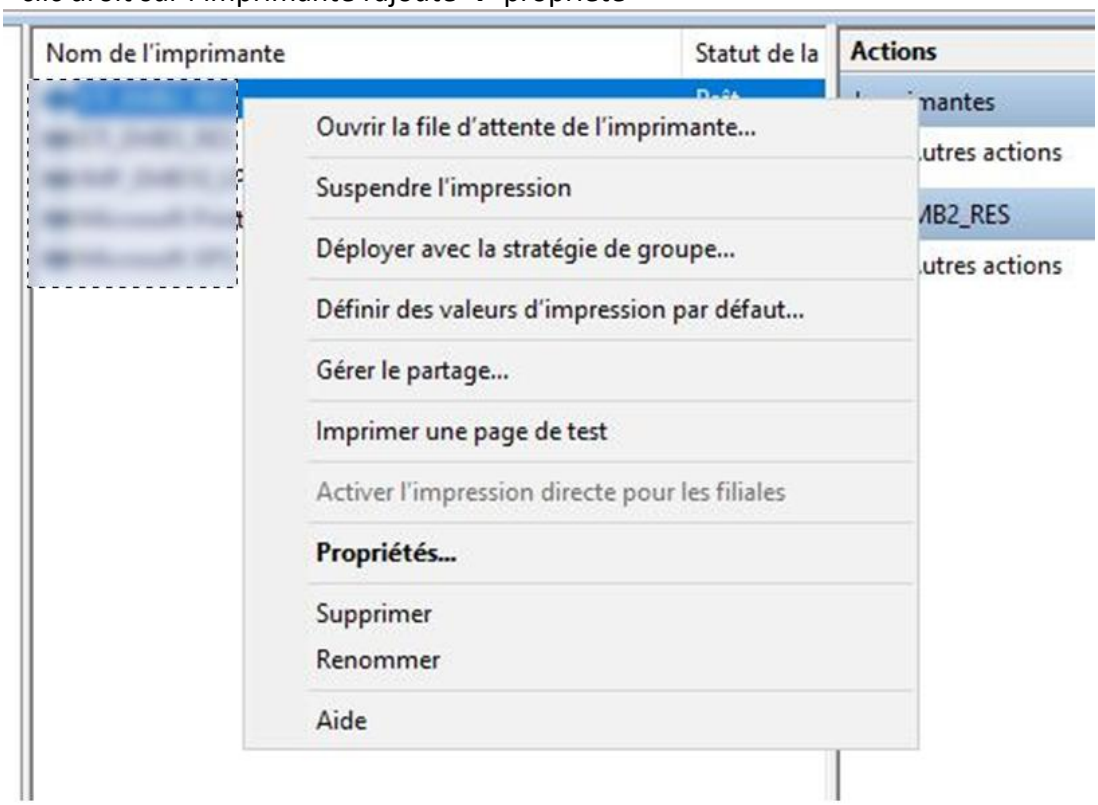


- Préférence

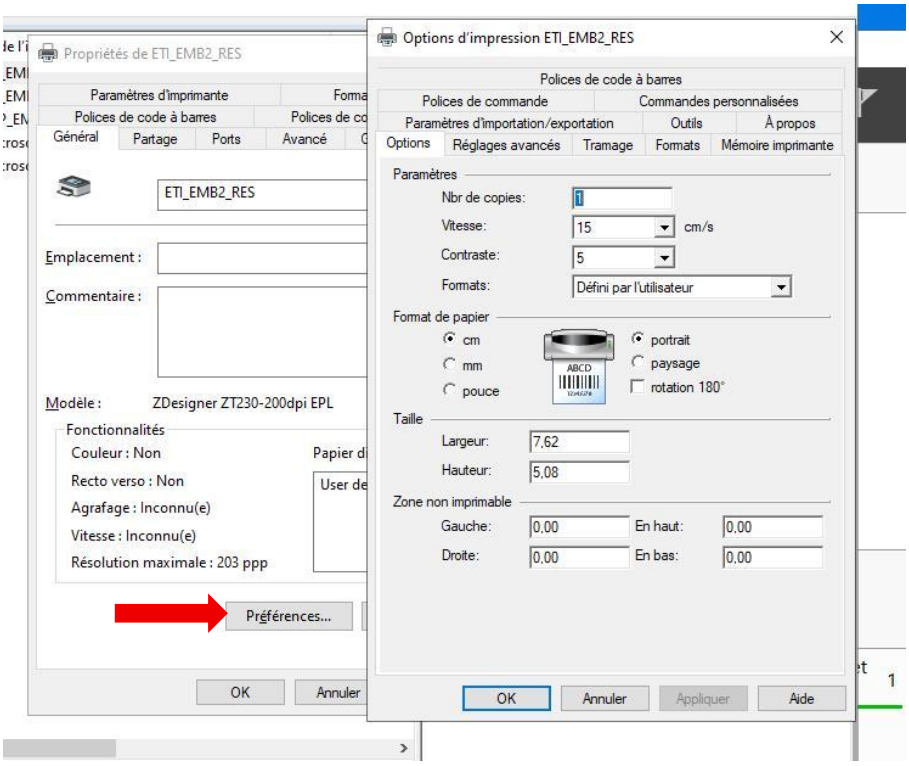

-aller dans format → Nouveau

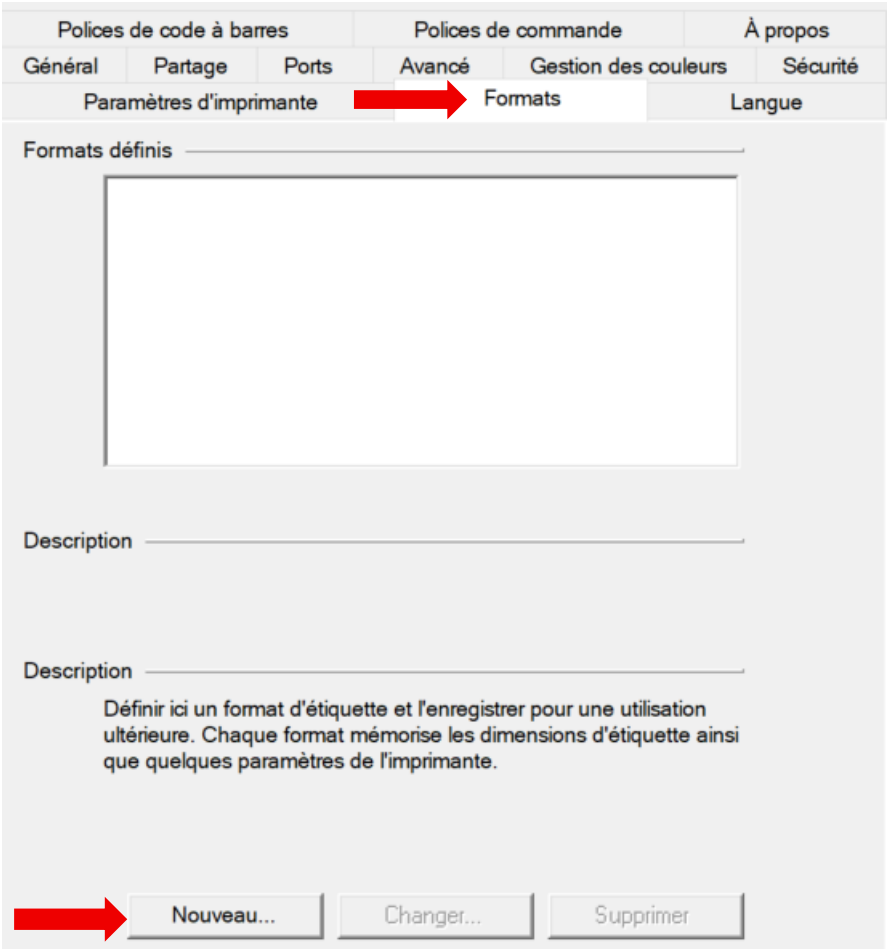


-NOM ,exemple :EmbAgem ( si c'est une emballeuse ) →Dimension : 3.5*25

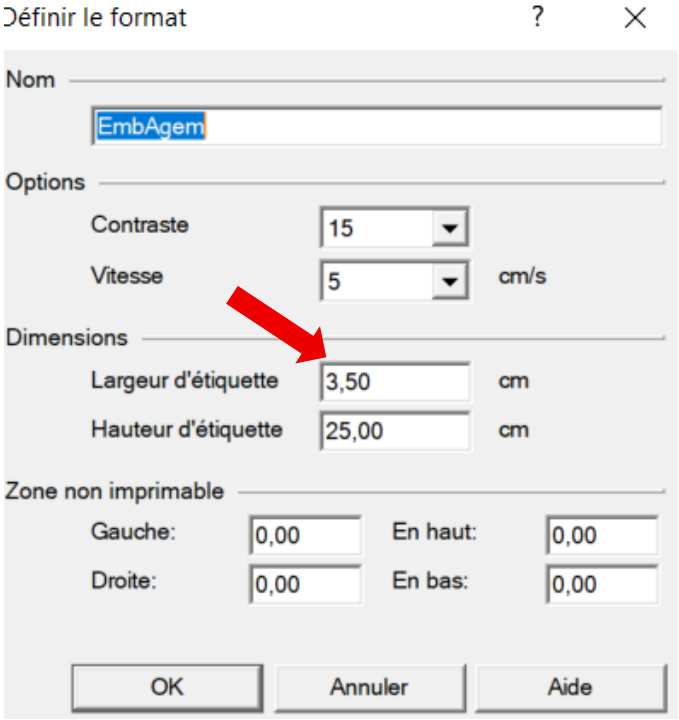

-Puis sur tramage mettre aucun

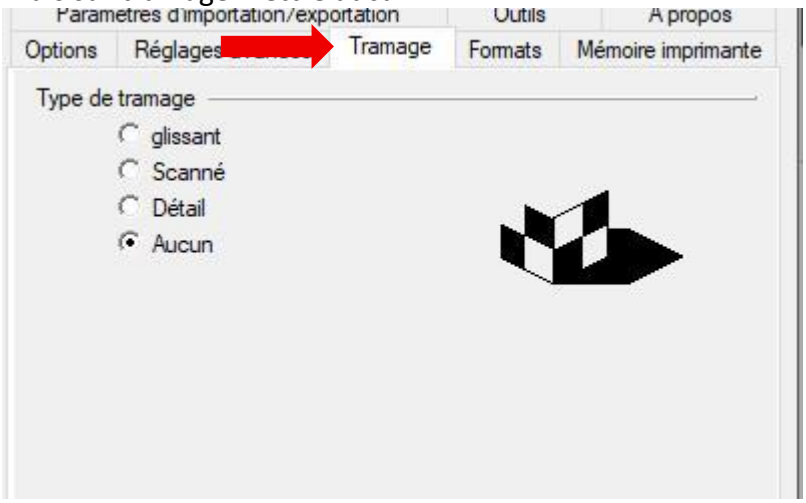


-Puis dans réglage avancé

-Thermique direct

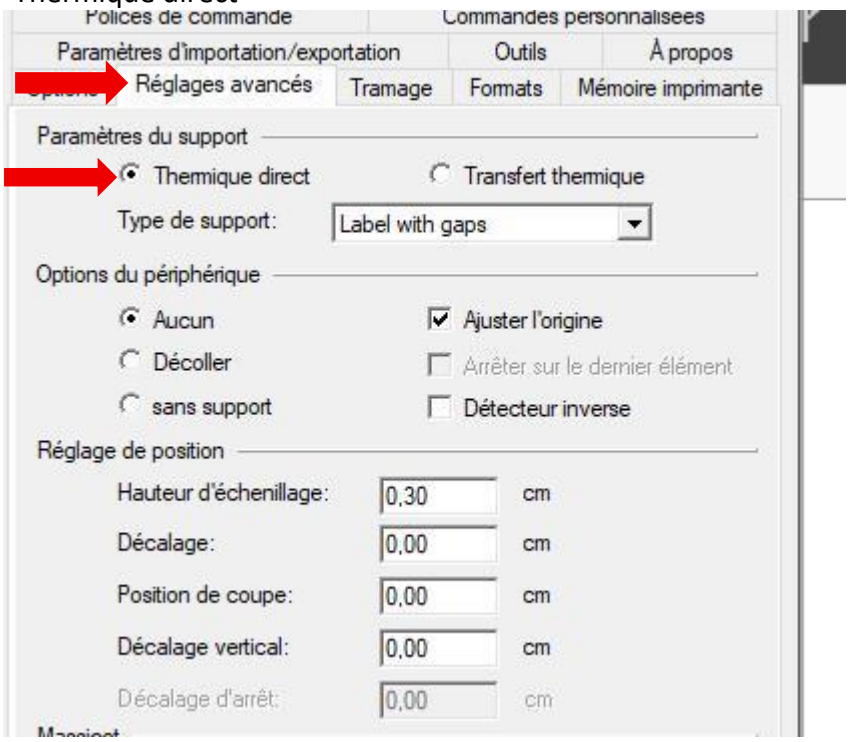

-Puis dans options
-Formats :AGEM-EMB (pour emballeuse)

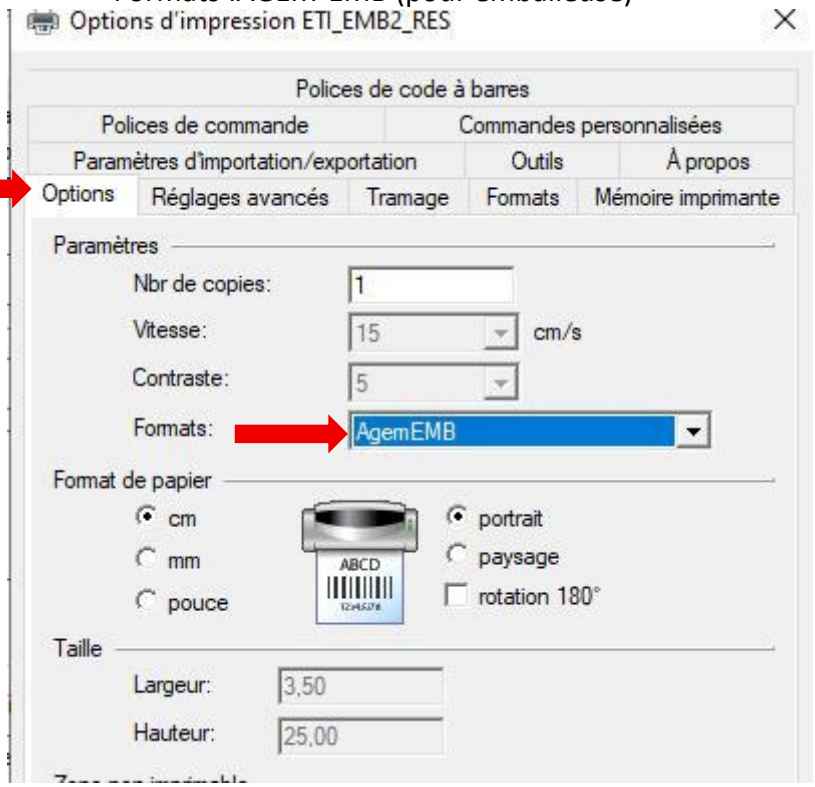


-Puis dans avancé
-cliquer sur Impression par default

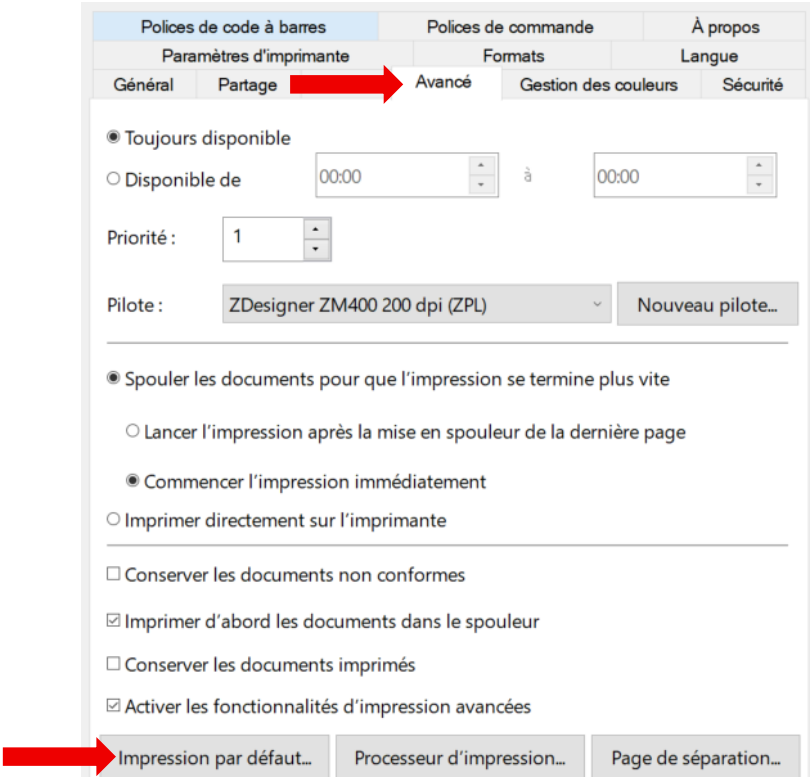


-Refaire toute les dernières étapes
-Le TSE01 est configuré , refaire ceci sur le TSE02