

Лабораторна робота

Тема: Розробка шаблону модального вікна з використанням форм.

Мета: Навчитися будувати та стилізувати компоненти модального вікна з використанням форми для зміни параметрів компонента.

Критерії оцінювання

Лабораторна робота містить секції, які відповідають різним рівням складності (достатній, середній, високий).

Після лабораторної роботи розміщено тестове завдання.

Мінімальні вимоги:

- для отримання оцінки «**задовільно**» - виконати завдання, позначені **зеленим** кольором та здати тест на оцінку «3» (задовільно, тобто 50-67%);
- для отримання оцінки «**добре**» - виконати завдання, позначені **оранжевим** кольором та здати тест на оцінку «4» (добре, тобто 68-89%);
- для отримання оцінки «**відмінно**» - виконати завдання, позначені **червоним** кольором та здати тест на оцінку «5» (відмінно, тобто 90-100%).

Хід роботи.

ЗАВДАННЯ 1

Реалізуйте HTML-сторінку із формою для введення даних кредитної карти.

Форма складається з полів для введення:

- номер кредитної карти;
- ім'я власника;
- термін дії;
- CVV / CVN коду.

Іконки для виконання завдання додані до файлу.


Приклад кінцевого результату:



The image shows a web form titled "CREDIT CARD DETAILS" in an orange header bar. The form has four main input sections: "Card Number" with a single-line text box containing "1234 5678 9012 3456"; "Name On Card" with a single-line text box containing "Name Surname"; "Expiry Date" with two side-by-side text boxes containing "02" and "2017"; and "CVV / CVN" with a three-digit text box containing "***". The form is set against a light blue background with a stylized illustration of a planet, stars, and a flag on the right side.

ЗАВДАННЯ 2

Створити та стилізувати модальне вікно для створення та зміни параметрів картки продукту за зразком:

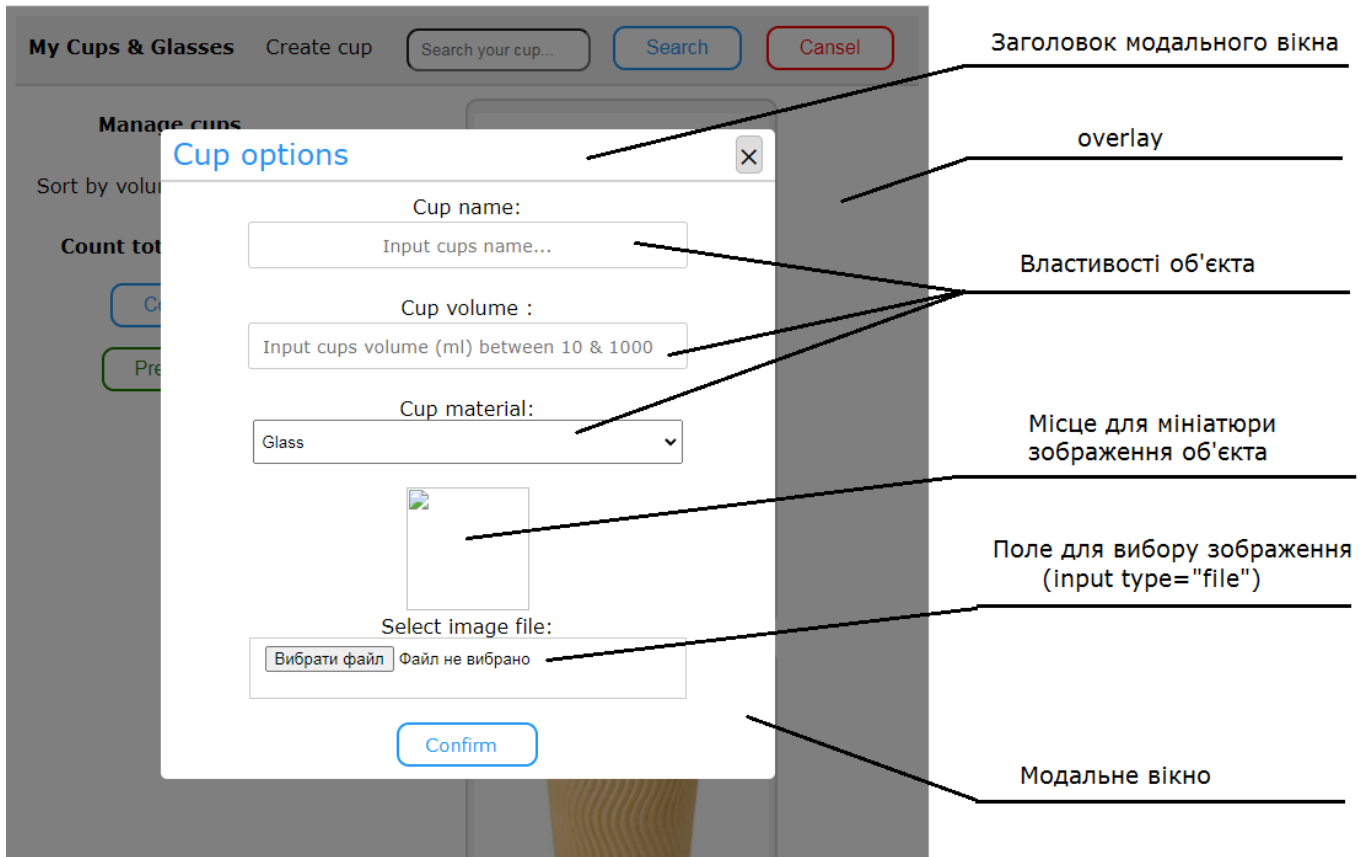

Дотримуватися наступних принципів стилізації:

- модальне вікно стилізувати за власним смаком (кольори, фон, розміри його компонентів та ін.);
- кожен компонент модального вікна повинен мати власний CSS-клас;
- все вікно браузера заповнити блоком, який на зразку підписаний як "overlay". Задати йому прозорість 50%;
- посередині (з точки зору горизонтального центрування) вивести модальне вікно (блок білого кольору);
- модальне вікно повинно складатися з трьох зон: заголовку, основної частини, блоку кнопок;
- в заголовку модального вікна вивести його назву та блок, який буде служити кнопкою для закривання модального вікна [x] (можна скористатися спецсимволом × та стилізувати його відповідним чином чи придумати власний спосіб реалізації). Заголовок повинен стилістично відрізнятися від основної частини модального вікна;
- основна частина модального вікна повинна містити поля, які будуть потрібні для створення (чи редагування) відповідних властивостей об'єкта згідно варіанту;
- кожен input заповнити відповідним placeholder-ом;
- мінімум одна властивість повинна вибиратися з випадаючого списку;

- в основній частині передбачити зону, в якій буде виводитися мініатюра зображення існуючого об'єкта та відповідне поле input type="file" для вибору зображення;

- стилізація кнопки повинна проводитися згідно з файлом стилів, створеним у попередній лабораторній роботі.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

№ варіанту	Об'єкт	Властивості
1	Жорсткий диск	Виробник/Модель Тип (внутр./ зовн.) Обсяг, ГБ Інтерфейс підключення Форм-фактор, дюймів Швидкість обертання шпинделя, об/хв
2	Корпус для ПК	Виробник/Модель Габарити, мм: Підтримувані форм-фактори материнських плат Наявність вмонтованого БЖ (так/ні) Роз'єми на передній панелі
3	Система охолодження процесора	Виробник/Модель Тип (повітряна/водяна) Розсіювана потужність, Вт Рівень шуму, дБ Матеріал радіатора
4	Блок живлення для ПК	Виробник/Модель Потужність сумарна, Вт Модульне підключення кабелів (так/ні) Вентилятор, мм ККД (%)
5	Монітор	Виробник/Модель Діагональ екрану, дюймів Тип РК-матриці Формат зображення Інтерфейси роз'єми
6	Карта пам'яті	Виробник/Модель Тип Об'єм пам'яті, ГБ Speed Class Максимальна швидкість читання, МБ/с Максимальна швидкість запису, МБ/с
7	Електронна книга	Виробник/Модель Діагональ, дюйми Тип матриці Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ Інтерфейсний роз'єм
8	Ноутбук	Виробник/Модель Діагональ, дюймів Процесор (модель) Оперативна пам'ять, ГБ SSD (чи HDD), ГБ
9	Планшет	Виробник/Модель Діагональ, дюймів Роздільна здатність Вбудована пам'ять, ГБ Ємність батареї, мАг
10	Смартфон	Виробник/Модель Діагональ, дюймів Процесор Оперативна пам'ять, ГБ Вбудована пам'ять, ГБ

№ варіанту	Об'єкт	Властивості
11	Зовнішній акумулятор (Power Bank)	Виробник/Модель Ємність, мАгод Габарити (висота, ширина, глибина), мм Роз'єми Підтримка швидкого заряджання
12	Фітнес браслет	Виробник/Модель Тип дисплею Підрахунок кроків(так/ні) Пульсометр (так/ні) Пульсоксиметр (так/ні) Колір ремінця (чи матеріал)
13	Клавіатура	Виробник/Модель Тип підключення (дротове/ бездротове) Інтерфейс підключення з ПК Тип клавіш (механічний, мембранний, ...) Колір корпусу
14	Миша (маніпулятор)	Виробник/Модель Інтерфейс підключення з ПК Тип сенсора Кількість кнопок Колір корпусу
15	Веб-камера	Виробник/Модель Інтерфейс підключення Роздільна здатність відео Частота кадрів Кут огляду
16	Відеокарта	Виробник/Модель GPU Об'єм пам'яті, ГБ Тип пам'яті Споживана потужність Вихідні роз'єми
17	SSD-накопичувач	Виробник/Модель Об'єм пам'яті, ГБ Інтерфейс Максимальна швидкість читання, МБ/с Максимальна швидкість запису, МБ/с
18	Процесор	Виробник/Модель Тип роз'єму Тактова частота, ГГц Назва ядра Кількість ядер Потужність TDP, Вт
19	Материнська плата	Виробник/Модель Тип роз'єму CPU: Чіпсет Роз'єми DIMM Форм-фактор, габарити
20	Оперативна пам'ять	Виробник/Модель Призначення (для настільних ПК/ для ноутбуків) Тип (DDR5/DDR4/DDR3/ ...) Об'єм, ГБ Кількість планок в комплекті
21	Wi-Fi маршрутизатор	Виробник/Модель Стандарт (наприклад 802.11ax, 802.11ac, 802.11n) Робота у двох діапазонах (так/ні) Інтерфейси LAN Інтерфейси WAN Максимальна швидкість Wi-Fi з'єднання, Мбіт/с
22	Мережевий комутатор	Виробник/Модель Тип: (некерований/керований L2/керований L3(L2+)) Кількість портів Gigabit Ethernet Кількість портів SFP Можливість монтажу в стійку (так/ні)

№ варіанту	Об'єкт	Властивості
23	Мережевий адаптер	Виробник/Модель Тип (Wi Мережева карта GbE) Інтерфейс підключення Максимальна швидкість з'єднання, Мбіт/с Розміри, мм
24	Мережевий накопичувач NAS	Виробник/Модель Процесор (модель) Оперативна пам'ять, ГБ Слоти для дисків Роз'єми LAN
25	IP-камера відеоспостереження	Виробник/Модель Тип підключення (Wi-Fi / Ethernet) Роздільна здатність, МП Розмір матриці (напр. 1/3") Фокусна відстань, мм
26	Телевізор	Виробник/Модель Діагональ, дюйми Роздільна здатність, пікселі Роз'єми Підтримка SmartTV (так/ні)
27	Мультимедійний проектор	Виробник/Модель Базова роздільна здатність Формат зображення (співвідношення сторін) Відеоінтерфейси (роз'єми) Розміри, мм
28	Навушники	Виробник/Модель Спосіб підключення (бездротовий/дротовий) Мінімальна відтворювана частота, Гц Максимальна відтворювана частота, Гц Опір, Ом
29	Портативна акустична колонка	Виробник/Модель Кількість каналів Потужність, Вт Підключення (дротове/бездротове) Колір
30	Принтер	Виробник/Модель Технологія друку Максимальний формат паперу (A4/A3...) Швидкість друку, стор./хв. Ресурс картриджа, стор
31	USB флеш-накопичувач	Виробник/Модель Версія USB Об'єм пам'яті, ГБ Максимальна швидкість читання, МБ/с Максимальна швидкість запису, МБ/с Розміри, мм
32	Геймпад (джойстик)	Виробник/Модель Тип підключення Сумісні платформи Кількість кнопок Наявність і тип зворотнього зв'язку Колір
33	Фотоапарат	Виробник/Модель Кількість мегапікселів Максимальний розмір кадру Оптичний зум Серійна зйомка, кадрів/с
34	Джерело безперебійного живлення (UPS)	Виробник/Модель Потужність повна, В · А Час автономної роботи, хв Час заряду батарей, год Кількість виходів (навантаження/фільтр)

№ варіанту	Об'єкт	Властивості
35	Окуляри віртуальної реальності	Виробник/Модель Розмір екрану, дюйм Роздільна здатність екрану Частота оновлення Кут огляду, град
36	3D-принтер	Виробник/Модель Технологія друку Матеріал друку Габарити області друку Максимальна швидкість друку, мм/с
37	Ігрова приставка	Виробник/Модель Процесор Об'єм пам'яті, ГБ Версія Bluetooth Максимальна роздільна здатність
38	Посудомийка	Виробник/Модель Габарити (висота, ширина, глибина), см Спосіб встановлення (окремо/ вмонтовується) Місткість (кількість комплектів) Клас миття
39	Морозильна камера	Виробник/Модель Габарити (висота, ширина, глибина), см Клас енергоспоживання Об'єм морозильної камери, л Колір
40	Холодильник	Виробник/Модель Габарити (висота, ширина, глибина), см Об'єм холодильної камери, л Наявність морозильної камери Колір
41	Пральна машина	Виробник/Модель Габарити (висота, ширина, глибина), см Тип завантаження (фронтальне/вертикальне) Максимальна вага завантаження, кг Максимальна швидкість віджимання, об/хв
42	Кухонна плита	Виробник/Модель Габарити (висота, ширина, глибина), см Тип варильної поверхні Об'єм духовки Колір
43	Витяжка	Виробник/Модель Габарити (висота, ширина, глибина), см Тип монтажу Потужність, м3/год Максимальна рекомендована площа приміщення, м2
44	Кондиціонер	Виробник/Модель Площа приміщення, м2 Рівень внутрішнього шуму, дБ Колір Обігрів (так/ні)
45	Акумулятор автомобільний	Виробник/Модель Габарити (висота, ширина, глибина), см Ємність, АГод Пусковий струм, А Розташування клеми «+» (праворуч/ліворуч)

ЗАВДАННЯ 3

Реалізуйте HTML-сторінку із формою для реєстрації та введення персональних даних.

Форма складається із трьох блоків:

- реєстраційні дані (логін, е-mail, пароль);
- персональні дані (ім'я, прізвище, стать, дата народження);
- можливість підписатися на розсилку і погодитися з правилами ресурсу.

Форму виконати адаптивною.

Іконки для виконання завдання додані до файлу.

Приклад кінцевого результату (для екрану шириною 900px):

Registration form



Username



Email address



Password

Confirm password

☒ I want to receive news and special offers

☒ I agree with the Terms and Conditions

Personal details

First name

Last name

Male

▼

mm/dd/yyyy

SUBMIT

Приклад кінцевого результату (для екрану шириною від 600px до 900px):

Registration form



Username



Email address



Password

Confirm password

☒ I want to receive news and special offers

☒ I agree with the Terms and Conditions

Personal details

First name

Last name

Male

▼

mm/dd/yyyy

SUBMIT

Приклад кінцевого результату (для екрану шириною менше 600px):

Registration form

Username

Email address

Password

Confirm password

Personal details

First name

Last name

Male ▼

mm/dd/yyyy

☒ I want to receive news and special offers

☒ I agree with the Terms and Conditions

SUBMIT

ПІДСУМОК

1. В проєкті на GitHub створіть новий каталог "lab_10".
2. Заархівуйте всі файли і папки проєкту "lab_10" у zip-архів. Залийте архів lab_10.zip на GitHub.
3. Посилання (зсилку) на папку з GitHub скопіювати та вставити у відповідне завдання до лабораторної роботи.
4. Здайте тест.