Address c. L → A

Ex

DS = 34F6
SI = 2C48

ⓐ logical add

34F6 : 2C48

ⓑ offset add

2C48

ⓒ physical add

```
  34F60
   2C48 +
  37BA8
```

lower

```
  34F60
   0000 +
  34F60
```

```
  34F60
   FFFF
  44F5F
```

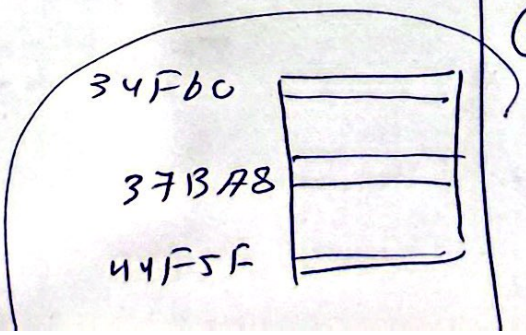

ⓐ seg : offset

ⓒ physical add

PA

seg. 0
offset +

ⓒ' lower range

seg. 0
0000 +

ⓒ'' upper-range

seg. 0
FFFF +

تمام ادب

ex

PA = 37BA8

IP = 2C48 req CS

```
  37BA8
   2C48 -
  -------
  34F60
```

CS = 34F6~~0~~

---

ex CS = 34F6

is PA = 44F82 in or out?

lower
```
  34F60
   0000+
  -------
  34F60
```

upper
```
  1 11
  34F60
   FFFF+
  -------
  44F5F
```

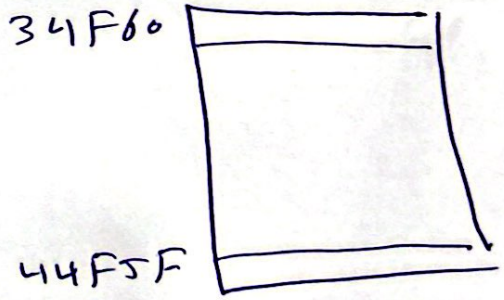

44F82 out ✓

Scanned with CamScanner

(6) is single (PA) could be assigned

use Multiple logical

If Yes suggest logical add

for PA = 4C3F7

Yes

```
 4839 0
   4067 +
 ------
 4C3F7
```

```
 4617 0
   6287 +
 ------
 4C3F7
```

log 4617 : 6287

4839 : 4067

Flags

FR

16 bit

المهم (5) خانات

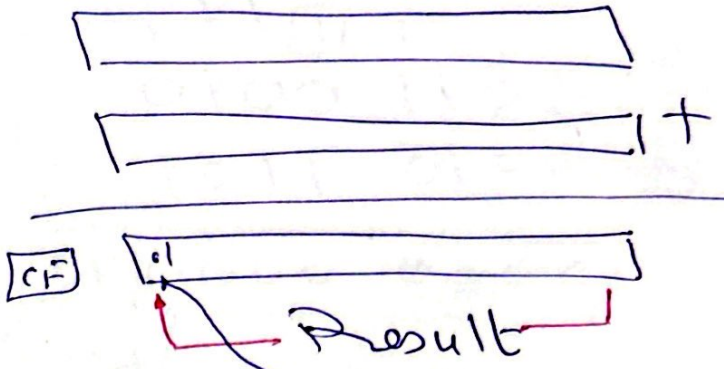

CF = 1	Carry
AF = 1	Carry بين الأربعات
ZF = 1	Result all 0's
SF = 1	Result ⊖
PF = 1	Result even Parity

عدد (1) في الناتج زوجي

OF = 1 ← اشارة غير منطقية

* Result ← غير شكل CF

* 16-bit

PF ← أول 8 بيت

Ex

MOV AL, 4C

ADD AL, B4

```
 1 1 1 [1] 1
 0100 1100
 1011 0100 +
 ----------
1 [0000 0000]
```

AF = 1

CF = 1

Result

ZF = 1

SF = 0

PF = 1

~~ZF = 0~~

~~SF = 1~~

~~PF = 0~~

Scanned with CamScanner

7TH

MOV BX, 1AFFH

MOV AX, 3CABH

ADD AX, BX

```
  111        1  111(1) 111
  0001  1010  1111  1111
  0011  1100  1010  1011
  ----------------------
  0101  0111  1010  1010
```

AF = 1

CF = 0

ZF = 0

SF = 0

PF = 1

Quiz MOV AX, 9F

ADD AX, E3

```
        1  1111 111
  0000  0000 1001 1111
  0000  0000 1110 0011 +
  ----------------------
  0000  0001 1000 0010
```

AF = 1 ✓

CF = 0

SF = 0

ZF = 0

PF = 1

Scanned with CamScanner