


OSMO MOBILE 2


快速入门指南

V1.0

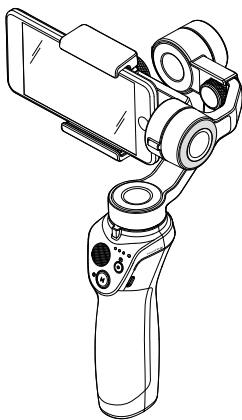

认识 Osmo Mobile 2


OSMO™ Mobile 2 配备适配手机的高精度三轴云台，通过手柄和 DJI GO App 控制云台及手机相机，支持手机横向与竖向安装，可拍摄专业级别稳定流畅的画面，并可实现智能跟随、延时摄影、全景拍摄等功能。

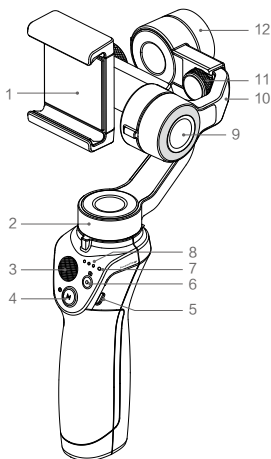

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. 手机支架 | 7. 系统状态指示灯 |
| 2. 平移轴电机 | 8. 电量指示灯 |
| 3. 摇杆 | 9. 俯仰轴电机 |
| 4. 电源 / 模式按键 | 10. 伸缩臂 |
| 5. 充电接口 (Micro USB) | 11. 平衡调节旋钮 |
| 6. 拍照 / 录影按键 | 12. 横滚轴电机 |

※ 本产品不包含手机。

- 13. 支架锁紧旋钮
- 14. 供电接口（USB）
- 15. 1/4"-20 UNC 螺纹孔
- 16. 变焦滑杆

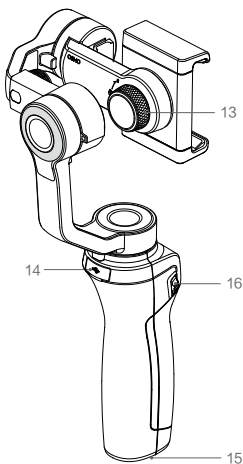

物品清单

手机云台 × 1



充电线 × 1



1. 下载安装 DJI GO App

请在手机软件商店搜索“DJI GO”或使用手机扫描下方二维码安装。




DJI GO App 要求使用 iOS 10.0 及以上系统或 Android 4.4 及以上系统。

2. 充电与开启 / 关闭

通过手柄上的充电接口给 Osmo Mobile 2 充电。充满电后电量指示灯全部常亮。完全充满约需 2 小时（充电电流为 2A 时）。Osmo Mobile 2 最长工作时间为 15 小时*。




关机情况下，短按一次电源 / 模式按键查看电量。长按 1.5 秒开启 / 关闭电源。



* 最长工作时间为 Osmo Mobile 2 达到理想平衡时测得，仅供参考。

Osmo Mobile 2 可作为移动电源使用，通过 USB 接口为手机充电。



Osmo Mobile 2 开启时，连接供电接口与手机即可充电。
Osmo Mobile 2 关闭时，需在连接 USB 接口与手机后，按一下电源 / 模式按键开始充电。



Osmo Mobile 2 充电过程中不支持给手机充电，此时请勿连接供电接口与手机。


3. 安装手机

请在电源关闭的情况下安装手机以及调节平衡。


• 手机横装

拉伸支架上下两端，使手机稳定置于支架内。建议使手机右侧紧靠电机。

调整支架位置，直至手机可以稳定处于右图状态。

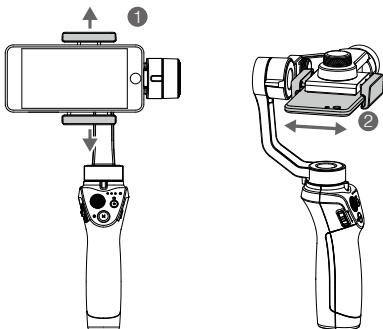


调整左右平衡，直至手机可以稳定处于图示位置。

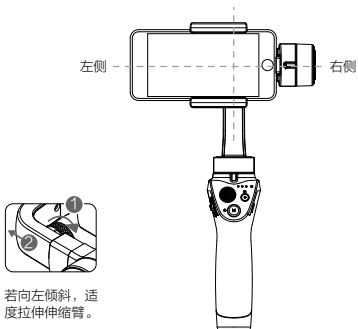


• 手机竖装

拧松支架锁紧旋钮，将手机支架旋转 90° 后拧紧。竖直安装手机后调节平衡。

横握 Osmo Mobile 2，移动手机位置直至手机可以稳定处于下图状态。

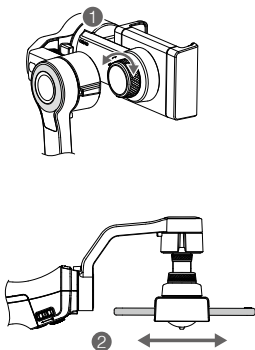

调整左右平衡，直至手机可以稳定处于图示位置。

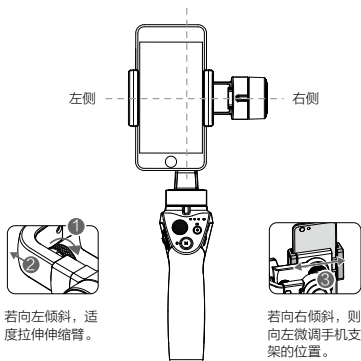

每次使用之前确保手机已调节平衡，确保支架锁紧旋钮、平衡调节旋钮拧紧。

4. 连接 DJI GO App



开启手机蓝牙功能



开启电源




运行 DJI GO App，选择 Osmo Mobile 2 并按提示连接



全新的 Osmo Mobile 2 通过 DJI GO App 激活才能使用。
激活时手机需连接互联网。

5. 操作



上下或左右推动摇杆控制云台相应方向转动



手动调整云台角度
(跟随模式下)



短按拍照或录影（在 DJI GO App 切换拍照或录影模式）；长按连拍 *

单击：切换云台工作模式

双击：云台回中

三击：切换手机前 / 后置相机



上下滑动变焦

DJI GO App 高级拍摄功能：



智能跟随：手机自动跟随选定目标拍摄。



延时摄影：拍摄多种模式的延时影像。

* 仅 iOS 支持连拍

规格参数

• 手机云台

名称	OSMO MOBILE 2
型号	OM170
尺寸	295 × 113 × 72 mm (收缩状态)
重量	485 g
功耗	1.2 W (静态、平衡状态)
可控转动范围	平移: ± 160° 俯仰: ± 155° (手机横装时)
结构转动范围	平移: ± 170° 横滚: -90° 至 +70° 俯仰: ± 170°
最大控制转速	120° /s
适用手机宽度	58.6 mm–85 mm

• 无线

模式	低功耗蓝牙 4.0
等效全向辐射功率 (EIRP)	< 1 dBm

• 电池

类型	18650 锂离子电池
容量	2600 mAh
能量	18 Wh
电压	7.2 V
充电环境温度	5°C 至 40°C
使用环境温度	0°C 至 40°C

DJI 提供丰富的 Osmo Mobile 2 可选配件, 请访问 DJI 官网商城了解详细的可选配件信息: <http://store.dji.com>

了解产品全部信息, 请下载 Osmo Mobile 2 用户手册
www.dji.com/osmo-mobile-2

※ 内容如有更新, 恕不另行通知。

OSMO 是大疆灵眸的商标。
Copyright © 2018 大疆灵眸 版权所有

中国印制 YC.BZ.SS000266.01



微信扫一扫关注 DJI 公众号

OSMO MOBILE 2



微信扫一扫获取技术支持