


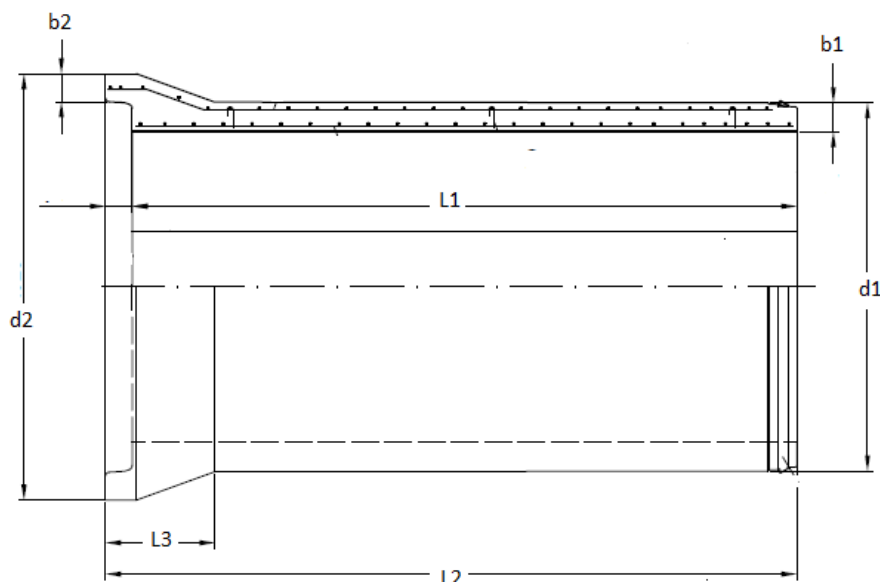

d 1 – наружный диаметр труб (втулочная часть) / **d 2** – наружный диаметр труб по раструбному соединению

L 1 – рабочая длина трубы (после соединения, стыковки труб) / **L 2** – полная длина трубы, внешние размеры

L 3 – длина раструбного соединения с учетом технологического уклона

b 1 – толщина стенки / **b 2** – толщина стенки раструбного соединения

Наименование	Диаметр, мм	d 1	d 2	L 1	L 2	L 3	b 1 толщина стенки	b 2	Вес, тн
ТС 30.25-3*	300	410	516	2500	2600	280	55	55	0,45
ТС 40.25-3*	400	510	630	2500	2600	267	55	59	0,55
ТС 50.25-3*	500	630	755	2500	2600	273	65	63	0,80
ТС 60.25-3*	600	740	880	2500	2600	294	70	68	1,05
ТС 80.25-3*	800	990	1170	2500	2600	348	95	94,8	1,88
ТС 80.30-3*	800	990	1170	3000	3100	348	95	94,8	2,25
ТС 100.25-3*	1000	1227	1405	2500	2620	380	113,5	93,7	2,66
ТС 100.30-3*	1000	1227	1405	3000	3120	380	113,5	93,7	3,18
ТС 120.30-3*	1200	1440	1676	3000	3120	450	120	120	4,30
ТС 140.30-3*	1400	1660	1920	3000	3120	490	130	126	5,24
ТС 150.30-3*	1500	1720	1880	3000	3120	420	110	95	4,78
ТС 160.30-3*	1600	1870	2050	3000	3120	375	135	105	5,98
ТС 200.30-3*	2000	2320	2446	3000	3130	295	160	113	8,78

Размеры труб Ø 800, 1000 мм – радиальное прессование (дополнительные формы, толщина стенки меньше)

Наименование	Диаметр, мм	d 1	d 2	L 1	L 2	L 3	b 1 толщина стенки	b 2	Вес, тн
ТС 80.25-3*	800	960	1140	2500	2600	348	85	80	1,70
ТС 80.30-3*	800	960	1140	3000	3100	348	85	80	2,00
ТС 100.25-3*	1000	1210	1405	2500	2620	380	105	94	2,60
ТС 100.30-3*	1000	1210	1405	3000	3120	380	105	94	3,05
ТС 120.30-3*	1200	1440	1676	3000	3120	450	120	120	4,25

*- опалубочные размеры труб не меняются в зависимости от типа нагрузки, соответствуют нагрузкам 2,3,4,5

Производитель: Завод железобетонных труб ОДИНЕЦ / www.zavod-odinec.ru