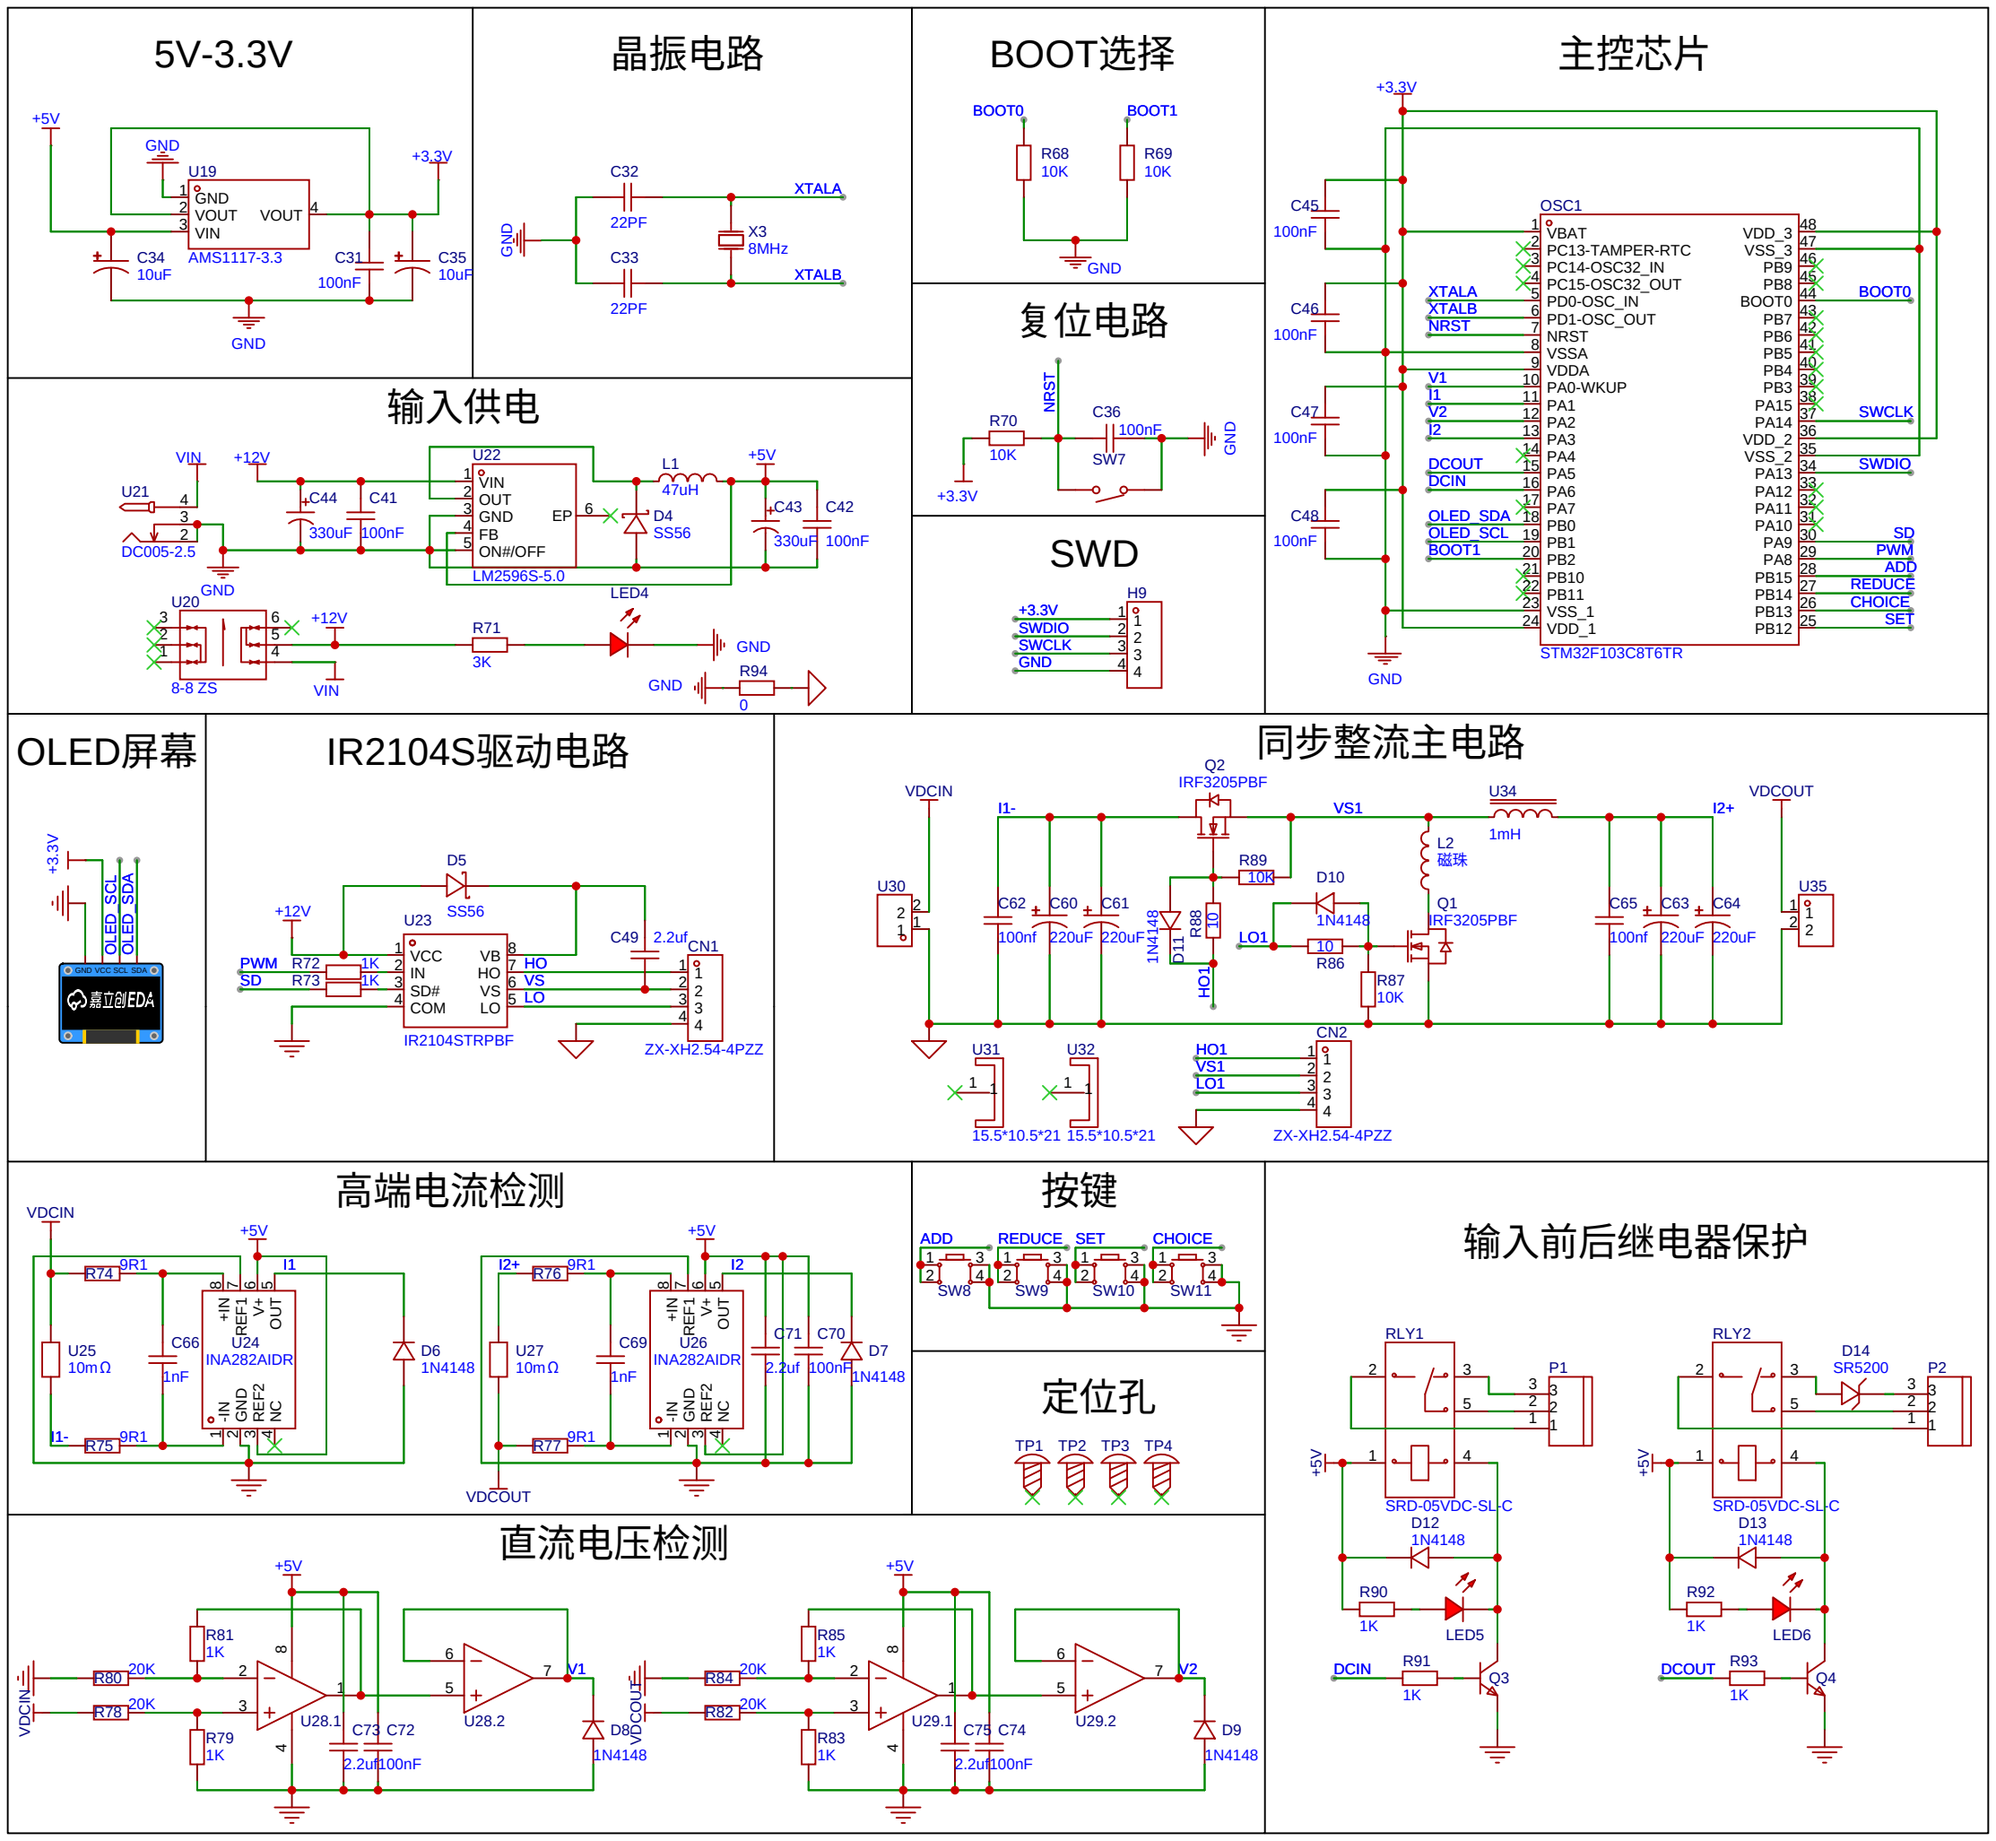

5V-3.3V
+5V
GND
U19
GND
VOUT
VIN
VOUT
+3.3V
C34
10uF
AMS1117-3.3
C31
100nF
C35
10uF
GND
晶振电路
C32
22PF
XTALA
X3
8MHz
XTALB
C33
22PF
GND
BOOT选择
BOOT0
BOOT1
R68
10K
R69
10K
GND
复位电路
NRST
R70
10K
C36
100nF
SW7
GND
+3.3V
SWD
H9
+3.3V
SWDIO
SWCLK
GND
主控芯片
+3.3V
C45
100nF
C46
100nF
C47
100nF
C48
100nF
OSC1
VBAT
PC13-TAMPER-RTC
PC14-OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT
PD0-OSC_IN
PD1-OSC_OUT
NRST
VSSA
VDDA
PA0-WKUP
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB10
PB11
VSS_1
VDD_1
VDD_3
VSS_3
PB9
PB8
BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PA15
PA14
VDD_2
VSS_2
PA13
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
PB15
PB14
PB13
PB12
XTALA
XTALB
NRST
V1
I1
V2
I2
DCOUT
DCIN
OLED_SDA
OLED_SCL
BOOT1
BOOT0
SWCLK
SWDIO
SD
PWM
ADD
REDUCE
CHOICE
SET
STM32F103C8T6TR
GND
输入供电
VIN
+12V
U21
DC005-2.5
C44
330uF
C41
100nF
U22
VIN
OUT
GND
FB
ON#/OFF
EP
LM2596S-5.0
L1
47uH
D4
SS56
+5V
C43
330uF
C42
100nF
LED4
U20
8-8 ZS
+12V
VIN
R71
3K
GND
R94
0
OLED屏幕
+3.3V
OLED_SCL
OLED_SDA
GND VCC SCL SDA
嘉立创EDA
IR2104S驱动电路
D5
SS56
+12V
U23
VCC
IN
SD#
COM
VB
HO
VS
LO
IR2104STRPBF
PWM
SD
R72
1K
R73
1K
C49
2.2uf
CN1
ZX-XH2.54-4PZZ
同步整流主电路
VDCIN
I1-
Q2
IRF3205PBF
VS1
U34
1mH
L2
磁珠
I2+
VDCOUT
U30
C62
100nf
C60
220uF
C61
220uF
R89
10K
D10
1N4148
D11
1N4148
R88
10
LO1
HO1
R86
10
Q1
IRF3205PBF
R87
10K
C65
100nf
C63
220uF
C64
220uF
U35
U31
15.5*10.5*21
U32
15.5*10.5*21
CN2
HO1
VS1
LO1
ZX-XH2.54-4PZZ
高端电流检测
VDCIN
+5V
R74
9R1
I1
U25
10mΩ
C66
1nF
U24
INA282AIDR
+IN
-IN
REF1
REF2
V+
GND
OUT
NC
D6
1N4148
I1-
R75
9R1
I2+
R76
9R1
I2
U27
10mΩ
C69
1nF
U26
INA282AIDR
C71
2.2uf
C70
100nF
D7
1N4148
R77
9R1
VDCOUT
按键
ADD
REDUCE
SET
CHOICE
SW8
SW9
SW10
SW11
定位孔
TP1
TP2
TP3
TP4
输入前后继电器保护
RLY1
P1
SRD-05VDC-SL-C
D12
1N4148
R90
1K
LED5
DCIN
R91
1K
Q3
RLY2
D14
SR5200
P2
SRD-05VDC-SL-C
D13
1N4148
R92
1K
LED6
DCOUT
R93
1K
Q4
直流电压检测
+5V
VDCIN
R80
20K
R78
20K
R81
1K
R79
1K
U28.1
C73
2.2uf
C72
100nF
U28.2
V1
D8
1N4148
VDCOUT
R84
20K
R82
20K
R85
1K
R83
1K
U29.1
C75
2.2uf
C74
100nF
U29.2
V2
D9
1N4148