새로운 문제

다음 상태표에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라 (입력 값이 알려지지 않은 후에도).

문제 | 상태도 | 타이밍 추적

새로운 문제 — 2비트 상태 FSM

다음 상태표에 대하여 상태도와 타이밍 추적을 완성하라 (입력 값이 알려지지 않은 후에도)

q_1q_2	$q_1^*q_2^*$ (x=0)	$q_1^*q_2^*$ (x=1)	z	
	x = 0	x = 1	x=0	x=1
0 0	0 1	1 0	0	1
0 1	1 0	0 1	0	0
1 0	1 1	0 0	1	0
1 1	0 0	1 0	1	1

x	1 0 1 0 1 1 0 0 1
q_1	0 ? ? ? ? ? ? ? ?
q_2	0 ? ? ? ? ? ? ? ?
z	? ? ? ? ? ? ? ? ?

문제·정답 정리

상태표 (새 문제)

q_1q_2	$x=0 \rightarrow q_1^*q_2^*$	$x=1 \rightarrow q_1^*q_2^*$	$z(x=0)$	$z(x=1)$
00	01	10	0	1
01	10	01	0	0
10	11	00	1	0
11	00	10	1	1

x	101011001
q_1	0?????????
q_2	0?????????
z	?????????

타이밍 추적 정답

t	x	q_1q_2	z	→ 다음
0	1	00	1	10
1	0	10	1	11
2	1	11	1	10
3	0	10	1	11
4	1	11	1	10
5	1	10	0	00
6	0	00	0	01
7	0	01	0	10
8	1	10	0	00

z 출력: 111110000

상태도

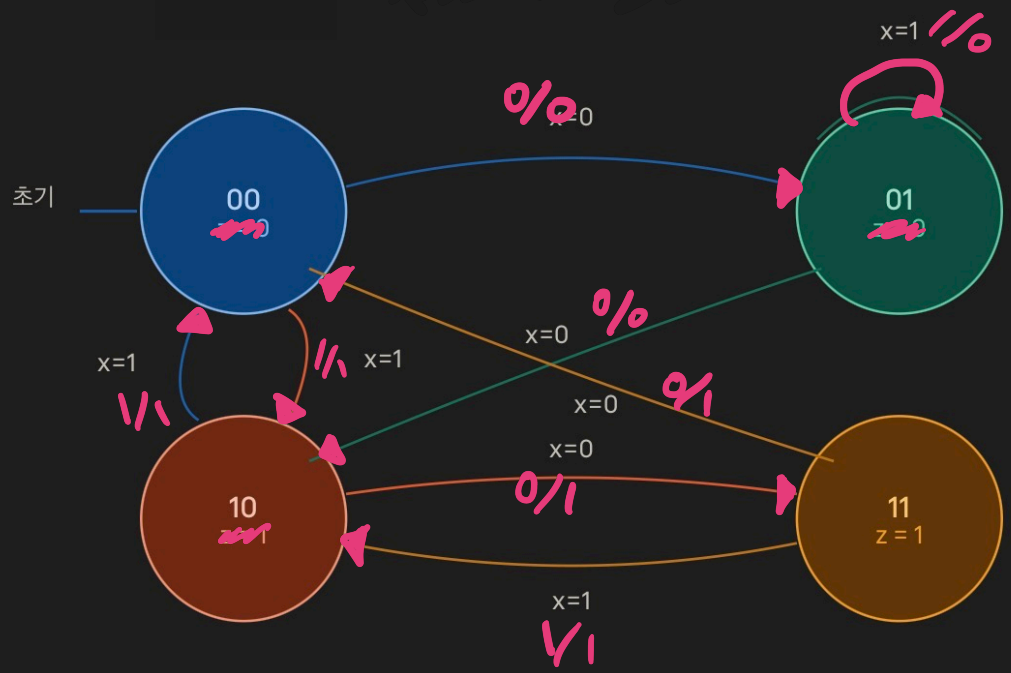

새로운 문제

다음 상태표에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라 (입력 값이 알려지지 않은 후에도).

문제 | 상태도 | 타이밍 추적

① 입력 x | t=0 | t=1 | t=2 | t=3 | t=4 | t=5 | t=6 | t=7 | t=8 | 완성

타이밍 추적 완성!

q_1:	0	1	1	1	1	1	0	0	1
q_2:	0	0	1	0	1	0	0	1	0
z:	1	1	1	1	1	0	0	0	0

x	101011001
q_1	0?????????
q_2	0?????????
z	?????????