
连续 PURE 体系 0 投料相对于最优投料点的变量响应

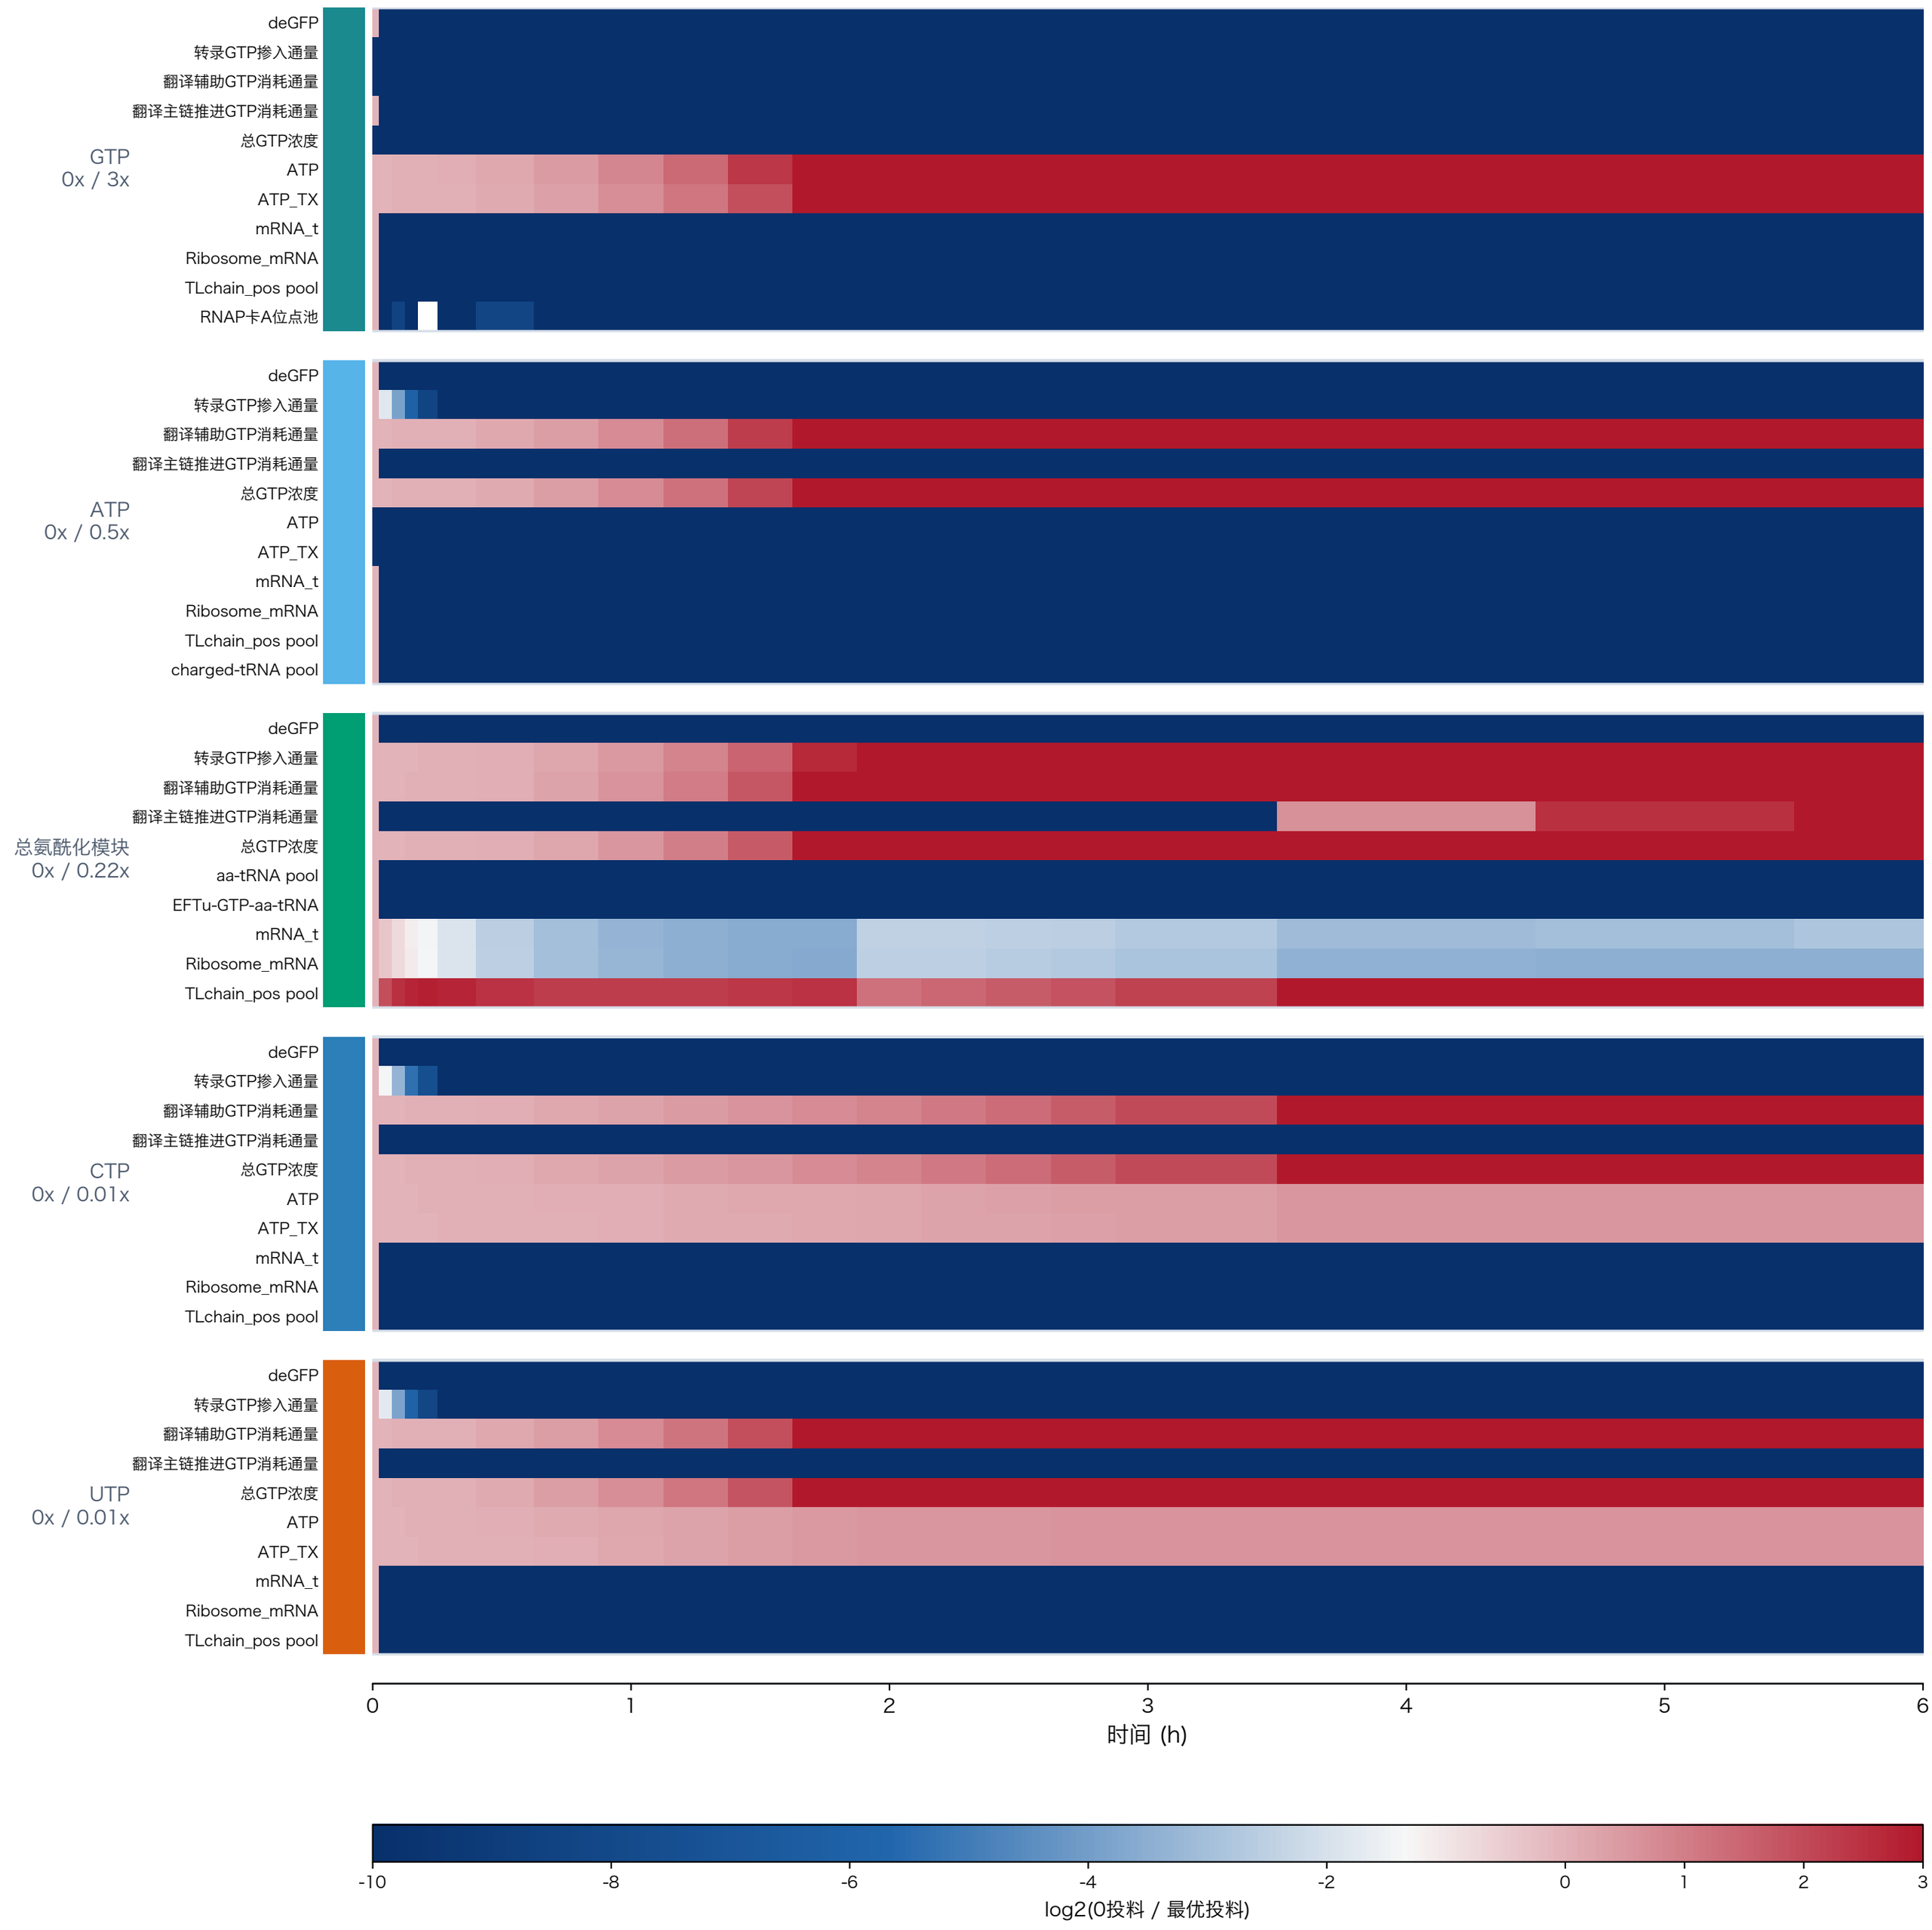

注：0 投料数据来自 扰动模拟-new/run_outputs 下最新补跑；最优点为 GTP 3x、ATP 0.5x、总氨酰化模块 0.22x、CTP/UTP 0.01x；MetRS 扰动已去除。