



Fichas para comprar los componentes

Dibujos a **tamaño real**: pon la pieza encima de la hoja y compara. Imprime al 100 % ("tamaño real"). Revisa siempre lo que viene **impreso en el cuerpo**, que es lo que no engaña. Los colores de cada marca pueden variar un poco; las medidas y lo impreso no.

C1-C5 Capacitor X2 de 275 VAC




Tamaño real 1:1

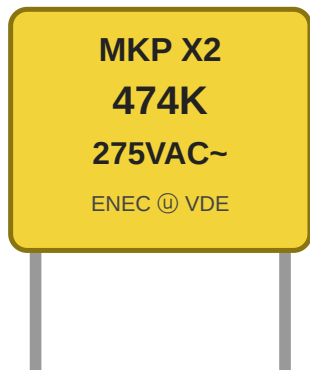

Ampliado ×2.2

✓ Debe decir: **X2 · 275VAC (o 275V~ o 310VAC) · el código, por ejemplo 474**

Caja rectangular de plástico, casi siempre amarilla, gris o azul, con logotipos de seguridad (VDE, ENEC, UL). El dibujo es el de 0.47 µF con patas a 15 mm; los de 22.5 mm son más largos y también sirven.




✗ **Cerámico de disco**

Naranja o azul, redondo. Revienta con 127 V. *(ampliado)*



✗ **Poliéster de gota (2A474J)**


Verde. El 2A significa 100 V. *(ampliado)*




✗ **CBB21 / MEF de 400 V**

Dice 400V, pero es de corriente directa: no es X2. *(ampliado)*

RD Resistencia 1 MΩ ½ W



4 bandas (carbón)



5 bandas (película metálica)

Tamaño real 1:1



4 bandas (carbón)



5 bandas (película metálica)

Ampliado ×2.2

✓ Debe decir: **marrón · negro · verde (4 bandas) o marrón · negro · negro · amarillo (5 bandas)**


½ W mide unos 9 mm de largo. Una de ¼ W (6 mm) es demasiado chica para 127 V.



✗ **100 kΩ (marrón negro amarillo)**

Se parece, pero es 10 veces menor. *(ampliado)*

RS Resistencia 150 Ω 1 W antifiama



4 bandas (carbón)



5 bandas (película metálica)

Tamaño real 1:1



4 bandas (carbón)



5 bandas (película metálica)

Ampliado $\times 2.2$

✓ Debe decir: **marrón · verde · marrón (4 bandas)** o **marrón · verde · negro · negro (5 bandas)**

1 W mide unos 11 mm de largo y 4.5 mm de grueso. La antifiama suele ser gris o azul claro, de película metálica. Pide "antifiama" o "flameproof".



✗ **La misma de ¼ W**

Mismo color, pero mucho más chica. (ampliado)



✗ **15 Ω**

(**marrón verde negro**)

Tercera banda negra: 10 veces menos. (ampliado)

RC Resistencia 220 k Ω ½ W



4 bandas (carbón)



5 bandas (película metálica)

Tamaño real 1:1



4 bandas (carbón)



5 bandas (película metálica)

Ampliado $\times 2.2$

✓ Debe decir: **rojo · rojo · amarillo (4 bandas)** o **rojo · rojo · negro · naranja (5 bandas)**

Mide unos 9 mm (½ W).

R0 Resistencia 100 Ω ½ W



4 bandas (carbón)



5 bandas (película metálica)

Tamaño real 1:1



4 bandas (carbón)




5 bandas (película metálica)

Ampliado $\times 2.2$

✓ Debe decir: **marrón · negro · marrón (4 bandas)** o **marrón · negro · negro · negro (5 bandas)**


Mide unos 9 mm (½ W).

BR Puente rectificador en línea KBP307

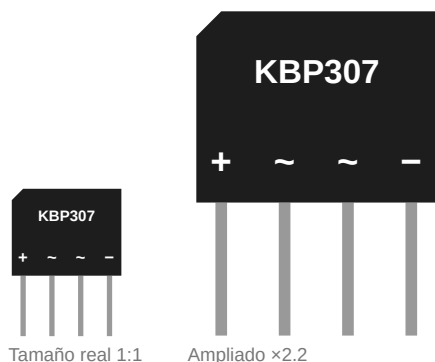

✓ Debe decir: **KBP307** (o **KBP310**, **KBP206**, **2KBP10**) · + ~ ~ -

Plano, negro, con 4 patas en fila a 3.8 mm. La esquina recortada marca la pata +. Las dos ~ quedan juntas en medio.




✗ **Redondo (W10M, 2W10)**
Es puente, pero no entra en la placa. (*ampliado*)




✗ **Cuadrado DB107**
Es para la placa de otra versión; no entra aquí. (*ampliado*)

CE Electrolítico 47 μ F 250 V

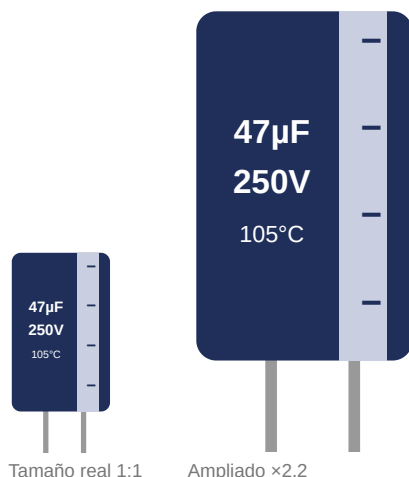

✓ Debe decir: **47 μ F · 250V (o 400V) · 105°C de preferencia**

Cilindro de unos 13 mm de diámetro y 20–25 mm de alto, con la franja de signos - en un costado. Las patas van a 5 mm.



✗ **47 μ F 50 V o 63 V**
Mismo valor, pero de bajo voltaje: revienta. (*ampliado*)

ZD Zener de 5 W (serie 1N53xxB)



✓ Debe decir: **1N53 + dos números + B** (ejemplo **1N5355B = 18 V**)

Negro, de unos 9.5 mm de largo y 5.3 mm de grueso, con franja en el cátodo. Revisa el número en la tabla según tus LED.




✗ **1N5408 (o 1N54xx)**
Mismo tamaño, pero es rectificador, NO zener. (ampliado)




✗ **1N47xx (1 W)**
Zener chico de 1 W: se calienta. (ampliado)

RV1 Varistor 10D241K

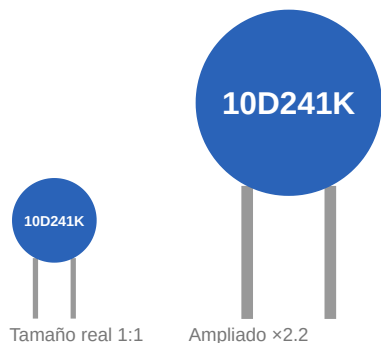


✓ Debe decir: **10D241K (o 241K 10D)** · el **10D** es el tamaño y el **241** es el voltaje

Disco de unos 12 mm, casi siempre azul, con patas a 7.5 mm.




✗ **Capacitor cerámico azul**
Parecido, pero solo trae un número (104). (ampliado)



✗ **10D471K**
Es para 220 V. Funciona, pero protege menos a 127 V. (ampliado)

J, TC Borneras KF301 de 2 y 3 polos

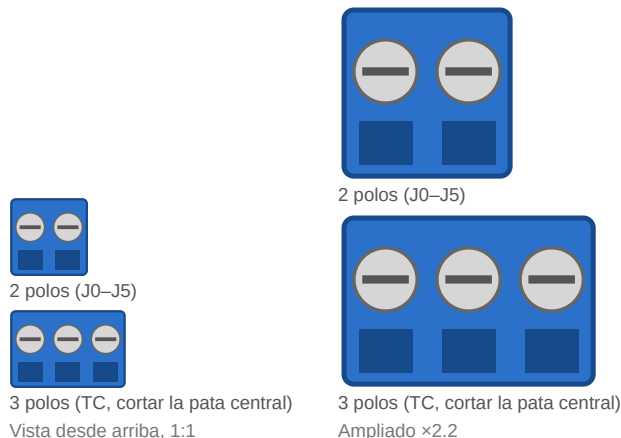


✓ Debe decir: **KF301 · paso 5.0 mm**

Azules o verdes, con tornillos arriba. Debe ser de paso 5 mm, no de 3.5 mm.

LT LED testigo rojo de 3 mm

✓ Debe decir: **LED rojo de 3 mm (difuso o transparente)**

La pata larga es + (ánodo). El lado plano del borde es - (cátodo).

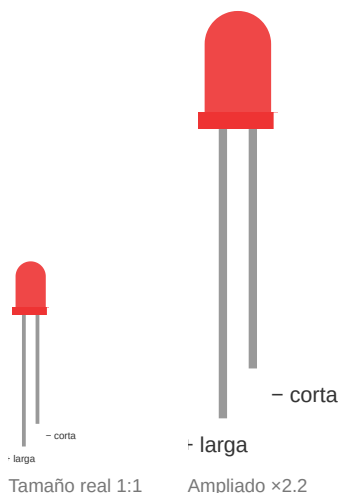

F1 Fusible 5 × 20 mm lento

✓ Debe decir: **T500mA o T0.5A · 250V (la T es lento)**

Tubo de vidrio de 20 mm con tapas metálicas. El lento suele tener el hilo en espiral o más grueso.




✗ F500mA (rápido)

Se funde al encender por el pico de los capacitores. (*ampliado*)

SW Interruptor de balancín iluminado

✓ Debe decir: **250V~ · 3 patas · con luz (tipo KCD3)**

Debe tener **3 patas**: la tercera es la de la lamparita. Si tiene 2, no ilumina. Los de 4 patas son dobles y también sirven.



Escala aproximada