




计算机网络第1章作业答案

1. 简述分组交换的要点，并从多方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。
2. 比较客户-服务器方式与对等通信方式的异同点？
3. 如何理解网络体系结构的分层思想？
4. 什么是网络协议的三要素？协议与服务有什么区别
5. 试述OSI七层体系结构、TCP/IP体系结构和五层原理网络体系结构各层的名称和主要功能？
6. 计算机网络的常用性能指标？理解其物理含义。
7. 第7版：1-08，1-10，1-11，1-17，1-19，1-29

- 1-10 要传送的报文共 x (bit)。从源点到终点共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d (s)，数据率为 b (b/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s (s)。在分组交换时分组长度为 p (bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？


电路交换

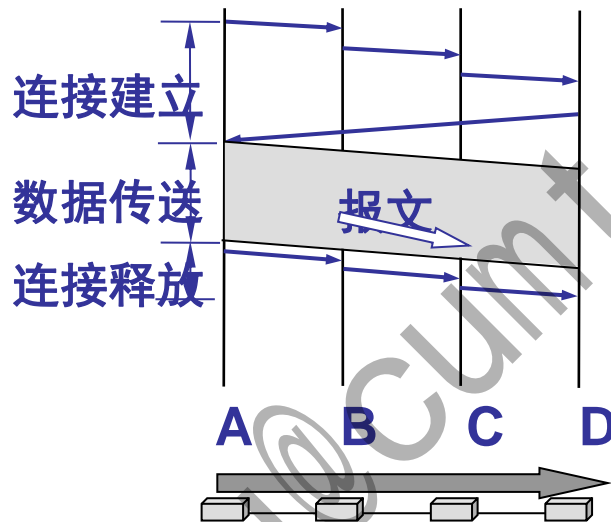

数据传送特点

比特流直达终点

分组交换

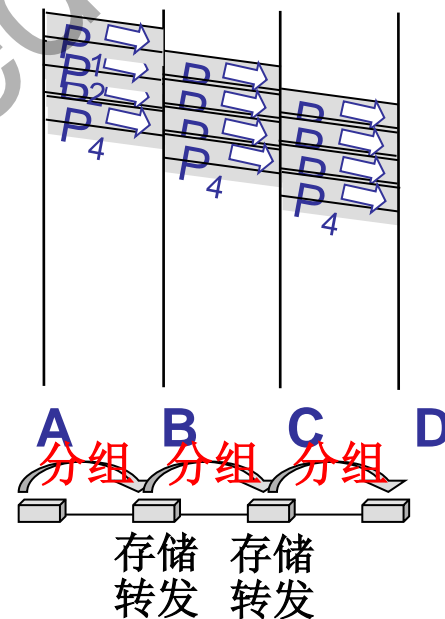


答：电路交换时延： $kd + x/b + s$ ，分组交换时延： $kd + (x/p) * (p/b) + (k-1) * (p/b)$ ；当 $s > (k-1) * (p/b)$ 时，电路交换的时延比分组交换的时延大，当 $x \gg p$, 相反。

解题过程详见第1章课件！



- 1-11 在上题的分组交换网中，设报文长度和分组长度分别为 x 和 $(p+h)$ (bit),其中 p 为分组的数据部分的长度，而 h 为每个分组所带的控制信息固定长度，与 p 的大小无关。通信的两端共经过 k 段链路。链路的数据率为 b (b/s)，但传播时延和结点的排队时间均可忽略不计。若打算使总的时延为最小，问分组的数据部分长度 p 应取为多大？


电路交换

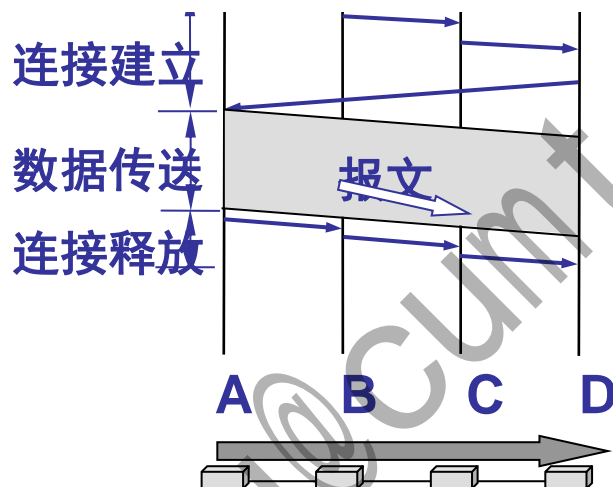

数据传送特点

比特流直达终点

分组交换

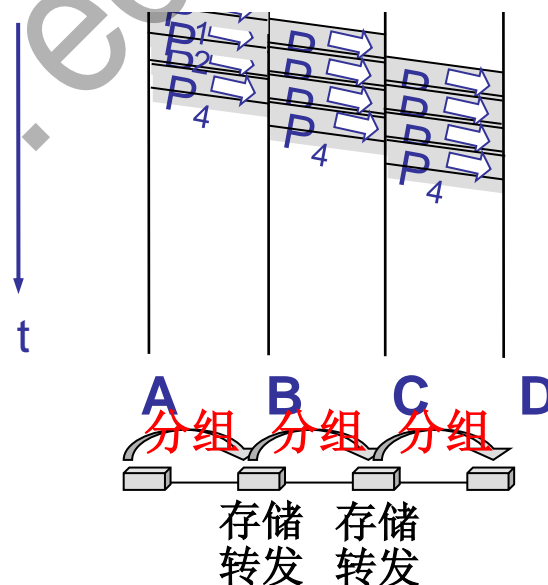

答：分组交换总时延为： $D = kd + (x/p) * ((p+h)/b) + (k-1) * (p+h)/b$

D 对 p 求导后，令其值等于0，求得 $p = [(xh)/b(k-1)]^{0.5}$

解题过程详见第1章课件！



- 1-17 收发两端之间的传输距离为1000km，信号在媒体上的传播速率为 2×10^8 m/s。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

(1)数据长度为 10^7 bit，数据发送速率为 100kbit/s

(2)数据长度为 10^3 bit，数据发送速率为 1 Gbit/s

从以上计算结果可得出什么结论？

$$\text{发送时延}(d_{\text{trans}}) = \frac{\text{数据块长度 } L \text{ (比特)}}{\text{发送速率 } R \text{ (比特/秒)}}$$

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (米)}}{\text{信号在信道上的传播速率 (米/秒)}}$$



- 解: (1)

发送速率为 $100 \text{ kbit/s} = 100 \times 10^3 \text{ bit/s}$

发送时延 $= 10^7 \div (100 \times 10^3) = 100 \text{ s}$

传播时延 $= 1000 \times 10^3 \div (2 \times 10^8) = 0.0005 \text{ s}$

- 解: (2)

发送速率为 $1 \text{ Gbit/s} = 1 \times 10^9 \text{ bit/s}$

发送时延 $= 10^3 \div (1 \times 10^9) = 10^{-6} \text{ s} = 10^{-3} \text{ ms} = 10^{-3} \mu\text{s}$

传播时延 $= 1000 \times 10^3 \div (2 \times 10^8) = 0.0005 \text{ s}$

传播速率只与传输媒介和传媒距离有关



- 1-19 长度为100 字节的应用层数据交给运输层传送，需加上20 字节的TCP 首部。再交给网络层传送，需加上20 字节的IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部18 字节。试求数据的传输效率。
- 若应用层数据长度为1000 字节，数据的传输效率是多少？

$$\text{数据的传输效率} = \frac{\text{发送的应用层数据}}{\text{发送的总数据（即应用层数据加上各种首部和尾部的额外开销）}}$$

解：(1) 传输效率 = $100 \div (100 + 20 + 20 + 18) = 63.3\%$

(2) 传输效率 = $1000 \div (1000 + 20 + 20 + 18) = 94.5\%$

应用层数据越多，则传输效率越高



- 1-29 有一个点对点链路，长度为50km。若数据在此链路上的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。试问链路的带宽应为多少才能使传播时延和发送100字节的分组的发送时延一样大？如果发送的是512 字节长的分组，结果又应如何？

解：(1) 发送100字节的分组

$$\text{传播时延} = 50 \times 1000 \div (2 \times 10^8) = 2.5 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{发送时延} = \text{数据块长度} / \text{发送速率}$$

$$\text{发送速率} = 100 \times 8 \div (2.5 \times 10^{-4}) = 3.2 \times 10^6 \text{ bit/s}$$

(2) 发送512字节的分组

$$\text{传播时延} = 50 \times 1000 \div (2 \times 10^8) = 2.5 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{发送时延} = \text{数据块长度} / \text{发送速率}$$

$$\text{发送速率} = 512 \times 8 \div (2.5 \times 10^{-4}) = 1.6384 \times 10^7 \text{ bit/s}$$

带宽即发送速率