



ALT YÜKLENİCİ SAHA CİHAZLARI MONTAJ VE BAĞLANTI
DETAYLARI EĞİTİM DOKÜMANI

İÇİNDEKİLER


1. YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMİ	2
1.1. SIGA-SB Dedektör Soketi Montaj ve Uç Bağlantısı Detayı	2
1.2. SIGA-IB İzolatörlü Dedektör Soketi Montaj ve Uç Bağlantısı Detayı	7
1.3. SIGI-271 Yangın Butonu Montaj ve Uç Bağlantısı Detayı	9
1.4. Flaşör - Flaşörlü Siren Montaj ve Uç Bağlantısı Detayı	14
1.5. CT1, CT2, CC1, CR Modülleri Montaj ve Uç Bağlantısı Detayları	17
1.5.1. SIGA-CT1 Tek Kanallı ve SIGA-CT2 Çift Kanallı Input Modülleri	18
1.5.2. SIGA-CC1 Siren Kontrol Modülü	19
1.5.3. SIGA-CR Role Kontrol Modülü	20
1.6. LHD Dedektörü Montaj ve Uç Bağlantısı Detayı (Alarmline II)	21

Doküman Kodu	: TD_P03_T06
İlk Yayın Tarihi	: 03.01.2019
Revizyon Tarihi	: -


Sayfa No	: 1 / 64
Hazırlayan	: ARY
Onay	: ERC

Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları**1. YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMİ****1.1. SIGA-SB Dedektör Soketi Montaj ve Uç Bağlantısı Detayı**

1. Adım: Loop kabloları buat içerisinde aşağıdaki görüldüğü gibi düzgün bir şekilde bir tur dönecek kadar (yaklaşık 25-30 cm) fazlalık bırakılacaktır.

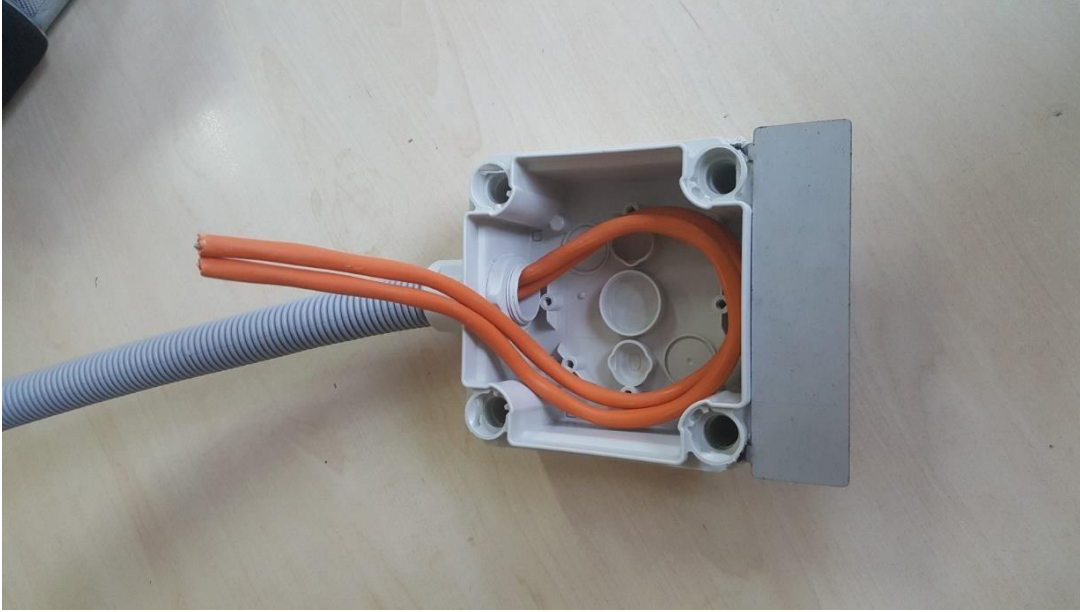


2. Adım: Loop kablolarının dış izolasyonu 10 cm uzunluğunda soyulmalıdır. Bu işlem sırasında iç izolasyona (mavi-kırmızı) zarar vermemek için dikkat edilmelidir.

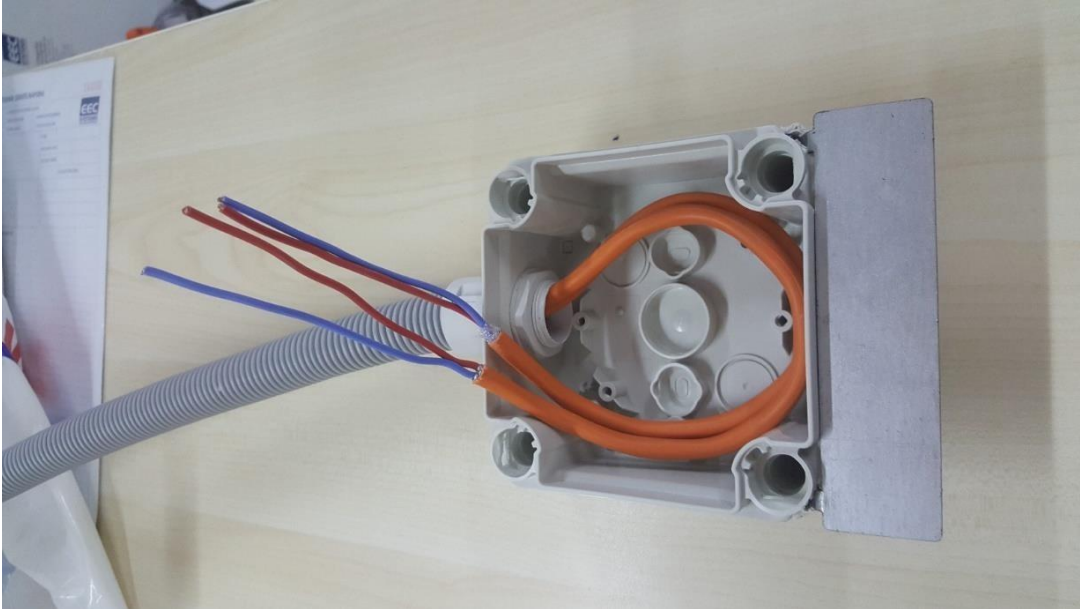

Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

3. Adım: Kabloların üzerine yaklaşık 6 cm uzunluğunda daralan makaron geçirilir. Kabloyu soyduğumuz noktanın makaronun tam ortasında kalmasına dikkat etmeliyiz. Daha sonra makaron ısıtılarak sabitlenir.

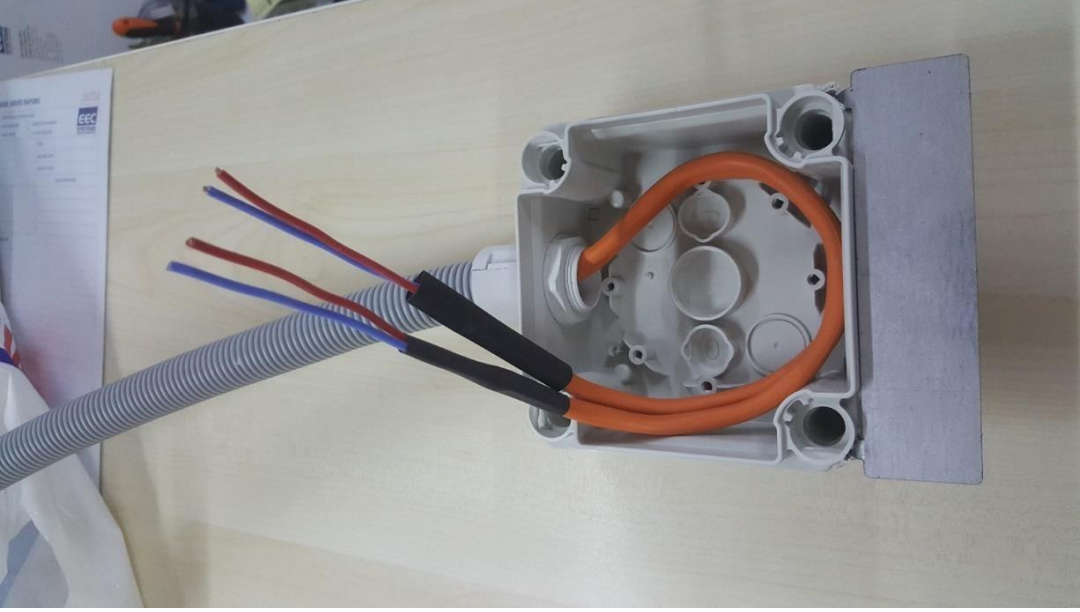


4. Adım: Dedektör soketi buat kapağının tam ortasına gelecek şekilde tutularak kablo geçiş noktası aşağıda gösterildiği gibi işaretlenir.



Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

5. Adım: Kablo geçişi için işaretlenen nokta 2 cm çapında delinir.

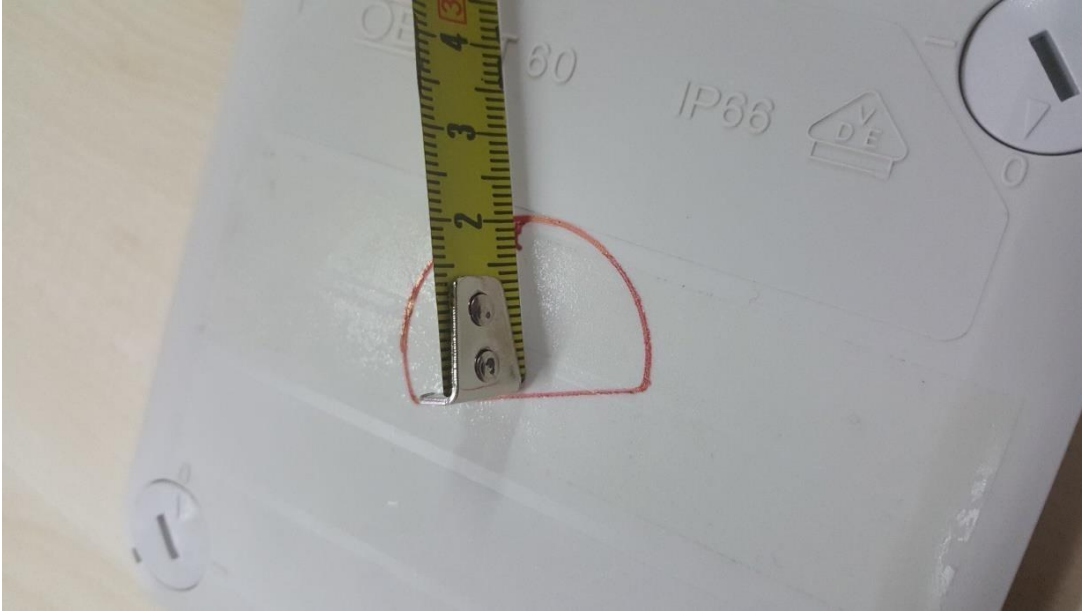


Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

6. Adım: Dedektör soketi buat kapağına aşağıda gösterildiği gibi montaj deliklerinden iki vida ile sabitlenir.




7. Adım: Kablolar açılan delikten geçirildikten sonra buat kapağı plastik vidaları sıkılarak sabitlenir.

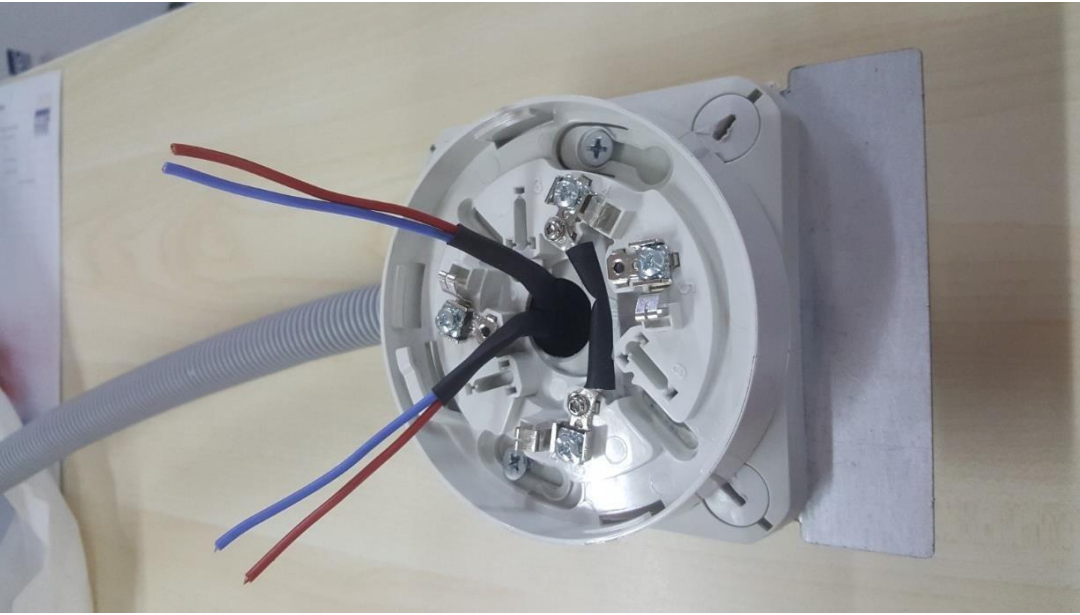


Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

8. Adım: Kablolar bağlanacağı klemense göre ölçülerek kısaltılır. Kabloların bu kısımda dolaştırılmamasına dikkat edilmelidir, aksi halde dedektör yerine oturtulurken bu kablolar engel olabilir.

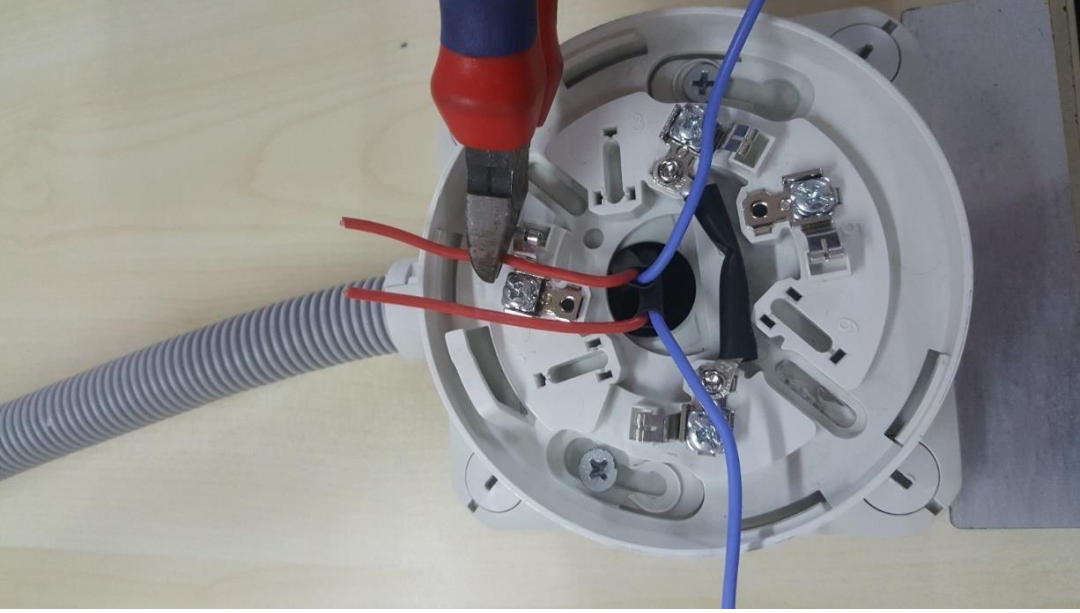


9. Adım: Loop kabloları dedektör soketine aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlanacaktır. Burada kırmızı kablo (+), mavi kablo (-) olacak şekilde bağlantılar yapılacaktır.

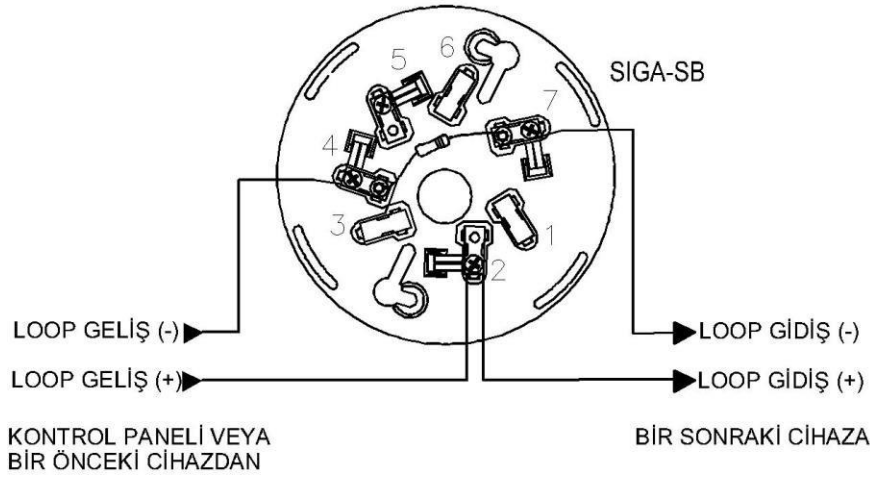

NO	AÇIKLAMA
1	KULLANILMAMAKTADIR
2	LOOP GELİŞ/GİDİŞ (+)
3	KULLANILMAMAKTADIR
4	LOOP GELİŞ (-)
5	KULLANILMAMAKTADIR
6	KULLANILMAMAKTADIR
7	LOOP GİDİŞ (-)

Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

10. Adım: Kabloların uçları klemensin boyu kadar soyulur. Bu kısımda kablounun fazla soyulup bakırın klemens dışına taşmamasına veya kısa soyulup kablounun izolasyonu ile klemen içersine sokulmamasına dikkat edilmelidir.

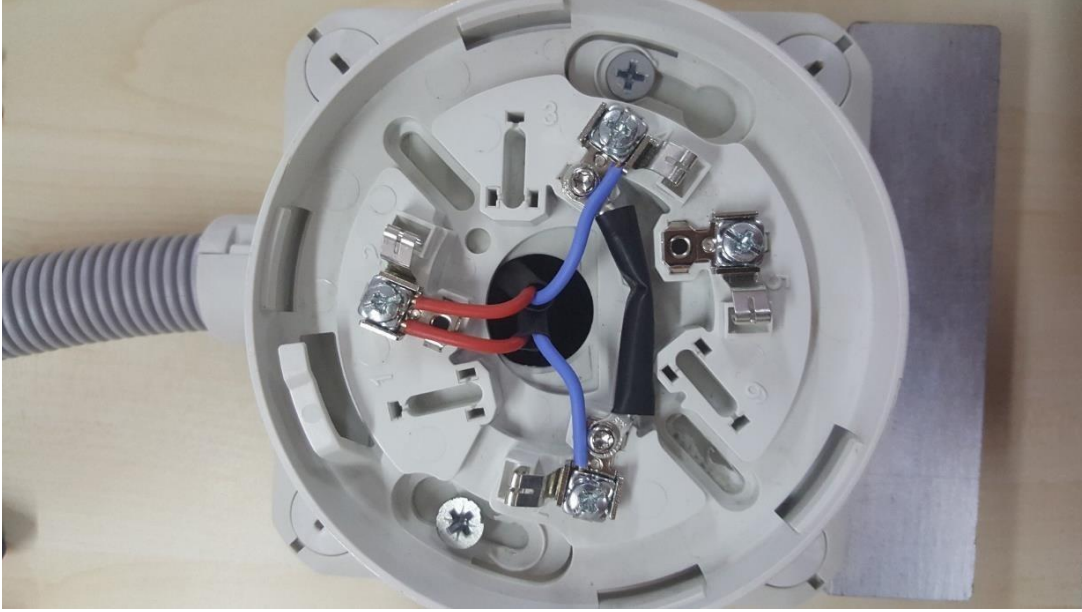
**1.2. SIGA-IB İzolatörlü Dedektör Soketi Montaj ve Uç Bağlantısı Detayı**

SIGA-IB izolatörlü dedektör soketi montaj ve uç bağlantısında SIGA-SB dedektör soketi montaj ve uç bağlantısının ilk **8 adımı** aynen uygulanır.

Bu aşamadan sonra izolatörlü soketin bağlantıları aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Gelen/Giden (+) uçlar 2 nolu klemense,

Gelen/Giden (-) uçlar 3 nolu klemense bağlanacaktır.

Bu bağlantı loop hatlarının kontrolü için geçici yapılacaktır.

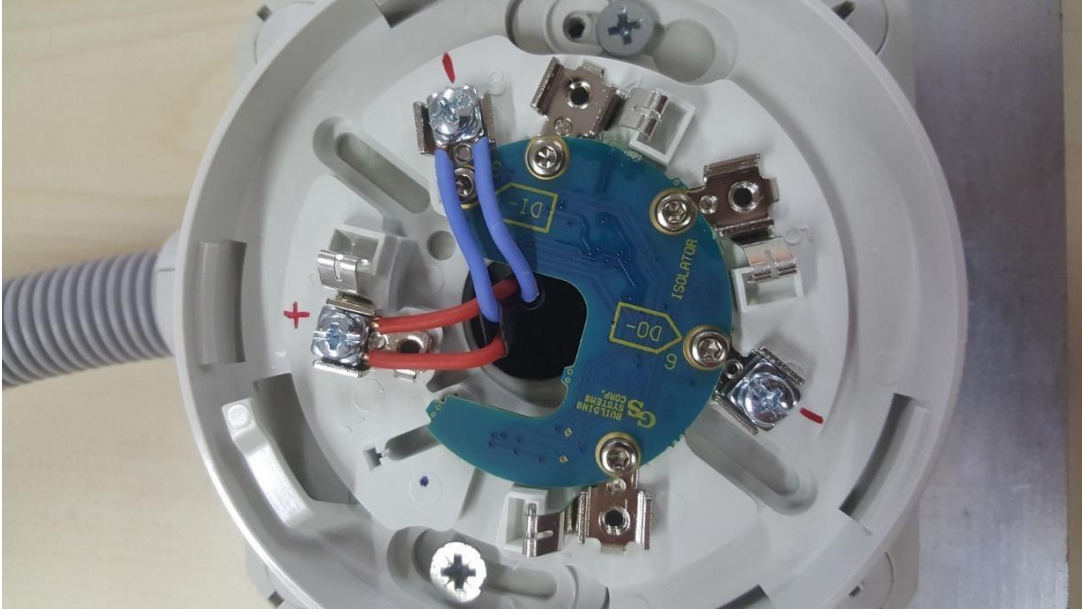
Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları


Loop hatları kontrol edilip sistem devreye alındıktan sonra SIGA-IB izolatörlü dedektör soketinin bağlantıları aşağıda gösterildiği gibi düzeltililecektir.

Gelen/Giden (+) uçlar 2 nolu klemense,

Gelen (-) uç 3 nolu klemense,

Giden (-) uç 6 nolu klemense bağlanacaktır.

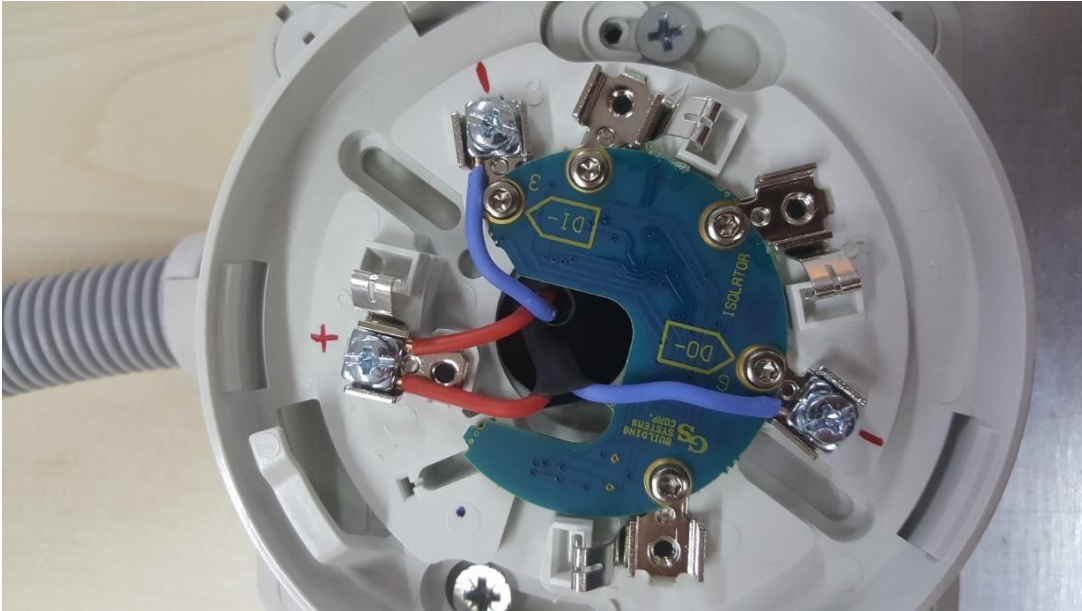

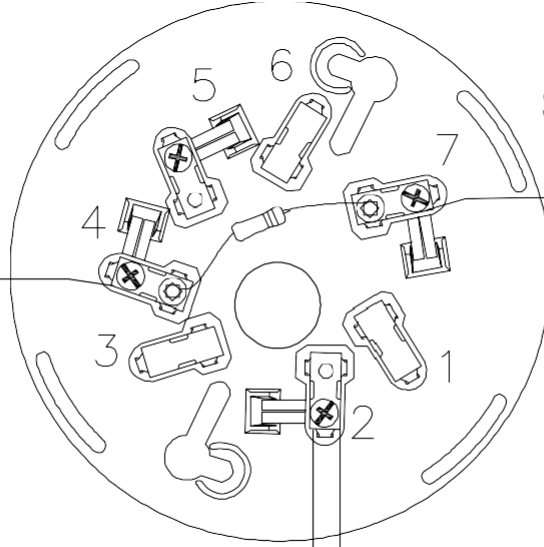

DATA GIRIS (-)

DATA GIRIS (+)

DATA CIKIS (-)

DATA CIKIS (+)

PANELDEN VEYA BIR ONCEKI
CIHAZ(LAR)DAN

BIR SONRAKI CIHAZA YADA PANELE

TERM	DESCRIPTION
1	KULLANILMAZ
2	DATA GIRIS/CIKIS (+)
3	KULLANILMAZ
4	DATA GIRIS (-)
5	KULLANILMAZ
6	KULLANILMAZ
7	DATA CIKIS (-)

(OLCEKLI DEGILDIR)

PROJECT NO :

DATE :

REV :
0

CUSTOMER :

TITLE :

BAGLANTI DETAYI

SIGA-SB
DETEKTOR TABANI

FILE REF NO :


DRAWN :
TRO

PROJECT :

PREPARED :
TTO


APPROVED :
TTO



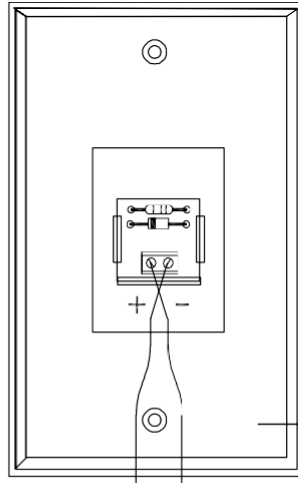

SIGA-LED

DIYOT'UN SIYAH CIZGILI TARAFI + DIR.

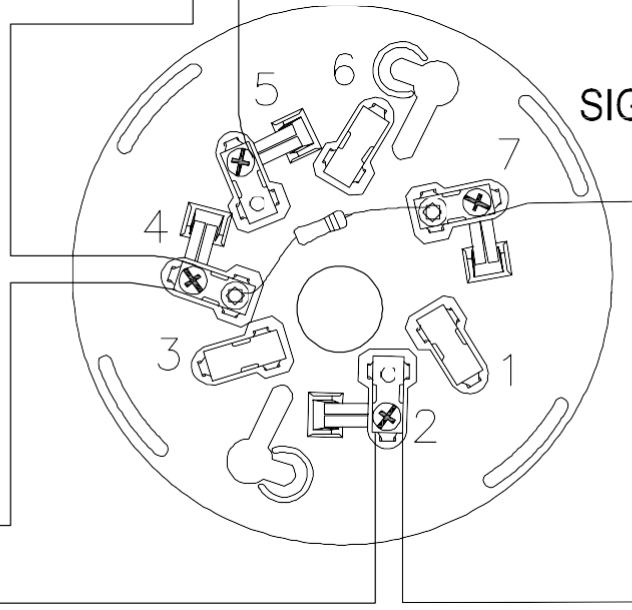

SIGA-SB

DATA GIRIS (-)

GIRIS (+)

BİR ÖNCEKİ CİHAZDAN
YADA PANELDEN GELEN

ÇIKIS

ÇIKIS (+)

SONRAKİ CİHAZA

NOT: LEDİ ASMA TAVANA
MONTAJ YAPARKEN
DIYOTUN DİRENCİN
HERHANGİ BİR YERE
TEMAS ETMEMESİ GEREKİR.

TERM	DESCRIPTION
1	KULLANILMAZ
2	DATA GIRIS/ÇIKIS (+)
3	KULLANILMAZ
4	DATA GIRIS (-)
4	LED (-)
5	LED (+)
6	KULLANILMAZ
7	DATA ÇIKIS (-)

(ÖLÇEKLİ DEĞİLDİR)

PROJECT NO :

DATE :
14.09.2009

REV :
0

CUSTOMER :

TITLE :

BAGLANTI DETAYI

SIGA-SB DETEKTÖR TABANI
SIGA-LED ALARM İNDİKATOR

FILE REF NO :


DRAWN :
TRO

PROJECT :

PREPARED :
TTO


APPROVED :
TTO



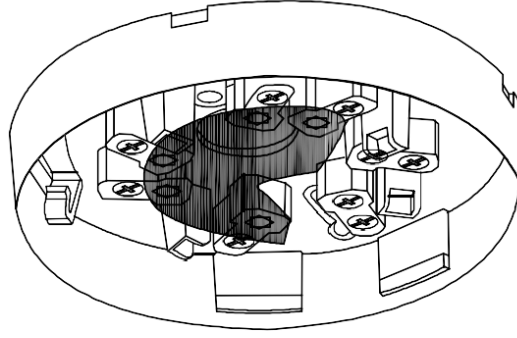

SIGA-IB

SIGA-IB

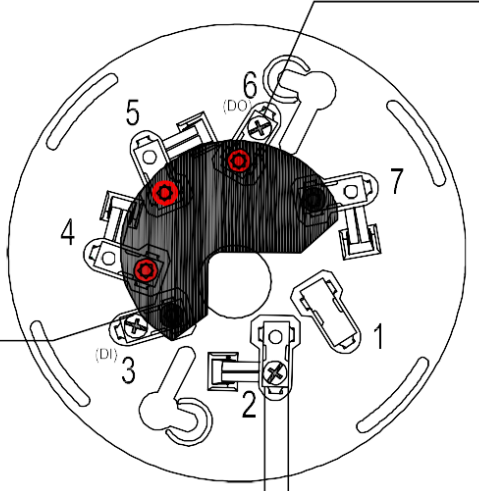

DATA GİRİS (-)

DATA GİRİS (+)

DATA ÇIKIS (-)

DATA ÇIKIS (+)

PANELDEN VEYA BİR ÖNCEKİ
CİHAZ(LAR)DAN

BİR SONRAKİ CİHAZA YADA PANELE

TERM	DESCRIPTION
1	KULLANILMAZ
2	DATA GİRİS/ÇIKIS (+)
3	DATA GİRİS (-)
4	KULLANILMAZ
5	KULLANILMAZ
6	DATA ÇIKIS (-)
7	KULLANILMAZ

(ÖLÇEKLİ DEĞİLDİR)

İŞ NO :

TARİH :

MÜŞTERİ :

RESİM ADI :

DOSYA REF NO :

ÇİZEN :

TRO

PROJE :

HAZIRLAYAN :

TTO

ONAY :



TTO

BAGLANTI DETAYI



SIGA-IB
ISOLATOR DETEKTÖR TABANI



SIGA-SB

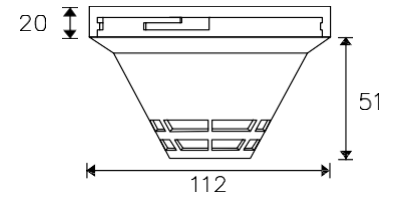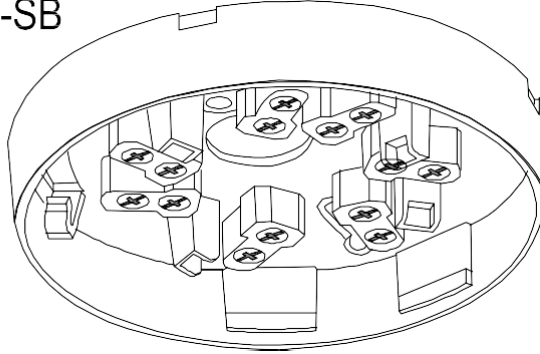



SIGA-PS

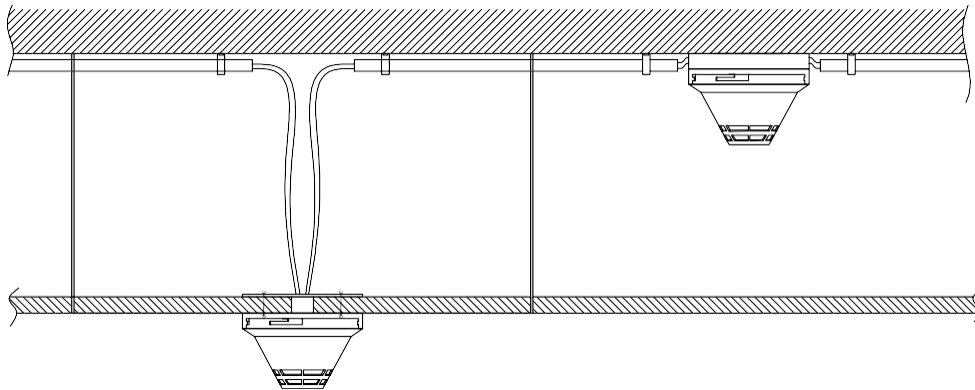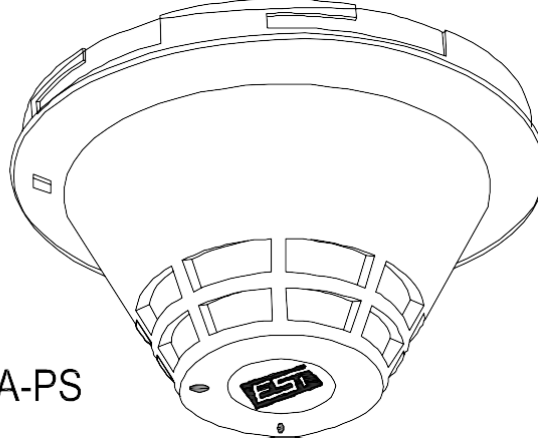



(OLCEKLI DEGILDIR)

PROJECT NO :	DATE :	REV :	CUSTOMER :	TITLE :	
FILE REF NO :	DRAWN :	TRO	PASHA CONSTRUCTION	MONTAJ DETAYI	
PREPARED :	APPROVED :	TTO	PROJECT :	SIGA-SB DETEKTOR TABANI SIGA-PSI DUMAN DETEKTORU	
TTO	TTO		PORT BAKU FIRE ALARM AND PUBLIC ADDRESS SYSTEM		

SIGA-SB

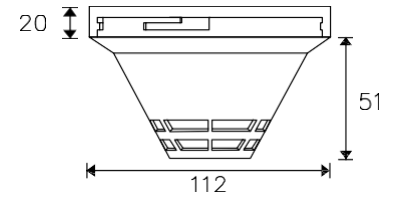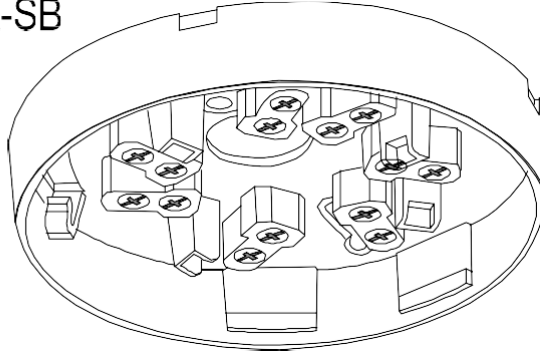

SIGA-PS

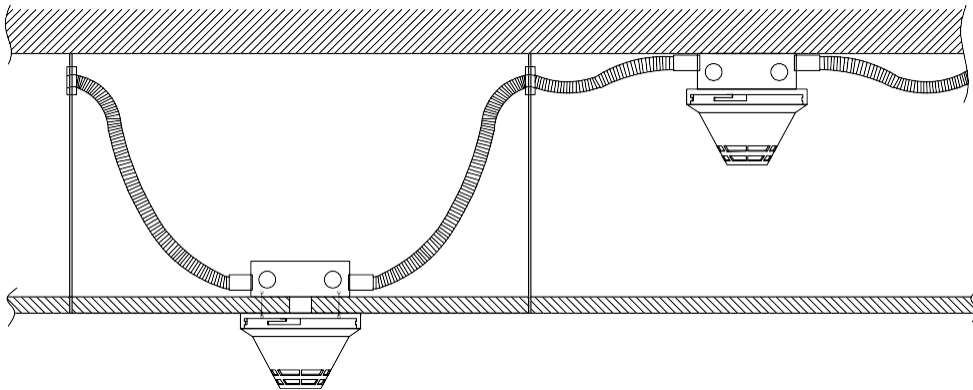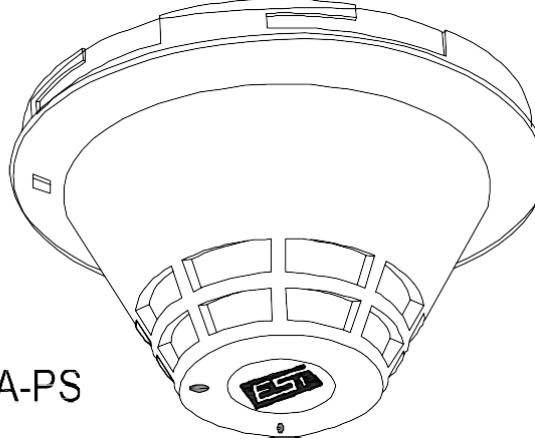

(OLCEKLI DEGILDIR)

PROJECT NO :

DATE :
14.09.2009

REV :

CUSTOMER :

TITLE :

FILE REF NO :

DRAWN :
TRO

PROJECT :

MONTAJ DETAYI

SIGA-SB
DETEKTOR TABANI
SIGA-PSI
DUMAN DETEKTORU

PREPARED :
TTO

APPROVED :
TTO




SIGA-SB NORMAL DEDEKTÖR TABANI

SIGA-IB ISOLATOR DEDEKTÖR TABANI

SIGA-SB NORMAL DEDEKTÖR TABANI


YANGIN KABLOSUNUN İZOLASYONUN SÖKÜLMÜŞÜ YERİN TOPIRAK KALDIRILMA KURSU
İZOLASYONUNUN YAPILMASI GEREKİR EĞİTİ YADA NAKİTRON KULLANILMALIDIR.
YANGIN KABLOSUNUN EĞRİ YERİNE TOPIRAK DEĞİSTİRİLMİDİR.
KABLO İNİN YERİNE YANGIN GİRİS NOKTASI SİMSİTİLMİ YERİNE KESİLMİŞ VE TOPIRAK KALDIRILMALIDIR.
YANGIN HATTI (DOP T) GÖL YAPILMALIDIR.
YANGIN HATTI PANELE İN ÇIĞAZA GİDER SON ÇIĞAZA PANELE GERİ DÖNER.

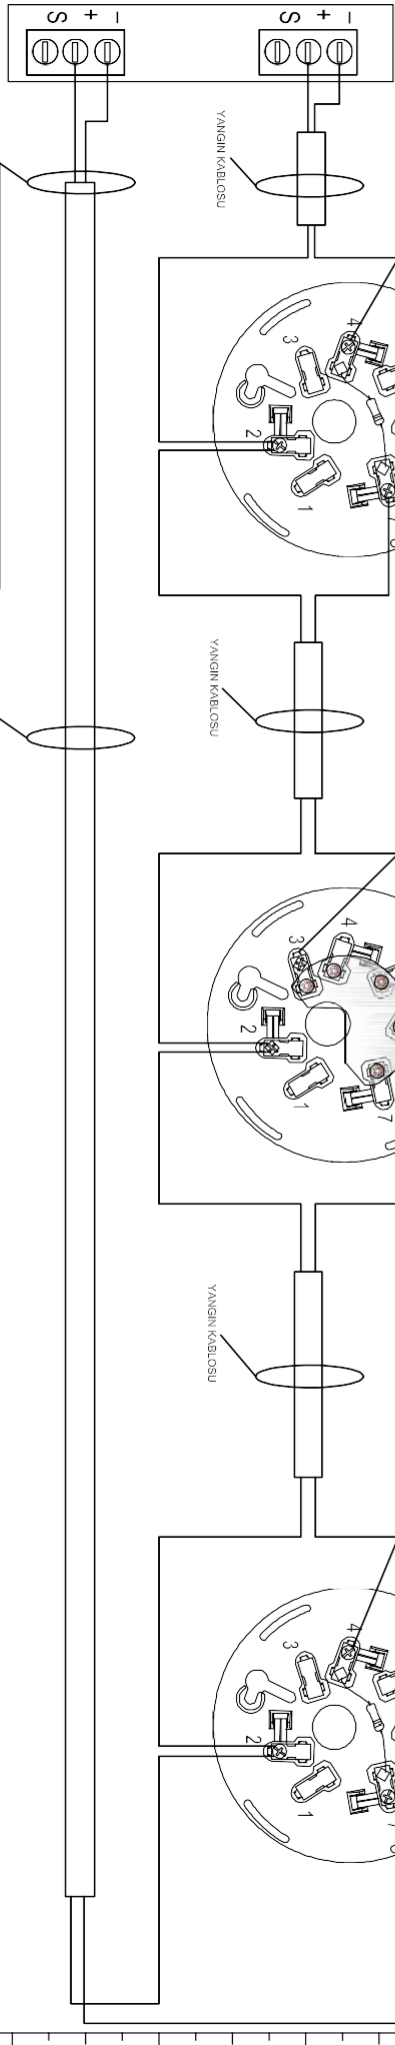

İŞ NO :	TARİH :	MÜŞTERİ :	RESİM ADI : Title :
DOSYA REF. NO :	ÇİZEN :	PROJE : YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ	BAGLANTI DETAYI YANGIN HATTI
HAZIRLAYAN : TTO	ONAY : TTO		




SIGA-AB4G

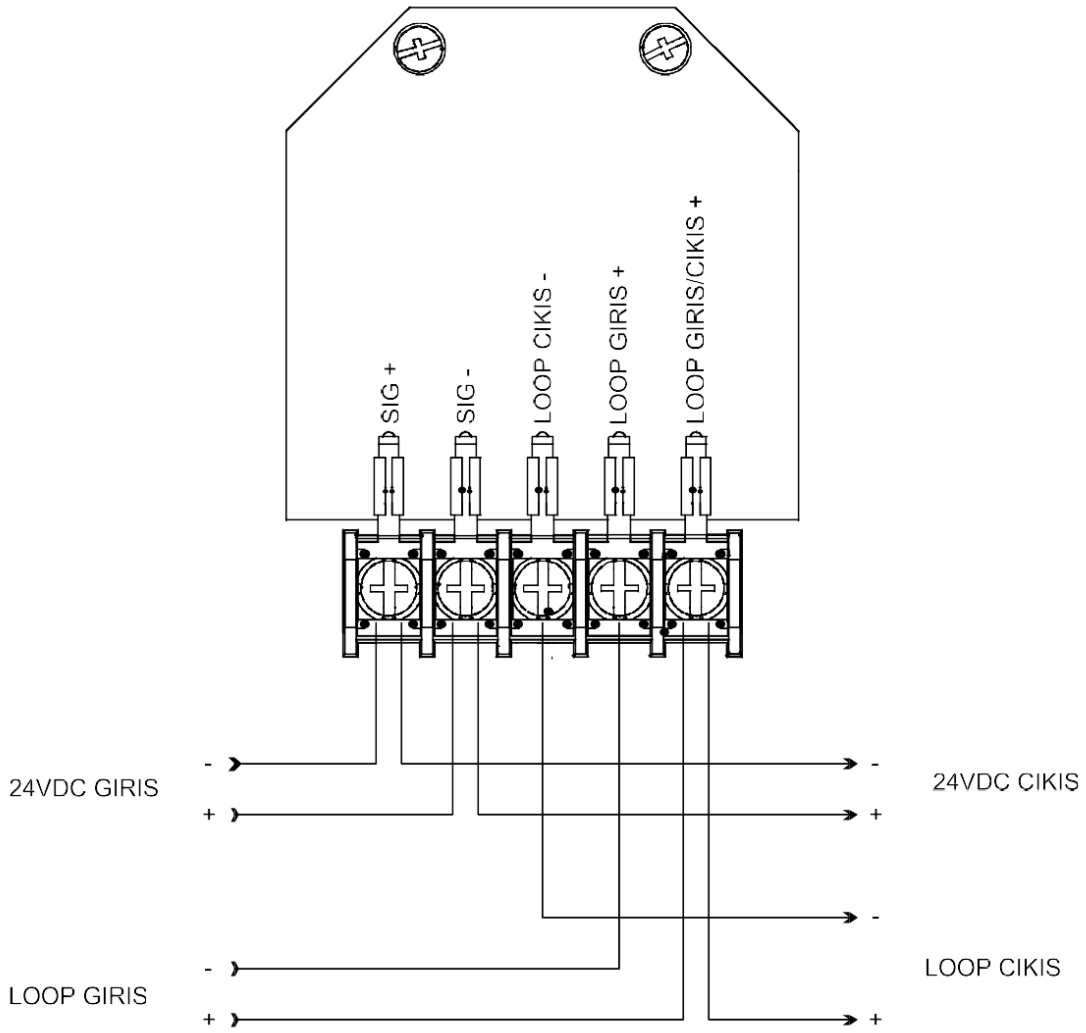


(OLCEKLI DEGİLDİR)


İŞ NO :	TARİH :	MÜŞTERİ :	RESİM ADI :	
DOSYA REF NO :	ÇİZEN : TRO	PROJE :	BAGLANTI DETAYI	
HAZIRLAYAN : TTO	ONAY : TTO		SİGA-AB4G BUZZERLİ DEDEKTÖR TABANI	

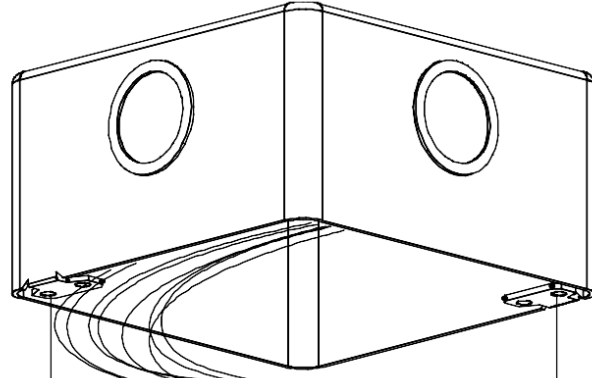


BUAT

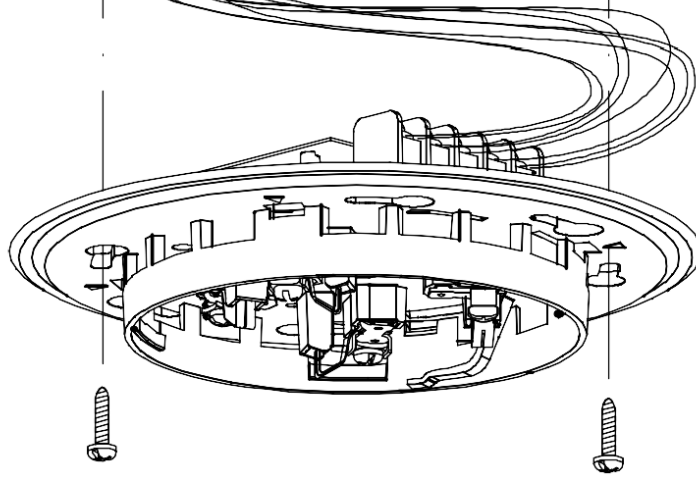


SIGA-AB4G

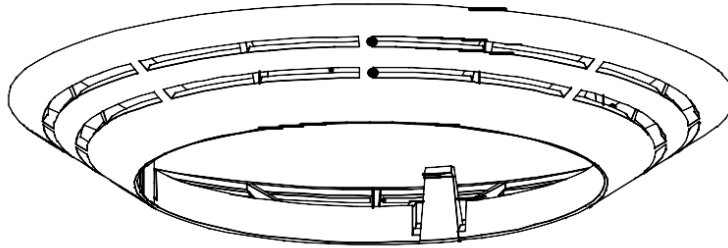

CERCEVE

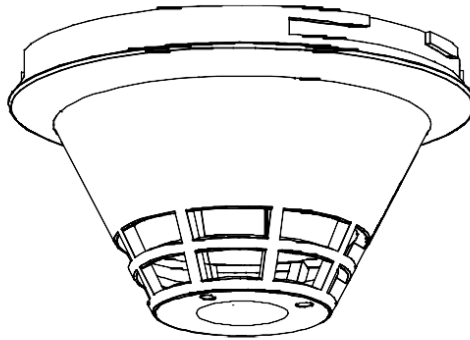

DEDEKTOR



(OLCEKLİ DEGİLDİR)

İŞ NO :	TARİH :	MUŞTERİ :	RESİM ADI :
DOSYA REF NO :	ÇİZEN : TRO	PROJE :	MONTAJ DETAYI SIGA-AB4G BUZZERLİ DEDEKTOR TABANI
HAZIRLAYAN : TTO	ONAY : TTO		


Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları**1.3. SIGI-271 Yangın Butonu Montaj ve Uç Bağlantısı Detayı**

1. Adım: Buton kasasının üst kenarının orta noktası işaretlenip Ø24 çapında delinir. Daha sonra 3/4" vidalı EMT rakoru takılarak yerden 130 cm olacak şekilde duvara 4 adet dübel-vida ile montajlanır.




Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

2. Adım: Loop kablolarının dış izolasyonu 10 cm uzunluğunda soyulmalıdır. Bu işlem sırasında iç izolasyona (mavi-kırmızı) zarar vermemek için dikkat edilmelidir.

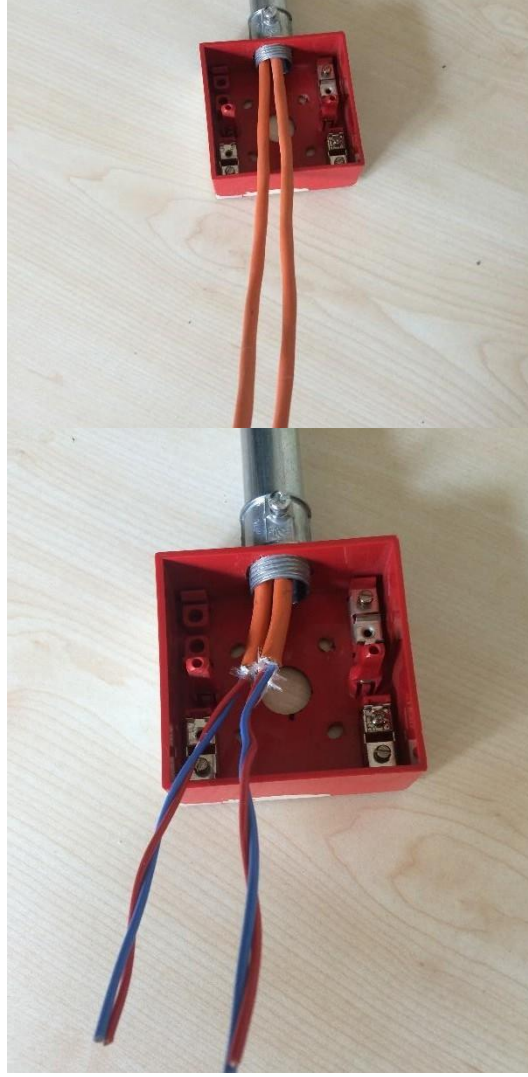Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları



3. Adım: Kabloların üzerine yaklaşık 6 cm uzunluğunda Ø7 daralan makaron geçirilir. Kabloyu soyduğumuz noktanın makaronun tam ortasında kalmasına dikkat etmeliyiz. Daha sonra makaron ısıtılarak sabitlenir.

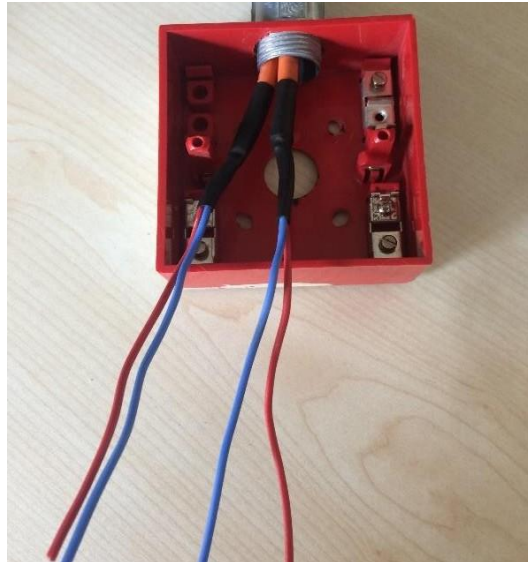

Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları


4. Adım: Kablolar buton kasasında bağlanacağı klemense göre ölçülerek kısaltılır ve aşağıda gösterildiği gibi klemenslere bağlanır. Kabloların bu kısımda birbirine dolaştırılmamasına, düzgün bir şekilde bağlanmasına dikkat edilmelidir.

Kabloların uçları klemensin boyu kadar soyulur. Bu kısımda kablonun fazla soyulup bakırın klemens dışına taşmamasına veya kısa soyulup kablonun izolasyonu ile klemens içerisine sokulmamasına dikkat edilmelidir.

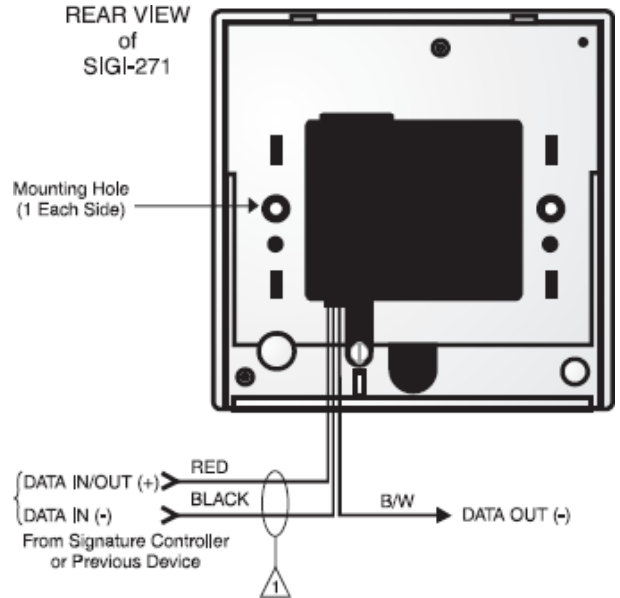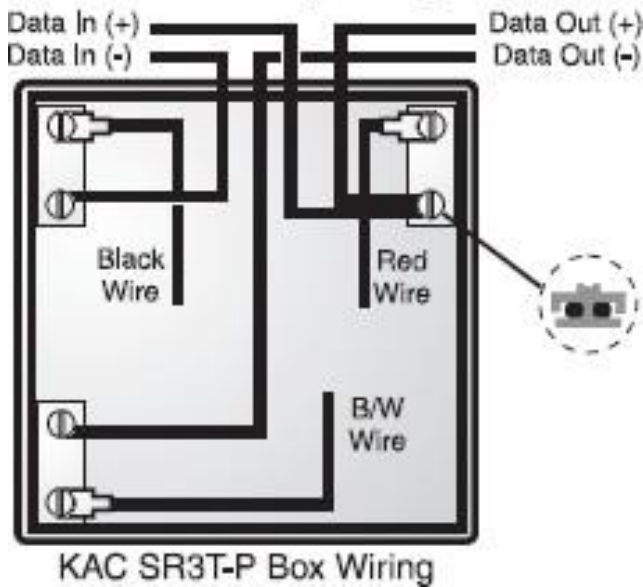


Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

5. Adım: Yangın butonunun camı aşağıda gösterildiği gibi anahtar vasıtasıyla çıkarılır.

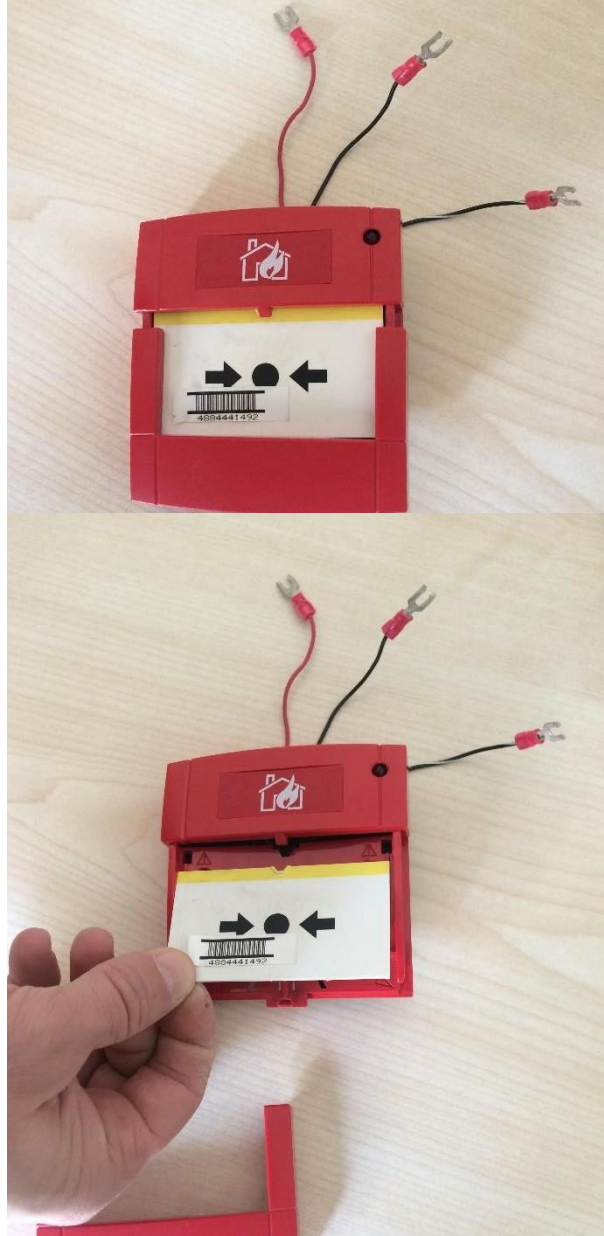

6. Adım: Buton üzerindeki kablolar (kırmızı, siyah, siyah-beyaz) aşağıda gösterildiği gibi buton kasası üzerindeki uygun klemenslere bağlanır.

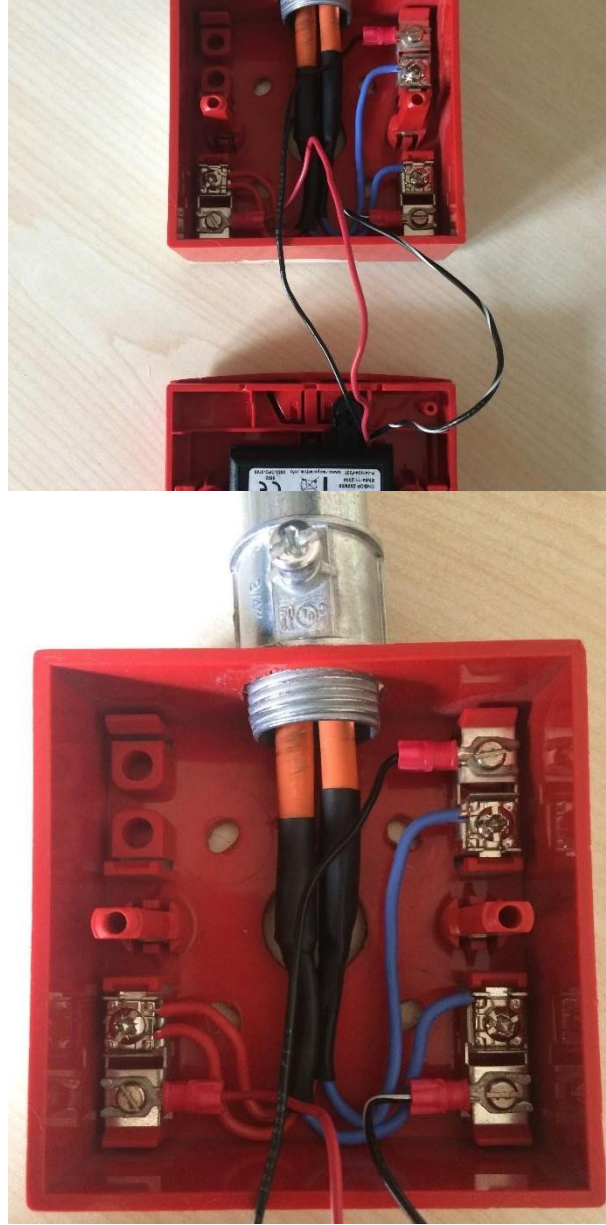Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

7. Adım: Yangın butonu kutusundan çıkan 2 adet vida ile kasasına sabitlenir. Daha sonra buton camı dikkatli bir şekilde yerine oturtulur ve kapağı takılır.

Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları



Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları**1.4. Flaşör - Flaşörlü Siren Montaj ve Uç Bağlantısı Detayı**

1. Adım: Flaşör / Flaşörlü Siren kasasının üst kenarı orta noktasından Ø24 çapında delinir. Daha sonra 3/4" vidalı EMT rakoru takılarak duvara 2 adet dübel-vida ile montajlanır. Flaşör / Flaşörlü Sirenin yerden yüksekliği bulunduğu istasyona ve mahale göre 230 cm veya 240 cm olacak şekilde ayarlanır.

PANELDEN YADA BIR ONCEKI CihazDAN


BIRSONRAKI CihazA YADA PANELE

LOOP GIRIS (+)

LOOP GIRIS (-)

LOOP CIKIS (+)

LOOP CIKIS (-)

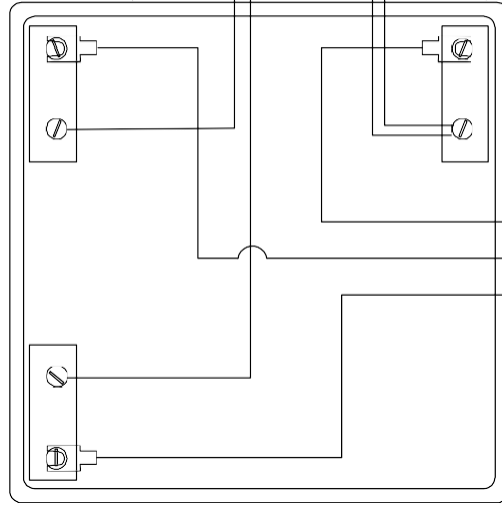


SIGI-271 (BUTON DAKİ KABLO KODLARI)

KIRMIZI KABLO

SIYAH KABLO

SIYAH/BEYAZ KABLO

SR3T-P
BUTON KASASI

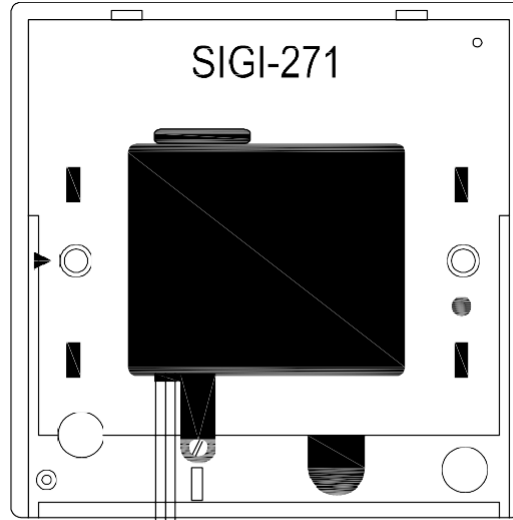

KIRMIZI KABLO

SIYAH KABLO

SIYAH/BEYAZ KABLO

SIGI-271
SIGI-271 BUTON ARKA GORUNUMU
(OLCEKLI DEGILDIR)

PROJECT NO :

DATE :

REV :

CUSTOMER :

TITLE :

BAGLANTI DETAYI

SIGI-271 BUTON

SR3T-P BUTON KASASI

FILE REF NO :

DRAWN :

TTO

PROJECT :

PREPARED :

TTO

APPROVED :

TTO




BİR ONCEKI DEDEKTORDEN
VEYA PANELDEN GELEN

DIGER DEDEKTORE
GIDER

LOOP GIRIS(+)
LOOP GIRIS(-)


LOOP CIKIS(-)
LOOP CIKIS(+)

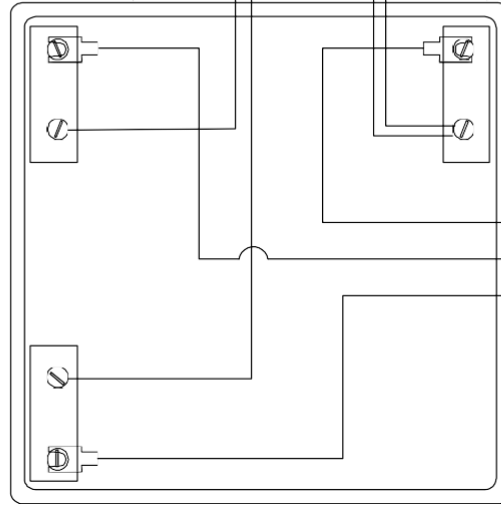

TO SIGI-271

BUTONDAKI KIRMIZI
BUTONDAKI SIYAH
BUTONDAKI SIYAH/BEYAZ KAB.

BUTON KASASI

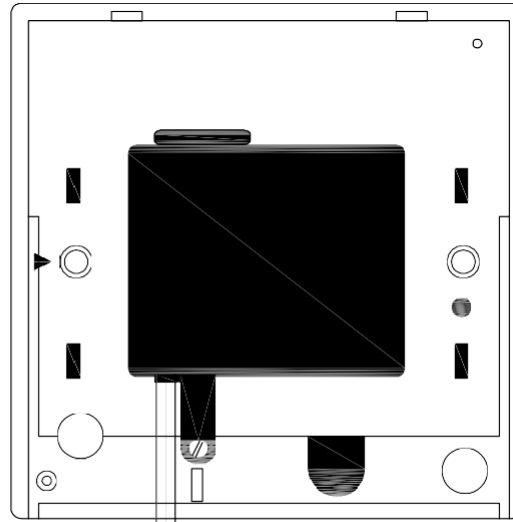

KIRMIZI KABLO
SIYAH KABLO
SIYAH/BEYAZ KABLO

BUTONUN ARKA GORUNUSU

PROJECT NO :
0703

DATE :
14.09.2009

REV :
0

CUSTOMER:
PASHA CONSTRUCTION

TITLE :
BAGLANTI DETAYI
BUTON

FILE REF NO :
WD7005_0

DRAWN :
MSO

PROJECT: SAPHIRE AVM
YANGIN ALARM
SISTEMI BAGLANTI DETAYI

BUTUN DETAYLAR OLCEKSIZDIR


PREPARED :
TTO

APPROVED :
HHS




Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

2. Adım: Kabloların dış izolasyonu 10 cm uzunluğunda soyulmalıdır. Bu işlem sırasında iç izolasyona (mavi-kırmızı) zarar vermemek için dikkat edilmelidir.

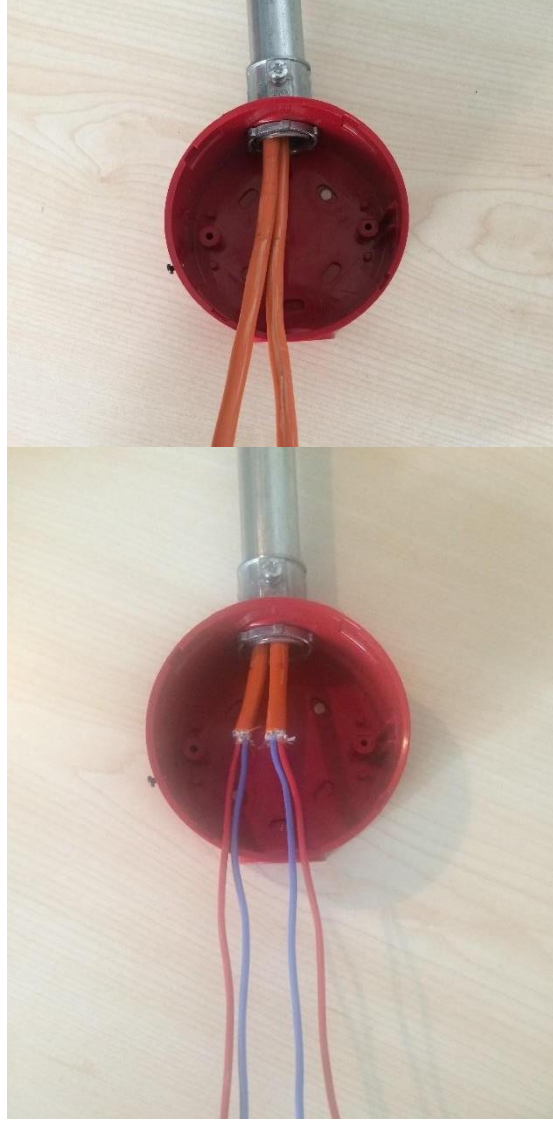Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

3. Adım: Kabloların üzerine yaklaşık 6 cm uzunluğunda Ø7 daralan makaron geçirilir. Kabloyu soyduğumuz noktanın makaronun tam ortasında kalmasına dikkat etmeliyiz. Daha sonra makaron ısıtılarak sabitlenir.

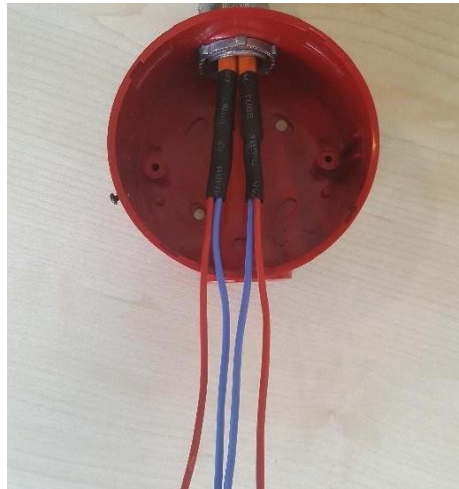

4. Adım: Kablolar, klemense aşağıda gösterildiği gibi (Kırmızı +, Mavi -) bağlanır. Kabloların bu kısımda birbirine dolaştırılmamasına, düzgün bir şekilde bağlanmasına dikkat edilmelidir.

Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

Kabloların uçları klemensin boyu kadar soyulur. Bu kısımda kablonun fazla soyulup bakırın klemens dışına taşmamasına veya kısa soyulup kablonun izolasyonu ile klemens içerisine sokulmamasına dikkat edilmelidir.

5. Adım: Kablolar siren kasasının içine düzgün bir şekilde yerleştirilir. Flaşör / Flaşörlü Siren, bastırıpsağ



çevrilerek kasasına yerleştirilir.



Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

6. Adım: Siren kasasının üzerinde bulunan vida sıkılarak Flaşör / Flaşörlü siren sabitlenir.



Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları**1.5. CT1, CT2, CC1, CR Modülleri Montaj ve Uç Bağlantısı Detayı**

Kablolar modül buatı içerisinde alınarak dış izolasyonu soyulur. Daha sonra kablolarla uygun daralan makaron geçirilerek ısıtılır.

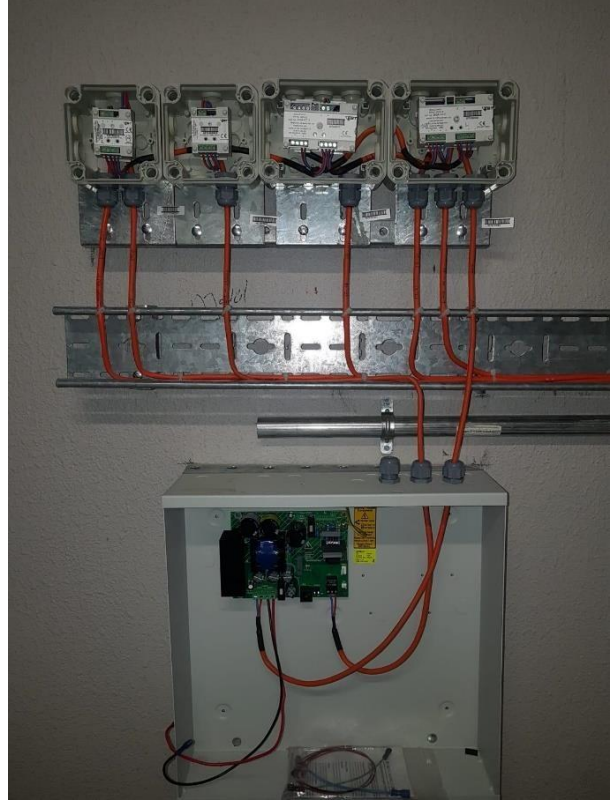
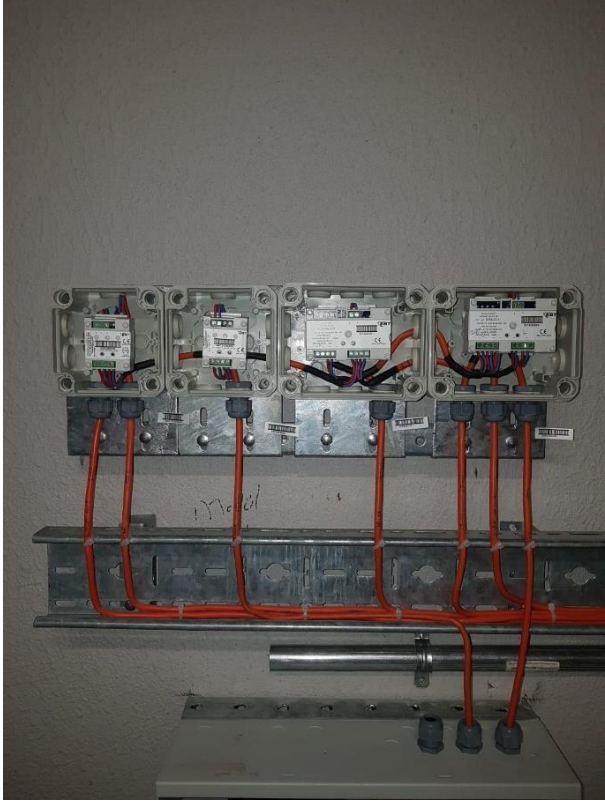


Bu Modüllere ait kablo bağlantı detayları aşağıda açıklanmıştır.

1.5.1. SIGA-CT1 Tek Kanallı ve SIGA-CT2 Çift Kanallı Input Modülleri

SIGA-CT1 ve SIGA-CT2 Modülleri ile izlenebilecek kontaklardan aşağıda örnekler verilmiştir.

- Normalde açık (NO) kontakları izlemek için kullanılır.
- CO detektörlerin alarm bilgisi,
- Doğalgaz detektörlerinin alarm bilgisi,
- Eriyen telli, motorlu damper konum bilgisi,
- Harici güç kaynağı arıza bilgisi,
- VESDA alarm, arıza bilgileri,
- Flowswitch ve vana durum bilgileri,
- Klima santralleri durum bilgileri,

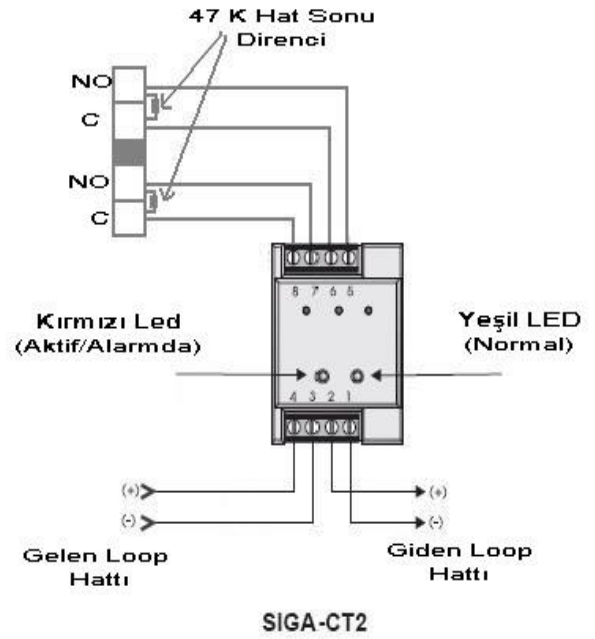
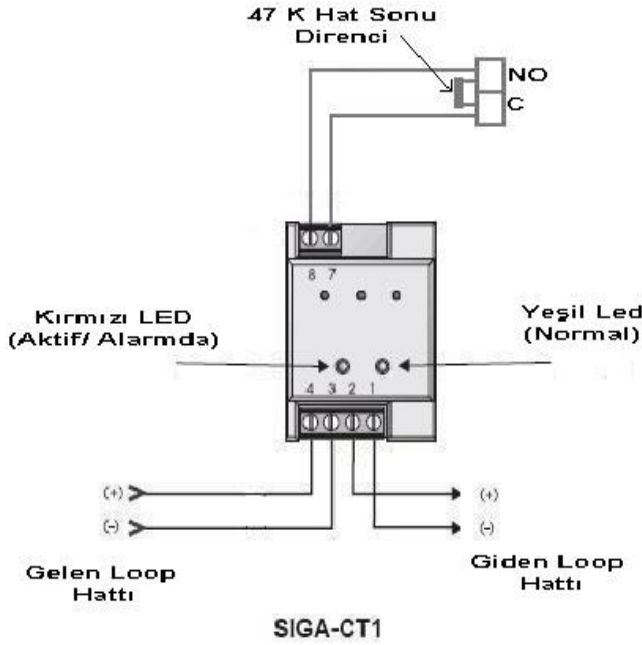


27193-16 MONTAJ KASASI

SIGA-CT1

NOT:İZLEME MODULU KURU KONTAK İZLER
KESİNLİKLE 24VDC BAĞLANMAZ.

N.O. KONTAK

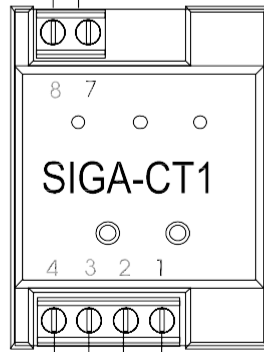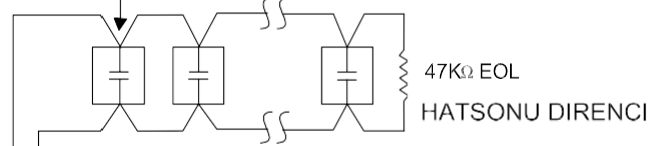

LOOP GİRİS (+)
LOOP GİRİS (-)


LOOP ÇIKIS (+)
LOOP ÇIKIS (-)

SIGA-CT1

İZLEME MODULU BAĞLANTI DETAYI
(ÖLÇEKLİ DEĞİLDİR)


İŞ NO :	TARİH :	MÜŞTERİ :	RESİM ADI : Title :	
DOSYA REF NO :	ÇİZEN : TRO	PROJE :	BAGLANTI DETAYI	
HAZIRLAYAN : TTO	ONAY : TTO		SIGA-CT1 İZLEME MODULU 27193-26 MONTAJ KUTUSU	



NOT:İZLENECEK CİHAZIN NORMALDE AÇIK KONTAKI KULLANILIR.HATTI SUPERVİZE ETMEK VE İZLEME BİLGİSİ ALMAK İÇİN İZLENECEK CİHAZIN KABLOSUNA 47K OHM DİRENC BAĞLANIR.
SIGA-CT2 MODULUN 8-7 UCLARI 1.ADRES, 6-5 UCLARI 2. ADRESTİR.

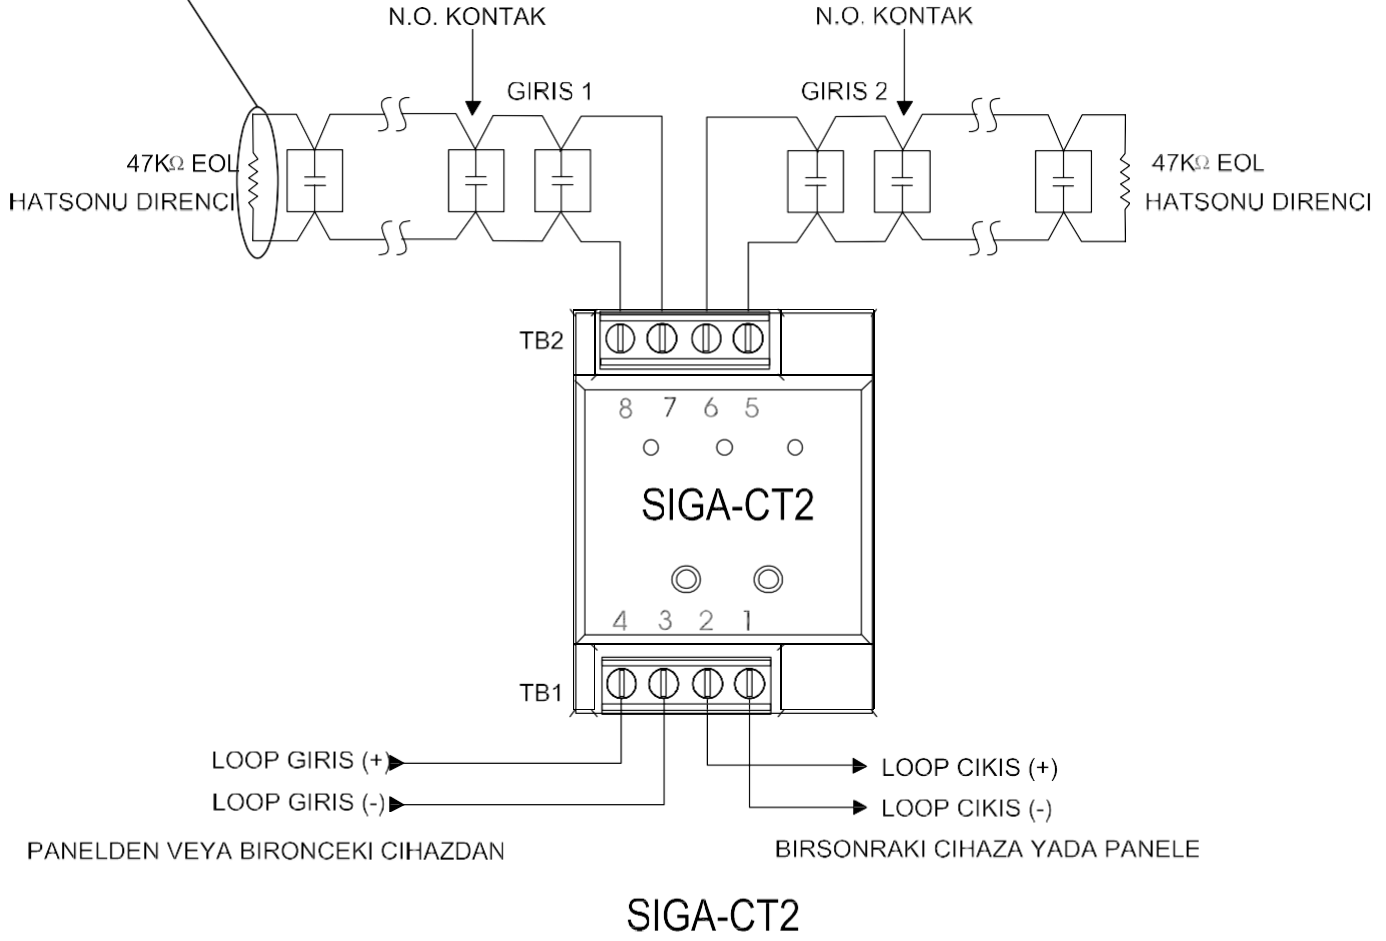

NOT:İZLEME MODULU KURU KONTAK İZLER
KESİNLİKLE 24VDC BAĞLANMAZ.


(OLCEKLI DEGILDIR)

PROJECT NO :	DATE :	REV :	CUSTOMER :	TITLE :	
FILE REF NO :	DRAWN :	TRO	PROJECT :	BAGLANTI DETAYI	
PREPARED :	APPROVED :	TTO		SIGA-CT2	

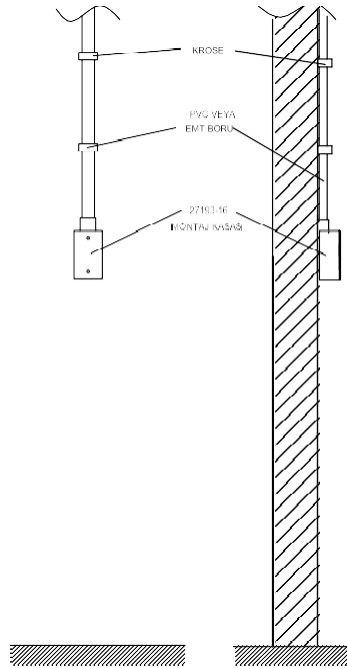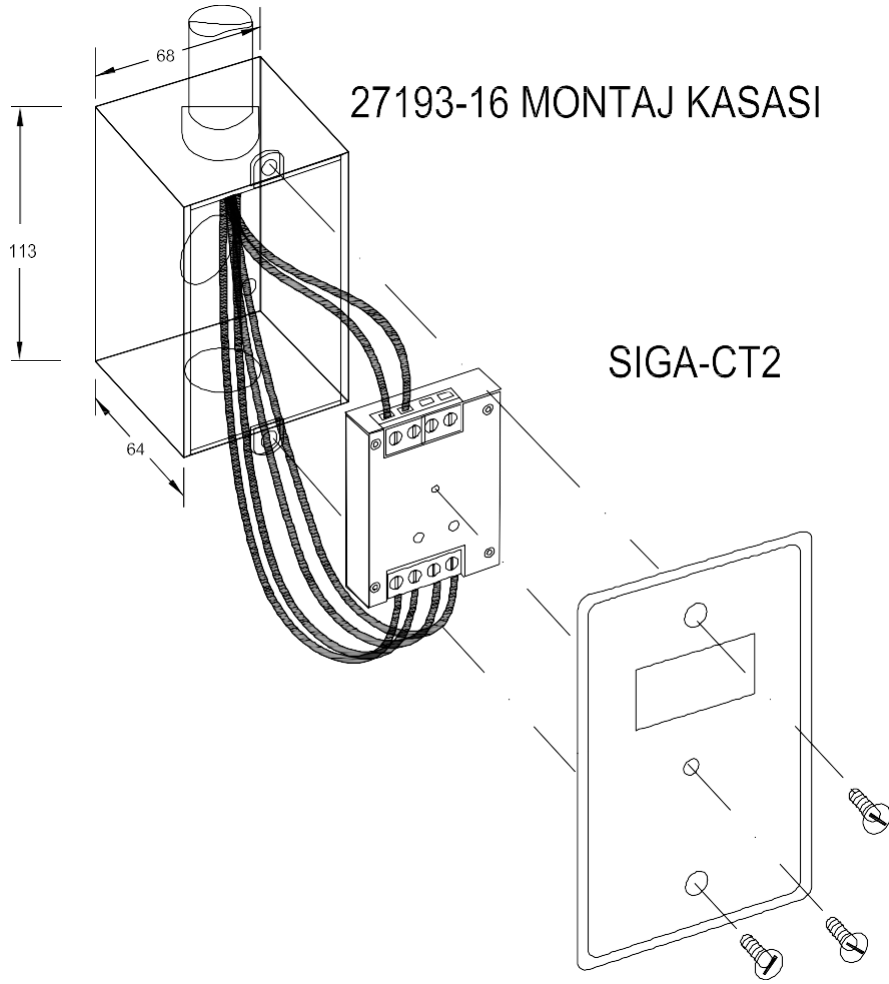


CT2 IZLEME MODULU MONTAJ DETAYI
(OLCEKLI DEGILDIR)


PROJECT NO :	DATE :	REV :	CUSTOMER :	TITLE :	
FILE REF NO :	DRAWN :	TRO	PROJECT :	MONTAJ DETAYI	
PREPARED :	APPROVED :	TTO		SIGA-CT2 27193-26 MONTAJ KUTUSU	

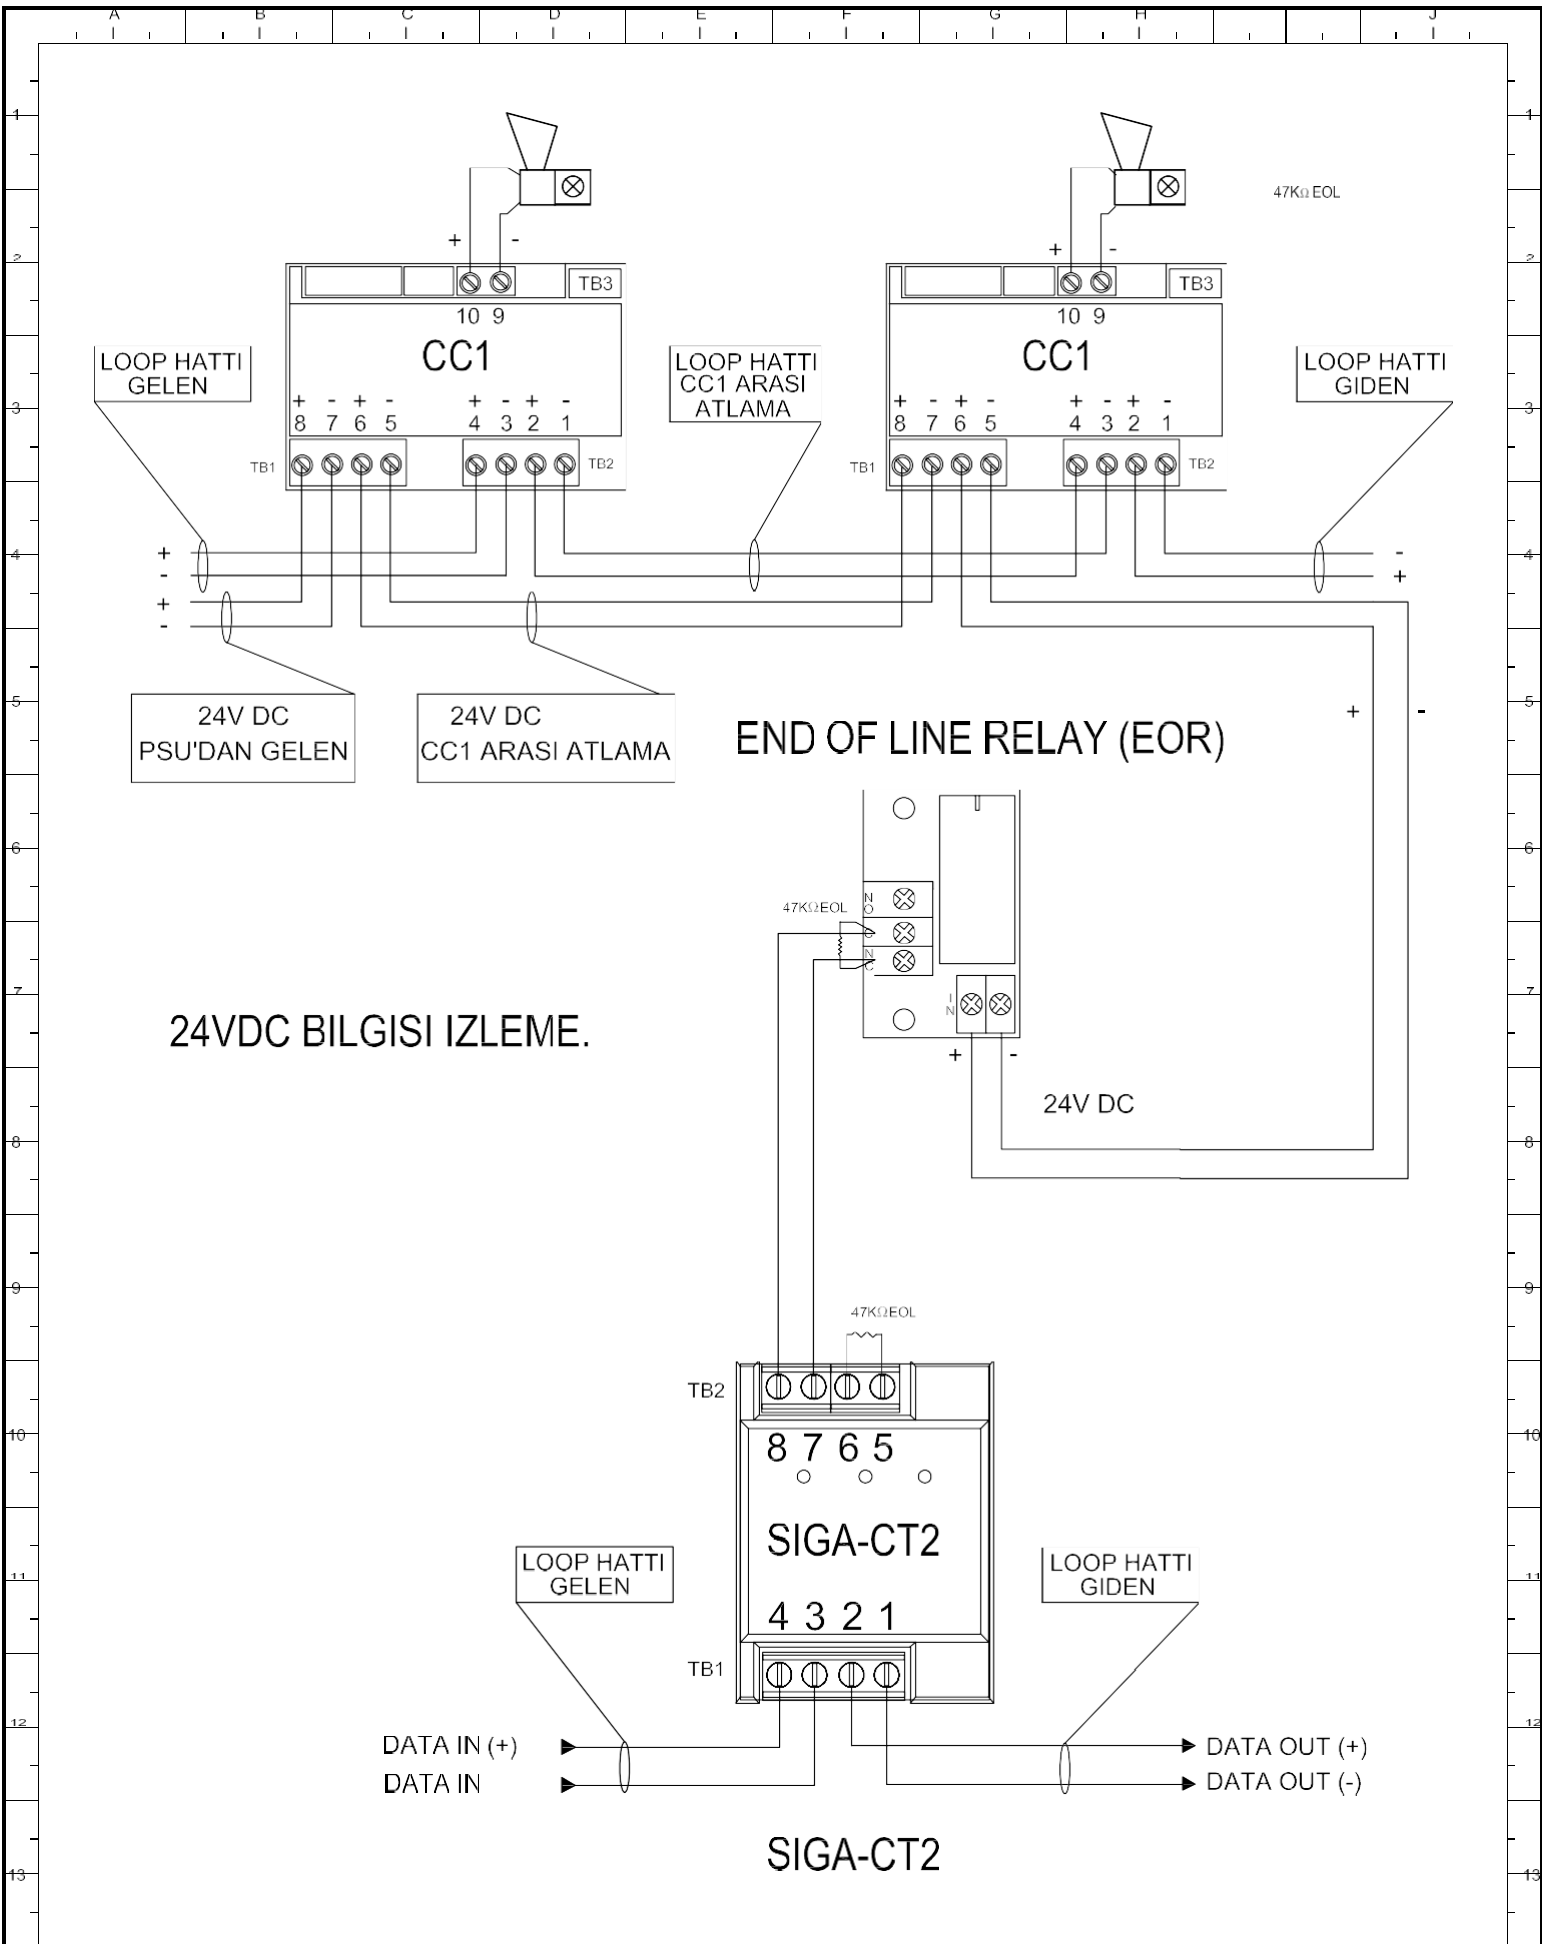


PROJECT NO :	DATE :	REV :	CUSTOMER :	TITLE :	
FILE REF NO :	DRAWN :			BAGLANTI DETAYI	
PREPARED :	APPROVED :		PROJECT :	END OF LINE ROLE (HAT SONU ROLESİ) SIGA-CT1 SIGA-CC1	

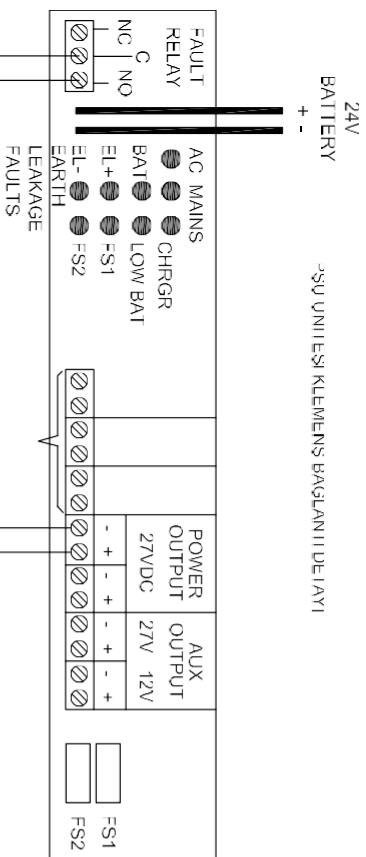


PSU ARIZA BİLGİSİ İZLEMESİ İCİN

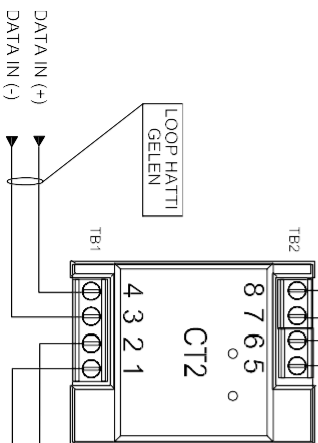

SIGA-CT2

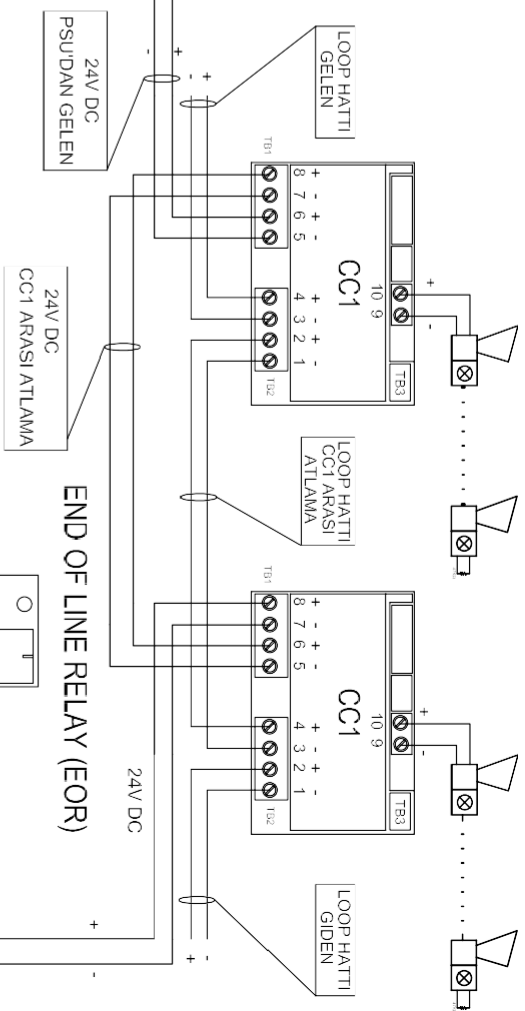

24V SUPERVİZYONU İCİN

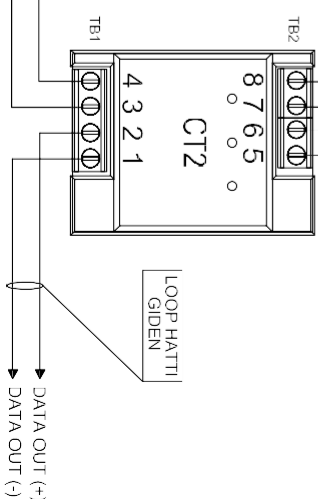


SIGA-CT2

PROJECT NO:	DATE:	REV:	CUSTOMER:	TITLE:
FILE REF NO:	09.03.2011	0		WIRING DIAGRAMS
PREPARED:	DRAWN:		PROJECT:	END OF LINE RELAY (EOR)
TTO	APPROVED:		FIRE ALARM SYSTEM	C/W SIGA-CT2 INPUT MODULE




Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

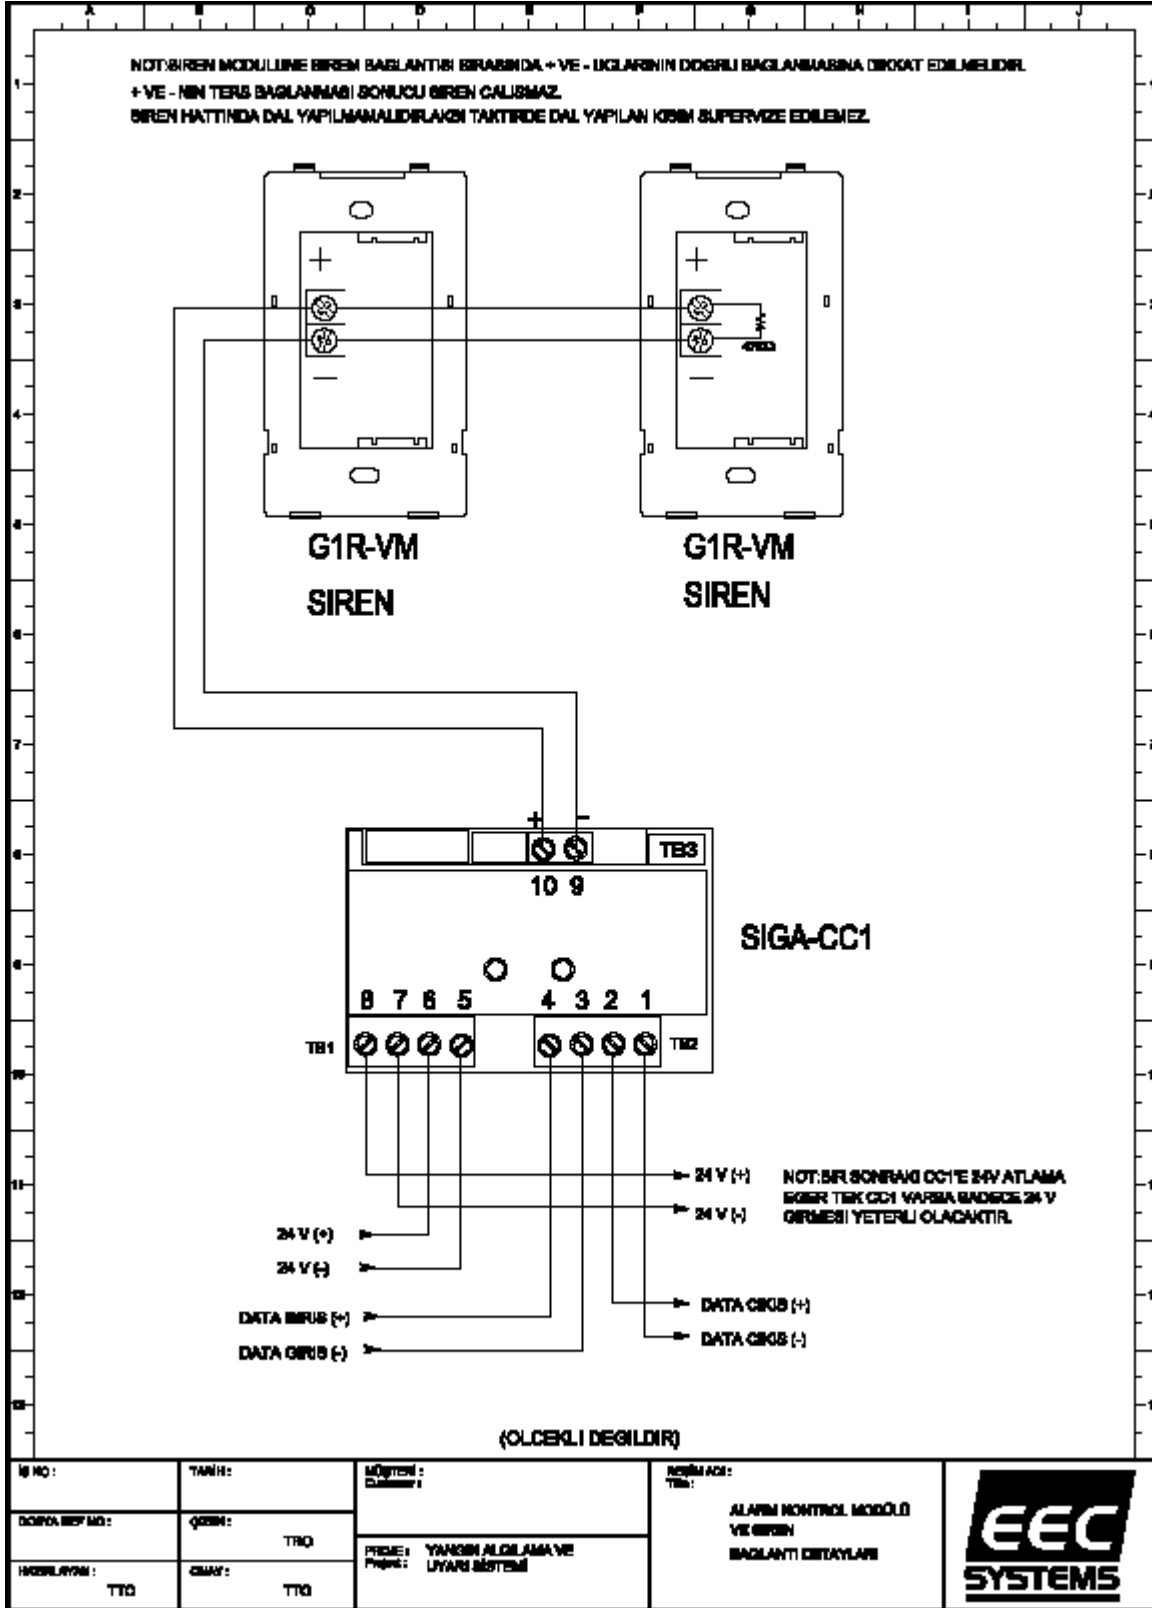


Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

1.5.2. SIGA-CC1 Siren Kontrol Modülü

Sahada bulunan flaşör ve flaşörlü sirenler bu modüle bağlanırlar.

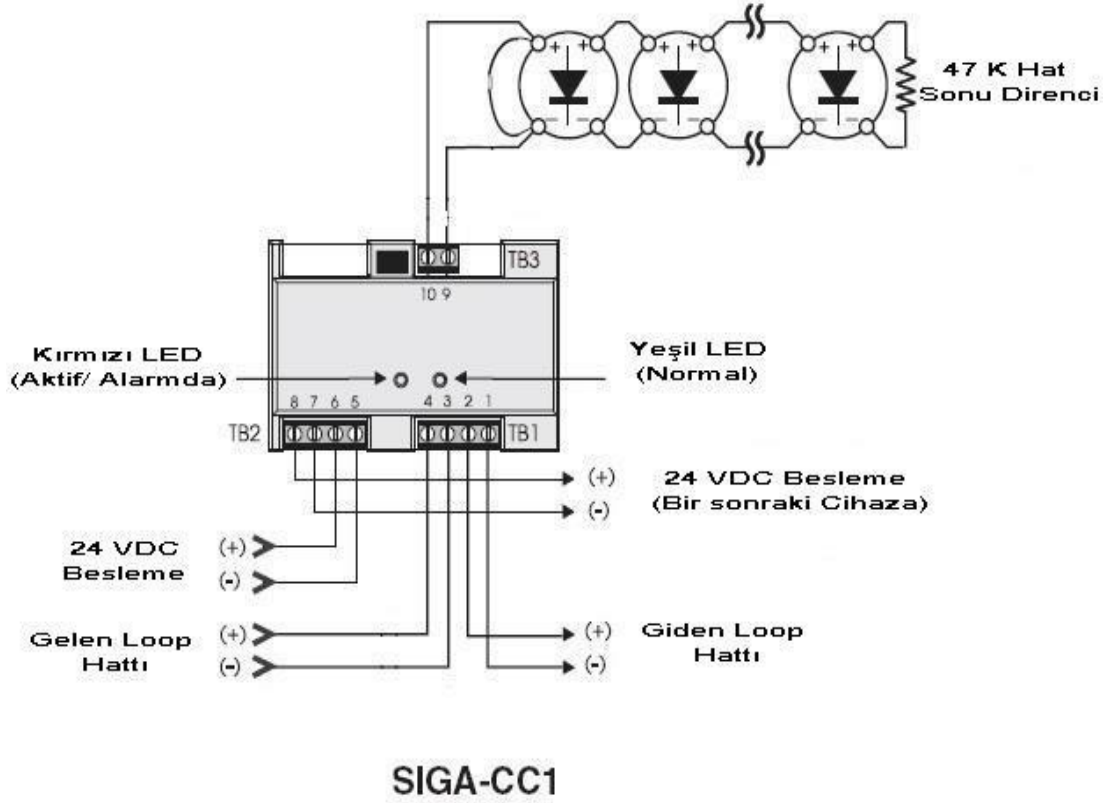


Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

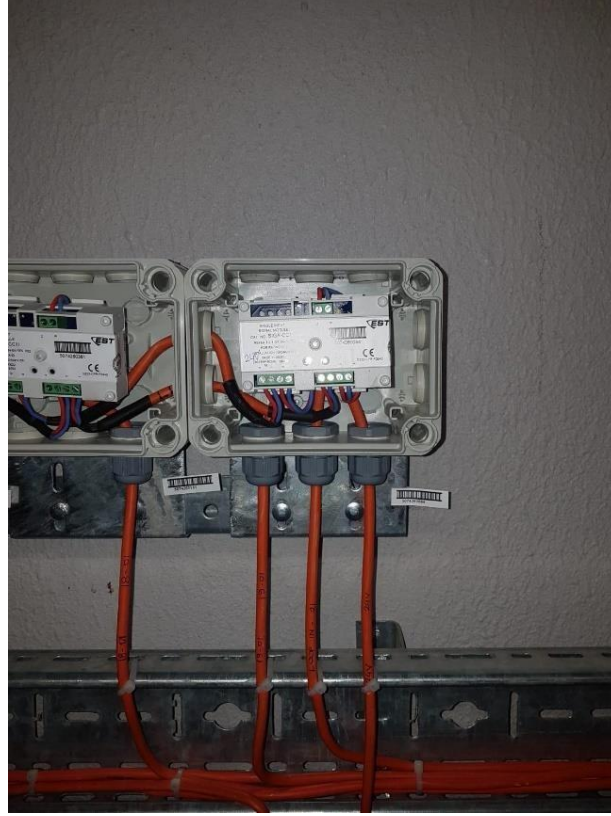

NOT:SIREN MODULUNE SIREM BAGLANTISI SIRASINDA + VE - UCLARININ DOGRU BAGLANMASINA DIKKAT EDILMELIDIR.



+ VE - NIN TERS BAGLANMASI SONUCU SIREN CALISMAZ.

SIREN HATTINDA DAL YAPILMAMALIDIR.AKSI TAKTIRDE DAL YAPILAN KISIM SUPERVIZE EDILEMEZ.

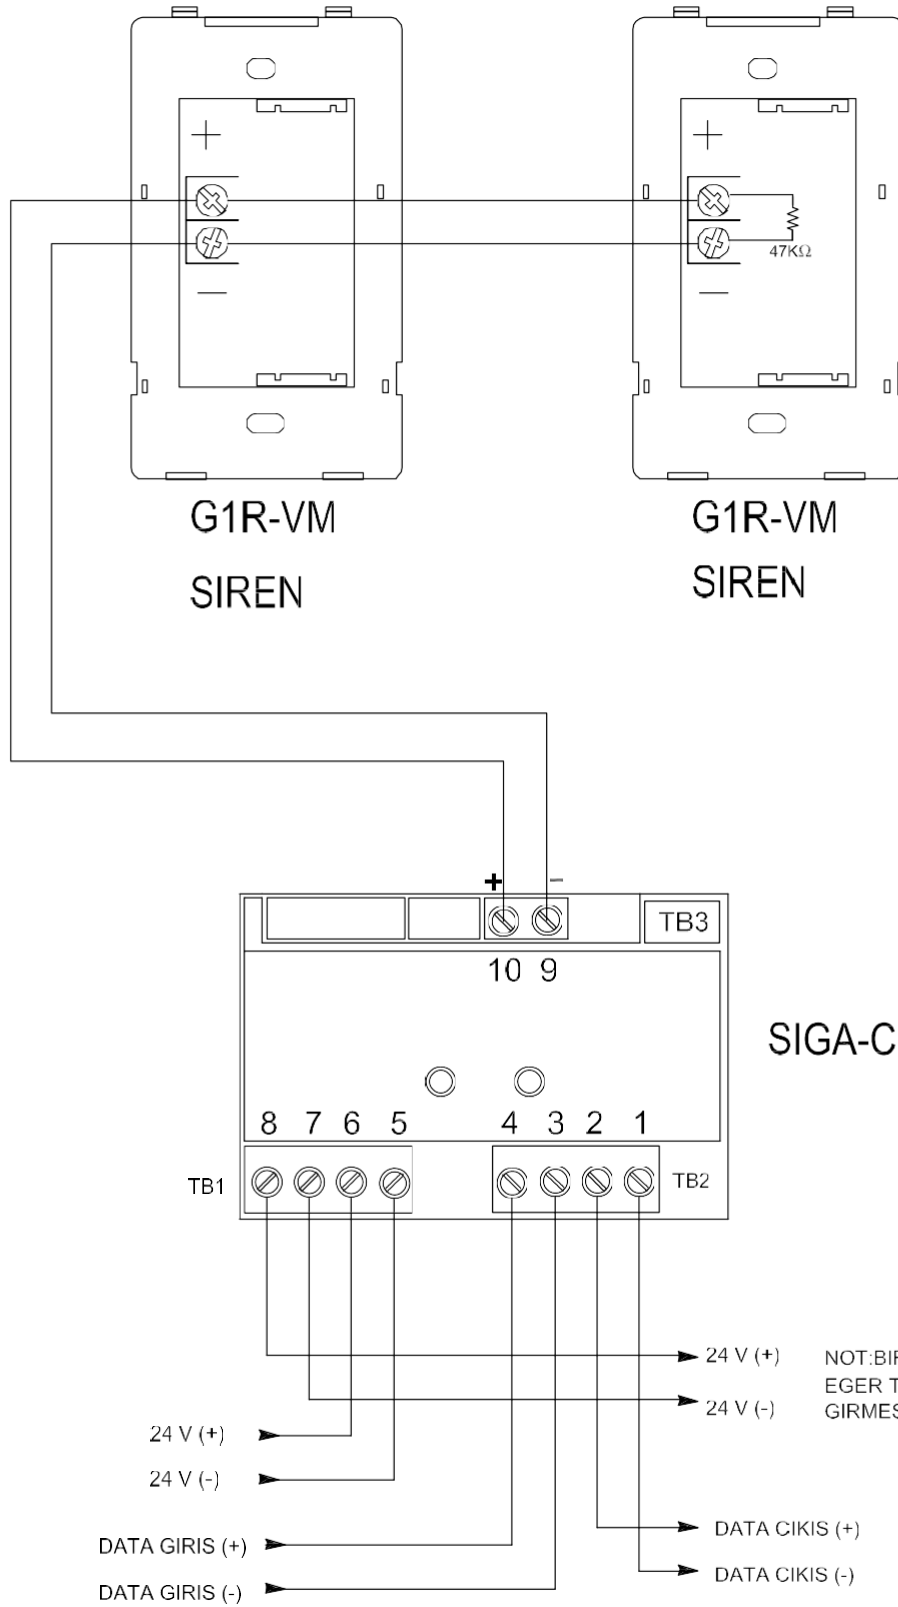

(OLCEKLI DEGILDIR)

İŞ NO :	TARİH :	MÜŞTERİ : Customer :	RESİM ADI : Title :	
DOSYA REF NO :	ÇİZEN : TRO	PROJE : Project : YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ	ALARM KONTROL MODÜLÜ VE SIREN BAGLANTI DETAYLARI	
HAZIRLAYAN : TTO	ONAY : TTO			

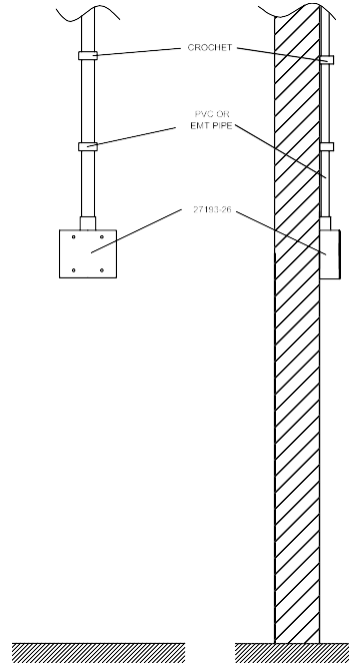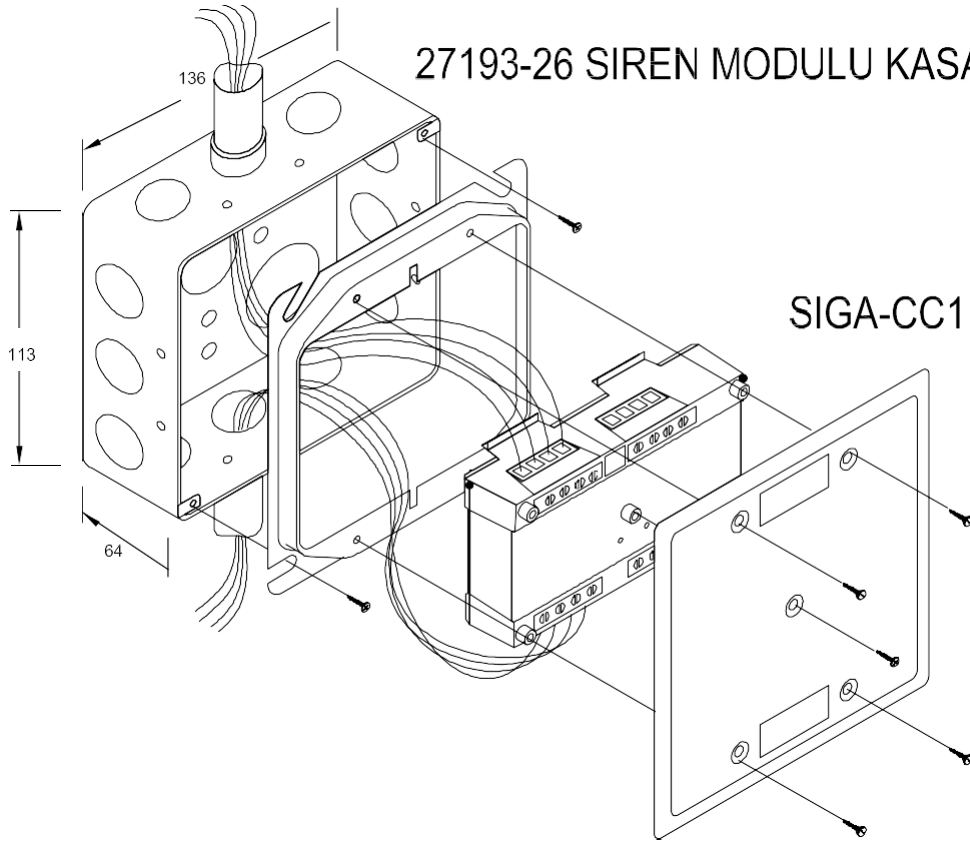

SIREN MODULU MONTAJ DETAYI
(OLCEKLI DEGILDIR)

PROJECT NO : 0703	DATE : 14.09.2009	REV : 0	CUSTOMER: PASHA CONSTRUCTION	TITLE : INSTALLATION DIAGRAMS	
FILE REF NO : ID7006_1	DRAWN : MSO		PROJECT: PORT BAKU FIRE ALARM AND PUBLIC ADDRESS SYSTEM	SIGA-CC1 SIGNAL MODULE C/W 27193-26 SURFACE MOUNT BOX	
PREPARED : TTO	APPROVED : HHS				

SIGA-CC1
MODULDEN GELEN UCLAR

24 V BESLEME UNITESINDEN
GELEN UCLAR
TB1

LOOP HATTI GIRIS/CIKIS


24 V BESLEME GIRIS (+)
24 V BESLEME GIRIS (-)

LOOP GIRIS (+)
LOOP GIRIS (-)


24 V BESLEME CIKIS (+)
24 V BESLEME CIKIS (-)

LOOP CIKIS (+)
LOOP CIKIS (-)


FLASOR

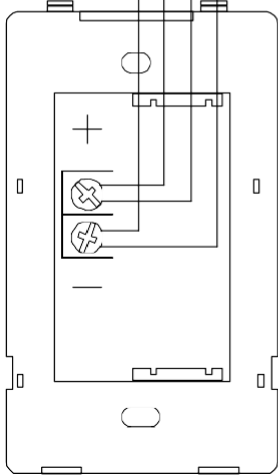

FLASOR

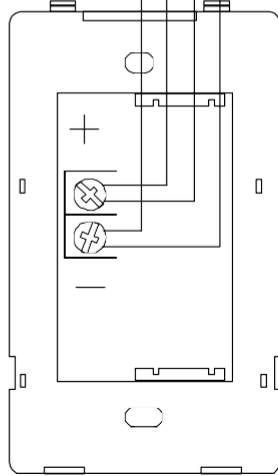

FLASOR

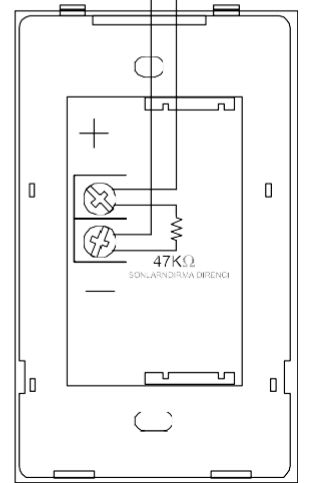

FLASOR

SON FLASORDE TEK KABLO
OLACAK (+) (-) ARASINA
47 K OHM SONLANDIRMA
DIRENCI BAGLANACAK

PROJECT NO :
0703

DATE :
14.09.2009

REV :
0

CUSTOMER:

FILE REF NO :
WD7006_0

DRAWN :
MSO

PROJECT:

PREPARED :
TTO

APPROVED :
HHS

SAPPHIRE AVM
YANGIN ALARM
SISTEMI BAGLANTI DETAYI

TITLE :

BAGLANTI DETAYI


BUTUN DETAYLAR OLCEKSIZDIR




Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları**1.5.3. SIGA-CR Role Kontrol Modülü**

SIDA-CR Modülü ile kontrol edilebilecek ve bilgi gönderilebilecek sistemler ve bağlantı şekilleri örnekleri,

- Asansör kontrolü, zemin ve tahliye katına indirme,
- Seslendirme sistemine yangın bilgisi,
- Kartlı geçiş sisteminde kapıları açık konuma getirme,
- Doğalgaz selenoidini kapatma,
- Motorlu yangın damper kontrolü,
- Klima santrali, üfleme ve egzost fan kontrolü,
- Yangın perdesi kontrolü,
- Otomasyon sistemine yangın bilgisi,


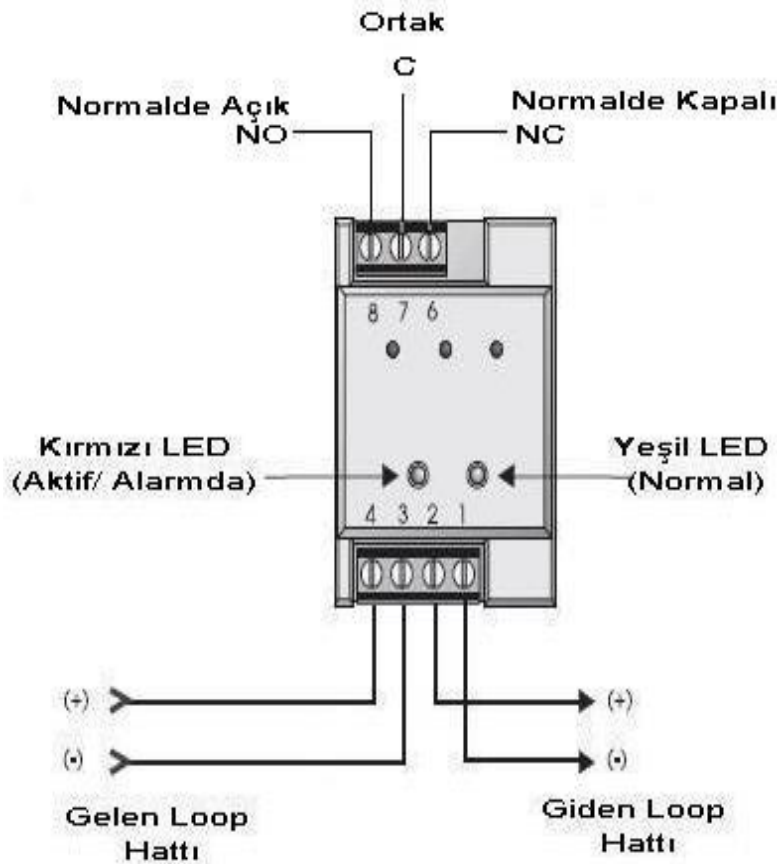


27193-16 MONTAJ KASASI

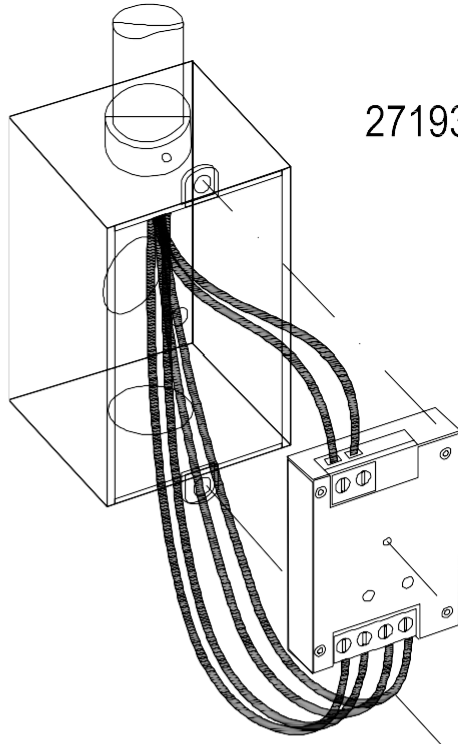

SIGA-CR

NOT:ROLE MODULUNUN UZERINDEN GECIRILECEK
MAX. AMPER 1A OLACAKTIR.
DAHA YUKSEK KULLANILMASI GEREKEN
AKIMLARDA YARDIMCI ROLE KULLANILMASI GEREKIR.

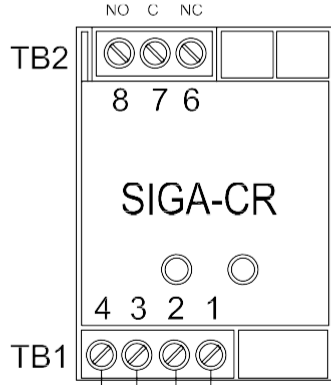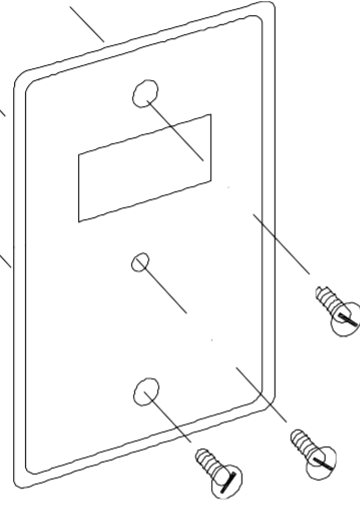


LOOP GIRIS (+)
LOOP GIRIS (-)

LOOP CIKIS (+)
LOOP CIKIS (-)

SIGA-CR

ROLE KONTROL MODULU BAGLANTI DETAYI
(OLCEKLI DEGILDIR)

İŞ NO :	TARİH :	MÜŞTERİ :	RESİM ADI :	
DOSYA REF NO :	ÇİZEN : TRO	PROJE :	BAGLANTI DETAYI SIGA-CR 27193-26 MONTAJ KUTUSU	
HAZIRLAYAN : TTO	ONAY : TTO			

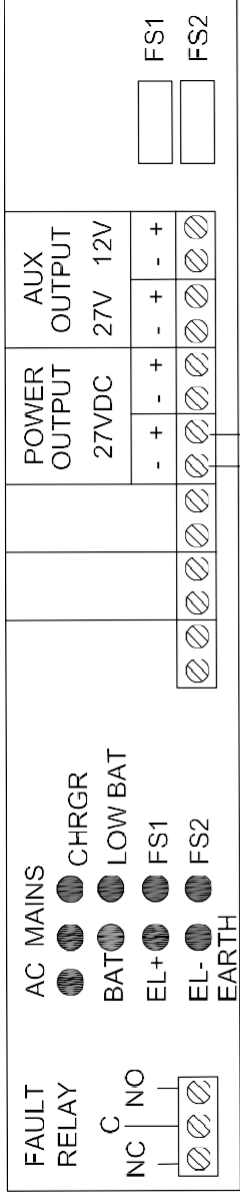

24 V VEYA
220 V BESLEME

SELENOID

A1
24 V DC
A2

C
12 A / 250 V
NO

NO C NC
7 6 5

4 3 2 1

TB1

LOOP GIRIS(+)

LOOP CIKIS(+)

LOOP GIRIS(-)

LOOP CIKIS(-)

SIGA-CR

KONTROL RÖLE MODÜLÜ UÇ BAĞLANTILARI

İS NO :
Job No :

TARİH :
Date :

MÜŞTERİ :
Customer :

RESİM ADI :
Title :

BAGLANTI DETAYI

DOSYA REF NO :
File Ref. No :

ÇİZEN :
Drawn :

PROJE :
Project :


YANGIN ALARM
SİSTEMİ BAĞLANTI DETAYI

BUTUN DETAYLAR OLÇEKSİZDİR

HAZIRLAYAN :
Prepared :

ONAY :
Approved :



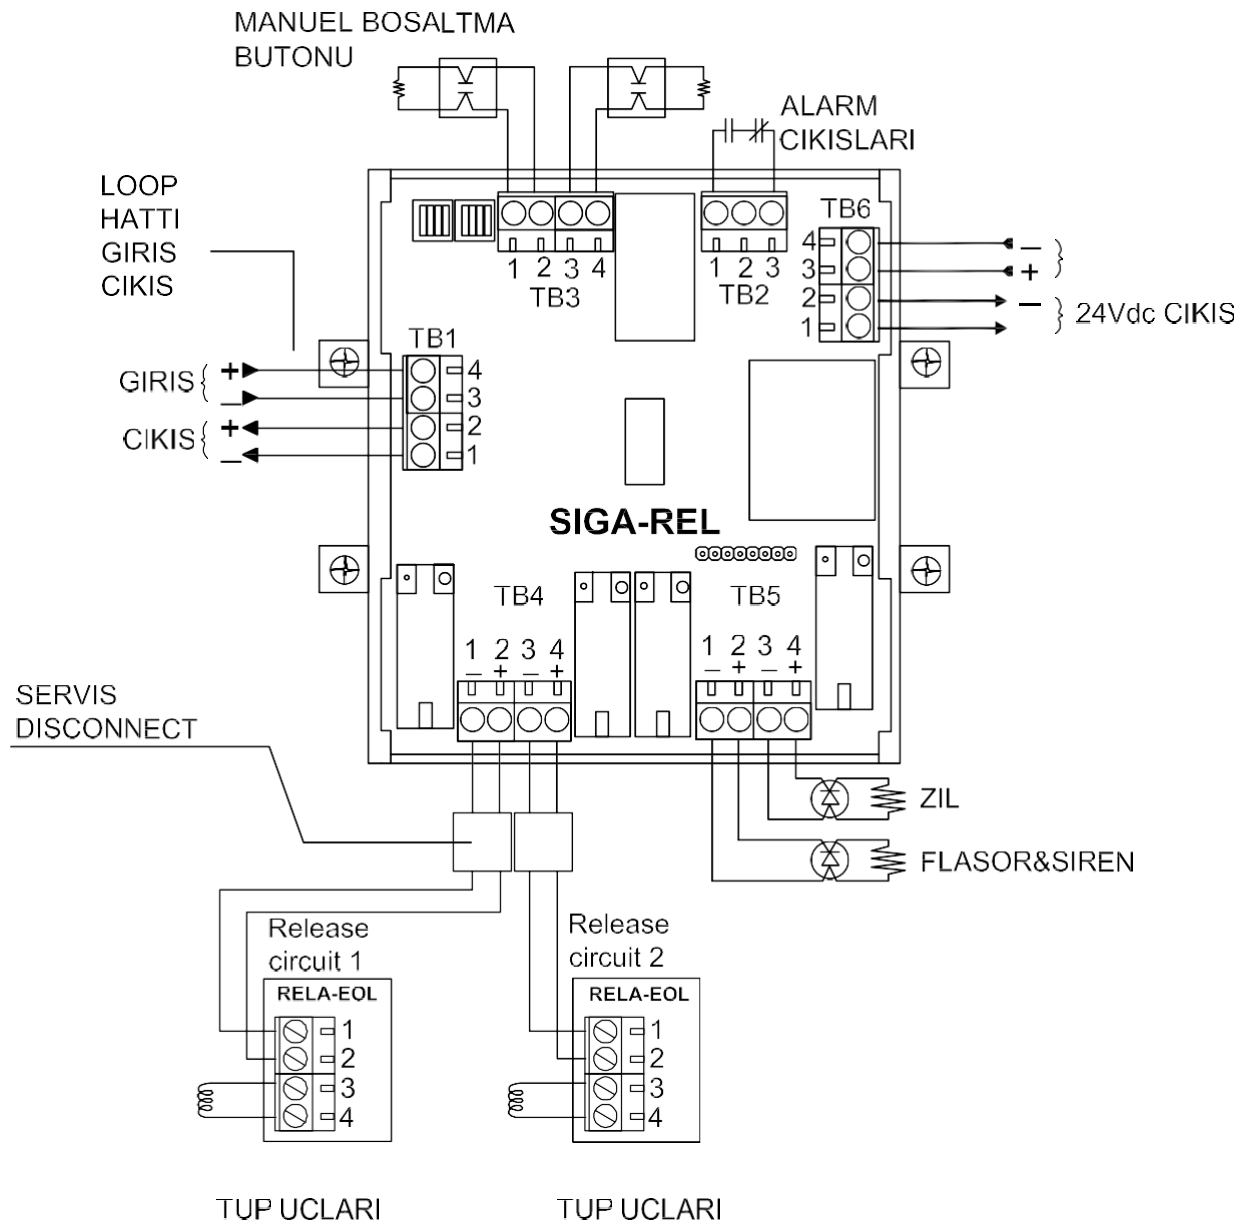


SIGA-REL


PROJECT NO :	DATE :	CUSTOMER :	TITLE :	
FILE REF NO :	DRAWN :		7.EX-2 WIRING DIAGRAMS FOR SIGA-IM ISOLATOR MODULE WITH 27193-26 SURFACE MOUNT BOX	
PREPARED :	APPROVED :	PROJECT: BAKU PORT HOTEL FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM		

1.6. LHD Dedektörü Montaj ve Uç Bağlantısı Detayı (Alarmline II)



1. Adım: LHD kontrol ünitesi yerine montajlanmadan önce, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi harici 24V röle cihazın kutusu içine montajlanır ve aşağıda verilen bağlantı şemasına göre kablo atlamaları yapılır.

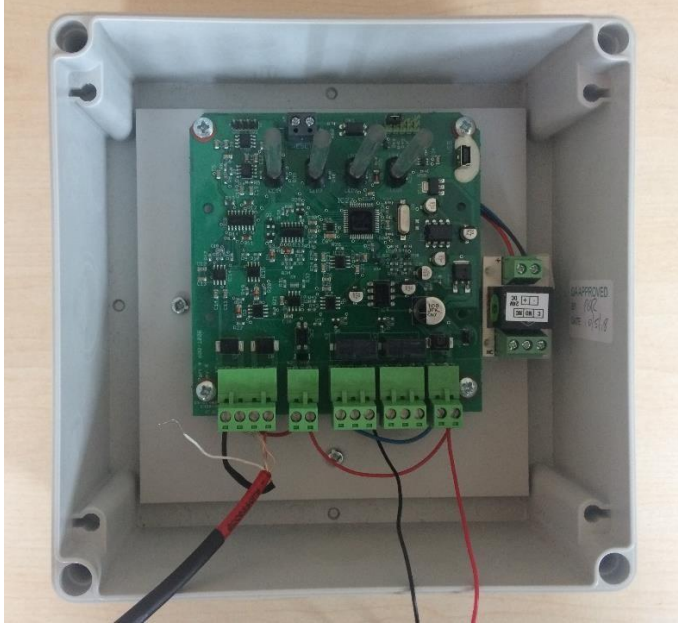

Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

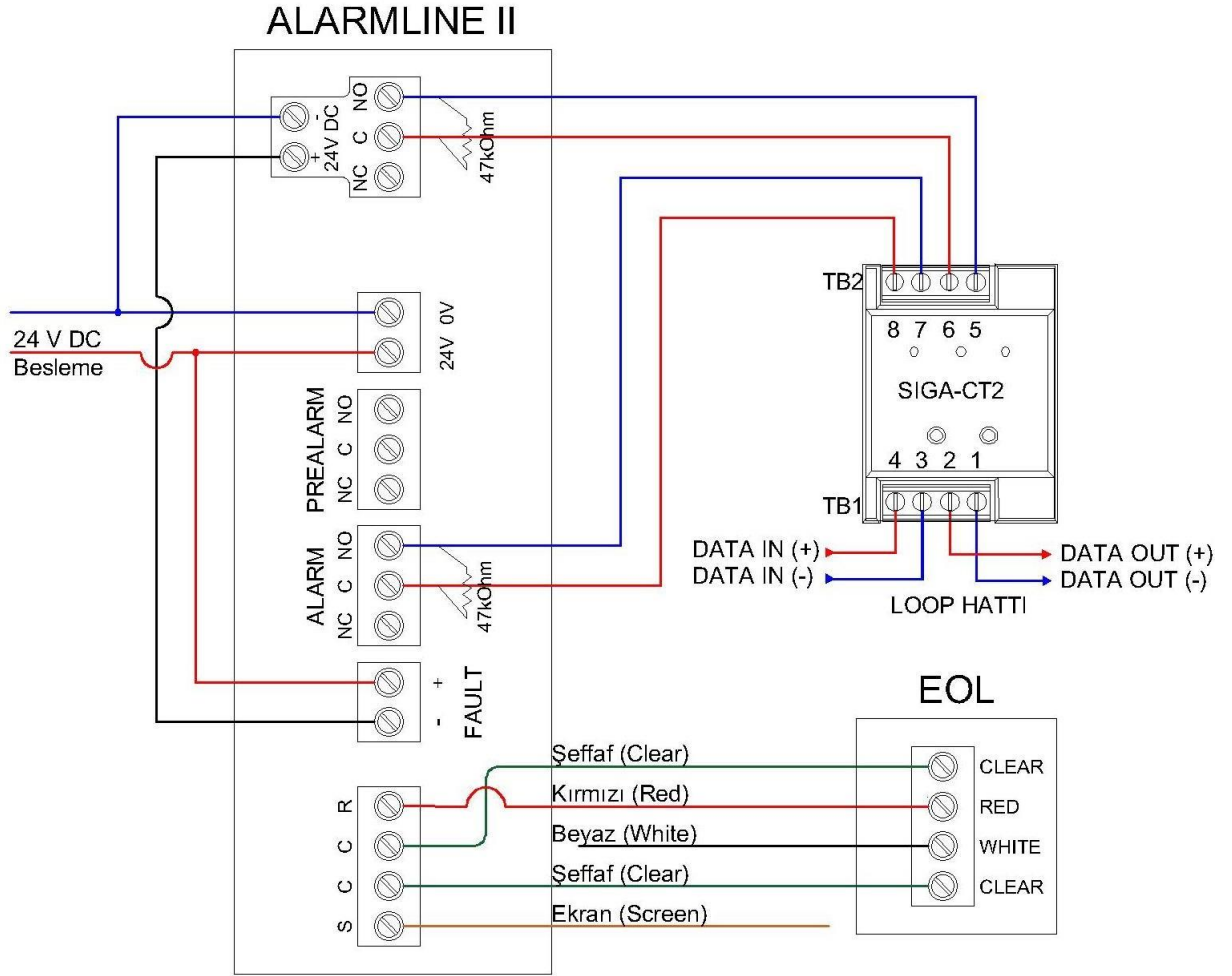

2. Adım: Daha sonra kontrol ünitesi ve SIGA-CT2 izleme modülü, montaj detaylarında belirtildiği gibi montajlanır.

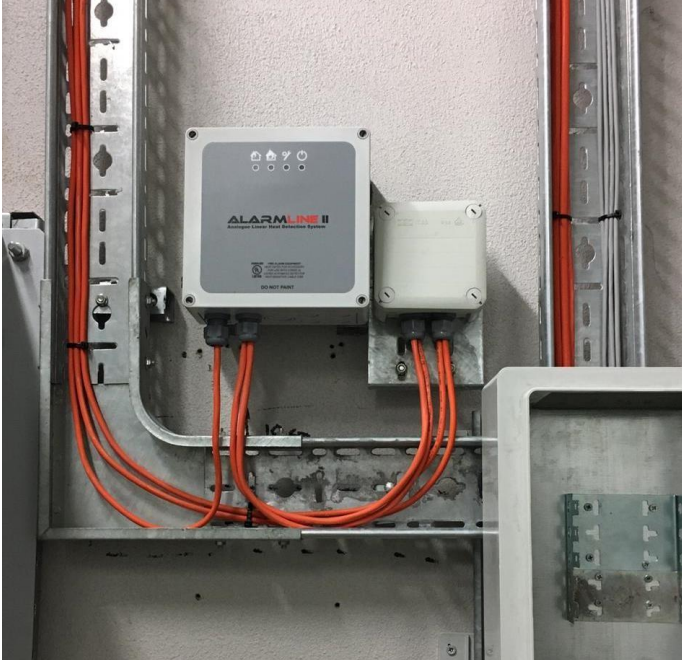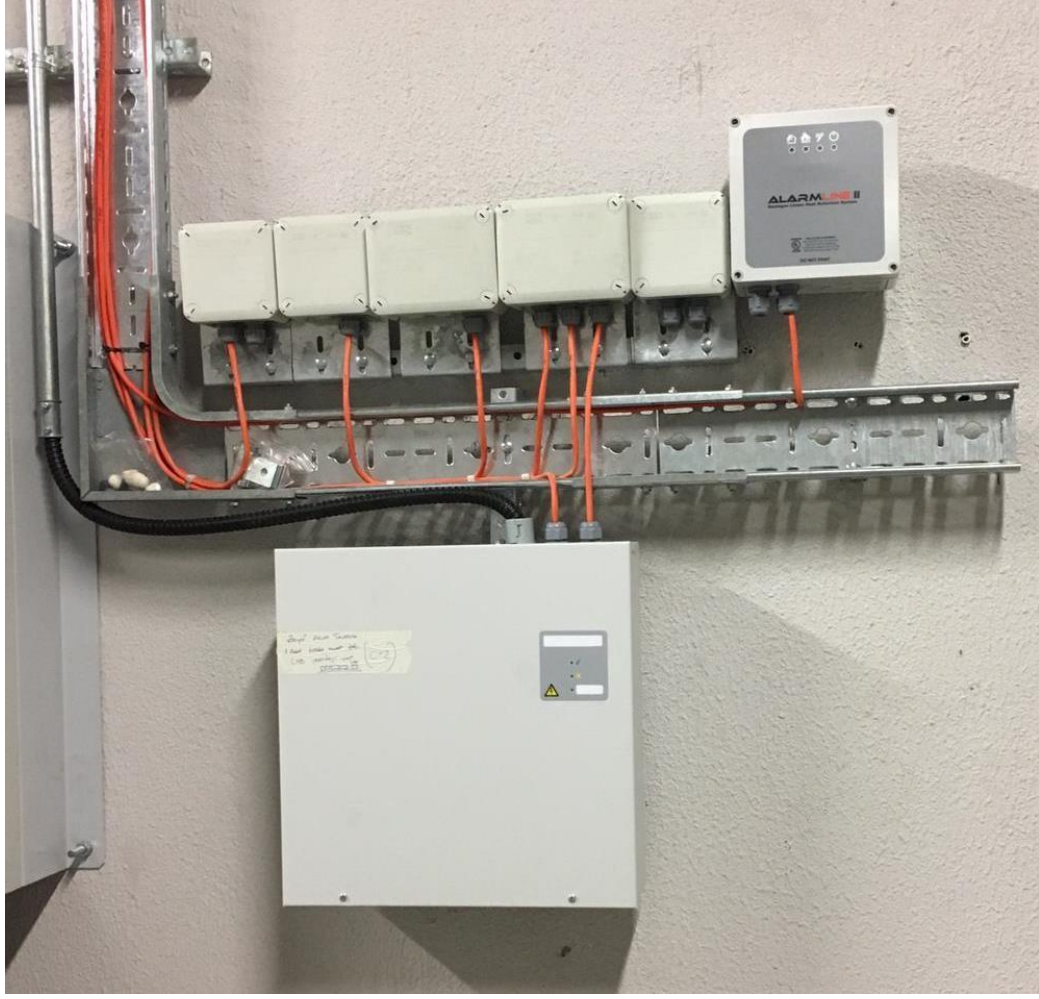Saha Cihazları Montaj ve Bağlantı Detayları

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki montaj resimleri örnek olması için verilmiştir. Montaj detayları içinsahada bulunan EEC Süpervizöründen onay alınmalıdır.

3. Adım: Daha sonra LHD kablo üzerinde aşağıda belirtilen dirençler ölçülür.

