


中景园电子1.3寸IPS LCD显示屏模块原理图
分辨率：240x240
驱动IC:ST7789
淘宝地址：http://shop73023976.taobao.com/?spm=a1z10.1.0.0.byBTLt&v=1

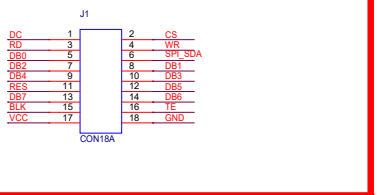



背光控制电路
默认背光打开
BLK低电平关闭背光



SPI/并口选择说明：
当IM1/2管脚为高电平时为SPI接口
当IM1/2管脚为低电平时为8位并口

并口所用到接口
8>CS:片选信号
11>RD:读
10>WR:写
9>DC:数据/命令控制
7>RES:复位
13～20>并口数据线

用SPI通信时所用接口
8>CS:片选信号
10>WR:在SPI中为数据/命令控制线
9>DC:在SPI中为SPI时钟线
7>RES:复位
12>SPI_SDA:SPI通信数据线

Title	0.96" 128*64单色OLED驱动板	
Size B	Document Number <Doc>	Rev V 1.0
Date: Thursday, March 07, 2019	Sheet 1 of 1	