ESP32-S3 LCD 全覆盖显示屏外壳 · 三视图

Rev G / A3 横向 / 单位 mm / 图示比例 1.6 : 1 / 2026-11-08

顶板完整封闭、不透明，无 U 形镂空；天线让位仅在上边侧壁。尺寸数字为实物 mm，与图示比例无关。

① 正视图（屏幕正面 / 从 +Z 看） 1.6 : 1

② 上视图（从天线侧 / +Yo 看，沿 -Yo）

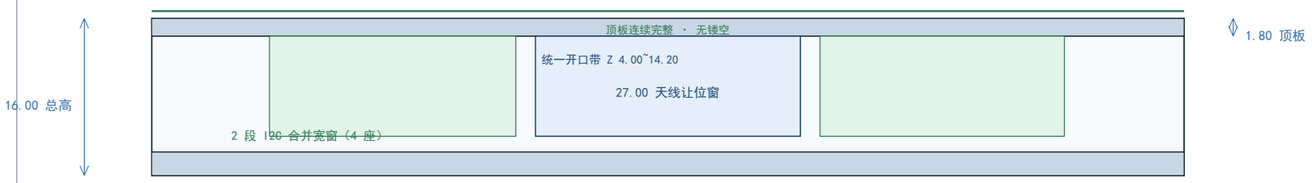

③ 辅助下视图（接口侧 / -Yo 看） —— 补充第 2 视图看不到的双 Type-C

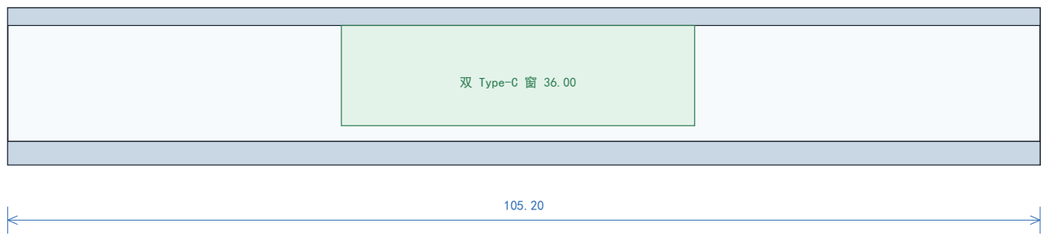

顶板同样连续完整；横轴 Xo：左 = Xo 小端，右 = Xo 大端。

视图方位示意（PCB 左旋 90°、天线朝上）

④ 右视图（从 +Xo 看，沿 -Xo）

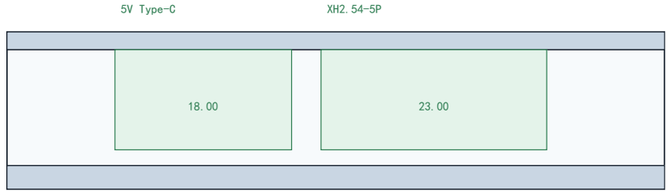

三视图读图说明

① 正视图 = 屏幕正面：只见显示窗 + Φ4 复位孔，顶板完整不透明；
屏幕黑边（右侧明显宽于左侧）被顶板压住，窗口已左移 2.75 对准亮区。

② 上视图 = 从天线侧看：顶板整段连续；天线让位窗与 2 段
I2C 合并宽窗上下沿完全平齐（统一 Z 4.00~14.20）。

④ 右视图 = 从右侧看：5V Type-C（18.00）与 XH2.54-5P（23.00）；
③ 辅助下视图补双 Type-C 共用 36.00 窗；均含插线余量。

各视图均按 1.6:1 绘制，尺寸数字为实物 mm；隐藏轮廓用虚线。

关键尺寸 / 结构

- 外形 105.20 × 67.00 × 16.00 R4.5
- 顶板 1.80 / 侧壁 1.60 / 底板 2.40 / 内腔 11.80
- 显示窗 69.00×47.60 R1.5（A 版）
- 窗口中心 X=49.85/Y=33.50，偏心屏左移 2.75
- 顶板无镂空：仅显示窗 + Φ4.0 复位孔；黑边全压住
- 统一开口带 Z 4.00~14.20（四边平齐）
- 上边：天线 27.00 + I2C 合并宽窗 25.10/24.90
- 下边双 Type-C 36.00；右边 18.00/23.00
- 4× φ4.0 孔距 91.34 × 48.70；M3×12 ×4
- 上盖 Φ7.0 柱 / Φ2.6 自攻底孔
- 材料：PETG / 韧性树脂，绝缘非金属

天线净空 / 射频提示

- 天线及 ESP32 模组端部经侧壁让位窗伸出壳外，不被壳体包住。
- 核心板直焊，天线铜层约 Z 8~9，顶板内表面 Z 14.2，塑料间隙约 5 mm，介电加载更弱；装好后对比悬空 / 吸铁板 RSSI。
- 若 RSSI 掉 >3 dB：把天线端再多伸出 5~10 mm，或把顶板天线区内表面减薄 0.8 mm（外表面仍平整、无洞）。
- 4 螺丝柱距天线中心 >45 mm；近场 20 mm 内禁金属/覆铜。

图例

显示窗 / 复位孔　　接口开窗　　天线让位窗（仅侧壁）
虚线 = PCB 参考 / 螺丝柱隐藏线　　浅蓝 = 顶板 / 底板实体

图名：全覆盖外壳 三视图（正 / 上 / 右 + 辅助下视图）	图号：ESP32S3-LCD-EN-G-VIEW	版本：Rev G	材料：绝缘非金属	第 1 / 1 页