


驱动芯片 台湾奕力ILI9431

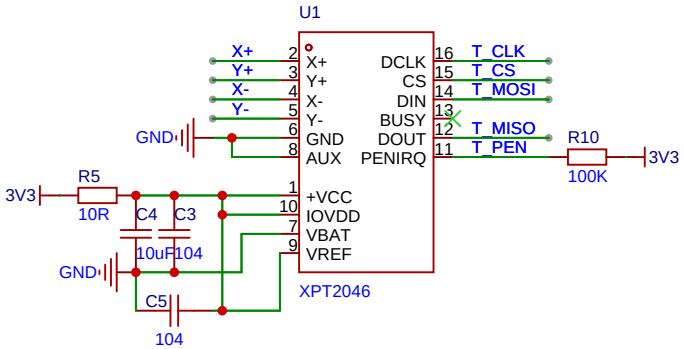


外接插针

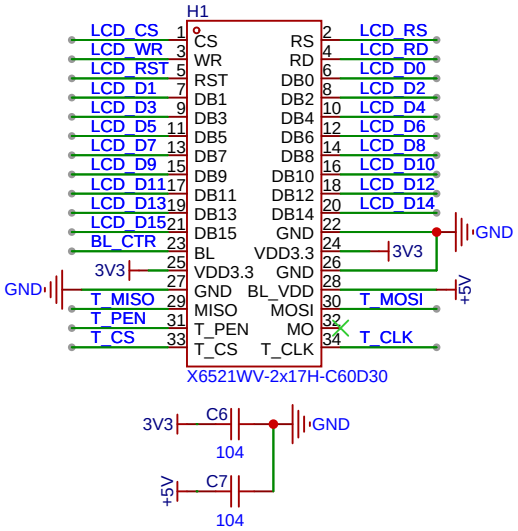


外接FPC

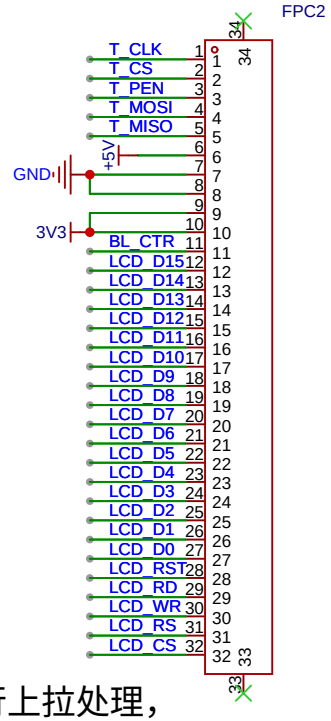

内接屏幕FPC

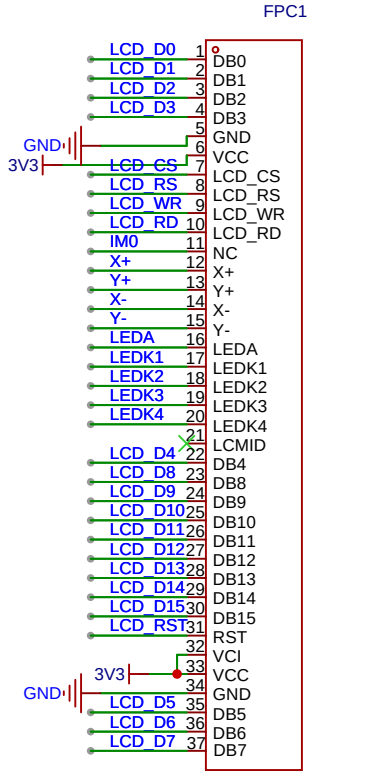

默认焊接R3,使用3.3V给背光供电.
当觉得背光不够亮时,可以焊接R4（去掉R3），提高背光亮度.

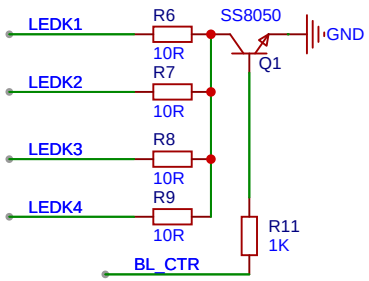

由于IM0已经不引出来，内部进行上拉处理，
选择的是16位8080接口
这里的R1和R2不用焊接

