
COTE BUS (alimente par le bus, ~6 mA) | isolation optique OK1/OK2 | COTE ESP32 (3,3 V du SuperMini)

Topologie de l adaptateur officiel V3, ecarts : R8, Q1/Q2 gain C en SOT-23, D3, F1, entree DHT22, entree 5 V (docs/claude/09).

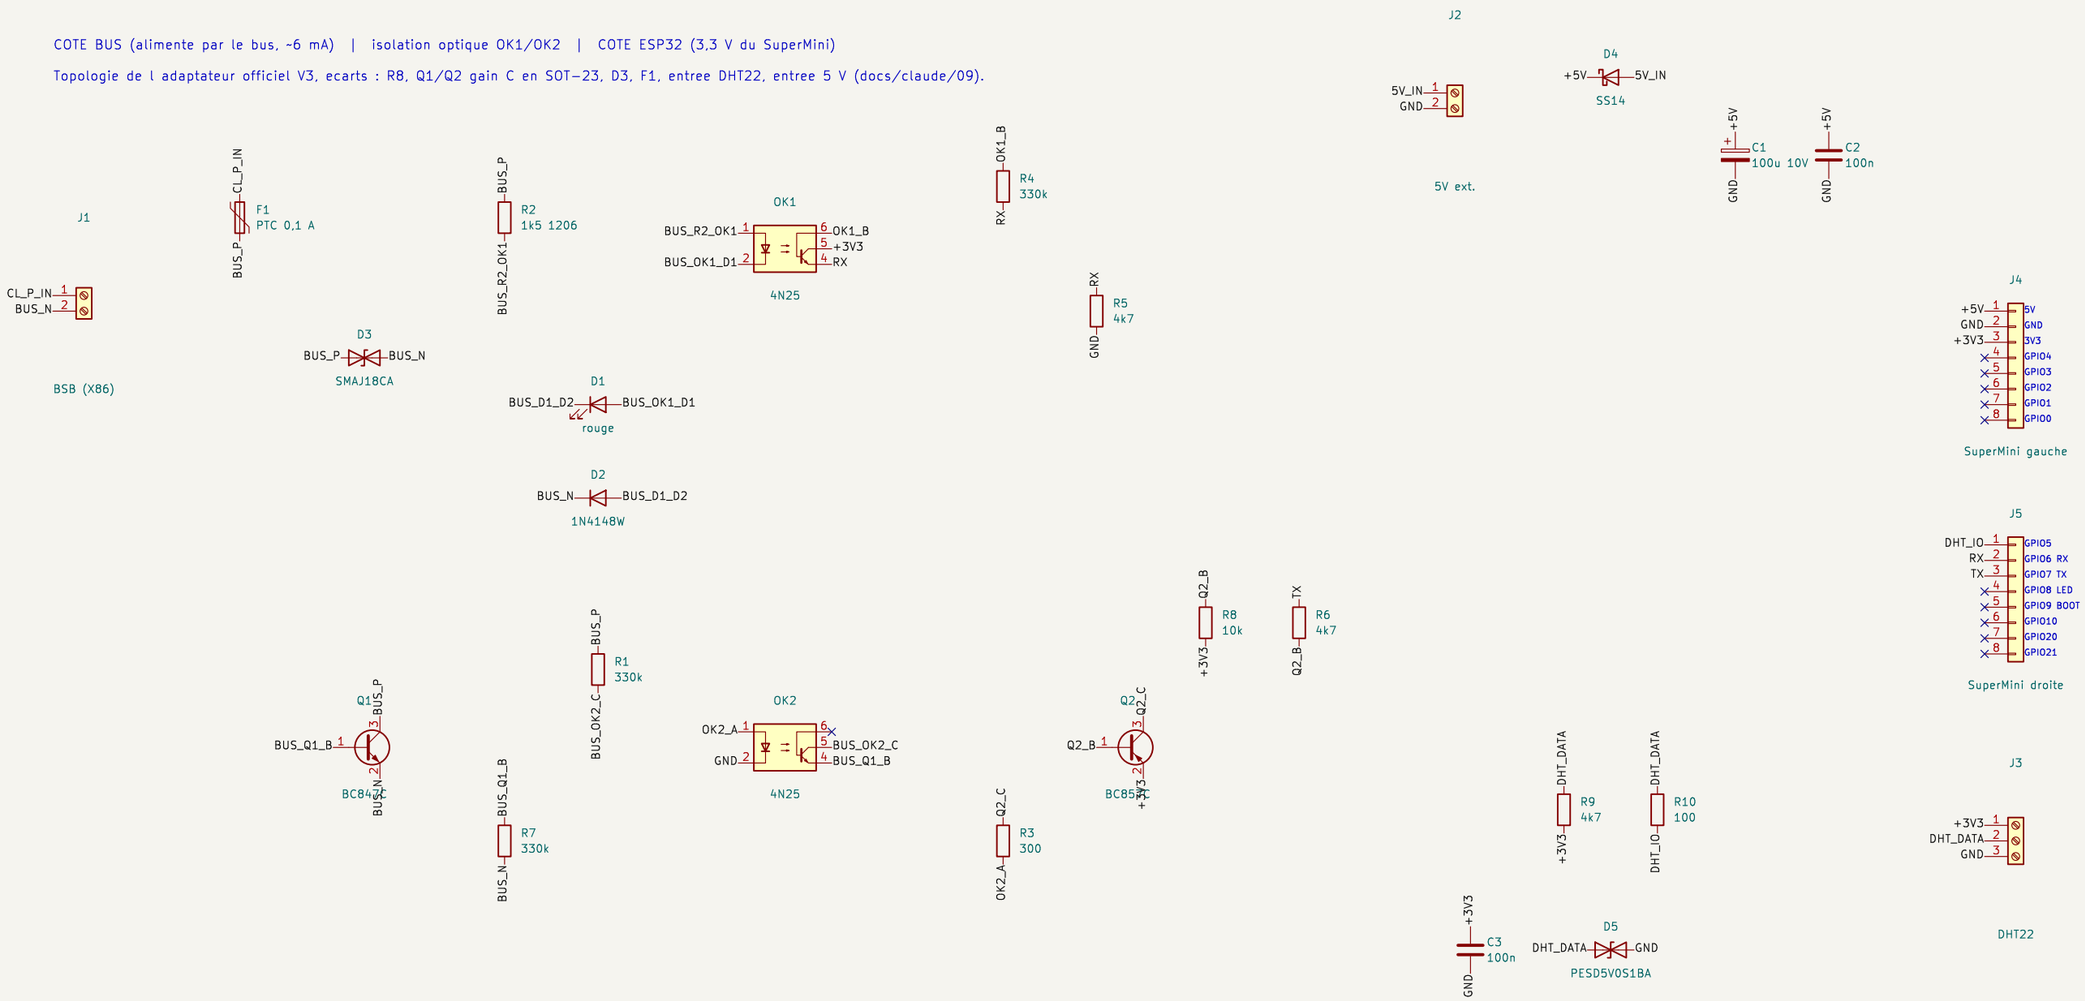

RX : seuil ~3,7 V, I_F = (V_bus - 3,7)/1500 = 6,2 mA a 13 V ; TX : I_F(OK2) = 6,3 mA, Ib(Q1) ~34 uA -> 14 mA (BC847C).

R8 maintient Q2 bloque quand GPIO7 est en haute impedance (reset, bootloader) : le bus n est pas tire a 0 au demarrage.

Brochage du SuperMini et entraxe des rangees (15,24 mm) a verifier sur un exemplaire avant fabrication.

Connexions par étiquettes de net ; topologie adaptateur BSB-LAN V3 (docs/claude/06 et 09)
Généré par alfea/hardware/gen/gen_kicad.py, ne pas éditer sans régénérer ou reporter dans carte.py
branche alfea-extensa

Sheet: /
File: carte_bsb_c3.kicad_sch

Title: Interface BSB isolée pour ESP32-C3 SuperMini (Alféa Extensa Duo A.I.)

Size: A3	Date:	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.6		Id: 1/1