Verkabelungsplan Inneneinheit – AD.NET Access

Blick von vorn, Deckel ab · Gehäuse im Maßstab 1:1 (mit 100 % drucken) · Kabel laufen über die Wagos (darüber ca. 25 mm frei)

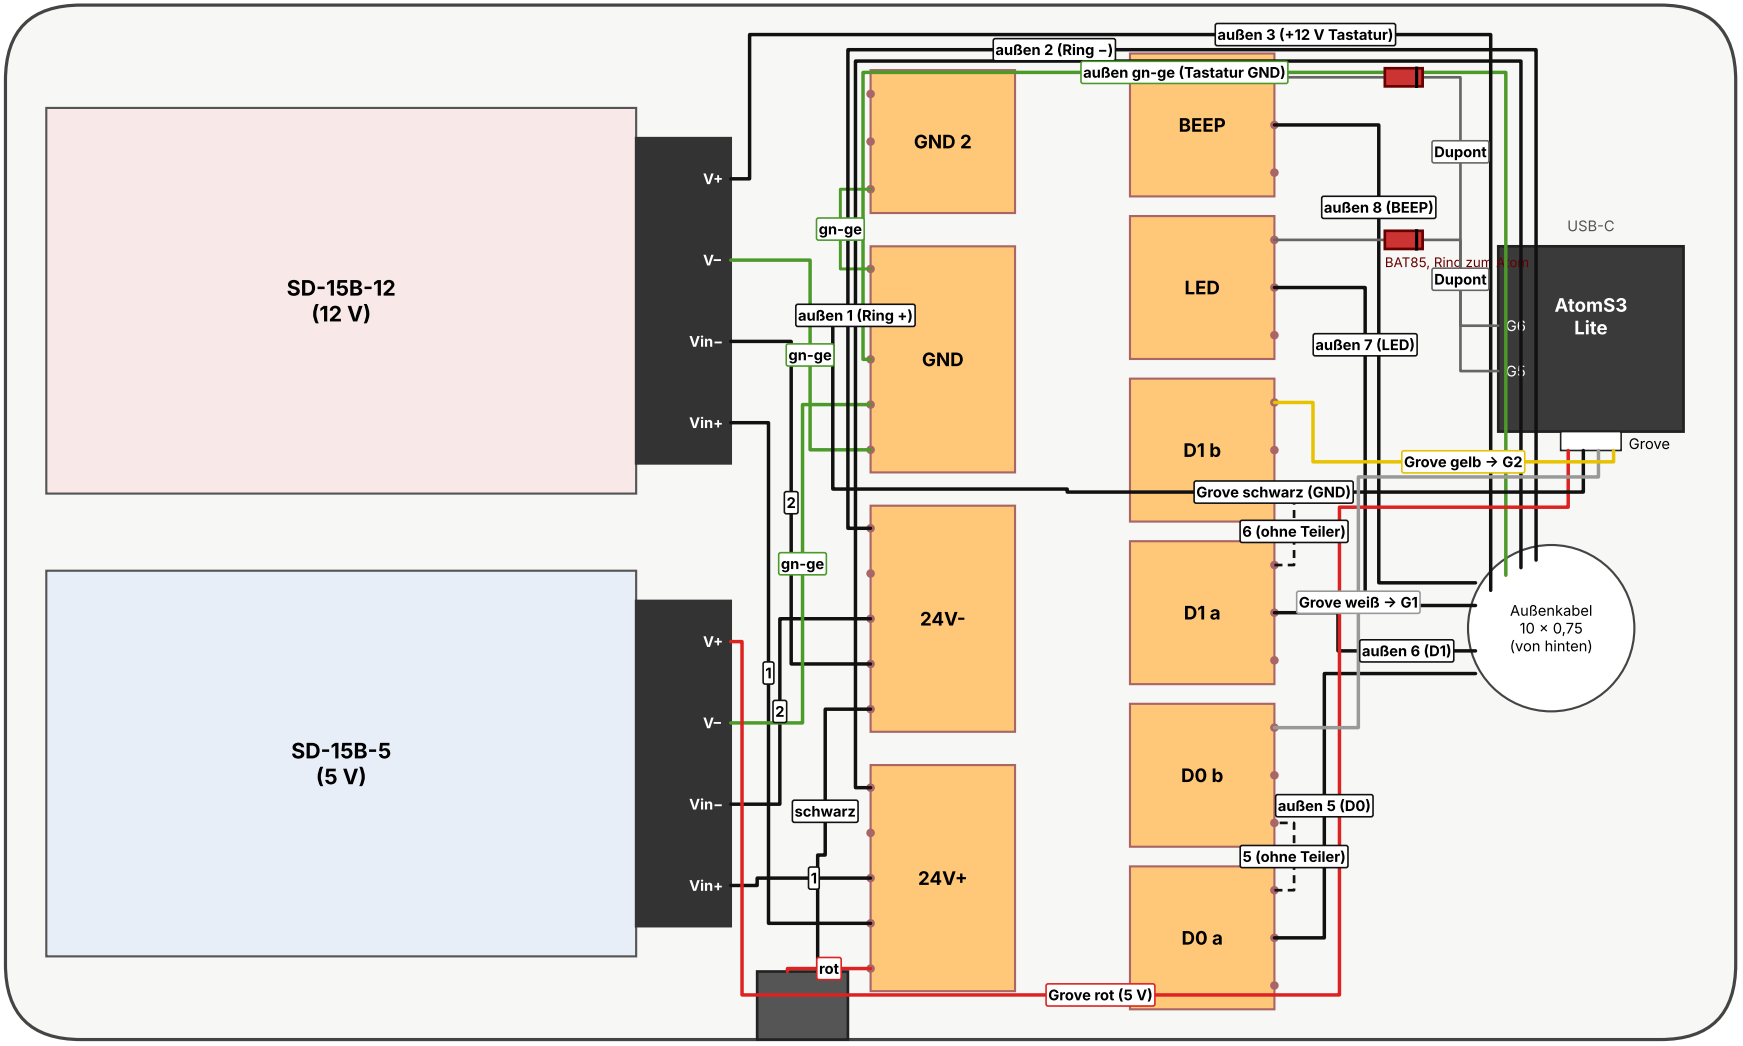

Adern YSLY-JZ 10 × 0,75 mm² – außen und innen dieselben Nummern

1	24 V + : außen Ring + · innen Wago 24V+ → Eingang Vin+ beider Wandler
2	24 V − : außen Ring − · innen Wago 24V− → Eingang Vin− beider Wandler
3	+12 V : SD-15B-12 Klemme +V → Tastatur rot
gn-ge	GND : Tastatur schwarz · innen Ausgang −V beider Wandler → GND, Brücke GND ↔ GND 2
5 / 6	D0 / D1 : Tastatur grün / weiß → Wago D0 a / D1 a · innen Brücke a ↔ b nur ohne Spannungsteiler
7 / 8	LED / BEEP : Tastatur blau / gelb → Wago LED / BEEP
4, 9	Reserve (4 innen ggf. als 5-V-Verlängerung)

Hinweise

Außenkabel: Belegung siehe README (1/2 = Ring 24 V).

24 V− (Ring-Kreis) und GND sind getrennt – nicht verbinden.

Klemmenreihenfolge der Wandler laut Aufdruck am Gerät (Vin+/Vin− Eingang, +V/−V Ausgang).

Vor dem Anschluss von Tastatur/Atom: 12 V / 5 V messen.

LED/BEEP erst nach dem Messen anschließen.