




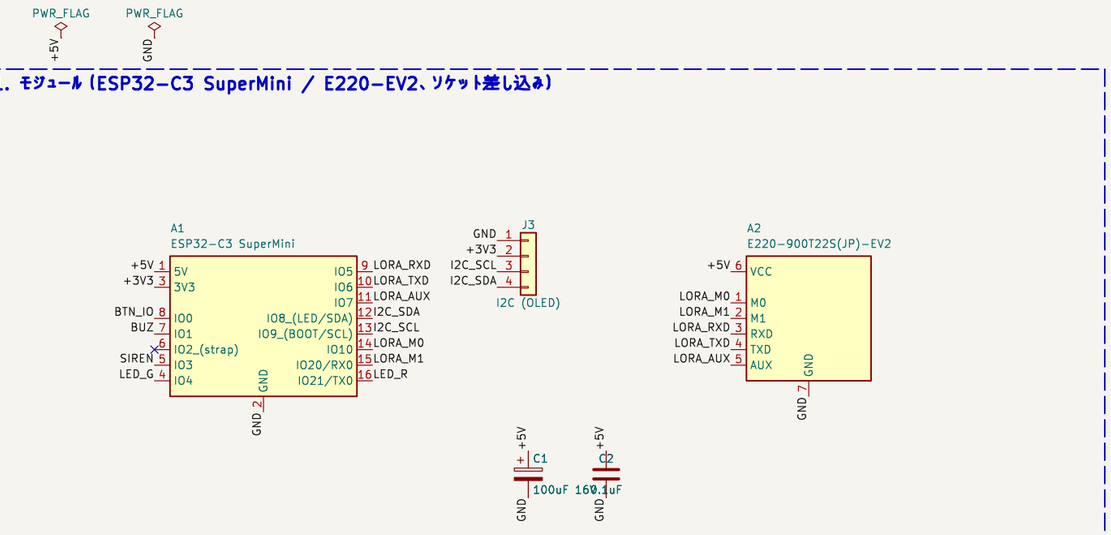

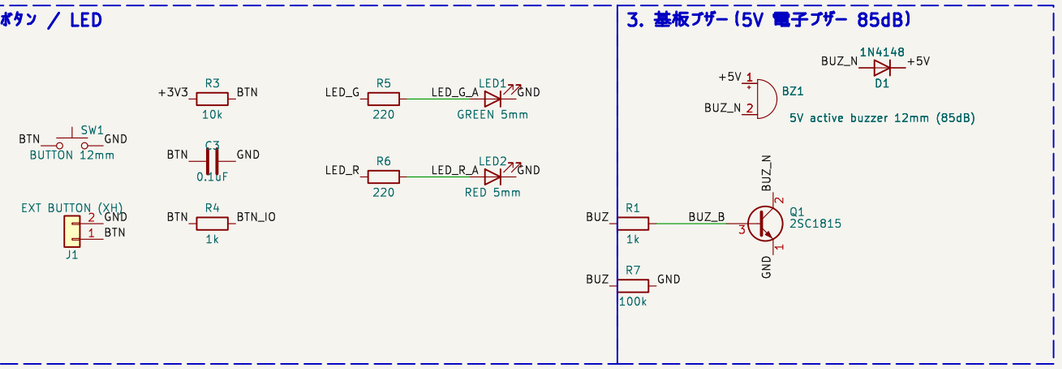

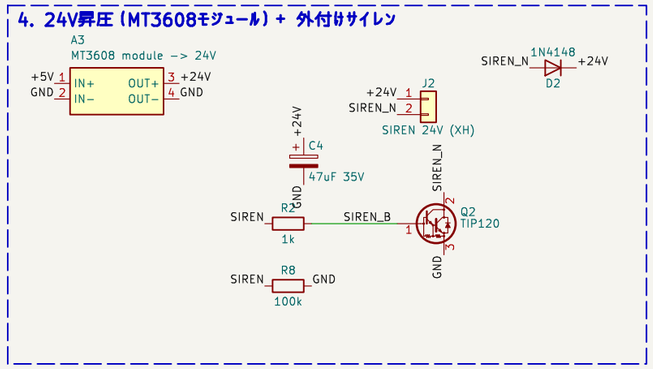


## NOTES

1. 給電はモバイルバッテリー→SuperMiniのUSB-C。5V端子からE220(VCC)、ブザー、昇圧モジュールへ供給。
2. MT3608モジュールは配線でIN/OUTパッドに接続し、両面テープで固定。半固定抵抗を24Vに合わせてから接続。
3. サイレンは DC24V 対応品を使用（12V専用品は不可）。IO3=Hで鳴動、起動中は100kでOFF。
4. E220のM0/M1は内部プルアップ。起動直後は設定モード(1/1)、ファームで0/0にして通常モード。
5. IO8/IO9はSuperMini上のLED/BOOTと共用。I2C(OLED等)用にJ3へ出しています。

H1 M3 H2 M3 H3 M3 H4 M3

Generated by hardware/e220-lora-node/gen/make_sch.py
Plug-in modules, button, 85dB buzzer, 24V siren output, LEDs

Sheet: /
File: e220_carrier.kicad_sch

**Title: E220 LoRa Carrier (ESP32-C3 SuperMini + E220-EV2)**

| Size: A3 | Date: 2026-11-13 | **Rev: 1.0** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 | | Id: 1/1 |