

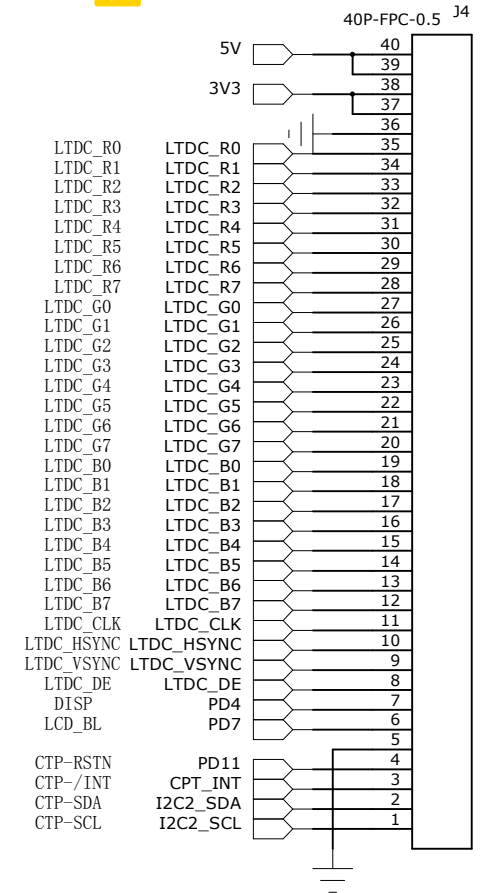
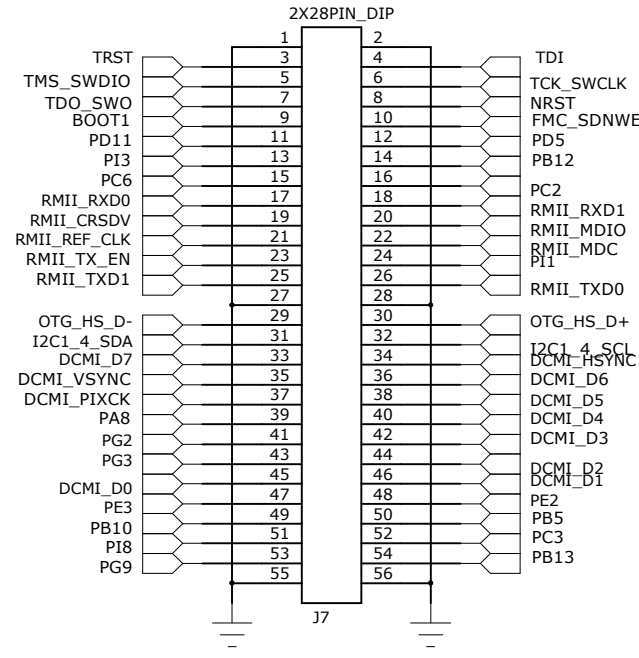
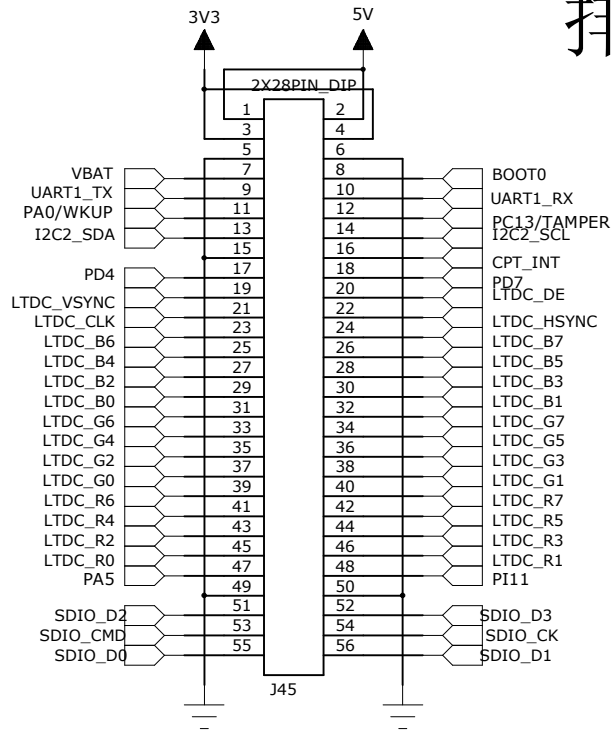
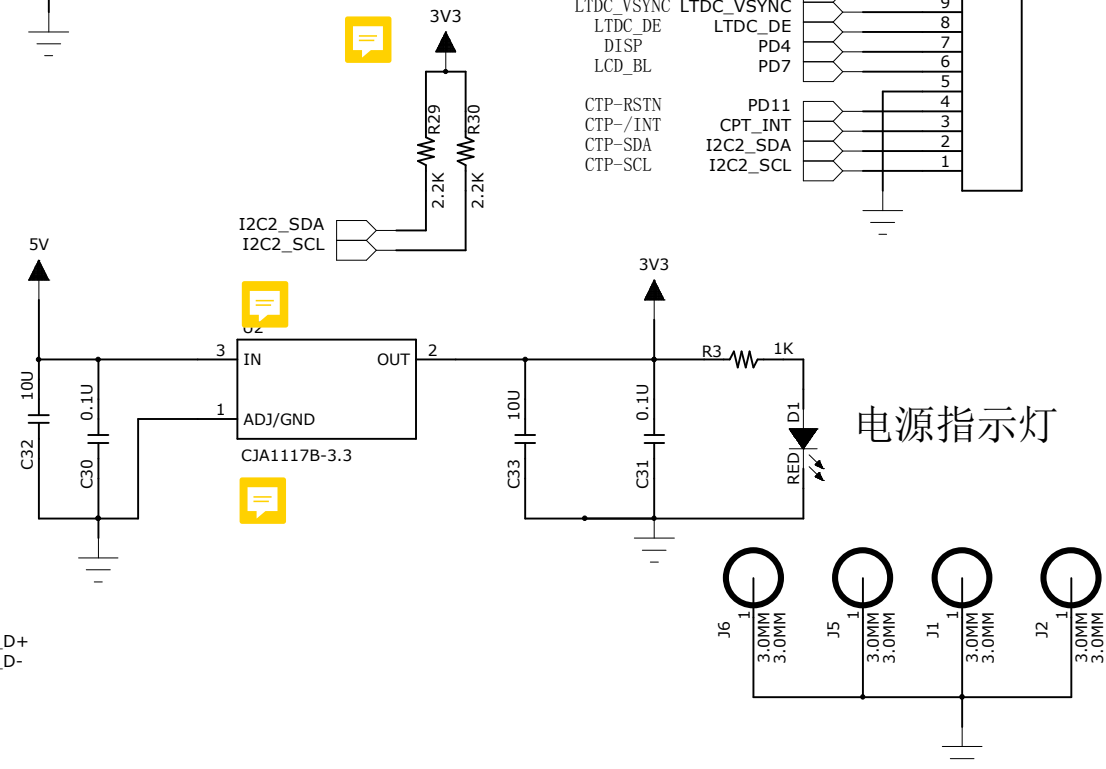


排针


液晶接口-RGB888模式

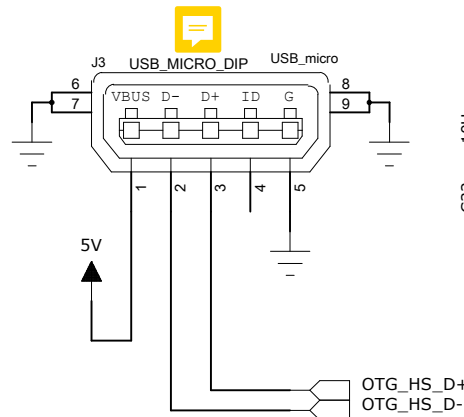

KEY 按键设计上是上升沿中断的

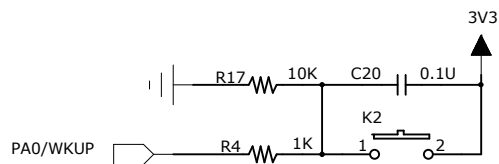

SDRAM

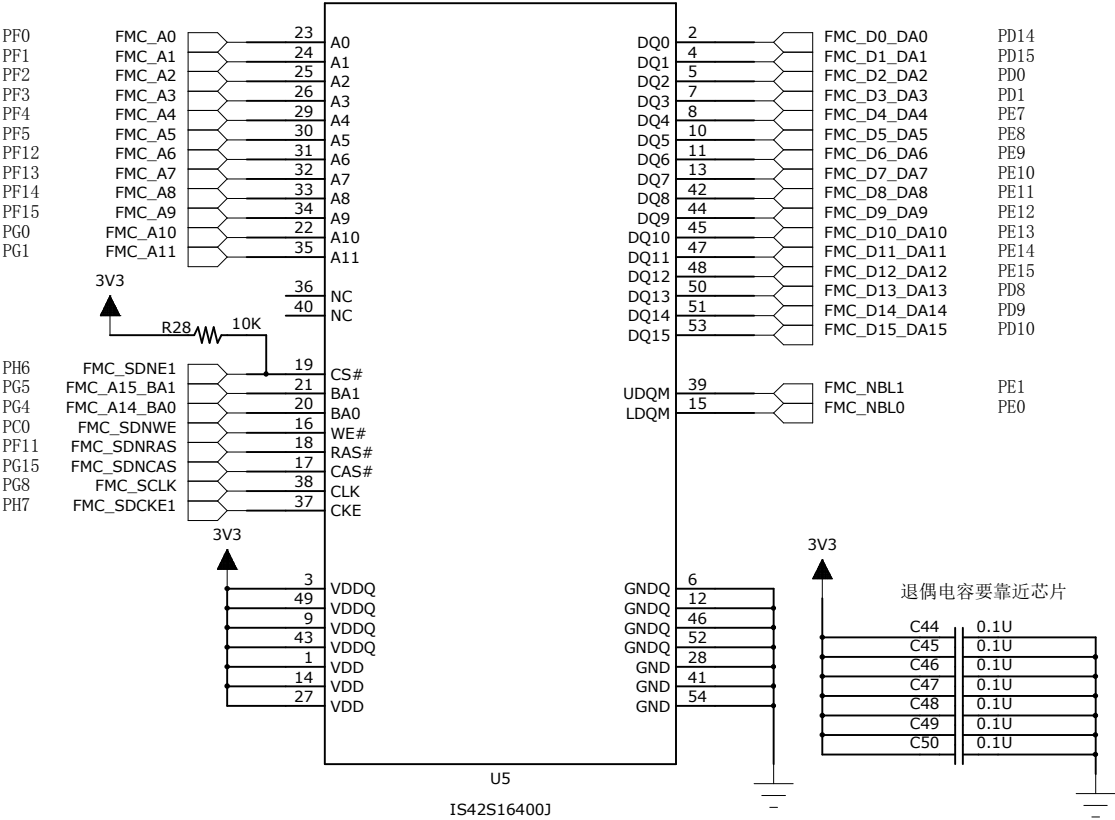

IS42S16400J-7TLI
容量: 8M BYTE
频率143MHZ 速度 7ns
温度范围: -40°~85° 适合工业场合

SDRAM部分 参考了 STM32F429I-disco 的SDRAM原理图
硬件和软件都完全兼容

串行FLASH

容量:16MB

