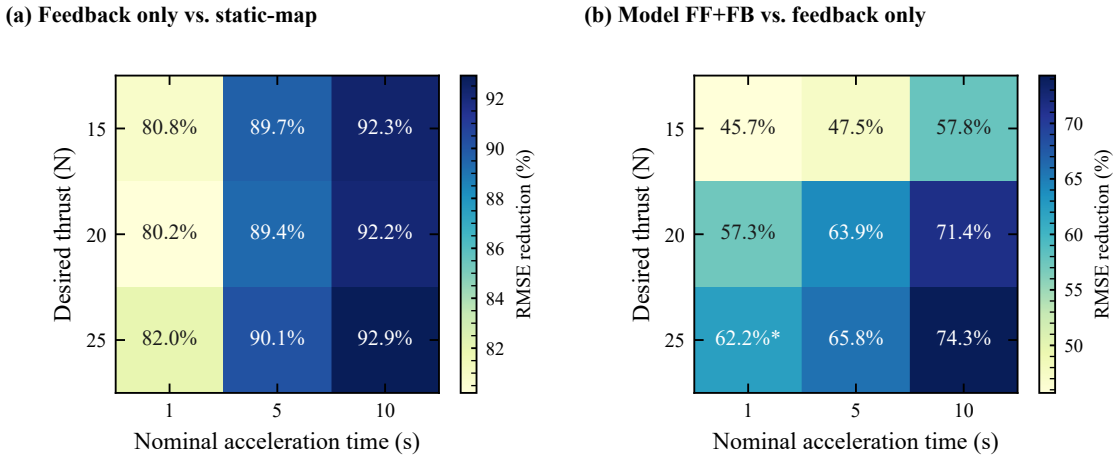

(a) Feedback only vs. static-map
(b) Model FF+FB vs. feedback only
Desired thrust (N)
15
20
25
80.8%
89.7%
92.3%
80.2%
89.4%
92.2%
82.0%
90.1%
92.9%
1
5
10
Nominal acceleration time (s)
RMSE reduction (%)
92
90
88
86
84
82
45.7%
47.5%
57.8%
57.3%
63.9%
71.4%
62.2%*
65.8%
74.3%
70
65
60
55
50