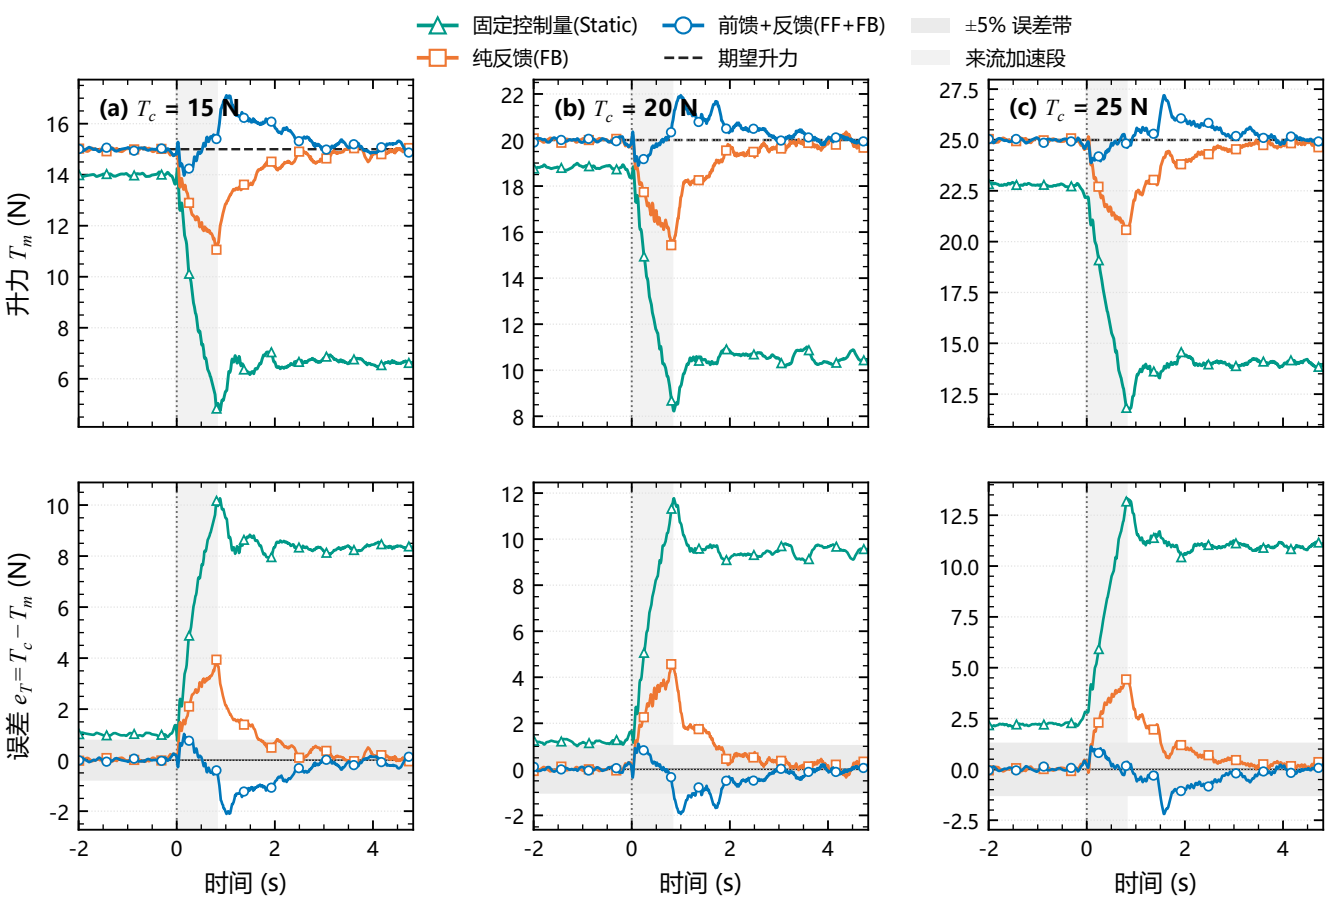

固定控制量(Static)
前馈+反馈(FF+FB)
±5% 误差带
纯反馈(FB)
期望升力
来流加速段
(a) T_c = 15 N
(b) T_c = 20 N
(c) T_c = 25 N
升力 T_m (N)
误差 $e_T = T_c - T_m$ (N)
时间 (s)
时间 (s)
时间 (s)