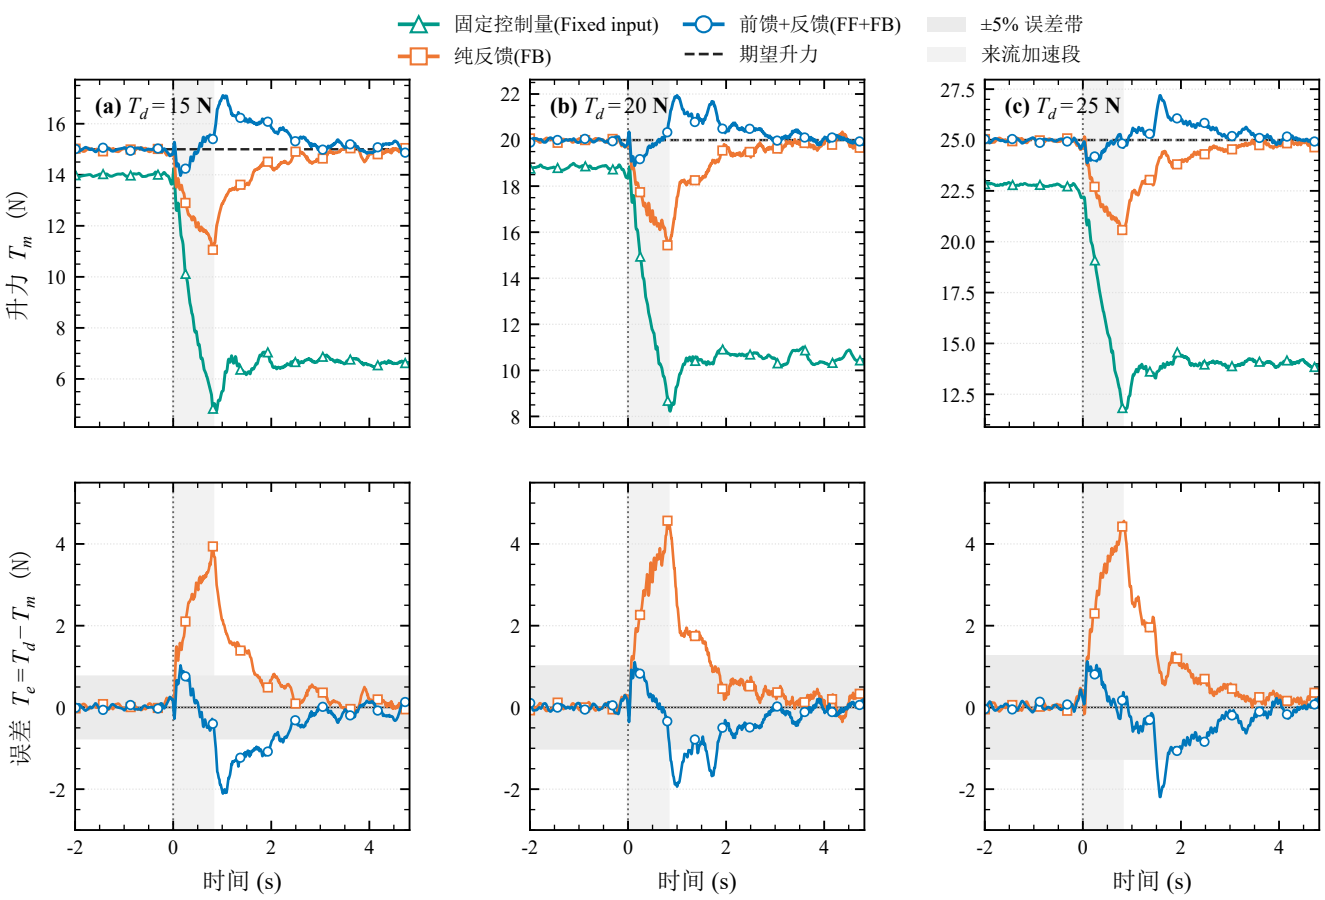

固定控制量(Fixed input)
前馈+反馈(FF+FB)
±5% 误差带
纯反馈(FB)
期望升力
来流加速段
(a) T_d = 15 N
(b) T_d = 20 N
(c) T_d = 25 N
升力 T_m (N)
误差 $T_e = T_d - T_m$ (N)
时间 (s)
时间 (s)
时间 (s)