

Prácticos de Propagación y Modulación

Universidad ORT Uruguay

Curso 2026

1. Codificación

Ejercicio 1.1 (*Codificación de Huffman de una fuente no diádica*)

Una fuente $\{a_k\}$ de símbolos independientes tiene alfabeto $\{A, B, C, D\}$ con probabilidades

$$P(a_k = A) = 0,40, \quad P(a_k = B) = 0,30, \quad P(a_k = C) = 0,20, \quad P(a_k = D) = 0,10.$$

1. Calcular la entropía $H(X)$ de la fuente.
2. Construir el código de Huffman para esta fuente, y a partir de él la tabla de palabras de código y largo por símbolo.
3. Calcular el largo medio $\bar{L} = \sum_i p_i \ell_i$ y la eficiencia $\eta = H(X)/\bar{L}$.
4. Codificar la secuencia de símbolos

A C A B A D A C

usando el código anterior. Comparar el largo de esa cadena con lo que hubiera dado un código de largo fijo de 2 bits/símbolo para la misma secuencia.

5. Dada la eficiencia, ¿vale la pena codificar en bloques de $N = 2$? Justifique.

Ejercicio 1.2 (*Capacidad de Shannon y WiFi*)

Un enlace WiFi (802.11n) usa un canal de $B = 20$ MHz, y en el punto de recepción se mide una relación señal a ruido de $\text{SNR} = 22$ dB (valor típico en interiores, a distancia moderada del access point).

1. Calcular la capacidad de Shannon C del enlace (en Mbps).
2. Expresar el resultado como eficiencia espectral C/B (en bps/Hz).
3. En la práctica, con esa SNR el estándar logra un throughput real de 65Mbps debido a la implementación del protocolo. Calcular la eficiencia espectral real y expresarla como porcentaje de la cota de Shannon. Este resultado muestra la dificultad de alcanzar el ideal en sistemas prácticos.

Ejercicio 1.3 (*Bit de paridad*)

Una fuente binaria $\{a_k\}$ se transmite por un canal que tiene una probabilidad de error de bit (cambiar $0 \mapsto 1$ o $1 \mapsto 0$) $p = 10^{-4}$. Cada bloque de N bits de datos se protege con un único bit de paridad para detección de errores.

1. El código detecta un error si y solo si el número de bits invertidos en el bloque es *impar*. Escribir la expresión exacta, en función de N y p , de la probabilidad de que ocurra un error *no detectado* (es decir, un número par de bits invertidos, pero distinto de cero).
2. Argumentar que para $p \ll 1$ esa probabilidad se puede aproximar por

$$P_{\text{no detectado}}(N, p) \approx C_2^N p^2 = \frac{N(N-1)}{2} p^2.$$

3. Calcular la tasa de código y la probabilidad de error no detectado usando la aproximación anterior para el valor dado de p y $N = 8, 16, 32, 64$ y 128 . Discutir el compromiso entre ambos.
4. Usando la aproximación, estimar el valor máximo de N tal que $P_{\text{no detectado}} < 10^{-6}$.

Ejercicio 1.4 (Código de Hamming(7,4))

Con un solo bit de paridad podemos *detectar* un error, pero no sabemos *dónde* ocurrió. La idea de Hamming es usar varios bits de paridad, cada uno cubriendo un subconjunto distinto de posiciones, elegidos de manera tal que la combinación de paridades que falla indique, en binario, la posición exacta del bit erróneo. A continuación se analiza el código Hamming(7,4).

Definimos primero la matriz P (4×3):

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y a partir de se definen la matriz generadora G y la matriz de verificación H como:

$$G = (I_4 | P) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad H = \begin{pmatrix} P \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El algoritmo es entonces:

- *Codificar*: dado un mensaje $m = (m_1, m_2, m_3, m_4)$, transmitir el codeword $c = mG$ (de largo 7) donde el cálculo es en aritmética módulo 2.
 - *Decodificar*: el receptor recibe r y calcula el síndrome $s = rH$.
1. Mostrar a partir de G que c es de la forma (m, d) con d 3 bits extras de redundancia.
 2. Verificar que $GH = P + P$ y que esta última es la matriz nula. Por lo tanto, si $s = cH = mGH$ se recibe sin error, s es el vector nulo para cualquier mensaje m . Esto identifica los mensajes válidos.
 3. Sea $c = mG$ ahora un codeword cualquiera, y supongamos que el canal invierte únicamente el bit en la posición i , dando $r = c + e_i$ (con e_i el vector canónico). Verificar que el síndrome resultante $s = rH$ es exactamente la fila i de H . Usando que las 7 filas de H son los 7 vectores no nulos de $\{0, 1\}^3$, concluir que el receptor puede detectar y corregir *cualquier* error de un solo bit sin ambigüedad.

- Supongamos ahora que el canal invierte *dos* bits, en posiciones $i \neq j$, dando $r = c + e_i + e_j$. Mostrar que el síndrome resultante nunca es cero, de donde r tampoco es un mensaje válido (detecta errores de 2 bits).
- ¿Qué ocurre si, en el caso anterior, el receptor aplica igual el procedimiento de corrección anterior? Realice un ejemplo.

2. Procesos estocásticos

3. Modulación en banda base

Ejercicio 3.1

Un sistema de comunicación digital envía una señal PAM digital NRZ cuaternaria, con símbolos independientes $a_k = \{0, A, 2A, 3A\}$. Las probabilidades de ocurrencia de cada símbolo son $2/5$, $2/5$, $1/10$ y $1/10$, respectivamente. Calcule y bosqueje la densidad espectral de potencia de la señal transmitida.

Ejercicio 3.2

Sea una señal PAM digital polar binaria $x(t)$ que utiliza pulsos rectangulares $p(t)$ de ancho T_s , con formato RZ (retorno a cero en $T_z < T_s$).

- Asumiendo que los símbolos $a_k = \{A, -A\}$ son independientes y equiprobables, bosqueje la densidad espectral de potencia y calcule la potencia de la señal $\langle x^2(t) \rangle$.
- Supongamos ahora que la transmisión es en formato NRZ y $P(A) = \alpha$ y $P(-A) = 1 - \alpha$, es decir, los símbolos no son equiprobables. Demuestre que $\langle x^2(t) \rangle$ no depende de α .

Ejercicio 3.3

Una computadora genera palabras de 16 bits a una velocidad de 20.000 palabras por segundo. Determinar el ancho de banda mínimo necesario para transmitir las usando un sistema de señalización binario. Calcule el número de símbolos mínimo de un sistema M-ario si el ancho de banda de transmisión disponible es de 60kHz.

Ejercicio 3.4


Un dispositivo debe transmitir información a una tasa de 56kbps utilizando señalización binaria y pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda α .

- Calcule el ancho de banda necesario para la transmisión para $\alpha \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$.
- Suponga ahora que el canal tiene un ancho de banda de 30kHz y se utiliza señalización M-aria. Calcule el mínimo valor de M necesario en cada caso para los valores de α utilizados en la parte anterior.

Ejercicio 3.5

En la figura se ilustran los espectros de dos pulsos, $\hat{g}(f)$ y $\hat{h}(f)$, con $0 < \alpha < 1$.

- Bosquejar el espectro $\hat{p}(f) = (\hat{g} * \hat{h})(f)$.
- Pruebe que $p(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{p}(f)\}$ cumple con la condición de ISI nula y calcule $p(0)$.

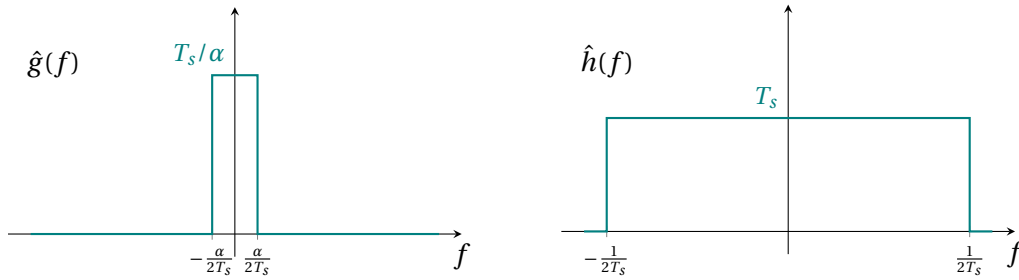

3. El pulso $p(t)$ se utiliza para generar una señal PAM digital $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$, donde $a_k = \{-3A, -A, A, 3A\}$ es una secuencia de símbolos independientes y equiprobables. Exprese analíticamente la densidad espectral de potencia de la señal $x(t)$.
4. En las condiciones de la parte anterior y asumiendo $\alpha = \frac{2}{3}$, calcule la relación entre la velocidad de transmisión de información y el ancho de banda del canal de transmisión.

Ejercicio 3.6


Se considera el pulso de duración T , dado en $|t| \leq \frac{T}{2}$ por $p(t) = 1 - \frac{2|t|}{T}$. Se utiliza este pulso para una transmisión digital $\sum_k a_k p(t - kT_s)$, con símbolos unipolares binarios $a_k \in \{0, A\}$.

1. Supongamos primero que $T_s = T$. Bosquejar la forma de onda para el mensaje binario 1-0-1-1-1-0. Calcular y bosquejar la densidad espectral de potencia suponiendo símbolos independientes y equiprobables.
2. Repetir las preguntas de la parte anterior siendo ahora $T_s = \frac{T}{2}$.

Ejercicio 3.7

Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ con pulsos $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$. Los símbolos $a_k \in \{0, A, 2A, 3A\}$ son sorteados independientes y con probabilidades respectivas $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$.

1. Si el canal tiene transferencia $\hat{H}(f)$ como en la figura:

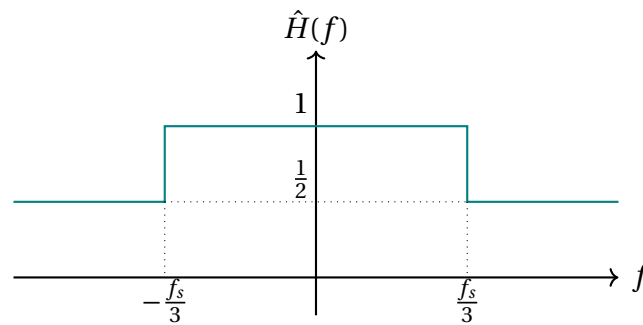

Demostrar que en este caso se tiene ISI al detectar con la frecuencia f_s . Si ahora se transmite la señal $\tilde{x}(t) = \sum_k a_k p(t - kT'_s)$ con el mismo pulso $p(t)$, hallar T'_s para que no haya ISI en la detección. A partir de ahora trabajamos con la señal $\tilde{x}(t)$.

2. Hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM recibida luego de pasar por el canal.
3. ¿Es posible obtener sincronismo a partir de la señal recibida? Si las probabilidades fueran diferentes, ¿es posible que haya forma de sincronizar el detector?

4. Hallar la eficiencia espectral del sistema y compararla con el caso en que el canal fuera ideal ($\hat{H}(f) = 1 \forall f$) y pudiéramos usar la frecuencia f_s original.
5. Sabiendo de antemano que el canal tiene la transferencia de la primera parte y sin modificar la forma de los pulsos, ¿Es posible modificar el receptor de manera que no haya ISI utilizando la frecuencia f_s original? Explicar.

Ejercicio 3.8

Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ con el pulso

$$p(t) = 2B [\text{sinc}(\pi B t)]^2 \cos(\pi B t)$$

1. Determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. A partir de ahora se utiliza ese valor.
2. Si a_k puede tomar los valores 0, A y $2A$ con igual probabilidad e independencia entre un sorteo y otro, hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM resultante. ¿Se puede obtener una señal para sincronizar el detector a partir de la onda recibida?
3. Hallar la potencia de la onda y la energía media del pulso transmitido.
4. Hallar la eficiencia espectral. Comparar con la que se hubiera obtenido usando pulsos de Nyquist ideales con el mismo ancho de banda.

Ejercicio 3.9

Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$, con el pulso

$$p(t) = 3B \text{sinc}(\pi B t) \text{sinc}(\alpha \pi B t).$$

Para todas las partes salvo la 5., se utilizará $\alpha = \frac{1}{2}$.

1. Para Hallar $P(f)$, y determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. En lo que sigue se utilizara ese valor.
2. Si a_k puede tomar los valores $-A$, A en forma independiente y equiprobable, hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM resultante. ¿Se puede obtener una señal para sincronizar el detector a partir de la onda recibida? Justificar.
3. Si ahora a_k toma valores independientes $\{-A, A\}$ pero con probabilidades $1/3$ y $2/3$ respectivamente, cambia la respuesta a la parte 2? Justificar.
4. Hallar la potencia de la onda, y la energía media del pulso transmitido para las señales de 2 y 3.
5. Se considera ahora $\alpha > 0$ cualquiera. Hallar $P(f)$ y determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. Discutir el tema de la sincronización del detector en este caso.

4. Error en detección sincrónica en presencia de ruido

Ejercicio 4.1

Se considera un sistema de transmisión digital con señalización binaria unipolar $a_k = \{0, A\}$, pulsos rectangulares NRZ, y donde el ruido en el detector es Gaussiano con media nula y varianza σ^2 . Si la probabilidad de error de símbolo es $P_e = 1 \times 10^{-5}$, calcular la relación $\left(\frac{A}{\sigma}\right)$. Si en cambio se usa señalización polar con igual relación señal/ruido, ¿cuál es la probabilidad de error de símbolo?


Ejercicio 4.2

Se considera un sistema de transmisión con señalización binaria polar, donde existe interferencia intersimbólica (ISI). Modelamos esta interferencia como una tensión $\pm\alpha A$ que se añade al valor de señal en el instante de muestreo, con $0 < \alpha < 1$. Suponiendo que tanto los símbolos $\pm A$ como los valores de interferencia $\pm\alpha A$ son equiprobables e independientes entre sí, determinar la probabilidad de error de símbolo. En el caso $A = 8\sigma$ y $\alpha = 0,1$ comparar las probabilidades de error con y sin ISI.

Ejercicio 4.3

Un modelo comúnmente utilizado para el ruido impulsivo en los canales telefónicos, es ruido blanco con función de densidad de Laplace o doble exponencial

$$f_N(n) = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma^2} e^{-\sqrt{2}|n|/\sigma}$$

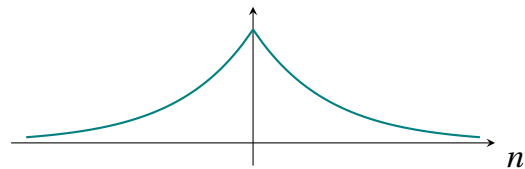

1. Calcule la probabilidad de error de símbolo en un sistema de transmisión digital binario que usa pulsos de Nyquist de amplitud $\pm A$, y donde el canal presenta este ruido impulsivo de varianza σ^2 .
2. Si se desea obtener una probabilidad de error menor a 1×10^{-3} , compare las amplitudes de los pulsos de Nyquist necesarias en cada caso (canal con ruido impulsivo y canal con ruido gaussiano).

Ejercicio 4.4

Se recibe una señal $\sum_k a_k p(t - kT_s)$, con símbolos unipolares binarios $a_k \in \{0, A\}$, y pulsos triangulares $p(t) = 1 - \frac{|t|}{T_s}$, contaminada con ruido blanco de densidad espectral $\frac{\eta_0}{2}$.

1. Especificar el detector óptimo para esta forma de pulso.
2. Calcular la probabilidad de error de símbolo en función de los parámetros A , T_s y η .

Ejercicio 4.5

Un sistema de comunicación digital binario utiliza un canal con ruido blanco gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta/2 = 10^{-15} \text{ V}^2/\text{Hz}$. La velocidad de señalización es 1×10^6 Baudios, y los pulsos son rectangulares NRZ.

1. Calcular la potencia necesaria para que la probabilidad de error de símbolo P_e sea menor que 1×10^{-6} si se utiliza señalización unipolar. Recalcular para señalización polar.

2. ¿Cuál sería la potencia necesaria para mantener la misma velocidad de transmisión de información con igual probabilidad de error P_e usando señalización M-aria, con una constelación de 8 símbolos de amplitudes $\{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7\}$.

Ejercicio 4.6

Un sistema de transmisión con señalización binaria polar, pulsos de Nyquist ideales, y 50 repetidores debe tener probabilidad de error menor que 10^{-4} . Calcular la relación (S/N) a la entrada de cada repetidor cuando éstos son regenerativos. Repetir para el caso en que los repetidores sean no-regenerativos.

Ejercicio 4.7

Sea la onda digital $x_T(t) = \sum_k a_k p_N(t - kT_s)$, con símbolos $a_k \in \{0, A, 2A\}$ equiprobables, y pulsos de Nyquist p_N de coseno alzado, y exceso de ancho de banda $\alpha = 0,8$.

1. Calcular la eficiencia espectral de la comunicación en bps/Hz.
2. Si se recibe esta señal contaminada de ruido blanco, diseñar en diagrama de bloques un detector apropiado indicando todos los detalles relevantes.
3. Para el detector diseñado, dar una fórmula para la probabilidad de error P_e de símbolo en función de A , f_s y la densidad espectral del ruido en el canal η_0 . Evaluar P_e para el caso de densidad espectral de ruido $\eta_0/2 = 10^{-15} \text{V}^2/\text{Hz}$, amplitud $A = 0,6 \text{mV}$, y una velocidad de transmisión de información de 4 Mbit/sec.

Ejercicio 4.8

Se considera una onda PAM de la forma $\sum_k a_k p(t - kT_s)$, con símbolos $a_k \in \{A_1, A_2\}$, $A_1 < A_2$, cuyas probabilidades, $P(A_1)$ y $P(A_2)$, no son necesariamente iguales.

1. Demuestre que el umbral óptimo para de detección para ruido Gaussiano es

$$A^* = \frac{A_1 + A_2}{2} - \frac{\sigma^2 \log\left(\frac{P(A_2)}{P(A_1)}\right)}{A_2 - A_1},$$

y encuentre una expresión para la probabilidad de error P_e .

2. Supongamos que los pulsos $p(t)$ son pulsos de Nyquist de coseno alzado con exceso de ancho de banda 100%. La señalización es polar con $A = 500 \mu\text{V}$ y velocidad 10Mbit/sec. Además, el canal presenta ruido blanco Gaussiano aditivo con densidad espectral de potencia $\eta_0/2 = 5 \times 10^{-16} \text{V}^2/\text{Hz}$.
 - a) Si para la detección digital se utiliza un filtro acoplado, calcule la varianza del ruido a la salida del filtro. ¿Cuál es la desventaja de utilizar este tipo de filtro?
 - b) Proponga un filtro de recepción alternativo que solucione el inconveniente anterior. Utilizando el umbral óptimo de la parte 1, calcule la probabilidad de error P_e , para el caso $P(A_1) = \frac{1}{3}$, $P(A_2) = \frac{2}{3}$,

Ejercicio 4.9

Se considera un canal digital de banda base contaminado con ruido blanco de densidad espectral $\eta_0/2 = 10^{-5} \text{V}^2/\text{Hz}$. Se utiliza señalización polar con símbolos equiprobables de amplitud

$A = 3,0 \text{ V}$ en la recepción, y velocidad de señalización $f_s = 10 \text{ kbaudios}$. Se utilizan pulsos triangulares de la forma:

$$p(t) = \begin{cases} 1 - \frac{2|t|}{T_s} & \text{para } |t| \leq \frac{T_s}{2} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

1. Determinar la mínima probabilidad de error en la detección, posible del sistema. ¿Cómo se obtiene dicho valor?
2. La comunicación anterior se repite en 10 tramos idénticos, con la amplificación necesaria para restituir el nivel de señal. Determinar la probabilidad de error a la salida si los amplificadores:
 - a) no son regenerativos
 - b) son regenerativos

5. Modulación digital pasabanda

Ejercicio 5.1

Un sistema de señalización binaria BPSK transmite información a una velocidad de $2,5 \text{ Mbit/s}$. El ruido en el canal es blanco y gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta_0/2 = 10^{-20} \text{ V}^2/\text{Hz}$. La amplitud de la señal a la entrada del detector es $A = 1 \mu\text{V}$. Asumiendo que se trata de detección coherente con filtro acoplado, determinar la probabilidad de error de bit.

Ejercicio 5.2

En la detección BPSK coherente, investigar el efecto de un error de fase θ entre el oscilador local y la portadora. Hallar la expresión para la probabilidad de error de detección.

Ejercicio 5.3

Considere el sistema QPSK cuya señal transmitida es

$$x_c(t) = \sum_k A p_R(t - kT_s) \cos(2\pi f_c t + \theta_k), \quad \theta_k \in \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}.$$

Aquí $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ.

1. Se dispone de dos generadores locales, $\cos(\omega_c t + \pi/4)$ y $\cos(\omega_c t + 3\pi/4)$. Diseñar en diagrama de bloques un detector sincrónico apropiado usando filtros acoplados.
2. Para el detector diseñado, calcular la probabilidad de error de símbolo y expresarla en función del parámetro $\gamma := \frac{\bar{E}_p}{\eta}$.

Ejercicio 5.4

Se considera un sistema de transmisión digital pasabanda que utiliza los siguientes $M = 8$ pulsos de radio frecuencia

$$\begin{aligned} & A p_R(t) [\pm \cos(2\pi f_c t) \pm \sin(2\pi f_c t)], \\ & A p_R(t) [\pm 3 \cos(2\pi f_c t) \pm \sin(2\pi f_c t)]. \end{aligned}$$

Aquí $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ.

1. Dibujar un diagrama de la constelación de símbolos utilizada. Mostrar una codificación de Gray para representar 3 bits mediante esta constelación.
2. Suponiendo símbolos equiprobables, hallar la densidad espectral de potencia de la señal digital correspondiente.
3. Diseñar en diagrama de bloques un detector apropiado para este sistema.
4. Si el canal presenta ruido blanco gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta/2$, hallar una fórmula para la probabilidad P_e de error de símbolo para el sistema, en función de $\gamma := \frac{\bar{E}_p}{\eta}$, siendo $\bar{E}_p$ la energía media de los pulsos.
5. Evaluar numéricamente la curva $P_e(\gamma)$ de (d), y comparar con la correspondiente a modulación 8PSK. ¿Cuál es mejor?
6. Comparar también con la curva para una transmisión de banda base polar, con $M = 8$ símbolos. ¿Es justa esta comparación en términos de eficiencia espectral?

Ejercicio 5.5


En los sistemas coherentes donde se debe enviar una pequeña señal piloto para la sincronización, empeora la eficiencia. Considere un sistema digital BPSK, cuya onda transmitida es

$$x_c(t) = \sum_k a_k \sqrt{1 - \mu^2} p_R(t - kT_s) \cos(\omega_c t) + \mu A \sin(\omega_c t),$$

donde $a_k = \{+A, -A\}$, $0 < \mu < 1$, y $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ de largo T_s . Calcule la probabilidad de error de símbolo en función de la densidad espectral de potencia del ruido $\frac{\eta}{2}$ y la potencia media transmitida. Compare el resultado con el que se obtendría si no se enviara la portadora piloto $s_c(t) = \mu A \sin(\omega_c t)$.

Ejercicio 5.6

El sistema de la figura es un detector diferencial no coherente para señales BPSK.

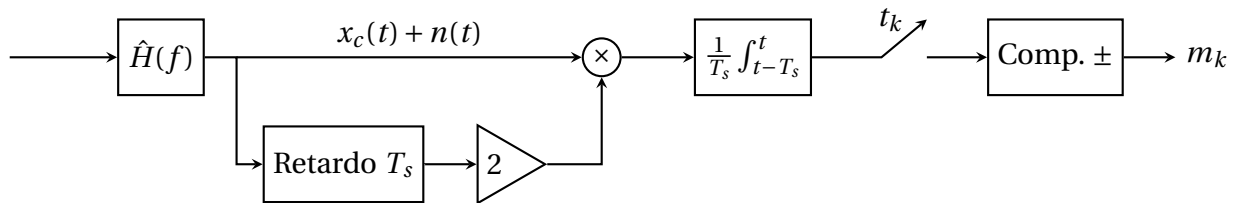

1. Sea la onda BPSK $x_c(t) = \sum_k A p(t - kT_s) \cos(\omega_c t + a_k \pi)$, con $a_k \in \{0, 1\}$, pulsos rectangulares NRZ, y ω_c múltiplo de ω_s . Ignoramos por el momento el ruido. Sea z_k el valor de la muestra en $t_k = (k + 1)T_s$; el comparador da $m_k = 1$ si $z_k > 0$, y $m_k = 0$ en otro caso. Expresar m_k en función de a_k y a_{k-1} .
2. Supongamos que se detecta la secuencia $m_1, m_2, \dots, m_8 = 11000110$. Asumiendo que $a_0 = 1$, determinar cuál fue el mensaje $a_1, a_2, \dots, a_8$ transmitido.
3. Consideramos ahora el ruido Gaussiano. Mediante un estudio que no se hará aquí, se puede obtener la fórmula de probabilidad de error $P_e = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{\bar{E}_p}{\eta}\right)$, donde $\bar{E}_p$ es la energía media del pulso transmitido, y $\frac{\eta}{2}$ la densidad espectral de potencia del ruido blanco del canal. Tomando valores para $P_e = 10^{-i}$, $i = 2, \dots, 10$, hacer una gráfica que compare los requerimientos de $\bar{E}_p/\eta$ con el caso del detector BPSK coherente. ¿Cuál es más eficiente?

4. Evaluar la potencia media requerida en el detector de arriba para una transmisión binaria de 100kbps y un nivel de ruido $\frac{\eta}{2} = 10^{-12} \text{V}^2/\text{Hz}$, si se desea $P_e = 10^{-3}$.

Ejercicio 5.7

Un broadcaster tiene un flujo de video de 30 Mbps que se desea transportar via satélite. Se decide utilizar modulación 4-QAM con pulsos de Nyquist de coseno elevado con exceso de ancho de banda $\alpha = 0,2$.


1. Indicar el ancho de banda B necesario en el canal pasabanda para este transporte.
2. Bosquejar la densidad espectral de potencia de la señal modulada.
3. Proponer un detector coherente para estos pulsos que no introduzca ISI, y deducir la fórmula para la probabilidad de error de detección en base a los parámetros de modulación, en particular la amplitud A de los pulsos recibidos y la densidad espectral de potencia del ruido blanco en el canal. Evaluar para el caso $A = 3 \text{V}$ y $\frac{\eta}{2} = 10^{-4} \text{V}^2/\text{Hz}$.
4. Luego de realizados los cálculos, el proveedor de espacio satelital avisa que no podr'a ofrecer el ancho de banda B , pero si se podrá ofrecer dos espacios de ancho de banda $\frac{B}{2}$. ¿Es posible transmitir los 30 Mbps entre esos dos canales mediante modulación 4QAM en c/u, con el mismo rolloff en los pulsos de Nyquist? Si es así indicar cómo hacerlo.

Ejercicio 5.8

Sea un sistema de transmisión digital pasabanda, en donde envía la señal con envolvente compleja

$$x_{ce}(t) = \sum z_k p_{[0, T_s]}(t),$$

en donde los símbolos complejos z_k son independientes y equiprobables. Se utiliza la siguiente constelación de símbolos

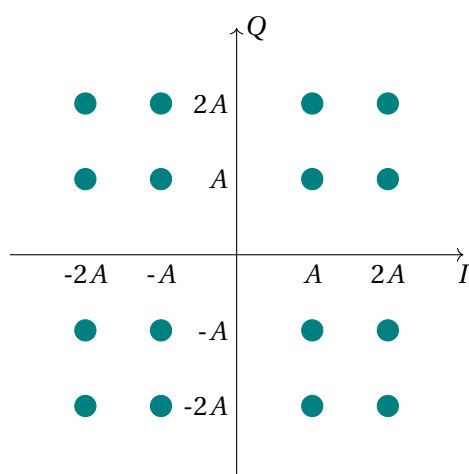

1. Buscar una codificación de Gray adecuada para el diagrama, hallar $S_z(\varphi)$ y la energía por bit $\bar{E}_b$.
2. Diseñar un diagrama de bloques de un demodulador especificando los umbrales y los filtros utilizados.

3. Expresar la probabilidad de error en función de A y σ para a_k y b_k y dar una aproximación para el error de símbolo. Suponer que se tiene ruido blanco Gaussiano aditivo con varianza σ^2 .
4. Para $A = 6$ y $\sigma = 1$, evaluar la probabilidad de error de símbolo y compararla con la probabilidad que se obtiene si se desprecian los errores que se escapan del cuadrante del símbolo.
5. Expresar la probabilidad anterior en función de $\bar{E}_p$ y η , donde $\frac{\eta}{2}$ es la densidad espectral del ruido.
6. Suponiendo que a_k y b_k tienen sus valores en $(2A, \alpha A, -\alpha A, 2A)$, hallar el alfa que hace óptimo la probabilidad de error de símbolo, especificando cual es esta probabilidad.