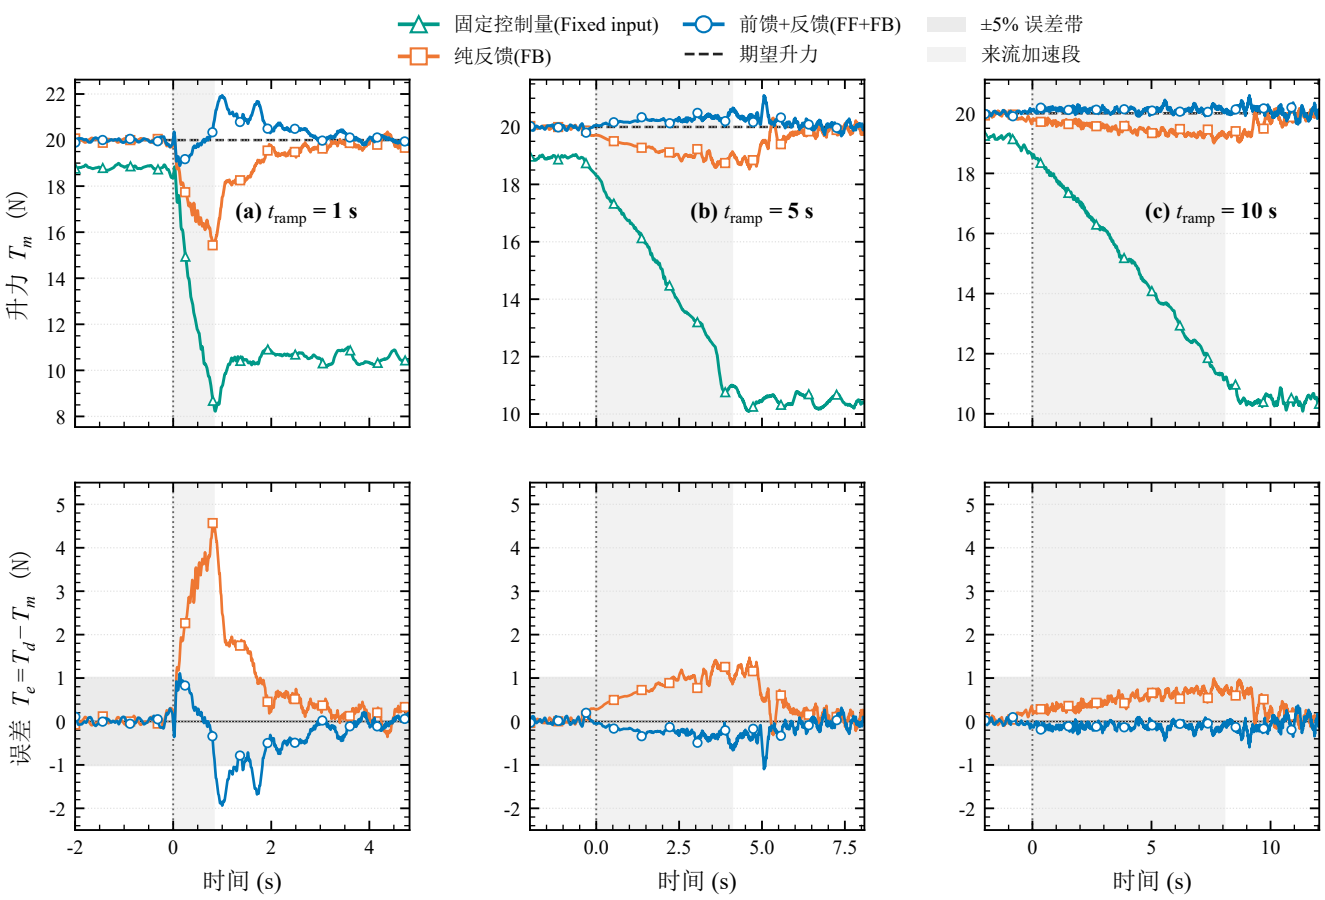

固定控制量(Fixed input)
前馈+反馈(FF+FB)
±5% 误差带
纯反馈(FB)
期望升力
来流加速段
升力 T_m (N)
(a) t_{ramp} = 1 s
(b) t_{ramp} = 5 s
(c) t_{ramp} = 10 s
误差 $T_e = T_d - T_m$ (N)
时间 (s)
时间 (s)
时间 (s)