

BUS: 24 V + CAN (un solo morsetto)

ALIMENTAZIONE 24 V -> 5 V -> 3,3 V

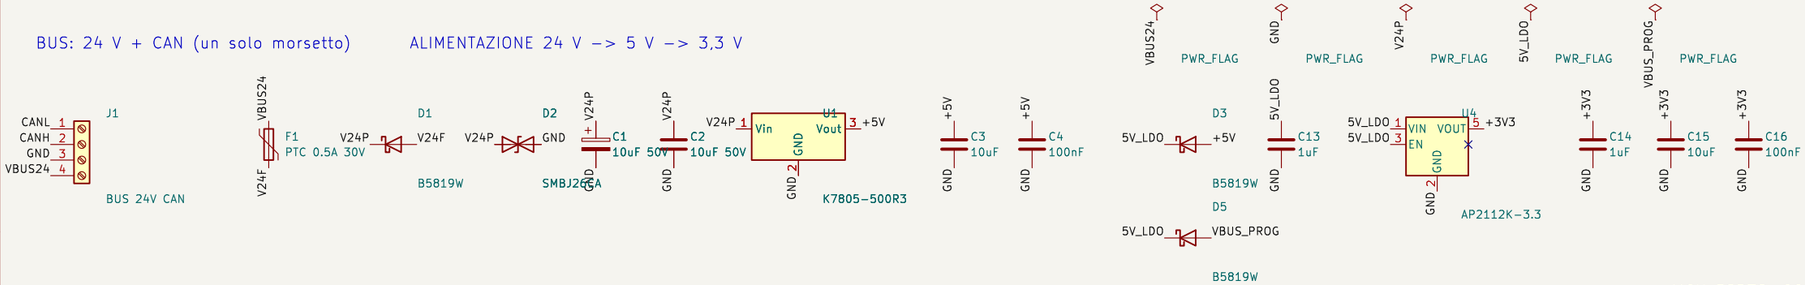


Nessuna terminazione 120 ohm a bordo


TRANSCEIVER CAN (logica 3,3 V via VIO)

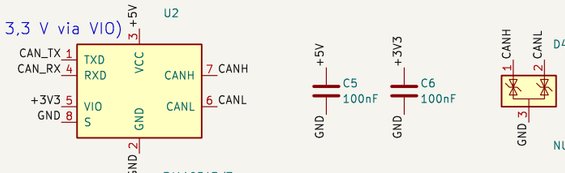

INGRESSI PULSANTI: pull-up 3,3k (~1 mA), serie 1k, filtro 100 nF (tau 100 us)

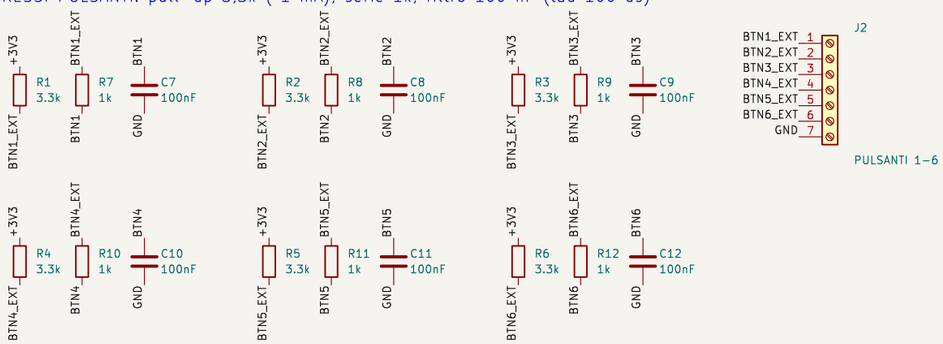


MCU ESP32-C6-WROOM-1: EN RC 10k/1uF, GPIO8 pull-up, BOOT=GPIO9 su J4

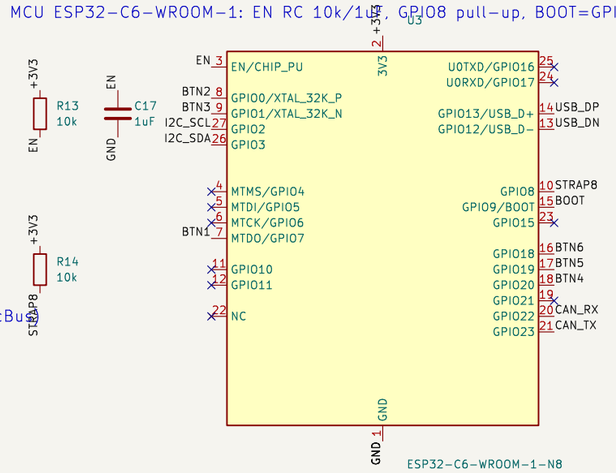

QWIIC I2C (SDA=GPIO3, SCL=GPIO2), pull-up esterni (QwiicBus)



PROGRAMMAZIONE: USB nativo (GPIO12/13) su J4, ponticello 5-6 = BOOT



24 V -> K7805 5 V -> AP2112K 3,3 V; TJA1051T/3; 6 pulsanti; Qwiic; prog. USB su pettine

Fienile – domotica CAN

Sheet: /

File: nodo503.kicad_sch

Title: Nodo CAN 503 – ESP32-C6-WROOM-1

Size: A3	Date: 2026-10-14	**Rev: C**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1