3

MAVZU

Amaliy · 2 soat

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Asosiy va qo‘shimcha qurilmalarni aniqlash, ulash va ishlatish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Kompyuter portlari va ulash kabellari
2. Amaliy ish: qurilmalarni ulash va ishga tushirish
3. Qurilma ishlashini tekshirish va natijani rasmiylashtirish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarda kompyuter portlarini tanish, asosiy va qo‘shimcha qurilmalarni xavfsiz ulash, ishga tushirish va ularning ishlashini tekshirish ko‘nikmasini shakllantirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar monitor, klaviatura, sichqoncha, printer va kolonkani to‘g‘ri portga ulaydi, «Qurilmalar dispetcheri»da ularni aniqlaydi va nazorat varag‘ini to‘ldiradi.

Port nima?

> Qurilmalar tizim blokiga maxsus ulagichlar orqali ulanadi. Har bir port faqat o‘ziga mos kabel uchun mo‘ljallangan, shuning uchun kabelni kuch bilan tiqish mumkin emas.

- **Port:** tashqi qurilmani kompyuterga ulash uchun mo‘ljallangan ulagich (raz’yom).

Asosiy portlar

> Zamonaviy kompyuterlarda tasvir ulagichlari ikki joyda bo‘lishi mumkin: ona platada va alohida videokartada. Alohida videokarta bo‘lsa, monitor kabeli albatta videokartaga ulanadi.

Port	Ko‘rinishi	Nima ulanadi
USB (Type-A, Type-C)	To‘rtburchak yoki oval, yassi	Klaviatura, sichqoncha, fleshka, printer
HDMI	Trapetsiya shaklida	Monitor, televizor, proyektor (tasvir va tovush)
VGA	Ko‘k rangli, 15 ta ignali	Eski monitor va proyektorlar
DisplayPort	Bir burchagi qiya	Zamonaviy monitorlar
RJ-45 (LAN)	Plastik ilmoqli keng uya	Tarmoq kabeli

Xavfsizlik qoidalari

- **Talab:** ulashdan oldin kompyuter va monitor elektr tarmog‘idan uzilgan bo‘lishi kerak.
- **Talab:** kabellarni siqmasdan, egmasdan, ulagich shakliga mos holda ulash kerak.
- **Talab:** elektr kabeli eng oxirida ulanadi va eng birinchi uziladi.

Ishni bajarish tartibi

> Tugmalar Caps Lock va Num Lock bosilganda klaviaturadagi chiroqchalar yonishi klaviatura ishlayotganini ko‘rsatadi.

- **Qadam 1.:** Tizim blokining orqa panelidagi portlarni ko‘rib chiqing va ularni jadval bilan solishtiring.
- **Qadam 2.:** Monitorni HDMI (yoki VGA) kabeli bilan videokartaga ulang, monitor elektr kabelini ulang.
- **Qadam 3.:** Klaviatura va sichqonchani USB portlarga ulang.
- **Qadam 4.:** Kolonkani yashil rangli audio uyaga ulang.
- **Qadam 5.:** Printerni USB kabel bilan ulang va uning elektr kabelini rozetkaga ulang.
- **Qadam 6.:** Tizim blokining elektr kabelini ulang, avval monitorni, keyin kompyuterni yoqing.

Qurilmalarni tekshirish

> Windows tizimida ulangan qurilmalarni koʻrishning eng qulay usuli — «Qurilmalar dispetcheri».

- Win + X tugmalarini bosing va «Диспетчер устройств» (Qurilmalar dispetcheri) bandini tanlang.
- Roʻyxatda «Клавиатуры», «Мыши», «Мониторы», «Очереди печати» boʻlimlarini oching.
- Sariq undov belgisi bilan koʻrsatilgan qurilma uchun drayver oʻrnatilmagan yoki u notoʻgʻri ishlayapti.


Nazorat varag‘i

> Ish yakunida qurilmalar teskari tartibda o‘chiriladi: avval operatsion tizim «Завершение работы» orqali o‘chiriladi, keyin elektr kabellari uziladi.

№	Qurilma	Port	Ishladi
1	Monitor	HDMI / VGA	ha / yo‘q
2	Klaviatura	USB	ha / yo‘q
3	Sichqoncha	USB	ha / yo‘q
4	Kolonka	Audio 3,5 mm	ha / yo‘q
5	Printer	USB	ha / yo‘q

Mustahkamlash uchun savollar

1. Monitor qaysi portlar orqali ulanadi?
2. Nima uchun elektr kabeli eng oxirida ulanadi?
3. Qurilmalar dispetcherini qanday ochish mumkin?
4. Sariq undov belgisi nimani bildiradi?
5. Printer ishlashini qanday tekshirasiz?

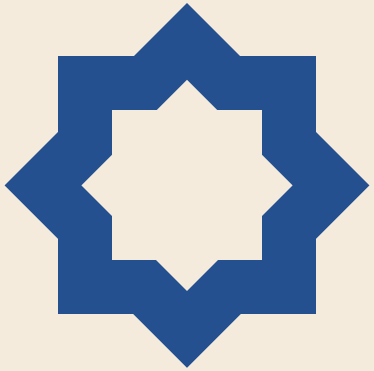

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova