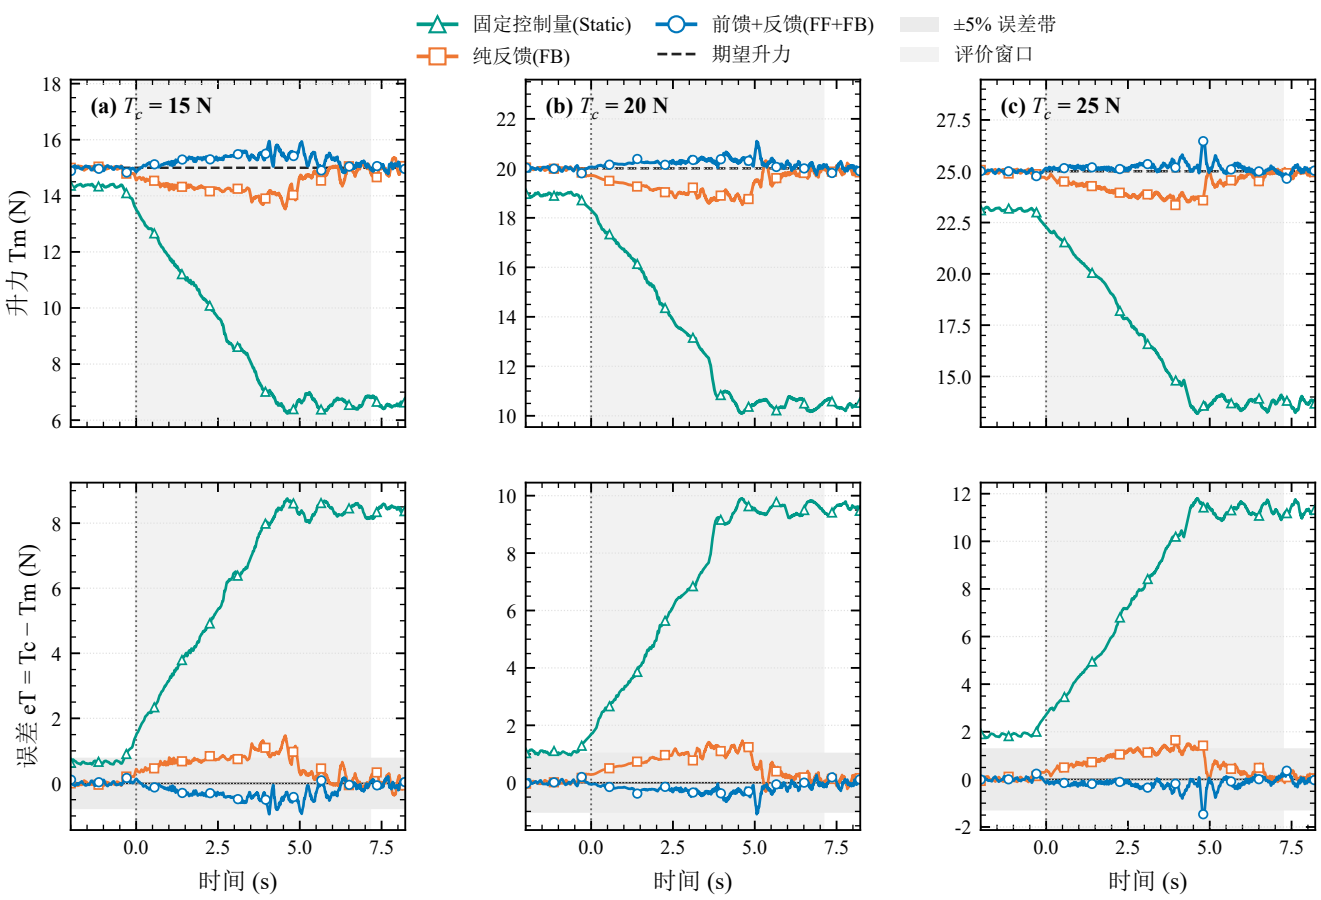

固定控制量(Static)
前馈+反馈(FF+FB)
±5% 误差带
纯反馈(FB)
期望升力
评价窗口
(a) $T_c$ = 15 N
(b) $T_c$ = 20 N
(c) $T_c$ = 25 N
升力 Tm (N)
误差 eT = Tc − Tm (N)
时间 (s)
时间 (s)
时间 (s)