

PRÁCTICA FINAL

Creación de un sistema de ficheros (ASSOofs)

Miguel Ángel Conde González
Antonio Gómez García
Ángel Manuel Guerrero Higuera
Juan Delfín Pélaez Álvarez

Mayo 2018

Distributed under: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International



Resumen

El kernel de Linux incluye un conjunto de rutinas conocido como *libfs* diseñada para simplificar la tarea de escribir sistemas de ficheros. *libfs* se encarga de las tareas más habituales de un sistema de ficheros permitiendo al desarrollador centrarse en la funcionalidad más específica. El objetivo de esta práctica es en construir un sistema de ficheros basado en inodos con una funcionalidad muy básica utilizando *libfs*. Para ello, es preciso implementar un nuevo módulo que permita al kernel gestionar sistemas de ficheros de tipo *assoofs*. En el siguiente apartado se detallan los pasos para crear un nuevo módulo para el kernel.

Índice

1. Creación de un módulo	2
2. Implementación de ASSOofs	2
2.1. Estructuras de datos necesarias	3
2.2. Implementación un programa que permita formatear dispositivos de bloques como ASSOofs	3
2.3. Implementación de un módulo para ASSOofs	5
2.3.1. Inicializar y registrar el nuevo sistema de ficheros en el kernel	6
2.3.2. Implementar una función que permita montar dispositivos con el nuevo sistema de ficheros: <code>assoofs_mount</code>	6
2.3.3. Implementar una función para inicializar el superbloque: <code>assoofs_fill_super</code>	7
<code>assoofs_get_inode_info</code>	7
2.3.4. Declarar una estructura e implementar funciones para manejar inodos	8
<code>assoofs_lookup</code>	8
<code>assoofs_get_inode</code>	8
<code>assoofs_create</code>	9
<code>assoofs_sb_get_a_freeblock</code>	9
<code>assoofs_save_sb_info</code>	9
<code>assoofs_add_inode_info</code>	9
<code>assoofs_save_inode_info</code>	9
<code>assoofs_search_inode_info</code>	9
<code>assoofs_mkdir</code>	9
2.3.5. Declarar una estructura e implementar funciones para manejar archivos y directorios	10
<code>assoofs_iterate</code>	10
<code>assoofs_read</code>	10
<code>assoofs_write</code>	10
3. Compilar la solución completa	10
4. Formatear, montar y probar un dispositivo ASSOofs	10
A. Operaciones binarias sobre <code>free_blocks</code>	12
B. Cómo leer bloques de disco	13

C. Cómo guardar bloques en disco	14
D. Cómo crear inodos	15
E. Reserva de memoria para los datos persistentes de un inodo	16
F. Caché de inodos	17
G. Uso de semáforos para bloquear recursos compartidos	18
H. Diseño básico	19

1. Creación de un módulo

El siguiente fragmento de código muestra la implementación de un módulo sencillo cargable en el kernel de Linux.

```

1 #include <linux/module.h>      /* Needed by all modules */
2 #include <linux/kernel.h>      /* Needed for KERN_INFO */
3 #include <linux/init.h>        /* Needed for the macros */
4 #include <linux/fs.h>           /* libfs stuff */
5 #include <asm/uaccess.h>        /* copy_to_user */
6 #include <linux/buffer_head.h> /* buffer_head */
7 #include <linux/slab.h>         /* kmem_cache */
8
9 MODULE_LICENSE("GPL");
10 MODULE_AUTHOR("Angel Manuel Guerrero Higuera");
11
12 static int __init init_hello(void)
13 {
14     printk(KERN_INFO "Hello world\n");
15     return 0;
16 }
17
18 static void __exit cleanup_hello(void)
19 {
20     printk(KERN_INFO "Goodbye world\n");
21 }
22
23 module_init(init_hello);
24 module_exit(cleanup_hello);

```

Guardaremos la rutina de código anterior en un fichero llamado `helloWorldModule.c`. Para compilar `helloWorldModule.c` utilizaremos la herramienta `make`. Para ello, se necesita un fichero de configuración `Makefile` similar al siguiente:

```

1 obj-m := helloWorldModule.o
2
3 all: ko
4
5 ko:
6     make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
7
8 clean:
9     make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean

```

La siguiente secuencia de comandos detalla los pasos que hay que seguir para compilar el módulo con la herramienta `make` y después, insertarlo (comando `insmod`) y borrarlo (comando `rmmod`) en el kernel. El comando `dmesg` mostrará todos los mensajes del kernel:

```

1 # ls
2 helloWorldModule.c  Makefile
3 # make
4 make -C /lib/modules/3.13.0-86-generic/build M=/root modules
5 make[1]: se ingresa al directorio "/usr/src/linux-headers-3.13.0-86-generic"
6 CC [M] /root/helloWorldModule.o
7 Building modules, stage 2.
8 MODPOST 1 modules
9 CC /root/helloWorldModule.mod.o
10 LD [M] /root/helloWorldModule.ko
11 make[1]: se sale del directorio "/usr/src/linux-headers-3.13.0-86-generic"
12 # insmod helloWorldModule.ko
13 # dmesg
14 ...
15 [ 2424.977652] Hello world
16 # rmmod helloWorldModule
17 # dmesg
18 ...
19 [ 2424.977652] Hello world
20 [ 2488.350933] Goodbye world

```

`helloWorldModule.c` y `Makefile` tienen que estar en la misma carpeta desde la cual ejecutemos el comando `make`.

2. Implementación de ASSOOFS

Para implementar el sistema de ficheros ASSOOFS hay que realizar las siguientes de tareas:

1. Definir y declarar las estructuras de datos y constantes necesarias.
2. Implementar un programa que permita formatear dispositivos de bloques como ASSOOFS.
3. Implementar un módulo para que el kernel del SO pueda interactuar con un dispositivo de bloques con formato ASSOOFS.

2.1. Estructuras de datos necesarias

El fichero `assoofs.h`, cuyo contenido muestra el siguiente listado, contiene las estructuras de datos y constantes necesarias:

```

1 #define ASSOOFS_MAGIC 0x20170509
2 #define ASSOOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE 4096
3 #define ASSOOFS_FILENAME_MAXLEN 255
4 #define ASSOOFS_START_INO 10
5 #define ASSOOFS_RESERVED_INODES 3
6 #define ASSOOFS_LAST_RESERVED_BLOCK ASSOOFS_ROOTDIR_DATABLOCK_NUMBER
7 #define ASSOOFS_LAST_RESERVED_INODE ASSOOFS_INODESTORE_BLOCK_NUMBER
8 const int ASSOOFS_SUPERBLOCK_BLOCK_NUMBER = 0;
9 const int ASSOOFS_INODESTORE_BLOCK_NUMBER = 1;
10 const int ASSOOFS_ROOTDIR_DATABLOCK_NUMBER = 2;
11 const int ASSOOFS_ROOTDIR_INODE_NUMBER = 1;
12 const int ASSOOFS_MAX_FILESYSTEM_OBJECTS_SUPPORTED = 64;
13
14 struct assoofs_super_block_info {
15     uint64_t version;
16     uint64_t magic;
17     uint64_t block_size;
18     uint64_t inodes_count;
19     uint64_t free_blocks;
20     char padding[4056];
21 };
22
23 struct assoofs_dir_record_entry {
24     char filename[ASSOOFFS_FILENAME_MAXLEN];
25     uint64_t inode_no;
26 };
27
28 struct assoofs_inode_info {
29     mode_t mode;
30     uint64_t inode_no;
31     uint64_t data_block_number;
32     union {
33         uint64_t file_size;
34         uint64_t dir_children_count;
35     };
36 };

```

El sistema de ficheros ASSOOFS soporta un máximo de 64 bloques como muestra la figura 1.



Figura 1: Dispositivo de bloques con formato ASSOOFS.

2.2. Implementación un programa que permita formatear dispositivos de bloques como ASSOOFS

Para formatear dispositivos de bloques como ASSOOFS necesitaremos un programa parecido a `mkassoofs.c`, cuyo código se muestra a continuación:

```

1 #include <unistd.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <sys/types.h>
4 #include <sys/stat.h>
5 #include <fcntl.h>
6 #include <stdint.h>
7 #include <stdlib.h>
8 #include <string.h>
9 #include "assoofs.h"
10
11 #define WELCOMEFILE_DATABLOCK_NUMBER (ASSOOFFS_LAST_RESERVED_BLOCK + 1)
12 #define WELCOMEFILE_INODE_NUMBER (ASSOOFFS_LAST_RESERVED_INODE + 1)
13
14 static int write_superblock(int fd) {
15     struct assoofs_super_block_info sb = {

```

```

16     .version = 1,
17     .magic = ASSOFS_MAGIC,
18     .block_size = ASSOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE,
19     .inodes_count = WELCOMEFILE_INODE_NUMBER,
20     //.free_blocks = (~0) & ~(1 << ASSOFS_LAST_RESERVED_BLOCK),
21     .free_blocks = (~0) & ~(7),
22 };
23 ssize_t ret;
24
25 ret = write(fd, &sb, sizeof(sb));
26 if (ret != ASSOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE) {
27     printf("Bytes written [%d] are not equal to the default block size.\n", (int)ret);
28     return -1;
29 }
30
31 printf("Super block written succesfully.\n");
32 return 0;
33 }
34
35 static int write_root_inode(int fd) {
36     ssize_t ret;
37
38     struct assofs_inode_info root_inode;
39
40     root_inode.mode = S_IFDIR;
41     root_inode.inode_no = ASSOFS_ROOTDIR_INODE_NUMBER;
42     root_inode.data_block_number = ASSOFS_ROOTDIR_DATABLOCK_NUMBER;
43     root_inode.dir_children_count = 1;
44
45     ret = write(fd, &root_inode, sizeof(root_inode));
46
47     if (ret != sizeof(root_inode)) {
48         printf("The inode store was not written properly.\n");
49         return -1;
50     }
51
52     printf("root directory inode written succesfully.\n");
53     return 0;
54 }
55
56 static int write_welcome_inode(int fd, const struct assofs_inode_info *i) {
57     off_t nbytes;
58     ssize_t ret;
59
60     ret = write(fd, i, sizeof(*i));
61     if (ret != sizeof(*i)) {
62         printf("The welcomefile inode was not written properly.\n");
63         return -1;
64     }
65     printf("welcomefile inode written succesfully.\n");
66
67     nbytes = ASSOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE - (sizeof(*i) * 2);
68     ret = lseek(fd, nbytes, SEEK_CUR);
69     if (ret == (off_t)-1) {
70         printf("The padding bytes are not written properly.\n");
71         return -1;
72     }
73
74     printf("inode store padding bytes (after two inodes) written sucessfully.\n");
75     return 0;
76 }
77
78 int write_dirent(int fd, const struct assofs_dir_record_entry *record) {
79     ssize_t nbytes = sizeof(*record), ret;
80
81     ret = write(fd, record, nbytes);
82     if (ret != nbytes) {
83         printf("Writing the rootdirectory datablock (name+inode_no pair for welcomefile) has failed.\n");
84         return -1;
85     }
86     printf("root directory datablocks (name+inode_no pair for welcomefile) written succesfully.\n");
87
88     nbytes = ASSOFS_DEFAULT_BLOCK_SIZE - sizeof(*record);
89     ret = lseek(fd, nbytes, SEEK_CUR);
90     if (ret == (off_t)-1) {
91         printf("Writing the padding for rootdirectory children datablock has failed.\n");
92         return -1;
93     }
94     printf("Padding after the rootdirectory children written succesfully.\n");
95     return 0;
96 }
97
98 int write_block(int fd, char *block, size_t len) {
99     ssize_t ret;
100
101     ret = write(fd, block, len);
102     if (ret != len) {
103         printf("Writing file body has failed.\n");
104         return -1;
105     }
106     printf("block has been written succesfully.\n");
107     return 0;
108 }
109

```

```

110 int main(int argc, char *argv[])
111 {
112     int fd;
113     ssize_t ret;
114     char welcomefile_body[] = "Hola mundo, os saludo desde un sistema de ficheros ASSOofs.\n";
115
116     struct assoofs_inode_info welcome = {
117         .mode = S_IFREG,
118         .inode_no = WELCOMEFILE_INODE_NUMBER,
119         .data_block_number = WELCOMEFILE_DATABLOCK_NUMBER,
120         .file_size = sizeof(welcomefile_body),
121     };
122
123     struct assoofs_dir_record_entry record = {
124         .filename = "README.txt",
125         .inode_no = WELCOMEFILE_INODE_NUMBER,
126     };
127
128     if (argc != 2) {
129         printf("Usage: mkassoofs <device>\n");
130         return -1;
131     }
132
133     fd = open(argv[1], O_RDWR);
134     if (fd == -1) {
135         perror("Error opening the device");
136         return -1;
137     }
138
139     ret = 1;
140     do {
141         if (write_superblock(fd))
142             break;
143
144         if (write_root_inode(fd))
145             break;
146
147         if (write_welcome_inode(fd, &welcome))
148             break;
149
150         if (write_dirent(fd, &record))
151             break;
152
153         if (write_block(fd, welcomefile_body, welcome.file_size))
154             break;
155
156         ret = 0;
157     } while (0);
158
159     close(fd);
160     return ret;
161 }

```

La figura 2 muestra el contenido de un dispositivo de bloques con formato ASSOofs después de ejecutar `mkassoofs`.

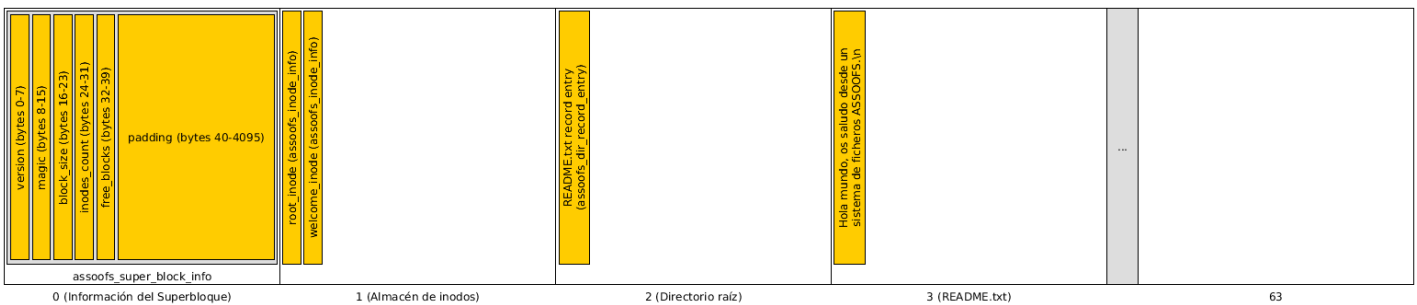


Figura 2: Contenido de un dispositivo de bloques con formato ASSOofs después de ejecutar `mkassoofs`.

2.3. Implementación de un módulo para ASSOofs

Para implementar un sistema de ficheros básico es necesario seguir los pasos que se enumeran a continuación. Se recomienda empezar a partir de un módulo básico como el que se muestra en el apartado 1. Estas funcionalidades suponen los **requisitos básicos** que debe cumplir un sistema de ficheros ASSOofs.

1. Inicializar y registrar el nuevo sistema de ficheros en el kernel.
2. Implementar una función que permita montar dispositivos con el nuevo sistema de ficheros.
3. Implementar una función para inicializar el superbloque.

4. Declarar una estructura e implementar funciones para manejar inodos. En concreto necesitaremos poder crear nuevos inodos y acceder a la información de los ya existentes.
5. Declarar una estructura e implementar funciones mínimas para manejar archivos y directorios. En concreto se pide poder leer y escribir archivos existentes y crear archivos y carpetas nuevos.

Además de las funcionalidades básicas enumeradas, es recomendable la implementación de las siguientes funcionalidades opcionales:

- Mantener una cache de inodos (fácil).
- Utilizar semáforos para acceder a las estructuras principales (fácil).
- Borrado de ficheros con el comando `rm` (difícil).
- Mover ficheros con el comando `mv` (difícil).

El detalle de cada paso se describe en los siguientes sub-apartados. El apéndice H muestra la estructura básica del módulo con las funciones principales.

2.3.1. Inicializar y registrar el nuevo sistema de ficheros en el kernel

Lo primero es definir dos funciones, `assoofs_init` y `assoofs_exit`, que se ejecutaran cuando se cargue y se borre respectivamente el módulo en el kernel. `assoofs_init` tiene que registrar el nuevo sistema de ficheros en el kernel. `assoofs_exit` tiene que eliminar la información del nuevo sistema de ficheros del kernel. Para ello, tendrán que hacer uso de las funciones `register_filesystem` y `unregister_filesystem` respectivamente. Los prototipos de ambas funciones son los siguientes:

```
1 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
2 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
```

Ambas funciones requieren un argumento de tipo `struct file_system_type`, que se define como sigue:

```
1 struct file_system_type {
2     const char *name;
3     int fs_flags;
4     #define FS_REQUIRES_DEV 1
5     #define FS_BINARY_MOUNTDATA 2
6     #define FS_HAS_SUBTYPE 4
7     #define FS_USERNS_MOUNT 8 /* Can be mounted by usersns root */
8     #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE 32768 /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
9     struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
10                             const char *, void *);
11     void (*kill_sb) (struct super_block *);
12     struct module *owner;
13     struct file_system_type * next;
14     struct hlist_head fs_supers;
15
16     struct lock_class_key s_lock_key;
17     struct lock_class_key s_umount_key;
18     struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
19     struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
20
21     struct lock_class_key i_lock_key;
22     struct lock_class_key i_mutex_key;
23     struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
24 };
```

Nosotros tenemos que definir nuestra propia variable de tipo `struct file_system_type`, cuya dirección pasaremos a `register_filesystem` y `unregister_filesystem`. Lo haremos como sigue:

```
1 static struct file_system_type assoofs_type = {
2     .owner = THIS_MODULE,
3     .name = "assoofs",
4     .mount = assoofs_mount,
5     .kill_sb = kill_litter_super,
6 };
```

2.3.2. Implementar una función que permita montar dispositivos con el nuevo sistema de ficheros: `assoofs_mount`

La función `assoofs_mount` permitirá montar un dispositivo de bloques con formato ASSOOFS. Se invocará cuando una vez registrado el nuevo sistema de ficheros un usuario utilice el comando `mount` con los argumentos `-t assoofs` entre otros. Su prototipo es el siguiente:

```
1 static struct dentry *assoofs_mount(struct file_system_type *fs_type,
2     int flags, const char *dev_name, void *data)
```

Para montar el dispositivo se utilizará la función `mount_bdev`, cuyo prototipo es el siguiente:

```
1 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
2     int flags, const char *dev_name, void *data,
3     int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
```

Sus argumentos son los mismos que `assoofs_mount`, con la excepción del último, que es un puntero a la función que queremos ejecutar para llenar nuestro superbloque. Nosotros llamaremos a esta función `assoofs_fill_super`.

2.3.3. Implementar una función para inicializar el superbloque: `assoofs_fill_super`

El prototipo de `assoofs_fill_super` es el siguiente:

```
1 int assoofs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
```

`assoofs_fill_super` tiene que realizar las siguientes tareas y **devolver 0** si todo va bien:

1. Leer la información persistente del superbloque del dispositivo de bloques (ver anexo B). En nuestro caso la información del superbloque está en el bloque 0.
2. Comprobar los parámetros del superbloque, al menos: número mágico y tamaño de bloque.
3. Escribir la información persistente leída del dispositivo de bloques en el superbloque, representado por el parámetro `sb` de `assoofs_fill_super`, que no es otra cosa más que un puntero a una variable de tipo `struct super_block`:

- Asignaremos el número mágico `ASSOOF_MAGIC` definido en `assoofs.h` al campo `s_magic` del superbloque `sb`.
- Asignaremos el tamaño de bloque `ASSOOF_DEFAULT_BLOCK_SIZE` definido en `assoofs.h` al campo `s_maxbytes` del superbloque `sb`.
- Asignaremos operaciones (campo `s_op` al superbloque `sb`. Las operaciones del superbloque se definen como una variable de tipo `struct super_operations` como sigue:

```
1 static const struct super_operations assoofs_sops = {  
2     .drop_inode      = generic_delete_inode,  
3 };
```

- Para no tener que acceder al bloque 0 del disco constantemente guardaremos la información leída del bloque 0 del disco (en una variable de tipo `struct assoofs_super_block_info`, ver anexo B) en el campo `s_fs_info` del superbloque `sb`.
4. Crear el inodo raíz (ver anexo D).
 - Para crear el inodo sigue los pasos del anexo D.
 - Guardaremos la información persistente del inodo raíz en el campo `i_private`. Esta información está guardada en el disco, es el primer registro del almacén de inodos del bloque 1. Esta operación se realiza en más situaciones, por tanto, es interesante definir una función auxiliar para ello: `assoofs_get_inode_info`.
 - Para las operaciones sobre inodos utilizar la estructura definida en el apartado 2.3.4. Para las operaciones sobre archivos y directorios utilizar las estructuras definidas en el apartado 2.3.5.
 - Por último, marcaremos el nuevo inodo como raíz y lo guardaremos en el superbloque. Para ello, asignaremos el resultado de la función `d_make_root` al campo `s_root` del superbloque (ver anexo D).

`assoofs_get_inode_info` Esta función auxiliar nos permitirá obtener la información persistente del inodo número `inode_no` del superbloque `sb`. Su prototipo es el siguiente:

```
1 struct assoofs_inode_info *assoofs_get_inode_info(struct super_block *sb, uint64_t inode_no);
```

Esta función realiza las siguientes tareas:

1. Acceder a disco para leer el bloque que contiene el almacén de inodos:

```
1 struct assoofs_inode_info *inode_info = NULL;  
2 struct buffer_head *bh;  
3  
4 bh = sb_bread(sb, ASSOOF_INODESTORE_BLOCK_NUMBER);  
5 inode_info = (struct assoofs_inode_info *)bh->b_data;
```

2. Recorrer el almacén de inodos en busca del inodo `inode_no`:

```
1 struct assoofs_super_block_info *afs_sb = sb->s_fs_info;  
2 struct assoofs_inode_info *buffer = NULL;  
3 int i;  
4 for (i = 0; i < afs_sb->inodes_count; i++) {  
5     if (inode_info->inode_no == inode_no) {  
6         buffer = kmalloc(sizeof(struct assoofs_inode_info), GFP_KERNEL);  
7         memcpy(buffer, inode_info, sizeof(*buffer));  
8         break;  
9     }  
10    inode_info++;  
11 }
```

3. Liberar recursos y devolver a información del inodo `inode_no` si estaba en el almacén:

```
1 brelse(bh);  
2 return buffer;
```

2.3.4. Declarar una estructura e implementar funciones para manejar inodos

Para manejar inodos tenemos que declarar una estructura de tipo `struct inode_operations` como sigue:

```
1 static struct inode_operations assoofs_inode_ops = {
2     .lookup = assoofs_lookup,
3     .create = assoofs_create,
4     .mkdir = assoofs_mkdir,
5 };
```

Es necesario implementar las funciones para cada operación. Los siguientes sub-apartados explican los pasos a seguir con cada una. Cuando alguna operación se repite en otras funciones se recomienda el uso de funciones auxiliares.

assoofs_lookup Esta función busca la entrada (`struct dentry`) con el nombre correcto (`child_dentry->d_name.name`) en el directorio padre (`parent_inode`). Se utiliza para recorrer y mantener el árbol de inodos. Su prototipo es el siguiente:

```
1 struct dentry *assoofs_lookup(struct inode *parent_inode, struct dentry *child_dentry, unsigned int flags);
```

El primer parámetro es el inodo del directorio padre. El segundo es la entrada que se busca en el directorio padre. El último parámetro no lo utilizaremos.

`assoofs_lookup` tiene que realizar las siguientes tareas:

1. Acceder al bloque de disco con el contenido del directorio apuntado por `parent_inode`.

```
1 struct assoofs_inode_info *parent_info = parent_inode->i_private;
2 struct super_block *sb = parent_inode->i_sb;
3 struct buffer_head *bh;
4 bh = sb_bread(sb, parent_info->data_block_number);
```

2. Recorrer el contenido del directorio buscando la entrada cuyo nombre se corresponda con el que buscamos (`child_dentry->d_name.name`). Si se localiza la entrada, entonces tenemos construir el inodo correspondiente.

```
1 struct assoofs_dir_record_entry *record;
2 record = (struct assoofs_dir_record_entry *)bh->b_data;
3 for (i=0; i < parent_info->dir_children_count; i++) {
4     if (!strcmp(record->filename, child_dentry->d_name.name)) {
5         struct inode *inode = assoofs_get_inode(sb, record->inode_no); // Función auxiliar que obtiene la información
6         // de un inodo a partir de su número de inodo.
7         inode_init_owner(inode, parent_inode, ((struct assoofs_inode_info *)inode->i_private)->mode);
8         d_add(child_dentry, inode);
9         return NULL;
10    }
11    record++;
12 }
```

La operación de obtener la información de un inodo a partir de su número se realiza más veces, por tanto, es interesante definir una función auxiliar para ello: `assoofs_get_inode`.

3. En nuestro caso, la función debe devolver `NULL`, incluso cuando no se encuentre la entrada.

assoofs_get_inode Esta función auxiliar nos permitirá obtener un puntero al inodo número `ino` del superbloque `sb`. Su prototipo es el siguiente:

```
1 static struct inode *assoofs_get_inode(struct super_block *sb, int ino);
```

La función debe realizar las siguientes tareas:

1. Obtener la información persistente del inodo `ino`. Ver la función auxiliar `assoofs_get_inode_info` descrita anteriormente.
2. Crear una nueva variable de tipo `struct inode` e inicializarla con la función `new_inode` (ver anexo D). Asignar valores a los campos `i_ino`, `i_sb`, `i_op`, `i_fop`, `i_atime`, `i_mtime`, `i_ctime` e `i_private` del nuevo inodo.

- Antes de asignar valor al campo `i_fop` debemos saber si el inodo que buscamos es un fichero o un directorio. Lo sabremos consultando el valor del campo `mode` de la información persistente del inodo obtenida en el paso 1. Para comprobarlo disponemos de las macros `S_IFDIR` y `S_IFREG`:

```
1 struct inode *inode;
2 inode_info = assoofs_get_inode_info(sb, ino);
3
4 if (S_ISDIR(inode_info->mode))
5     inode->i_fop = &assoofs_dir_operations;
6 else if (S_ISREG(inode_info->mode))
7     inode->i_fop = &assoofs_file_operations;
8 else
9     printk(KERN_ERR "Unknown inode type. Neither a directory nor a file.");
```

- Asignaremos el valor `CURRENT_TIME` a los campos `i_atime`, `i_mtime` y `i_ctime` del nuevo inodo.
- En el campo `i_private` del nuevo inodo guardaremos la información persistente del inodo obtenida en el paso 1.

3. Devolveremos el nuevo inodo.

assoofs_create Esta función nos permitirá crear nuevos inodos para archivos. Su prototipo es el siguiente:

```
1 static int assoofs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, bool excl);
```

El primer parámetro es el inodo del directorio dónde se pretende crear el archivo al que apunta el nuevo inodo. El segundo parámetro representa la entrada en el directorio padre del nuevo archivo (de aquí sacaremos el nombre). El tercer parámetro nos dice el modo del nuevo archivo (permisos). El último parámetro no lo utilizaremos.

assoofs_create tiene que realizar las siguientes tareas:

1. Crear el nuevo inodo, ver apéndice D, incluyendo en el campo `i_private` la información persistente del mismo (`struct assoofs_inode_info`). Hay que asignarle un bloque al nuevo inodo, por lo que habrá que consultar el mapa de bits del superbloque. Esta operación se realiza más veces y es útil definir una función auxiliar para ello: **assoofs_sb_get_a_freeblock**. Esta función a su vez, tendrá que actualizar la información persistente del superbloque, en concreto el valor del campo `free_blocks`. Esta operación también se repite en más lugares por lo que se recomienda definir una función auxiliar: **assoofs_save_sb_info**.
2. Guardar la información persistente del nuevo inodo en disco (en el almacén de inodos). Esta operación se realiza más veces, por lo que puede ser útil definir una función auxiliar para ello: **assoofs_add_inode_info**.
3. Modificar el contenido del directorio padre, añadiendo una nueva entrada para el nuevo archivo o directorio. El nombre lo sacaremos del segundo parámetro.

```
1 struct assoofs_inode_info *parent_inode_info;  
2 parent_inode_info = dir->i_private;  
3 bh = sb_bread(sb, parent_inode_info->data_block_number);  
4 dir_contents = (struct assoofs_dir_record_entry *)bh->b_data;  
5 dir_contents += parent_inode_info->dir_children_count;  
6 dir_contents->inode_no = inode_info->inode_no; // inode_info es la información persistente del inodo creado en el  
   paso 2.  
7 strcpy(dir_contents->filename, dentry->d_name.name);  
8 mark_buffer_dirty(bh);  
9 sync_dirty_buffer(bh);  
10 brelse(bh);
```

4. Actualizar la información persistente del inodo padre indicando que ahora tiene un archivo más (`dir_children_count`). Se recomienda definir una función auxiliar para esta operación: **assoofs_save_inode_info**. Para actualizar la información persistente de un inodo es necesario recorrer el almacén y localizar dicho inodo, para ello se recomienda definir otra función auxiliar: **assoofs_search_inode_info**.

assoofs_sb_get_a_freeblock Esta función auxiliar nos permitirá obtener un bloque libre:

```
1 int assoofs_sb_get_a_freeblock(struct super_block *sb, uint64_t *block);
```

assoofs_save_sb_info Esta función auxilia nos permitirá actualizar la información persistente del superbloque cuando hay un cambio:

```
1 void assoofs_save_sb_info(struct super_block *vsb);
```

assoofs_add_inode_info Esta función auxiliar nos permitirá guardar en disco la información persistente de un inodo nuevo:

```
1 void assoofs_add_inode_info(struct super_block *sb, struct assoofs_inode_info *inode);
```

assoofs_save_inode_info Esta función auxiliar nos permitirá actualizar en disco la información persistente de un inodo:

```
1 int assoofs_save_inode_info(struct super_block *sb, struct assoofs_inode_info *inode_info);
```

assoofs_search_inode_info Esta función auxiliar nos permitirá obtener un puntero a la información persistente de un inodo concreto:

```
1 struct assoofs_inode_info *assoofs_search_inode_info(struct super_block *sb, struct assoofs_inode_info *start, struct  
   assoofs_inode_info *search);
```

assoofs_mkdir Esta función nos permitirá crear nuevos inodos para directorios. Su prototipo es el siguiente:

```
1 static int assoofs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
```

El primer parámetro es el inodo del directorio dónde se pretende crear el directorio al que apunta el nuevo inodo. El segundo parámetro representa la entrada en el directorio padre del nuevo directorio (de aquí sacaremos el nombre). El tercer parámetro nos dice el modo del nuevo directorio (permisos).

Las tareas que tiene que realizar **assoofs_mkdir** son las mismas que **assoofs_create**, solamente cambia el modo del nuevo inodo. En el caso de los directorios se calcula a partir del argumento `mode` como sigue:

```
1 S_IFDIR | mode
```

2.3.5. Declarar una estructura e implementar funciones para manejar archivos y directorios

Para manejar directorios tenemos que declarar una estructura de tipo `struct file_operations` como sigue:

```
1 const struct file_operations assoofs_dir_operations = {
2     .owner = THIS_MODULE,
3     .iterate = assoofs_iterate,
4 };
```

Para manejar ficheros tenemos que declarar una estructura de tipo `struct file_operations` como sigue:

```
1 const struct file_operations assoofs_file_operations = {
2     .read = assoofs_read,
3     .write = assoofs_write,
4 };
```

Es necesario implementar las funciones para cada operación. Los siguientes sub-apartados explican los pasos a seguir con cada una. En algunos casos se recomienda el uso de funciones auxiliares.

assoofs_iterate Esta función permite listar el contenido de un directorio. Su prototipo es el siguiente:

```
1 static int assoofs_iterate(struct file *filp, struct dir_context *ctx);
```

assoofs_read Esta función permite leer de un archivo. Su prototipo es el siguiente:

```
1 ssize_t assoofs_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
```

assoofs_write Esta función permite escribir en un archivo. Su prototipo es el siguiente:

```
1 ssize_t assoofs_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
```

3. Compilar la solución completa

El siguiente listado muestra el contenido del fichero Makefile para compilar la solución completa. Para que funcione debe cumplirse lo siguiente:

- La implementación del módulo está un fichero llamado `assoofs.c`.
- El fichero `assoofs.h` contiene estructuras y constantes necesarias para compilar la solución.
- El fichero `mkassoofs.c` contiene un programa para formatear dispositivos de bloques como ASSOOFS.

```
1 obj-m := assoofs.o
2
3 all: ko mkassoofs
4
5 ko:
6     make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
7
8 mkassoofs_SOURCES:
9     mkassoofs.c assoofs.h
10
11 clean:
12     make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
13     rm mkassoofs
```

4. Formatear, montar y probar un dispositivo ASSOOFS

Para probar nuestro sistema de ficheros tenemos que seguir los siguientes pasos:

1. Compilar:

```
1 $ make
2 make -C /lib/modules/3.19.0-15-generic/build M=/home/ubuntu modules
3 make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-3.19.0-15-generic'
4 CC [M] /home/ubuntu/assoofs.o
5 Building modules, stage 2.
6 MODPOST 1 modules
7 CC /home/ubuntu/assoofs.mod.o
8 LD [M] /home/ubuntu/assoofs.ko
9 make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-3.19.0-15-generic'
10 cc mkassoofs.c -o mkassoofs
```

2. Crear una imagen para contener el sistema de ficheros:

```
1 $ dd bs=4096 count=100 if=/dev/zero of=image
2 100+0 records in
3 100+0 records out
4 409600 bytes (410 kB) copied, 0.000294943 s, 1.4 GB/s
```

3. Crear el sistema de ficheros:

```
1 $ ./mkassooofs image
2 Super block written succesfully
3 root directory inode written succesfully
4 welcomefile inode written succesfully
5 inode store padding bytes (after the two inodes) written successfully
6 root directory datablocks (name+inode_no pair for welcomefile) written succesfully
7 padding after the rootdirectory children written succesfully
8 block has been written succesfully
```

Una vez realizado lo anterior, los siguientes pasos hay que ejecutarlos con el usuario root (`sudo su`). **Ojo a las rutas**, no tienen porque ser iguales a las del ejemplo:

4. Insertar el módulo en el kernel:

```
1 # insmod assoofs.ko
```

5. Crear un punto de montaje:

```
1 # mkdir mnt
```

6. Montamos la imagen creada en el punto de montaje:

```
1 # mount -o loop -t assoofs image mnt
```

7. Comprobamos los mensajes del kernel:

```
1 # dmesg
2 ...
3 [20999.690170] Successfully registered assoofs
4 [21131.422986] The magic number obtained in disk is: [268640275]
5 [21131.422988] assoofs filesystem of version [1] formatted with a block size of [4096] detected in the device.
6 [21131.423014] assoofs is succesfully mounted on [/dev/loop2]
```

8. Comprobamos que el sistema de ficheros se comporta como esperamos:

```
1 # cd mnt/
2 # ls
3 README.txt
4 # cat README.txt
5 Hola mundo, os saludo desde un sistema de ficheros ASSOOFS.
6 # cp README.txt README.txt.bak
7 # ls
8 README.txt README.txt.bak
9 # cat README.txt.bak
10 Hola mundo, os saludo desde un sistema de ficheros ASSOOFS.
11 # mkdir tmp
12 # ls
13 README.txt README.txt.bak tmp
14 # cp README.txt tmp/HOLA
15 # cat tmp/HOLA
16 Hola mundo, os saludo desde un sistema de ficheros ASSOOFS.
17 # cd ..
18 # umount mnt/
19 # rmmod assoofs
20 # insmod assoofs.ko; mount -o loop -t assoofs image ~/mnt
21 # ls -l mnt/
22 total 0
23 ----- 1 root root 0 May  8 13:14 README.txt
24 ----- 1 root root 0 May  8 13:14 README.txt.bak
25 drwxr-xr-x 1 root root 0 May  8 13:14 tmp
```

Referencias

- Linux Device Drivers, Third Edition By Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman.
- The Linux Kernel Module Programming Guide. <http://www.tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/index.html>
- SIMPLEFS: A simple, kernel-space, on-disk filesystem from the scratch. <https://github.com/psankar/simplefs>
- Creating Linux virtual filesystems. <https://lwn.net/Articles/57369/>

A. Operaciones binarias sobre free_blocks

El siguiente programa ilustra las operaciones binarias necesarias sobre `free_blocks`:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3 #include <limits.h>
4 #include <stdint.h>
5 #define pbit(v, ds)  !((v) & 1 << (ds))
6
7 void binary(int v) {
8     int i = 32;
9
10    while(i-->0) putchar(pbit(v, i) + '0');
11 }
12
13 int main() {
14     int i;
15
16     uint64_t value0 = (~0); // Complemento a 1 del valor 0
17     printf("Value-0 = Complemento a 1 del valor 0: ~0 --->\n\tBinario = ");
18     binary(value0);
19     printf(", decimal = %lu\n", value0);
20
21     uint64_t value1 = ~(15); // Complemento a 1 del valor 15 (1111)
22     printf("Value-1 = Complemento a 1 del valor 15 (1111): ~15 --->\n\tBinario = ");
23     binary(value1);
24     printf(", decimal = %lu\n", value1);
25
26     uint64_t value2 = (~0 & ~15); // Complemento a 1 del valor 0 AND complemento a 1 del valor 15 (1111)
27     printf("Value-2 = Value-0 AND Value-1: ~0 & ~15 --->\n\tBinario = ");
28     binary(value2);
29     printf(", decimal = %lu\n", value2);
30     printf("\n");
31
32     for (i=2; i<32; i++) {
33         printf("i = %d, Value-2 &= ~(1 << i) ---> Binario = ", i);
34         value2 &= ~(1 << i);
35         binary(value2);
36         printf(", decimal = %lu\n", value2);
37     }
38
39     return 0;
40 }
```

B. Cómo leer bloques de disco

Para manejar bloques utilizaremos variables de tipo `struct buffer_head`. Para leer bloques de disco se utiliza la función `sb_bread` que devuelve un `struct buffer_head`:

```
1 static inline struct buffer_head *sb_bread(struct super_block *sb, sector_t block)
2 {
3     return __bread(sb->s_bdev, block, sb->s_blocksize);
4 }
```

El primer argumento es un puntero al superbloque de nuestro sistema de ficheros, el segundo es el identificador de bloque (0, 1, ..., 63). Devuelve una variable de tipo `struct buffer_head`.

El contenido del bloque se almacena en el campo `b_data` del `struct buffer_head` devuelto por la función. Para acceder al contenido es preciso hacer un cast al tipo de datos que corresponda. Por ejemplo, para leer la información del superbloque en un sistema de ficheros ASSOofs haremos lo siguiente:

```
1 struct buffer_head *bh;
2 struct assoofs_super_block_info *assoofs_sb;
3 bh = sb_bread(sb, ASSOofs_SUPERBLOCK_BLOCK_NUMBER); // sb lo recibe assoofs_fill_super como argumento
4 assoofs_sb = (struct assoofs_super_block_info *)bh->b_data;
```

Después de utilizar el bloque podemos liberar la memoria asignada con la función *brelse*:

```
1 brelse(bh);
```

C. Cómo guardar bloques en disco

El siguiente ejemplo permite actualizar el bloque 0 de un sistema ASSOOFS.

```
1 struct buffer_head *bh;  
2 struct assoofs_super_block *sb = vsb->s_fs_info;  
3 bh = sb_bread(vsb, ASSOOFS_SUPERBLOCK_BLOCK_NUMBER);  
4 bh->b_data = (char *)sb;  
5 mark_buffer_dirty(bh);  
6 sync_dirty_buffer(bh);  
7 brelse(bh);
```

D. Cómo crear inodos

Para crear inodos utilizaremos la función `new_inode`. Devuelve un puntero a una variable de tipo `struct inode` y recibe como argumento el superbloque del sistema de ficheros donde queremos crear el nuevo inodo.

```
1 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
```

`new_inode` reserva la memoria necesaria e inicializa una variable de tipo `struct inode`:

```
1 struct inode *root_inode;
2 root_inode = new_inode(sb);
```

Después de inicializar el inodo, asignaremos propietario y permisos con la función `inode_init_owner`, cuyo prototipo se muestra a continuación:

```
1 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir, mode_t mode);
```

Y que se invoca como sigue:

```
1 inode_init_owner(root_inode, NULL, S_IFDIR); // S_IFDIR para directorios, S_IFREG para ficheros.
```

El segundo argumento se corresponde con el inodo del directorio que contiene el fichero o el directorio, que se corresponderá con el inodo padre del nuevo inodo. Indicando `NULL` en este argumento, estamos diciendo que el nuevo inodo no tiene padre, lo que sólo ocurre con el directorio raíz. En otro caso tendremos que indicar un inodo padre.

Después, asignaremos información al inodo. En concreto: el número de inodo; el superbloque del sistema de ficheros al que pertenece; fechas de creación, modificación y acceso; y operaciones que soporta el inodo. Además, en el campo `i_private` guardaremos un `struct assoofs_inode_info` con la información persistente del inodo.

```
1 root_inode->i_ino = ASSOOFS_ROOTDIR_INODE_NUMBER; // número de inodo
2 root_inode->i_sb = sb; // puntero al superbloque
3 root_inode->i_op = &assoofs_inode_ops; // dirección de una variable de tipo struct inode_operations previamente declarada
4 root_inode->i_fop = &assoofs_file_operations; // dirección de una variable de tipo struct file_operations previamente declarada
5 root_inode->i_atime = root_inode->i_mtime = root_inode->i_ctime = CURRENT_TIME; // fechas.
6 root_inode->i_private = assoofs_get_inode_info(sb, ASSOOFS_ROOTDIR_INODE_NUMBER); // Información persistente del inodo
```

Guardaremos la información persistente del inodo en el campo `i_private`. Esta operación se realiza en más situaciones, por tanto, es interesante definir una función auxiliar para ello: `assoofs_get_inode_info`.

Por último tenemos que introducir el nuevo inodo en el árbol de inodos. Hay dos formas de hacer esto:

1. Cuando el nuevo inodo se trate del inodo raíz lo marcaremos como tal y lo guardaremos en el superbloque. Para ello, asignaremos el resultado de la función `d_make_root` al campo `s_root` del superbloque `sb`. El prototipo de `d_make_root` es el siguiente:

```
1 extern struct dentry * d_make_root(struct inode *);
```

Y se invoca como sigue:

```
1 sb->s_root = d_make_root(root_inode);
```

2. Cuando se trate de un inodo normal (no raíz). Utilizaremos la función `d_add` para introducir el nuevo inodo en el árbol de inodos. Su prototipo es el siguiente:

```
1 static inline void d_add(struct dentry *entry, struct inode *inode);
```

Y se invoca como sigue:

```
1 d_add(dentry, inode);
```

El primer argumento es un puntero a una variable de tipo `struct dentry` que representa al directorio padre. Su valor nos vendrá dado como argumento en la función desde la que queramos crear un nuevo inodo. En nuestro caso: `assoofs_lookup`, `assoofs_create` y `assoofs_mkdir` (ver apartado 2.3.4).

El segundo argumento, es el `struct inode` que representa al nuevo nodo.

E. Reserva de memoria para los datos persistentes de un inodo

La función `new_inode` vista en el apéndice D permite reservar memoria e inicializar un `struct inode`. Sin embargo, en alguna parte de nuestro programa necesitaremos reservar memoria para un `struct assoofs_inode_info`. En el kernel no podemos utilizar `malloc`, en su lugar usaremos `kmalloc` cuyo prototipo se muestra a continuación:

```
1 void *kmalloc(size_t size, gfp_t flags);
```

Para reservar memoria para un `struct assoofs_inode_info` lo haremos como sigue, utilizando el flag `GFP_KERNEL`:

```
1 struct assoofs_inide_info *inode_info;  
2 inode_info = kmalloc(sizeof(struct assoofs_inode_info), GFP_KERNEL);
```

En caso de usar una caché de inodos, utilizaremos `kmem_cache_alloc` en lugar de `kmalloc`. Para más detalles ver el apéndice F.

F. Caché de inodos

Mantener una caché con la información persistente de nuestros inodos mejorará el rendimiento de ASSOofs. Para hacerlo lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable global en nuestro módulo de tipo `kmem_cache`.

```
1 static struct kmem_cache *assoofs_inode_cache;
```

Para inicializar la caché de inodos podemos utilizar la función `kmem_cache_create` como sigue:

```
1 assoofs_inode_cache = kmem_cache_create("assoofs_inode_cache", sizeof(struct assoofs_inode_info), 0, (
    SLAB_RECLAIM_ACCOUNT| SLAB_MEM_SPREAD), NULL);
```

Esto lo haremos en la función `assoofs_init`. También tenemos que liberar la caché cuando descarguemos el módulo del kernel. Para ello invocaremos a `kmem_cache_destroy` en `assoofs_exit`:

```
1 kmem_cache_destroy(assoofs_inode_cache);
```

Cuando queramos reservar memoria para la información persistente de un inodo lo haremos como sigue:

```
1 struct assoofs_inode_info *inode_info;
2 inode_info = kmem_cache_alloc(assoofs_inode_cache, GFP_KERNEL);
```

Las operaciones del superbloque del apartado 2.3.3 se definen como sigue:

```
1 static const struct super_operations assoofs_sops = {
2     .drop_inode    = generic_delete_inode,
3 };
```

Si usamos una caché de inodos, tendremos que crear nuestra propia función para eliminar inodos en lugar de utilizar `generic_delete_inode`. La función para borrar inodos tiene que parecerse a la siguiente:

```
1 void assoofs_destroy_inode(struct inode *inode) {
2     struct assoofs_inode *inode_info = inode->i_private;
3     printk(KERN_INFO "Freeing private data of inode %p (%lu)\n", inode_info, inode->i_ino);
4     kmem_cache_free(assoofs_inode_cache, inode_info);
5 }
```

G. Uso de semáforos para bloquear recursos compartidos

Algunos recursos compartidos deben protegerse de accesos concurrentes. Cómo mínimo, el superbloque y el almacén de inodos. Para declarar un semáforo mutex nuevo utilizaremos la macro `DEFINE_MUTEX` como sigue:

```
1 static DEFINE_MUTEX(assoofs_sb_lock);
```

Para bloquear el mutex usaremos la función `mutex_lock_interruptible`:

```
1 mutex_lock_interruptible(&assoofs_sb_lock);
```

Para desbloquearlo, usaremos `mutex_unlock`:

```
1 mutex_unlock(&assoofs_sb_lock);
```

H. Diseño básico

El siguiente pseudocódigo muestra la estructura básica del módulo assoofs:

```
1  /*
2  * Operaciones sobre ficheros
3  */
4  ssize_t assoofs_read(struct file * filp, char __user * buf, size_t len, loff_t * ppos);
5  ssize_t assoofs_write(struct file * filp, const char __user * buf, size_t len, loff_t * ppos);
6  const struct file_operations assoofs_file_operations = {
7      .read = assoofs_read,
8      .write = assoofs_write,
9  };
10
11  ssize_t assoofs_read(struct file * filp, char __user * buf, size_t len, loff_t * ppos) {
12      printk(KERN_INFO "Read request\n");
13      return nbytes;
14  }
15
16  ssize_t assoofs_write(struct file * filp, const char __user * buf, size_t len, loff_t * ppos) {
17      printk(KERN_INFO "Write request\n");
18      return len;
19  }
20
21  /*
22  * Operaciones sobre directorios
23  */
24  static int assoofs_iterate(struct file *filp, struct dir_context *ctx);
25  const struct file_operations assoofs_dir_operations = {
26      .owner = THIS_MODULE,
27      .iterate = assoofs_iterate,
28  };
29
30  static int assoofs_iterate(struct file *filp, struct dir_context *ctx) {
31      printk(KERN_INFO "Iterate request\n");
32      return 0;
33  }
34
35  /*
36  * Operaciones sobre inodos
37  */
38  static int assoofs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, bool excl);
39  static int assoofs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
40  static struct inode_operations assoofs_inode_ops = {
41      .create = assoofs_create,
42      .lookup = assoofs_lookup,
43      .mkdir = assoofs_mkdir,
44  };
45
46  struct dentry *assoofs_lookup(struct inode *parent_inode, struct dentry *child_dentry, unsigned int flags) {
47      printk(KERN_INFO "Lookup request\n");
48      return NULL;
49  }
50
51
52  static int assoofs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, bool excl) {
53      printk(KERN_INFO "New file request\n");
54      return 0;
55  }
56
57  static int assoofs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode) {
58      printk(KERN_INFO "New directory request\n");
59      return 0;
60  }
61
62  /*
63  * Operaciones sobre el superbloque
64  */
65  static const struct super_operations assoofs_sops = {
66      .drop_inode = generic_delete_inode,
67  };
68
69  /*
70  * Inicialización del superbloque
71  */
72  int assoofs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent) {
73      printk(KERN_INFO "assoofs_fill_super request\n");
74      // 1.- Leer la información persistente del superbloque del dispositivo de bloques
75      // 2.- Comprobar los parámetros del superbloque
76      // 3.- Escribir la información persistente leída del dispositivo de bloques en el superbloque sb, incluido el campo
77      //      s_op con las operaciones que soporta.
78      // 4.- Crear el inodo raíz y asignarle operaciones sobre inodos (i_op) y sobre directorios (i_fop)
79      return 0;
80  }
81
82  /*
83  * Montaje de dispositivos assoofs
84  */
85  static struct dentry *assoofs_mount(struct file_system_type *fs_type, int flags, const char *dev_name, void *data) {
86      struct dentry *ret = mount_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, assoofs_fill_super);
87      // Control de errores a partir del valor de ret. En este caso se puede utilizar la macro IS_ERR: if (IS_ERR(ret)) ...
88  }
89  /*
```

```

90  * assoofs file system type
91  */
92  static struct file_system_type assoofs_type = {
93      .owner    = THIS_MODULE,
94      .name     = "assoofs",
95      .mount    = assoofs_mount,
96      .kill_sb  = kill_litter_super,
97  };
98
99  static int __init assoofs_init(void) {
100      int ret = register_filesystem(&assoofs_type);
101      // Control de errores a partir del valor de ret
102  }
103
104  static void __exit assoofs_exit(void) {
105      int ret = unregister_filesystem(&assoofs_type);
106      // Control de errores a partir del valor de ret
107  }
108
109  module_init(assoofs_init);
110  module_exit(assoofs_exit);

```