

选课序号： 学号： 姓名：

第二章 微处理器与总线

一、选择题：请将单项选择题答案填在下面

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. 8086/8088 CPU 工作在最小模式时，CPU 要访问存储器，须输出除 WR#，RD#，IO/M#，ALE 等控制信号外，还须输出的信号是（ ）。

(1) DT/R# (2) V_{cc} (3) HOLD (4) REST

2. 8086/8088 CPU 工作在最小模式时，若包含 IO/M#=1，DT/R#=0，WR#=1，RD#=0 等几种主要时序信号控制的操作是（ ）。

(1) 对存储器进行读 (2) 对存储器进行写 (3) 对 IO 进行读 (4) 对 IO 进行写

3. 8086/8088 总线周期中，插入 T_w 等待周期的条件是在 T₃ 的开始处（ ）信号为低电平。

(1) RD# (2) WR# (3) ALE (4) READY

4. 8086/8088 系统中，2 个 8 位数相加：10110110+11110100，则 CF、PF、ZF、SF 的值分别为（ ）。

(1) 1、1、0、1 (2) 1、0、0、1 (3) 0、1、0、0 (4) 1、1、1、1

5. 8086/8088 CPU 工作在最小模式时，指示 CPU 当前正在使用的段寄存器信号是（ ）。

(1) S₀S₁ (2) S₂S₃ (3) S₃S₄ (4) S₅S₆

6. 十六进制 41H 表示 ASCII 码字符“A”，那么十六进制 4AH 表示 ASCII 码字符（ ）。

(1) 4 (2) A (3) J (4) K

7. 8086/8088 系统中，存储器一个段占用的最大存储空间是（ ）。

(1) 16B (2) 1KB (3) 16K (4) 64K

8. 8086/8088 系统中，存储器一个段占用的最小存储空间是（ ）。

(1) 16B (2) 1KB (3) 16K (4) 64K

9. 8086/8088 系统中，在执行指令时，能直接访问存储器的部件是（ ）。

(1) EU (2) BIU (3) EU 和 BIU 均可以 (3) ALU

10. 8086/8088 系统中，若 DS=1000H，则当前 DS 段可寻址的最大物理地址存储范围是（ ）。

(1) 10000H~17FFFH (2) 10000H~13FFFH (3) 10000H~1FFFFH (4) 10000H~2FFFFH

11. 8086/8088 系统中,用 I/O 指令编程实现与端口传送信息的处理器内部寄存器是()。

- (1) AX/AL (2) BX/BL (3) CX/CL (4) DX/DI

12. 8086/8088 系统中, 用 I/O 指令编程实现与端口间接寻址所用的处理器内部寄存器是()。

- (1) AX (2) BX (3) CX (4) DX

13. 8086/8088 系统中, 每个逻辑段的起始地址(段首)必须是从一个()的边界开始。

- (1) 字节 (2) 字 (3) 小节 (4) 页

14. 8086/8088 系统中, 对堆栈栈顶单元的访问可使用()。

- (1) SP (2) BP (3) SS (4) IP

15. 8086/8088 系统中, 对堆栈栈中单元的访问可使用()。

- (1) SP (2) BP (3) SS (4) IP

16. 8086/8088 系统中, 若堆栈初始化时 SP 指针指向单元的物理地址是 10000H 单元, 则堆栈栈底首址的物理地址是()。

- (1) 10000H (2) 0FFFFH (3) 0FFFEH (4) 10001H

17. 8086/8088 系统中, 若堆栈初始化时 SP 指针指向单元的物理地址是 20000H 单元, 堆栈栈顶的物理地址是 10000H 单元, 则堆栈装满数据后, SP 为()。


- (1) 0 (2) 10000H (3) 1FFFEH (4) 20000H

18. 8086/8088 系统中, 段存储器使用的约定是: 若段内偏移地址来源是 DI (即存储器数采用寄存器间接寻址), 其默认段寄存器是()。

- (1) CS (2) DS (3) ES (4) SS

二、计算题:

在下图中, Y1=? Y2=? Y3=? 138 译码器哪一个输出端会输出低电平?

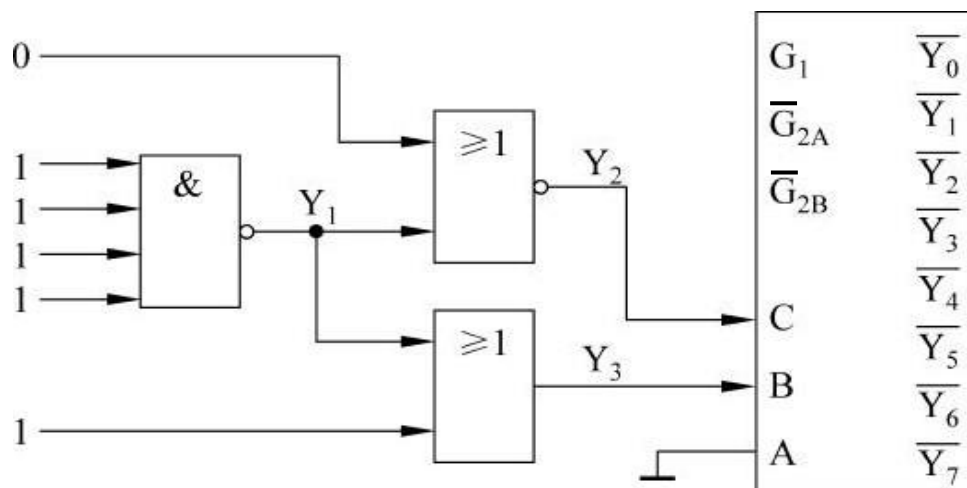

三、设计题：

试设计 8086/8088 处理器内部结构框图。