

与君合作 灿烂辉煌



君灿电子
Juncan electronic


深圳市君灿电子设备有限公司
Shenzhen Juncan electronic equipment co.,Ltd.

地 址 : 广东省深圳市龙岗区同乐社区深汕路574号
电 话 : 0755-84897296 89616430
传 真 : 0755-84897378 89907378
电子邮箱 : juncan1688@163.com
客服QQ : 384093858
网 址 : <http://www.juncan168.com.cn>



深圳市君灿电子设备有限公司

Shenzhen Juncan electronic equipment co.,Ltd.

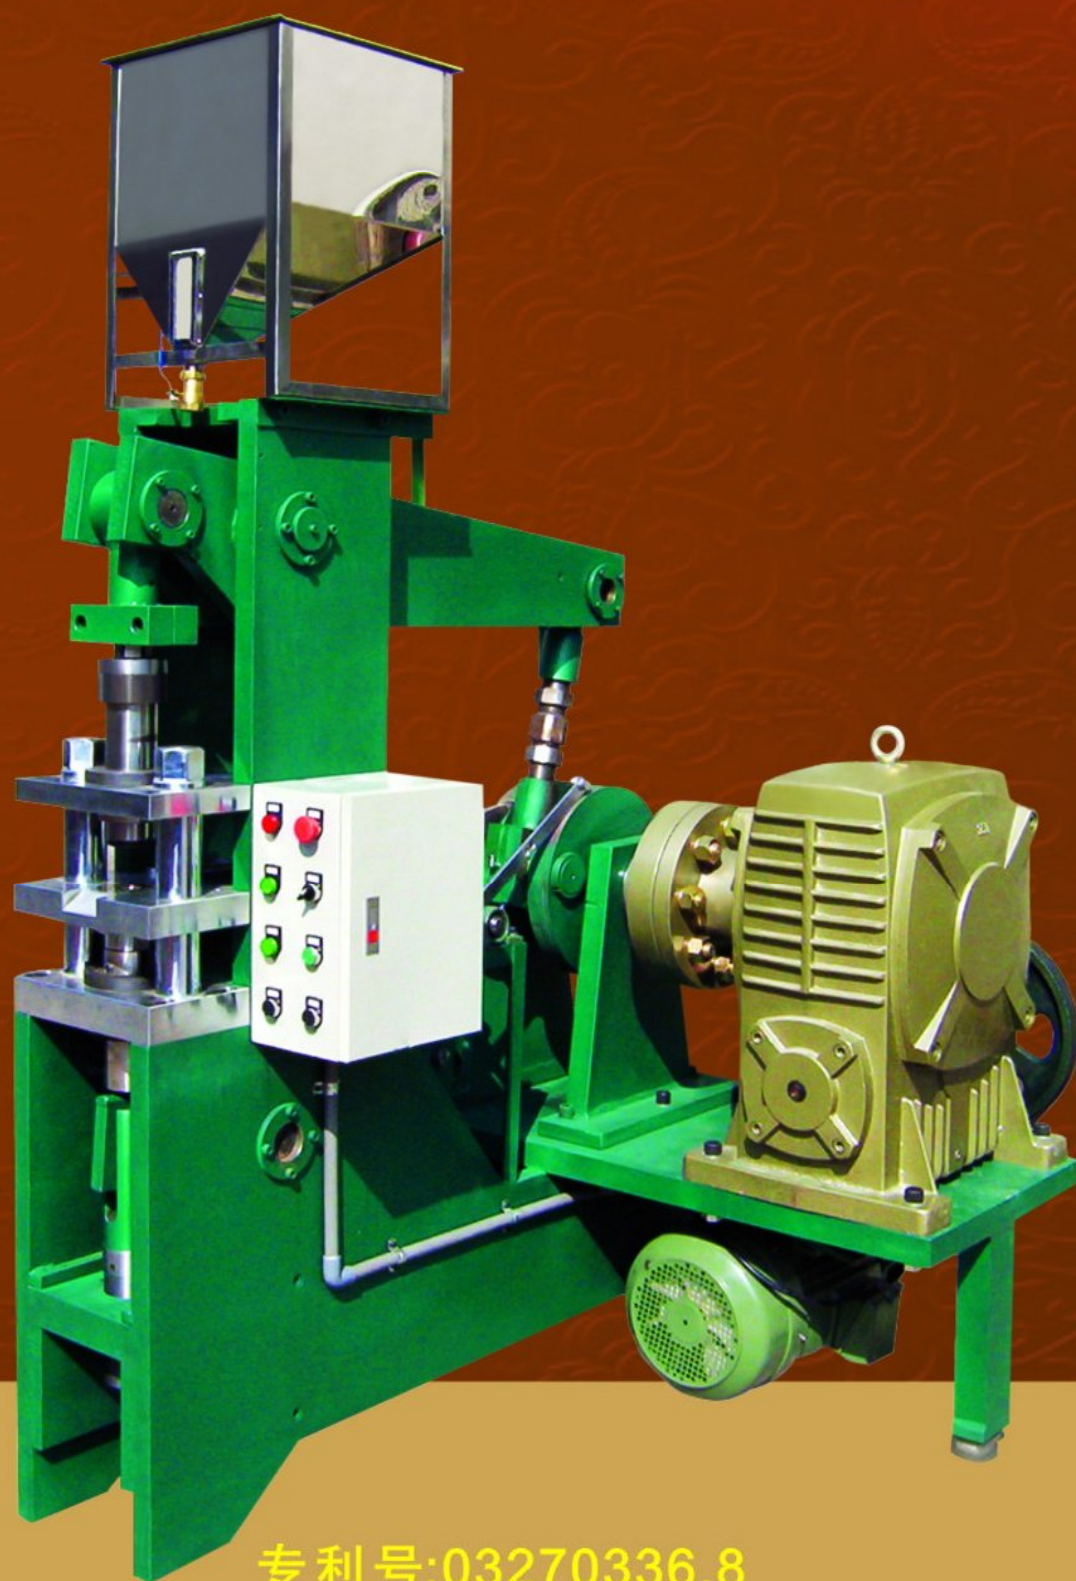

专利号:03270336.8



君灿系列产品

磁性材料粉末

磁性材料粉末



深圳市君灿电子设备有限公司

Shenzhen Juncan electronic equipment co.,Ltd.

深圳市君灿电子设备有限公司拥有十几年的磁环、磁芯、铁粉芯磁环、无极灯磁环、高频磁环磁芯生产与研发经验，曾为多家磁环、磁芯、磁杯、磁套、铁粉芯磁环生产厂家做过技术指导与生产工艺培训，目前公司拥有经验丰富, 高度负责, 工作严谨的团队，为您提供质美价优的T30-T300各种规格与材质的磁环、磁芯、铁粉芯产品, 进口羰基铁粉生产的-1材、-2材、-6材、-8材、-15材等各规格进口材料磁环、磁芯、铁粉芯，同时可根据您的要求生产特殊规格与材质的磁环、磁芯、铁粉芯产品！我司根据客户的要求已开发出拉力强度高于一般磁环、磁芯、铁粉芯的1.8-2.5倍的磁环、磁芯、铁粉芯产品，尤其适用于磁环、磁芯、铁粉芯磁环在绕较粗线径中使用，防止磁环拉断与暗裂造成的损失。


君灿粉末成型机是自行研发制造的专利产品，该机结构简单，操作维修十分方便，全自动生产，一人可以操作多台机器，25吨以下的成型机每分钟可以生产24-48个产品，产品精度：单重 $\pm 0.02\text{g}$ ；高度 $\pm 0.02\text{mm}$ ；（日产量在35000-68000个）；40吨成型机每分钟可以生产18-24个产品（是一般油压机的2-3倍），产品精度：单重 $\pm 0.15\text{g}$ ；高度 $\pm 0.15\text{mm}$ 。（日产量在25000-35000个产品），可以为您大大节省固定资产的投资，适用于：磁杯、磁套、铁粉芯、一体电感、软磁铁氧体磁芯与各种粉末成型产品的生产！

欢迎您的垂询与指教！


与君合作 灿烂辉煌
君灿电子祝您生意兴隆！



SGS
认证
证书

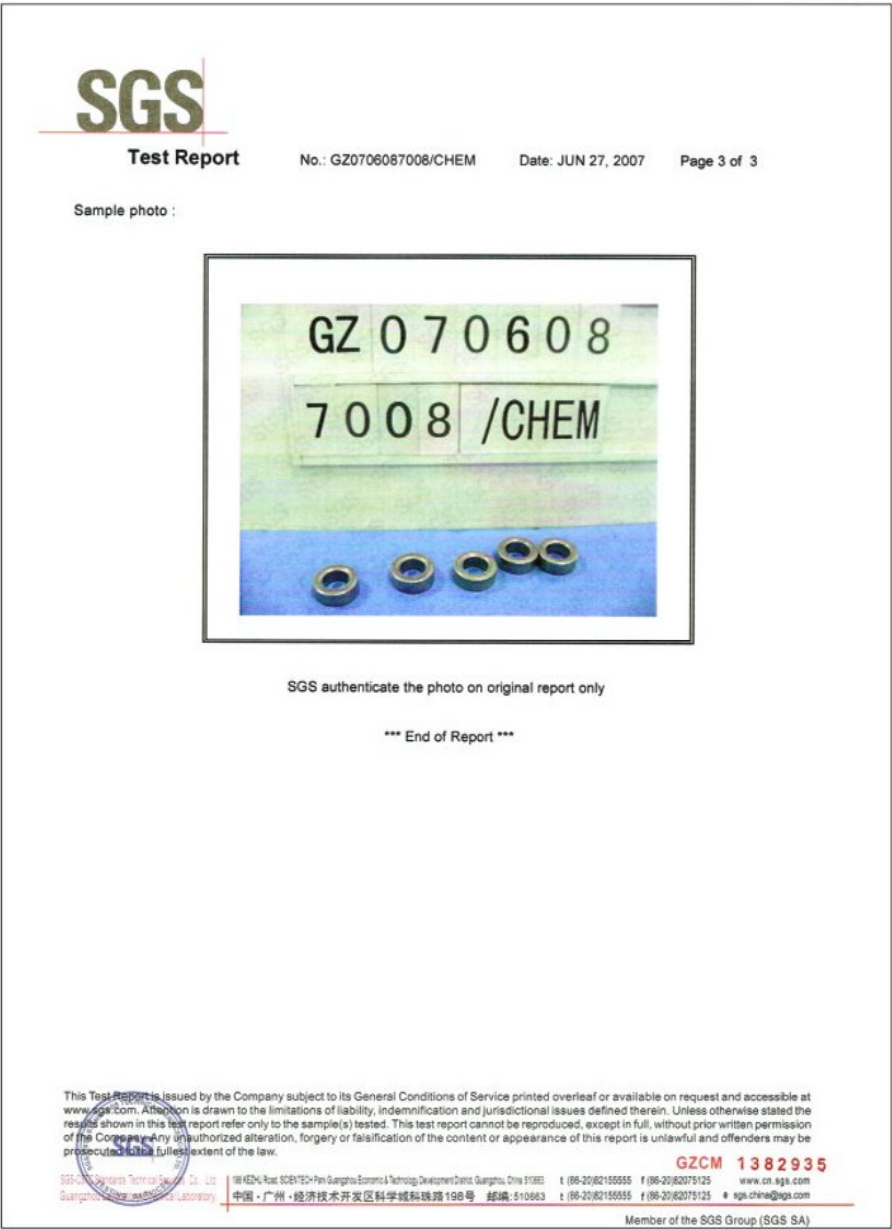


粉末成型机专利证书

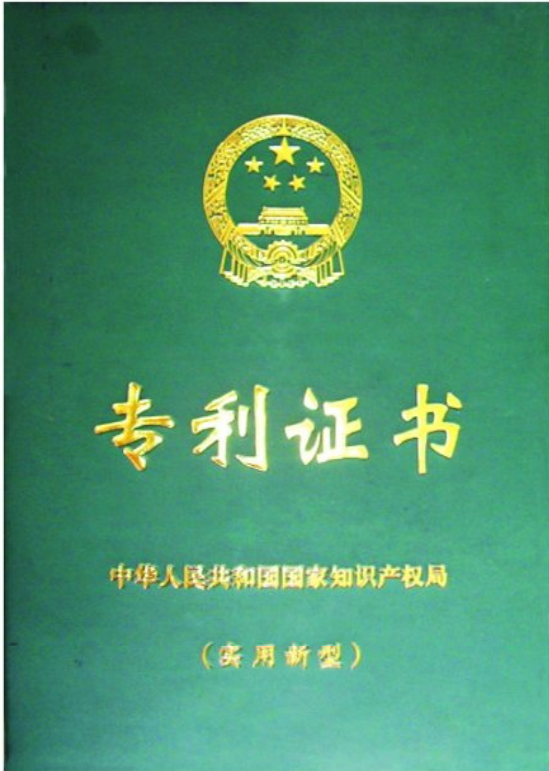



君灿18吨粉末压机说明图

专利号:03270336.8

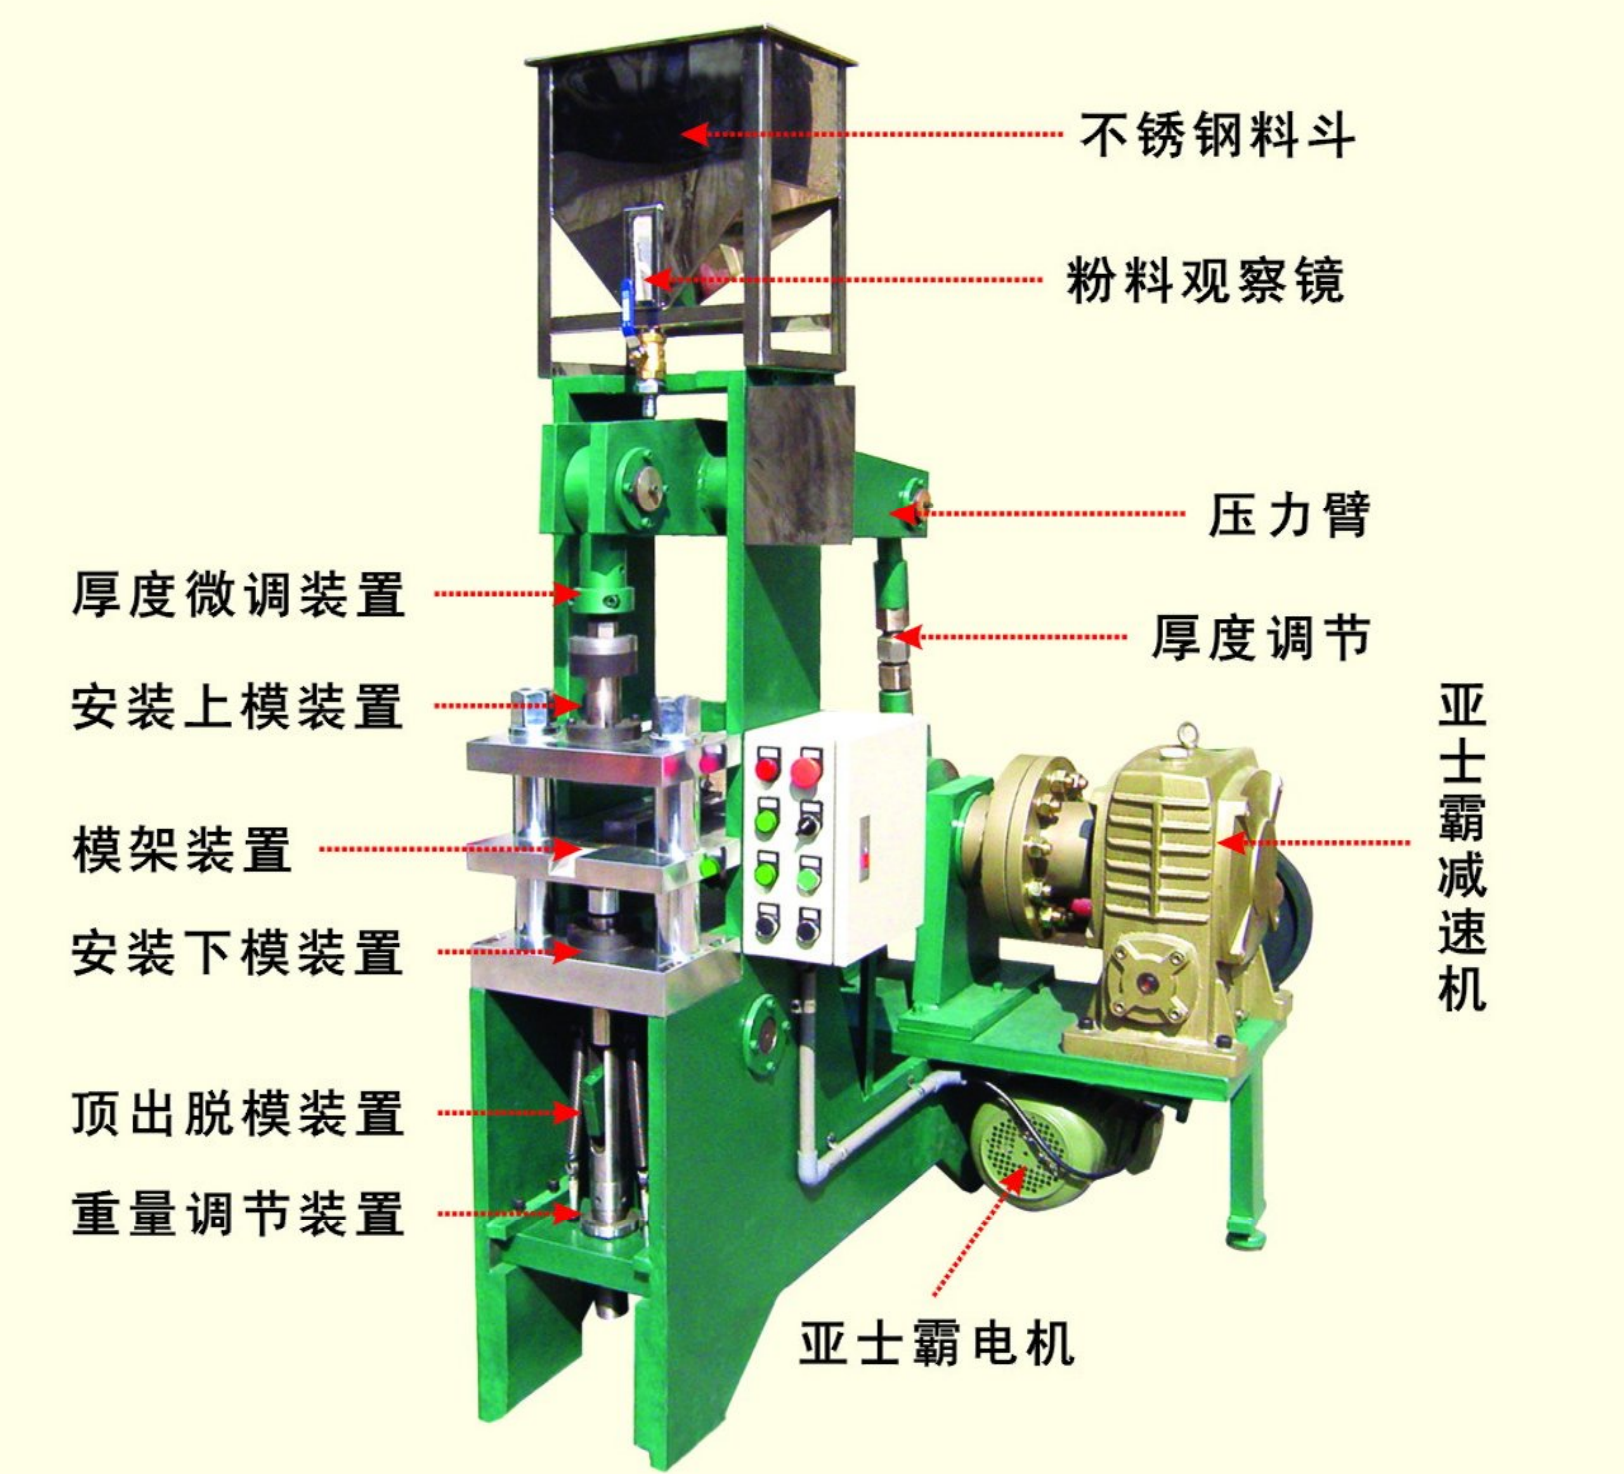

JC-18吨粉末压机	规格	体积
最大压制力	180KN	长：1180mm
压制行程	60mm	宽：880mm
行程次数	24-48/分钟	高：1900mm
最大装粉高度	30mm	
电机功率	4.0KW	



普遍性能

磁芯损耗比较表 (mw/cm³) 在DC偏流下的磁导率

Material	60Hz	1KHz	10KHz	50KHz	100KHz	500KHz	HDC=50oersteds	
Mix No.	@5000G	@1500G	@500G	@225G	@140G	@50G	%μo	μeffective
-2	19	32	32	28	19	12	100	10.0
-8	45	64	59	50	36	28	91	31.9
-18	48	72	71	63	46	37	74	40.7
-26	33	60	75	89	83	139	51	38.3
-28	38	80	120	164	158	247	91	20.0
-33	37	80	126	182	180	291	84	27.7
-38	31	57	72	99	103	217	51	43.4
-40	29	62	93	130	127	224	62	37.2
-45	26	49	60	69	62	92	46	46.0
-52	30	56	68	72	58	63	59	44.3

材料用途

Typical Application	-2	-8	-18	-26	-28	-33	-38	-40	-45	-52
Light Dimmer Chokes				X			X	X	X	
60 Hz Differential-mode Emi Line Chokes				X			X	X	X	X
DC Chokes: < 50kHz or low Et/N				X	X	X	X	X	X	
DC Chokes:≥ 50kHz or Higher Et/N		X	X							X
Power Factor Correction Chokes: < 50kHz				X	X	X		X		
Power Factor Correction Chokes:≥50kHz	X	X	X							X
Resonent Inductors:≥50kHz	X									

TEMPERATURE EFFECTS:

The cores will be suited for operation from -55°C~+125°C.It has a high curie temperature and will function to several hundred degrees Celsius however long time continued high temperature operations may result in a permanent decrease in inductance and increase in core loss.

FINISIH COATING:

The cores coated with epoxy and have a minimum dielectric strength of 1000 volts dc min.

WARRANTY:

Parts are warranted to conform to the specifications in the latest issue of this catalog. Samson's liability is limited to return if parts and repayment of price; or replacement of nonconforming parts. Notice of nonconformance must be made within 15 day safter delivery. Before using these products, buyer agrees to determine suitability of the product for their intend use or application, Samson shall not be liable for any other loss or damage, including but not cimited to incidental or conseaquential damages.




材料一般性能

普遍性能

Material Mix No.	Reference Permeability (μo)	Material Density (g/cm³)	Relative Cost	Color Code
-2	10	5.0	2.7	Red/Clear
-8	35	6.5	5.0	Yellow/Red
-18	55	6.6	3.4	Green/Red
-26	75	7.0	1.0	Yellow/White
-28	22	6.0	1.9	Gray/Green
-33	33	6.3	1.6	Gray/Yellow
-38	85	7.1	1.1	Gray/Black
-40	60	6.9	1.0	Green/Yellow
-45	100	7.2	2.6	Black/Black
-52	75	7.0	1.4	Green/Blue



MATERIAL DESCRIPTION

- 材料#2：这种材料的低磁导率，比其它没有附加空隙损耗的材料更能降低操作时的AC通量密度。
- 材料#8：这种材料在高偏流的情况下，磁芯损耗低，兼且线性良好，是良好的高频材料，也是最贵的材料。
- 材料#18：这种材料跟材料#8一样，磁芯损耗低，且磁导率较高而成本较低，有良好的DC饱和特性。
- 材料#26：最为通行的材料，是一种成本效益高的一般用途材料，适合功率转换和线路滤波等各种广泛用途。
- 材料#28：这种材料的良好线性，低成本和相对低的磁导率，使其广泛应用于大尺寸的高功率UPS抗流器。
- 材料#33：是一种可代替材料#8但不昂贵的选择，适用于高频率时磁芯损耗不重要的情况。高偏流时线性良好。
- 材料#38：是一种高磁导率，可代替材料#26的低成本选择，最适合线性频率的应用。
- 材料#40：最便宜的材料，其特征与最通用的材料#26颇相似，普遍应用于较大的尺寸。
- 材料#45：是一种磁导率最高的材料，可代替材料#52，但磁芯损耗较高。
- 材料#52：这种材料在高频率下磁芯损耗较低，而磁导率与材料#26相同，在新型的高频抗流器上应用。

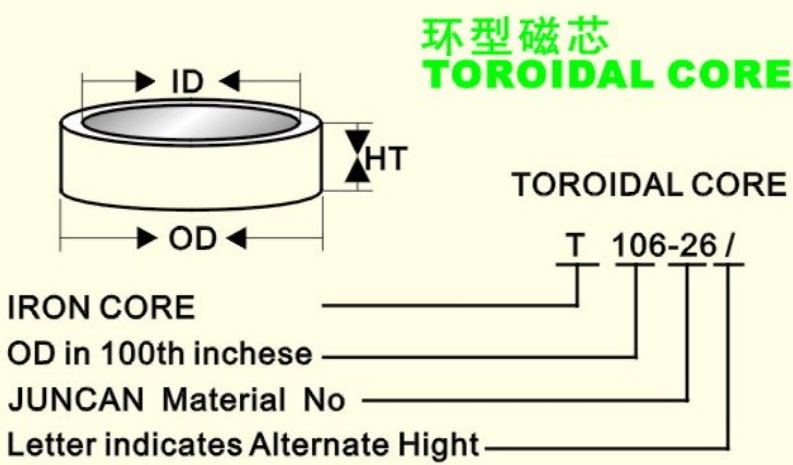


JUNCAN part NO	AL nH/N²	OD mm	ID mm	HT mm	L cm	A cm²	V cm³
T16-1	4.4	4.1	2.0	1.5	0.93	0.015	0.014
T16-2	2.2						
T16-3	6.1						
T16-6	1.9						
T16-10	1.3						
T16-15	5.5						
T16-8/90	6.0						
T16-18	9.5						
T16-26	14.5						
T16-40	12.5						
T16-52	13.5						
T20-1	5.2	5.1	2.2	1.78	1.15	0.023	0.026
T20-2	2.5						
T20-3	7.6						
T20-6	2.2						
T20-7	2.4						
T20-10	1.6						
T20-15	6.5						
T20-8/90	7.8						
T20-18	13.0						
T20-26	18.5						
T20-40	16.0						
T20-52	17.5						
T25-1	7.0	6.5	3.1	2.44	1.5	0.037	0.055
T25-2	3.4						
T25-3	10.0						
T25-6	2.7						
T25-7	2.9						
T25-10	1.9						
T25-15	8.5						
T25-8/90	10.0						
T25-18	17.0						

软磁金属磁粉芯系列产品
IRON POWDER CORES & ALLOY CORES SERIES PRODUCTS

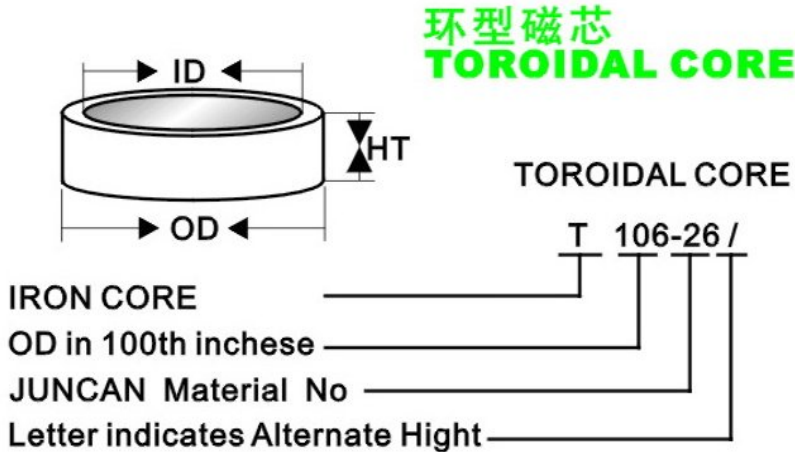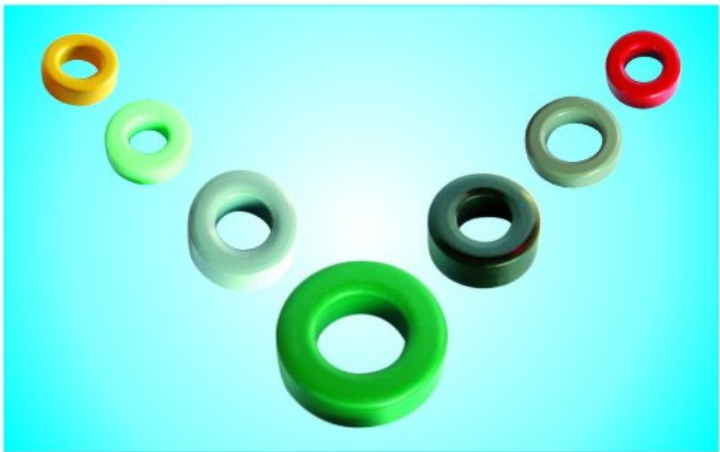



JUNCAN part NO	AL nH/N ²	OD mm	ID mm	HT mm	L cm	A cm ²	V cm ³
T25-26	24.5						
T25-40	20.5						
T25-52	23.0						
T30-1	8.5	7.8	3.84	3.25	1.84	0.061	0.110
T30-2	4.3						
T30-3	14.0						
T30-6	3.6						
T30-7	3.7						
T30-10	2.5						
T30-15	9.3						
T30-8/90	14.0						
T30-18	22.0						
T30-26	33.5						
T30-40	28.0						
T30-52	30.5						
T37-1	8.0	9.53	5.21	3.25	2.31	0.064	0.147
T37-2	4.0						
T37-3	12.0						
T37-6	3.0						
T37-7	3.2						
T37-10	2.5						
T37-15	9.0						
T37-8/90	12.0						
T37-18	19.0						
T37-26	28.5						
T37-40	24.5						
T37-52	26.0						
T38-2	7.4	9.53	4.45	4.83	2.18	0.114	0.248
T38-8/90	20.0						
T38-18	36.0						
T38-26	49.0						
T38-40	41.5						

软磁金属磁粉芯系列产品
IRON POWDER CORES & ALLOY CORES SERIES PRODUCTS

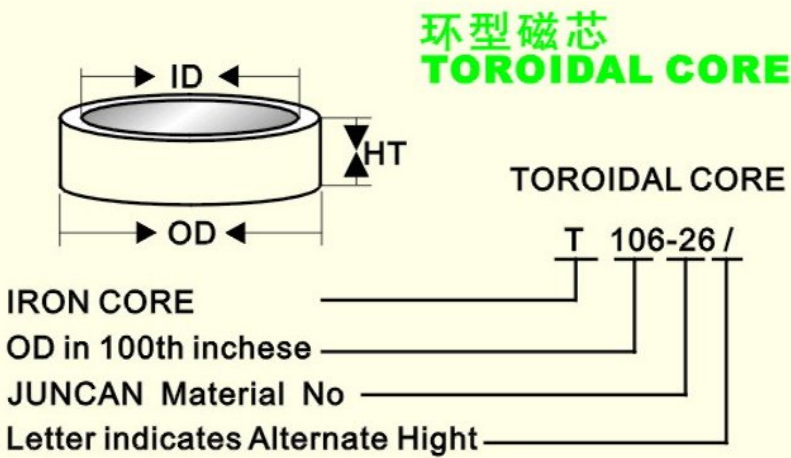



JUNCAN part NO	AL nH/N²	OD mm	ID mm	HT mm	L cm	A cm²	V cm³
T38-52	49.0						
T44-2A	3.6	11.2	5.82	3.25	2.68	0.080	0.215
T44-52D	58.0	11.2	5.82	6.35	2.68	0.156	0.420
T44-1	10.5	11.2	5.82	4.04	2.68	0.099	0.147
T44-2	5.2						
T44-3	18.0						
T44-6	4.2						
T44-7	4.6						
T44-10	3.3						
T44-15	16.0						
T44-8/90	18.0						
T44-18	25.5						
T44-26	37.0						
T44-40	31.0						
T44-52	35.0						
T50-1	10.0	12.7	7.7	4.83	3.19	0.112	0.358
T50-2	4.9						
T50-3	17.5						
T50-6	4.0						
T50-7	4.3						
T50-10	3.1						
T50-15	13.5						
T50-8/90	17.5						
T50-18	24.0						
T50-26	33.0						
T50-38	37.5						
T50-40	29.5						
T50-52	33.0						
T50-8B/90	23.0	12.7	7.7	6.35	3.19	0.147	0.471
T50-18B	32.0						
T50-26B	43.5						
T50-40B	38.5						

软磁金属磁粉芯系列产品
IRON POWDER CORES & ALLOY CORES SERIES PRODUCTS

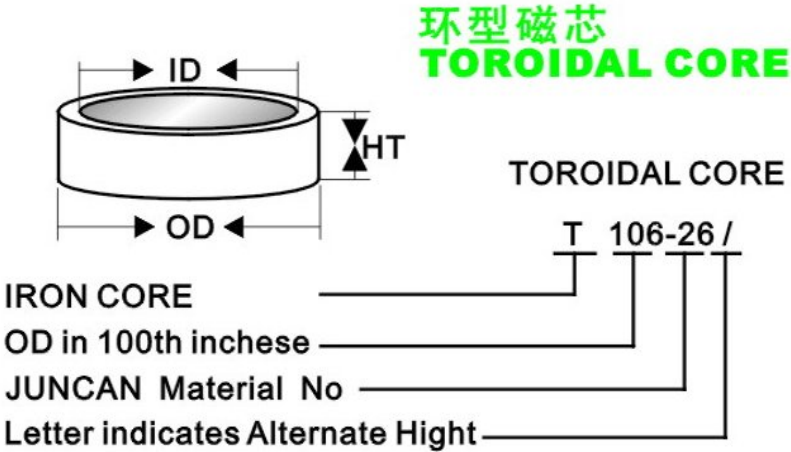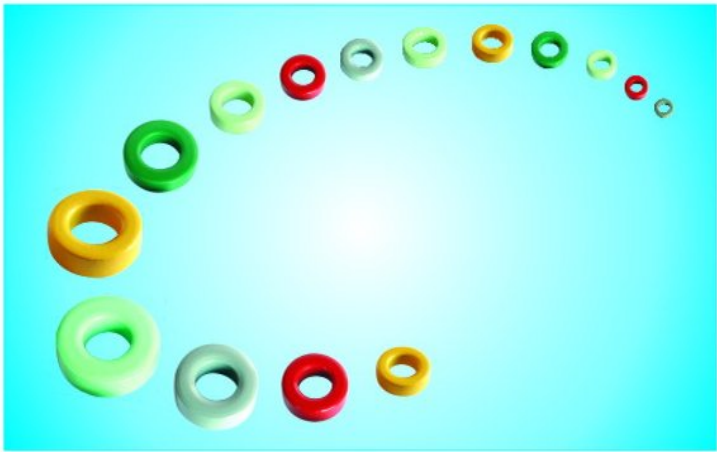


JUNCAN part NO	AL nH/N ²	OD mm	ID mm	HT mm	L cm	A cm ²	V cm ³
T50-52B	43.5						
T50-8C/90	28.3	12.7	7.7	8.51	3.19	0.197	0.630
T50-26C	61.0						
T50-26D	72.0	12.7	7.7	9.53	3.19	0.221	0.710
T50-40D	59.0						
T50-52D	66.0						
T51-2B	13.8	12.7	5.08	7.92	2.79	0.282	0.786
T51-6B	10.2						
T51-8C/90	37.0	12.7	5.08	6.35	2.79	0.226	0.630
T51-18C	55.0						
T51-26C	83.0						
T51-40C	67.0						
T51-52C	75.0						
T60-2	6.5	15.2	8.53	5.94	3.74	0.187	0.699
T60-6	5.5						
T60-8/90	19.0						
T60-18	34.5						
T60-26	50.0						
T60-40	41.5						
T60-52	47.0						
T60-26D	97.0	15.2	8.53	11.84	3.74	0.374	1.399
T60-52D	94.0						
T68-1	11.5	17.5	9.4	4.83	4.23	0.179	0.759
T68-2	5.7						
T68-3	19.5						
T68-6	4.7						
T68-7	5.2						
T68-10	3.2						
T68-15	18.0						
T68-8/90	19.5						
T68-18	29.0						
T68-26	43.5						
T68-38	45.0						

软磁金属磁粉芯系列产品
IRON POWDER CORES & ALLOY CORES SERIES PRODUCTS

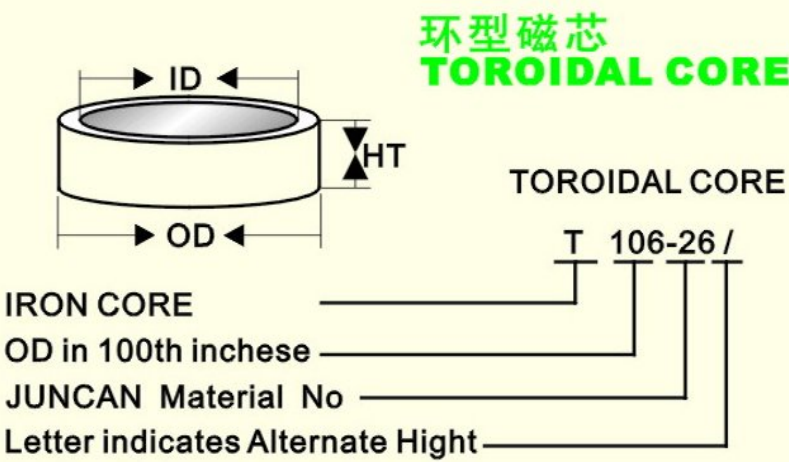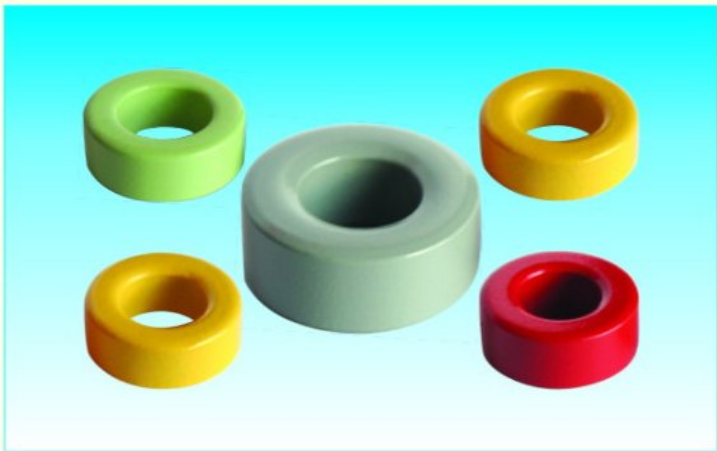


JUNCAN part NO	AL nH/N ²	OD mm	ID mm	HT mm	L cm	A cm ²	V cm ³
T68-40	35.0						
T68-52	40.0						
T68-2A	7.0	17.5	9.4	6.35	4.23	0.242	1.030
T68-3A	26.0						
T68-6A	6.2						
T68-7A	7.3						
T68-8A/90	26.0						
T68-18A	39.5	17.5	9.4	6.35	4.23	0.242	1.030
T68-26A	58.0						
T68-38A	61.0						
T68-40A	47.0						
T68-52A	54.0						
T68-2D	11.4	17.5	9.4	9.53	4.23	0.363	1.550
T68-26D	87.0						
T68-40D	70.0						
T68-52D	80.0						
T72-2	12.8	18.3	7.11	6.6	4.01	0.349	1.400
T72-3	36.0						
T72-7	9.5						
T72-8/90	36.0						
T72-18	60.0						
T72-26	90.0						
T72-40	71.0						
T72-52	82.0						
T80-1	11.5	20.2	12.6	6.35	5.14	0.231	1.190
T80-2	5.5						
T80-3	18.0						
T80-6	4.5						
T80-7	5.5						
T80-10	3.2						
T80-15	17.0						
T80-8/90	18.0						
T80-18	31.0						

软磁金属磁粉芯系列产品
IRON POWDER CORES & ALLOY CORES SERIES PRODUCTS

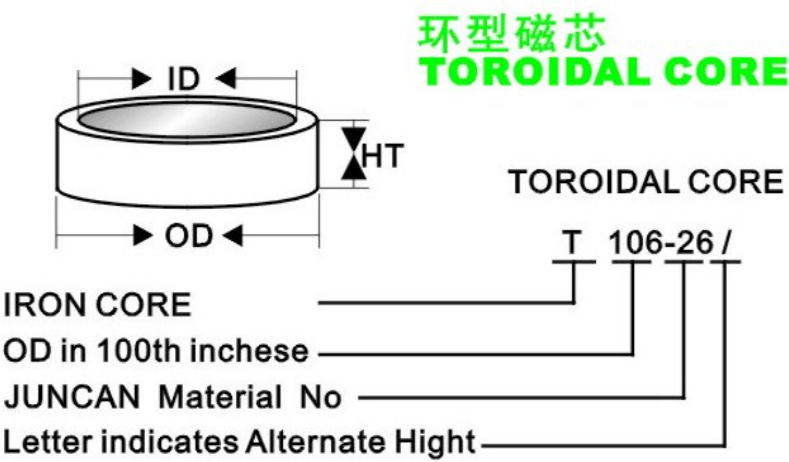



JUNCAN part NO	AL nH/N ²	OD mm	ID mm	HT mm	L cm	A cm ²	V cm ³
T80-26	46.0						
T80-38	48.0						
T80-40	39.5						
T80-52	42.0						
T80-7B	8.4	20.2	12.6	9.53	5.14	0.346	1.780
T80-8B/90	29.5						
T80-18B	46.5						
T80-26B	71.0						
T80-38B	72.0						
T80-40B	59.0	20.2	12.6	9.53	5.14	0.346	1.780
T80-52B	63.0						
T80-26D	92.0	20.2	12.6	12.7	5.14	0.792	3.560
T80-40D	79.0						
T80-52D	83.0						
T90-8/90	30.0	22.9	14.0	9.53	5.79	0.424	0.246
T90-18	47.0						
T90-26	70.0						
T90-38	73.0						
T90-40	57.0						
T90-52	64.0						
T94-1	16.0	23.9	14.2	7.92	5.97	0.362	2.160
T94-2	8.4						
T94-3	24.8						
T94-6	7.0						
T94-10	5.8						
T94-15	20.0						
T94-8/90	25.0						
T94-18	42.0						
T94-26	60.0						
T94-38	65.0						
T94-40	49.0						
T94-52	57.0						
T106-1	32.5	26.9	14.5	11.1	6.49	0.659	4.21

软磁金属磁粉芯系列产品
IRON POWDER CORES & ALLOY CORES SERIES PRODUCTS

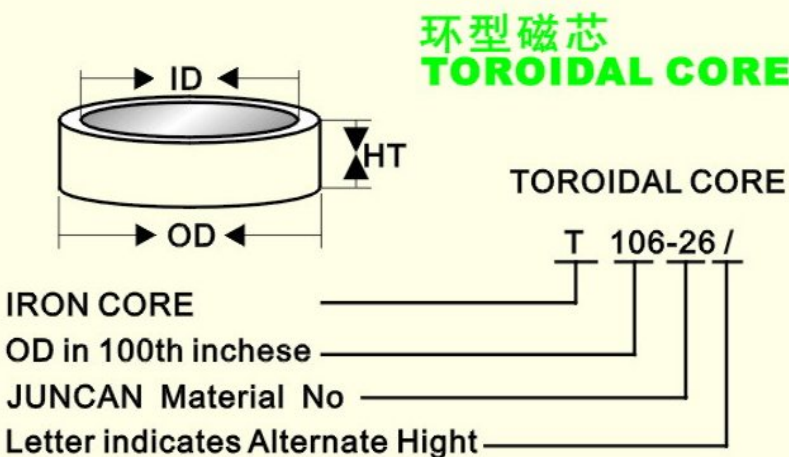


JUNCAN part NO	AL nH/N ²	OD mm	ID mm	HT mm	L cm	A cm ²	V cm ³
T106-2	13.5						
T106-3	45.0						
T106-6	11.6						
T106-7	13.3						
T106-15	34.5						
T106-8/90	45.0						
T106-18	70.0						
T106-26	93.0						
T106-28	30.0						
T106-33	40.0						
T106-38	108.0						
T106-40	81.0	26.9	14.5	11.1	6.49	0.659	4.280
T106-52	95.0						
T106-18A	49.0	26.9	14.5	7.92	6.49	0.731	3.050
T106-26A	67.0						
T106-40A	58.0						
T106-52A	67.0						
T106-18B	91.0	26.9	14.5	14.5	6.49	1.340	5.580
T106-26B	124.0						
T106-40B	106.0						
T106-52B	124.0						
T124-26	58.0	31.6	18.0	7.1	7.79	0.966	7.530
T130-1	20.0	33.0	19.8	11.1	8.28	0.698	5.780
T130-2	11.0						
T130-3	35.0						
T130-6	9.6						
T130-7	10.3						
T130-15	25.0						
T130-8/90	35.0						
T130-18	58.0						
T130-26	81.0						
T130-28	25.0						
T130-33	33.5						

软磁金属磁粉芯系列产品
IRON POWDER CORES & ALLOY CORES SERIES PRODUCTS

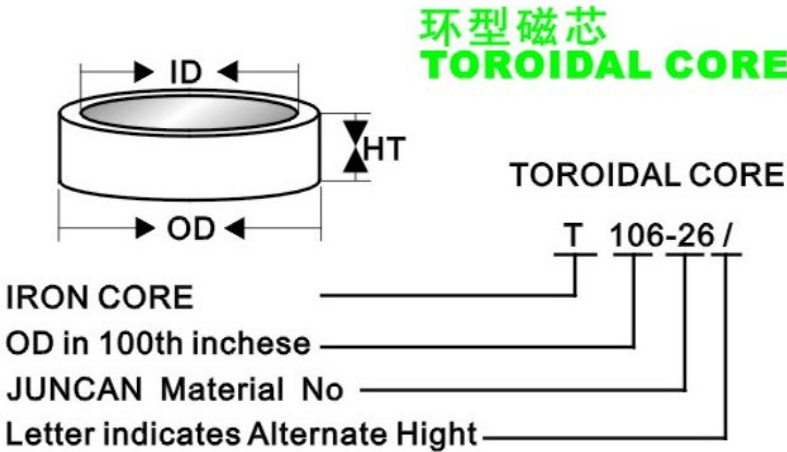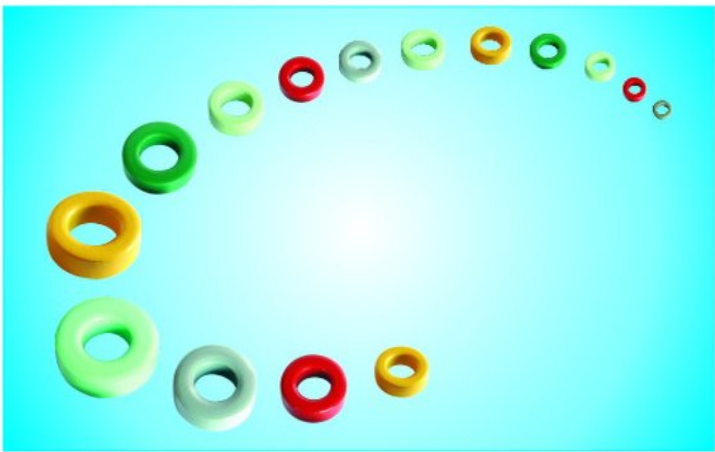



JUNCAN part NO	AL nH/N ²	OD mm	ID mm	HT mm	L cm	A cm ²	V cm ³
T130-38	90.0						
T130-40	69.0						
T130-52	79.0						
T130-26A	41.0	33.0	19.8	5.72	8.28	0.359	2.980
T130-40A	34.0						
T131-8/90	52.5	33.0	16.3	11.1	7.74	0.927	7.170
T131-18	79.0						
T131-26	116.0						
T131-33	46.5						
T131-40	93.0						
T131-52	108.0						
T132-26	103.0	33.0	17.8	11.1	7.98	0.844	6.730
T132-40	83.0						
T132-52	95.0						
T141-26	75.0	35.9	22.4	10.5	9.15	0.708	6.490
T141-40	60.0						
T141-52	69.0						
T150-26	96.0	38.4	21.5	11.1	9.4	0.938	8.820
T150-40	78.0						
T150-52	89.0						
T150-26A	66.0	38.4	21.5	8.25	9.4	0.698	6.560
T150-38A	74.5						
T157-1	32.0	39.9	24.1	14.5	10.1	1.060	10.700
T157-2	14.0						
T157-3	42.0						
T157-6	11.5						
T157-8/90	42.0						
T157-18	73.0						
T157-26	100.0						
T157-28	31.5						
T157-33	43.5						
T157-38	112.0						
T157-40	86.0						

软磁金属磁粉芯系列产品
IRON POWDER CORES & ALLOY CORES SERIES PRODUCTS

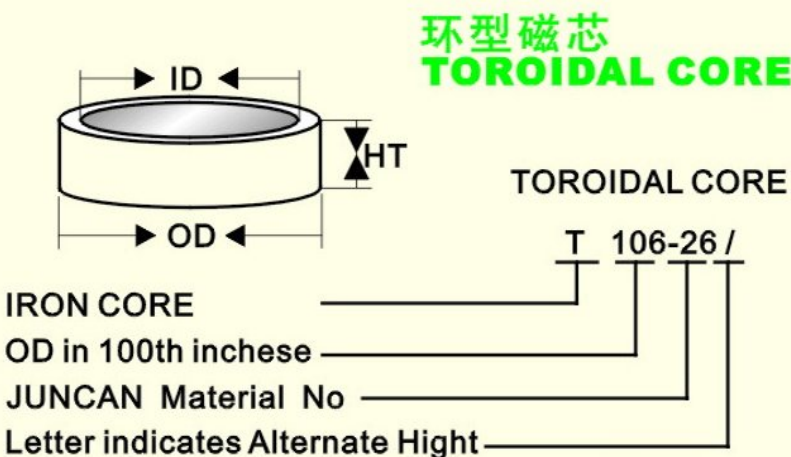

JUNCAN part NO	AL nH/N²	OD mm	ID mm	HT mm	L cm	A cm²	V cm³
T157-52	99.0						
T175-2	15.0	44.5	27.2	16.5	11.2	1.340	15.000
T175-6	12.5						
T175-18	82.0						
T175-26	105.0						
T175-40	90.0						
T175-52	105.0						
T184-1	50.0	46.7	24.1	18.0	11.2	1.880	21.000
T184-2	24.0						
T184-3	72.0						
T184-6	19.5	46.7	24.1	18.0	11.2	1.880	21.000
T184-8/90	72.0						
T184-18	116.0						
T184-26	169.0						
T184-28	51.0						
T184-33	70.0						
T184-40	143.0						
T184-52	159.0						
T200-1	25.0	50.8	31.8	14.0	13.0	1.270	16.400
T200-2	12.0						
T200-3	42.5						
T200-6	10.0						
T200-7	10.5						
T200-8/90	42.5						
T200-18	67.0						
T200-26	92.0						
T200-33	37.0						
T200-40	79.0						
T200-52	92.0						
T200-2B	21.8	50.8	31.8	25.4	13.0	2.320	30.000
T200-8B/90	78.5						
T200-18B	120.0						
T200-26B	160.0						

软磁金属磁粉芯系列产品
IRON POWDER CORES & ALLOY CORES SERIES PRODUCTS

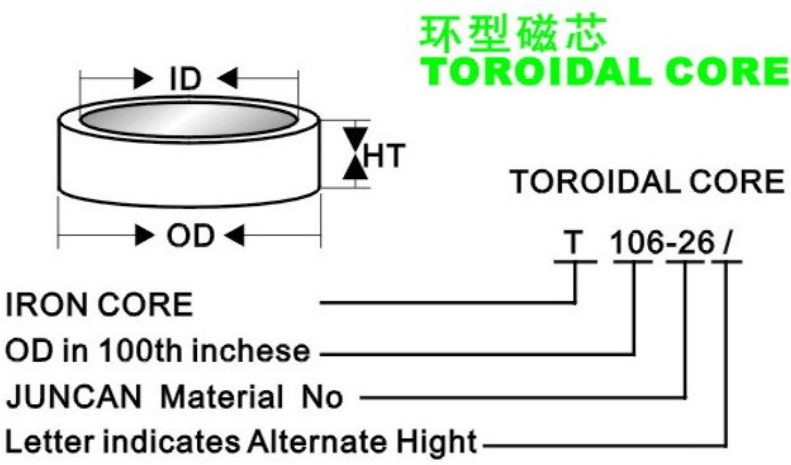
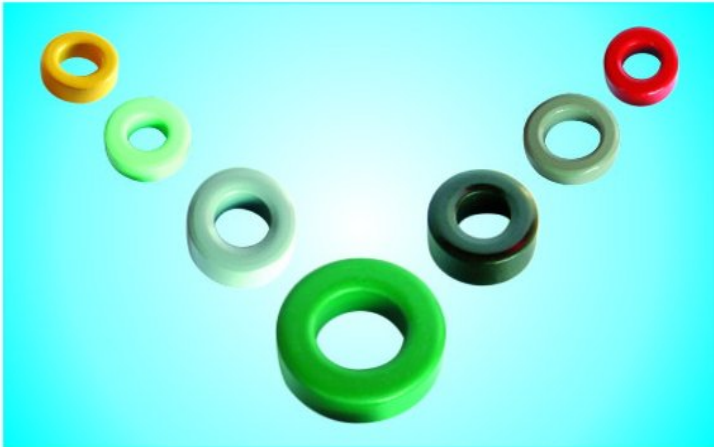


JUNCAN part NO	AL nH/N ²	OD mm	ID mm	HT mm	L cm	A cm ²	V cm ³
T200-40B	142.0						
T200-52B	155.0						
T225-2	12.0	57.2	35.6	14.0	14.6	1.420	20.700
T225-3	42.5						
T225-6	10.0						
T225-8/90	42.5						
T225-18	67.0						
T225-26	98.0						
T225-28	28.0						
T225-33	37.0						
T225-40	78.0						
T225-52	92.0						
T225-2B	21.5	57.2	35.6	25.4	14.6	2.590	37.800
T225-26B	160.0						
T225-52B	155.0						
T250-18	177.0	63.5	31.8	25.4	15.0	3.84	57.4
T250-26	242.0						
T250-40	194.0						
T250-52	242.0						
T300-2	11.4	77.2	49.0	12.7	19.8	1.68	33.4
T300-8/90	37.0						
T300-18	58.0						
T300-26	80.0						
T300-28	23.0						
T300-33	34.5						
T300-40	71.0						
T300-52	80.0						
T300-2D	22.8	77.2	49.0	25.4	19.8	3.780	67.000
T300-26D	160.0						
T300-28D	46.0						
T300-33D	69.0						
T300-40D	142.0						
T300-52D	160.0						



软磁金属磁粉芯系列产品
IRON POWDER CORES & ALLOY CORES SERIES PRODUCTS



材料特性曲线
Material characteristics curves



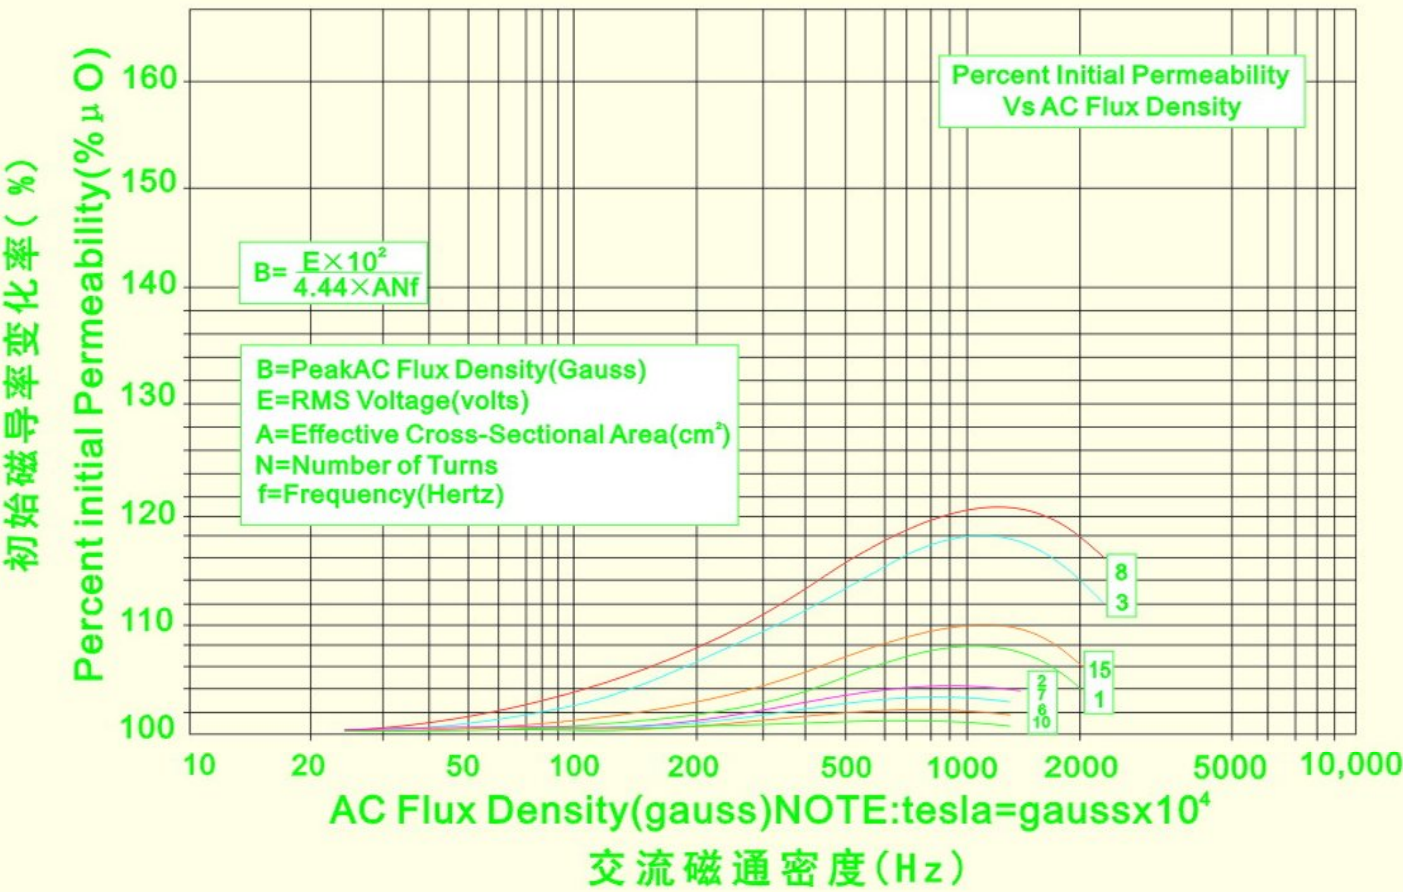
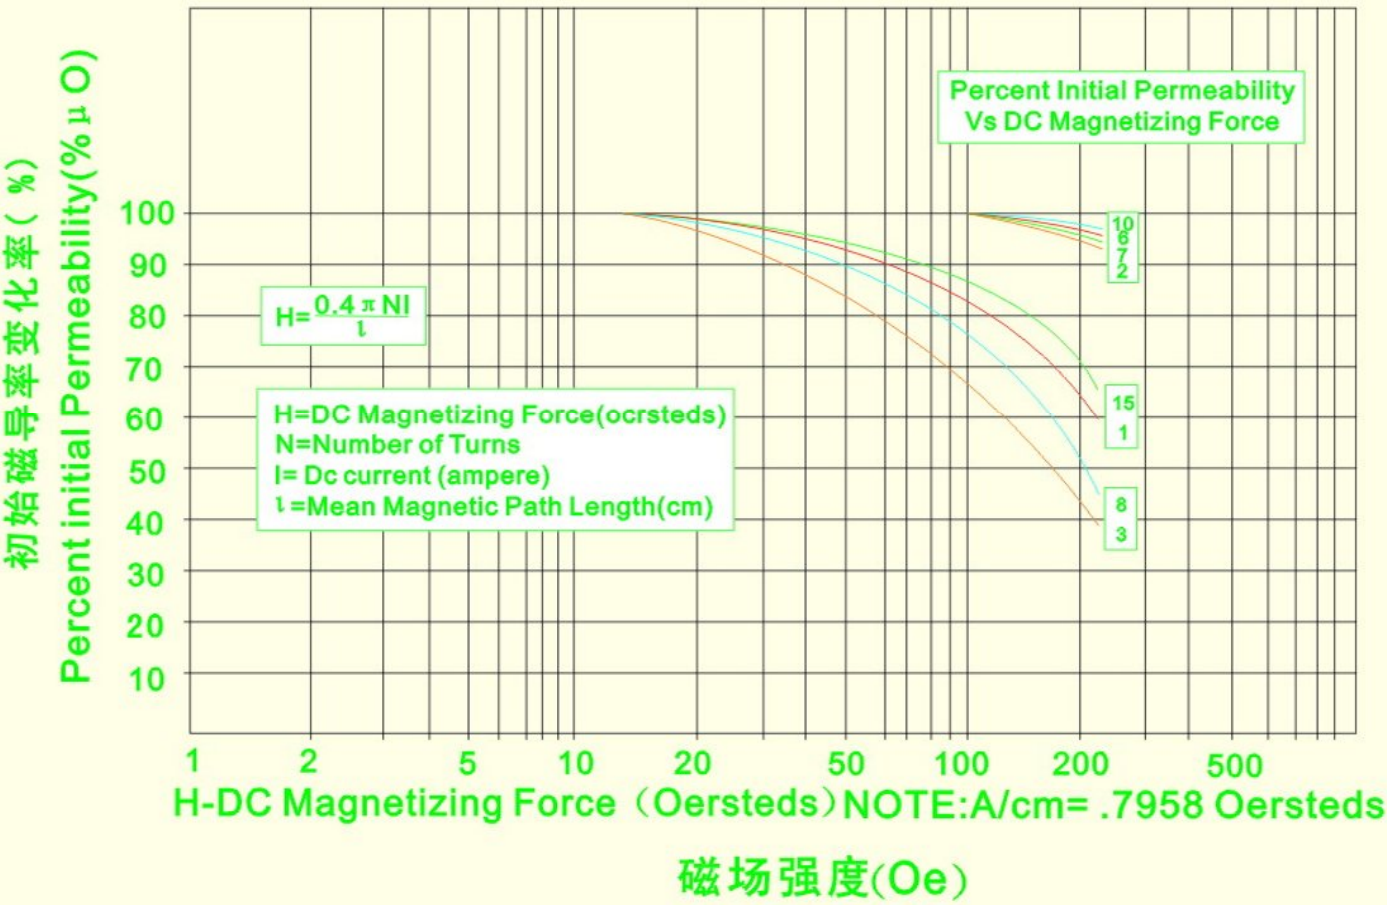


材料特性曲线
Material characteristics curves

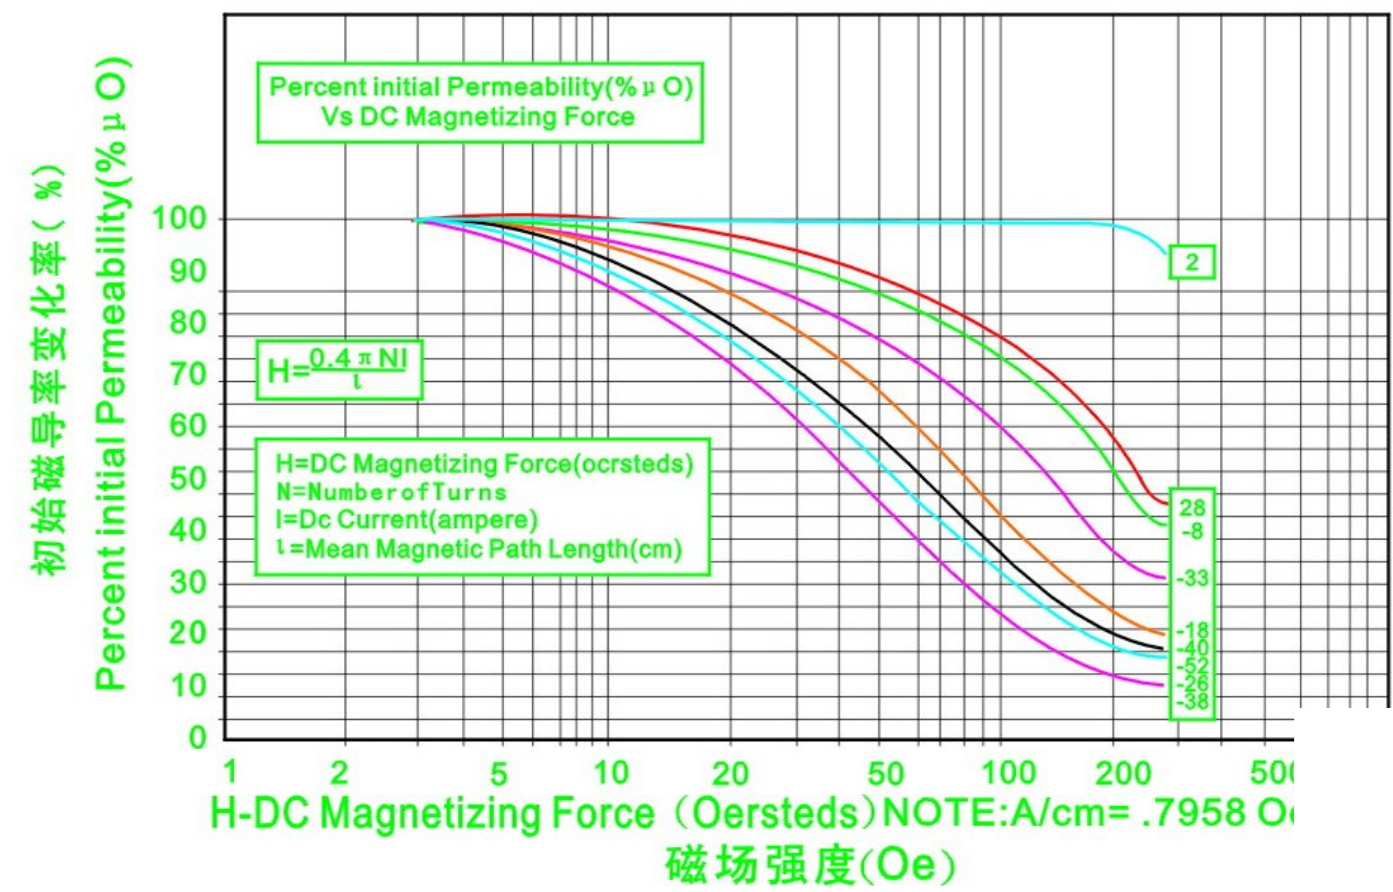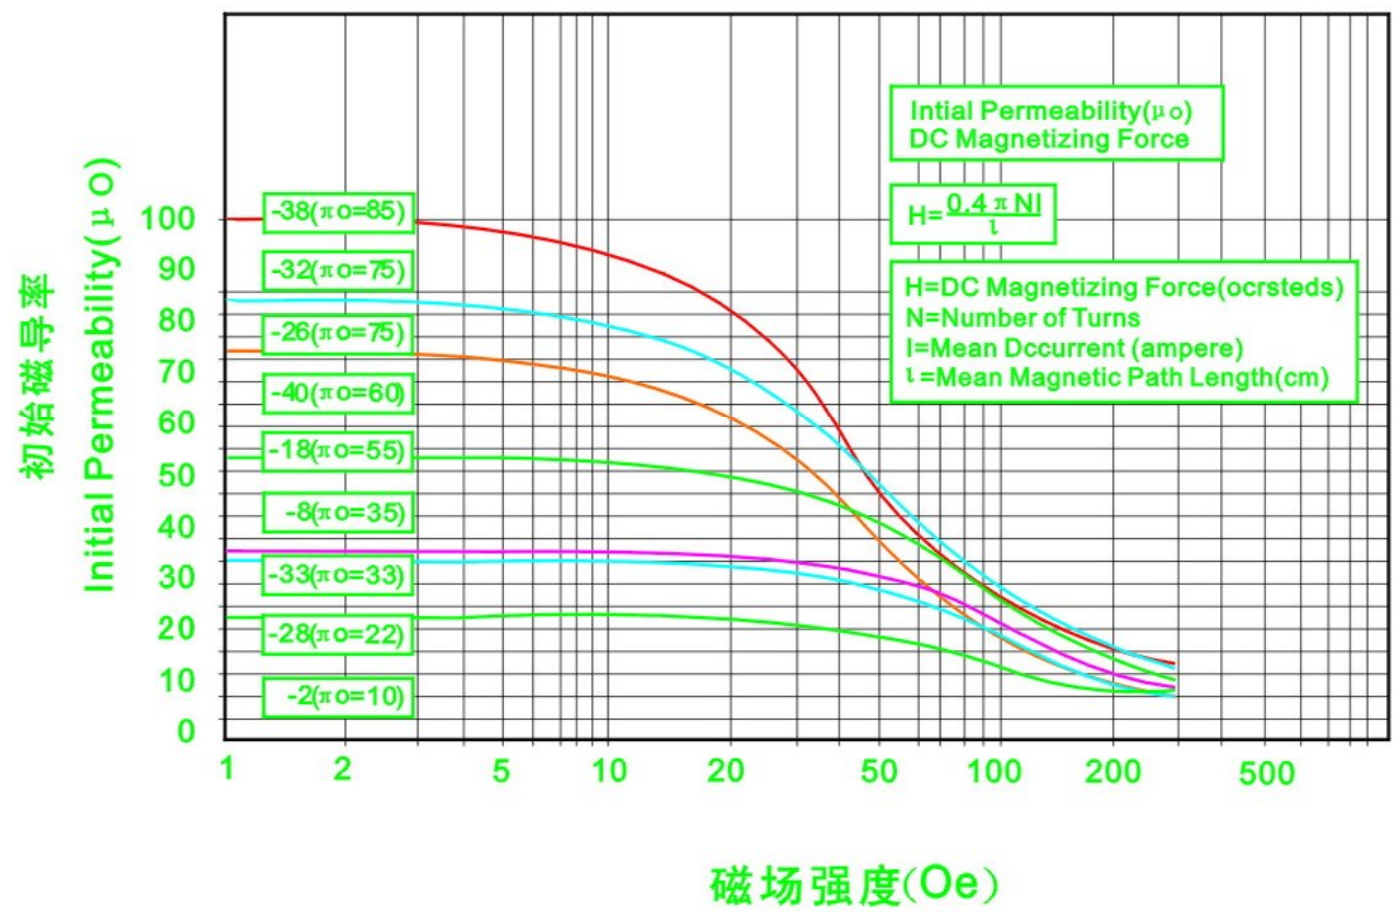



材料特性曲线
Material characteristics curves

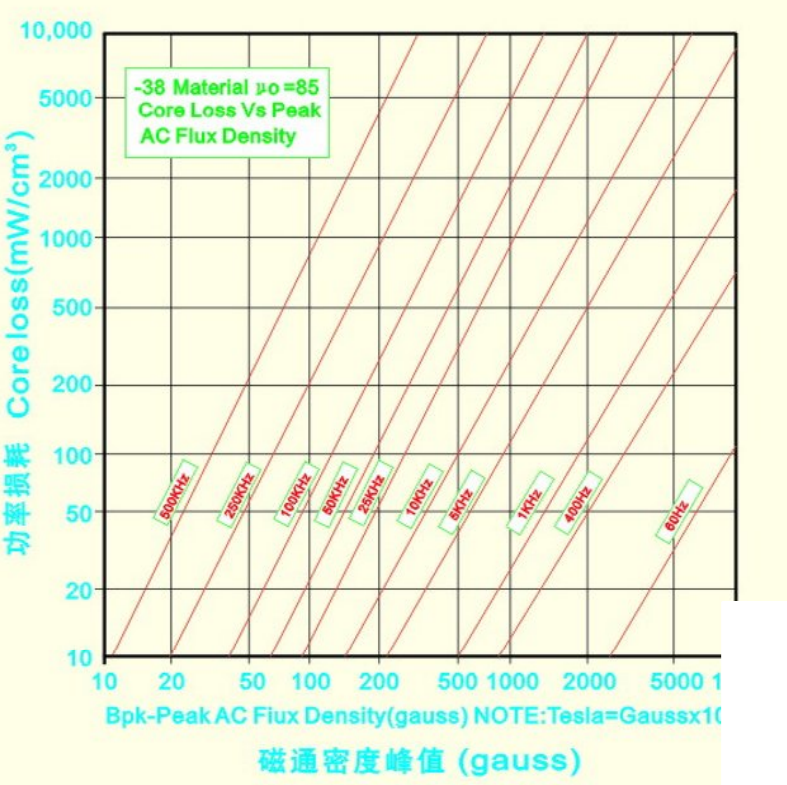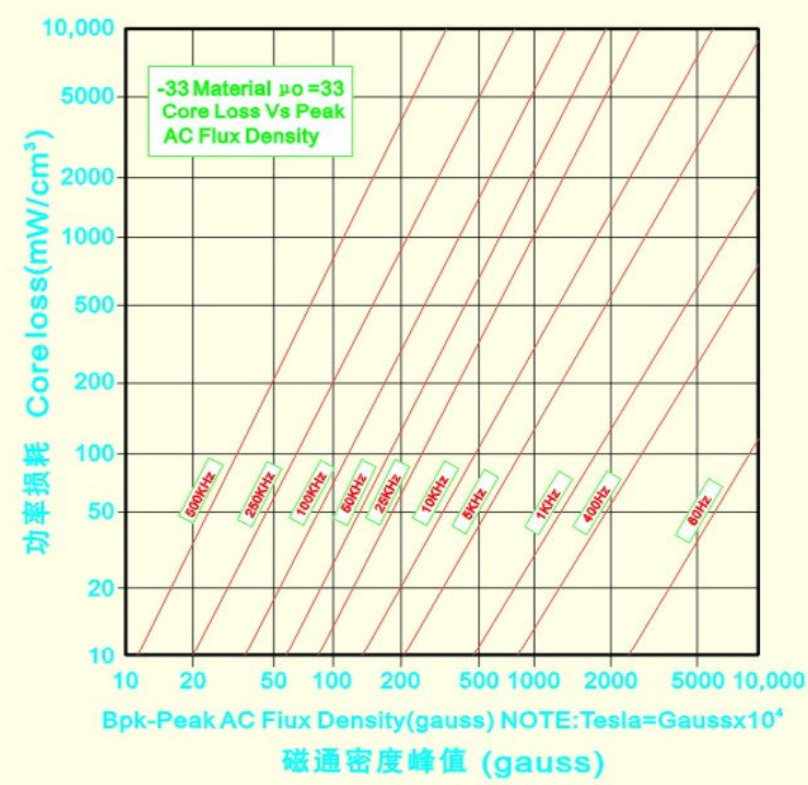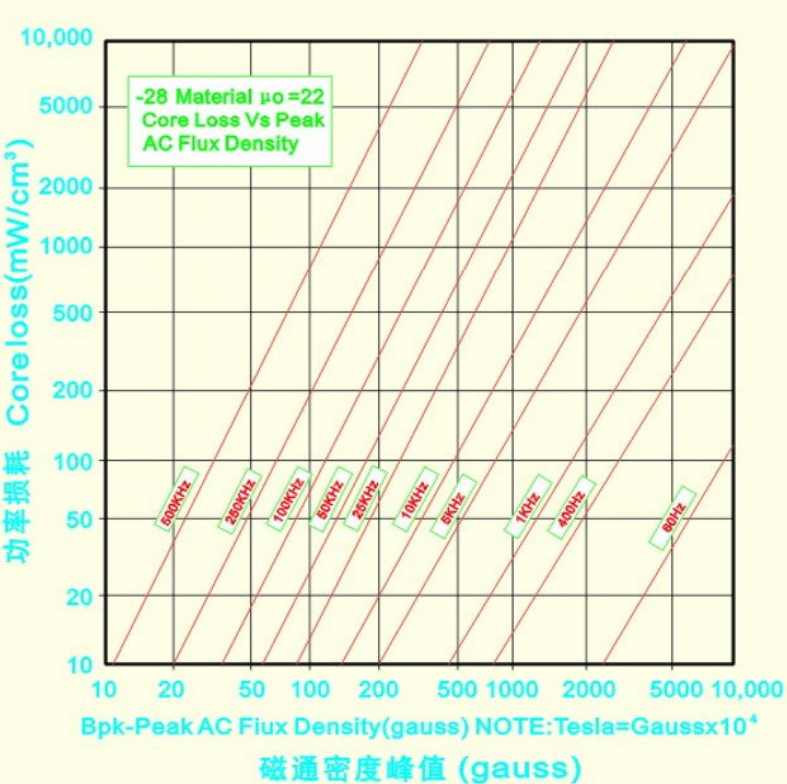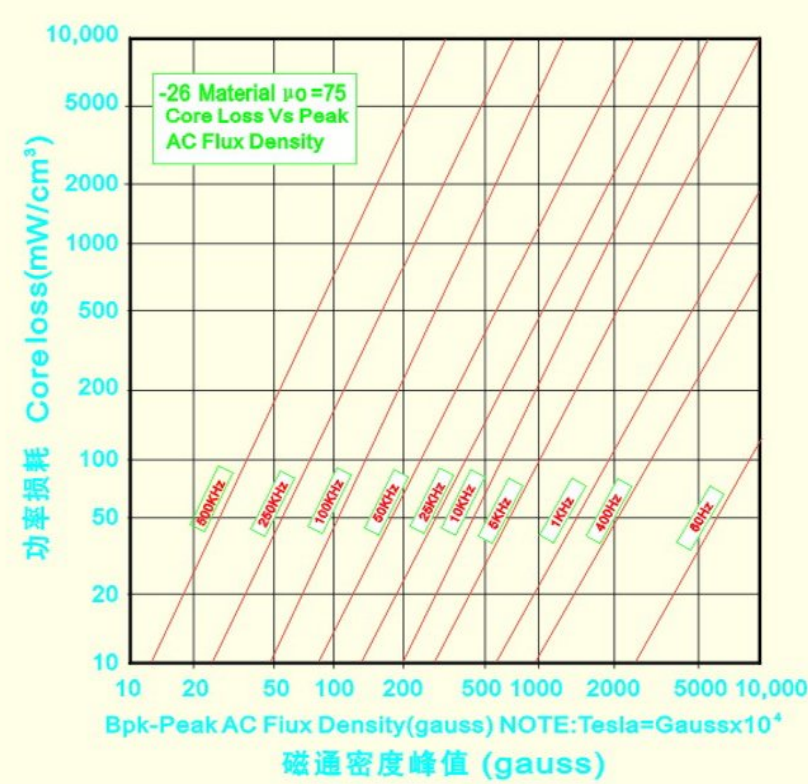

材料特性曲线
Material characteristics curves

