


A B C

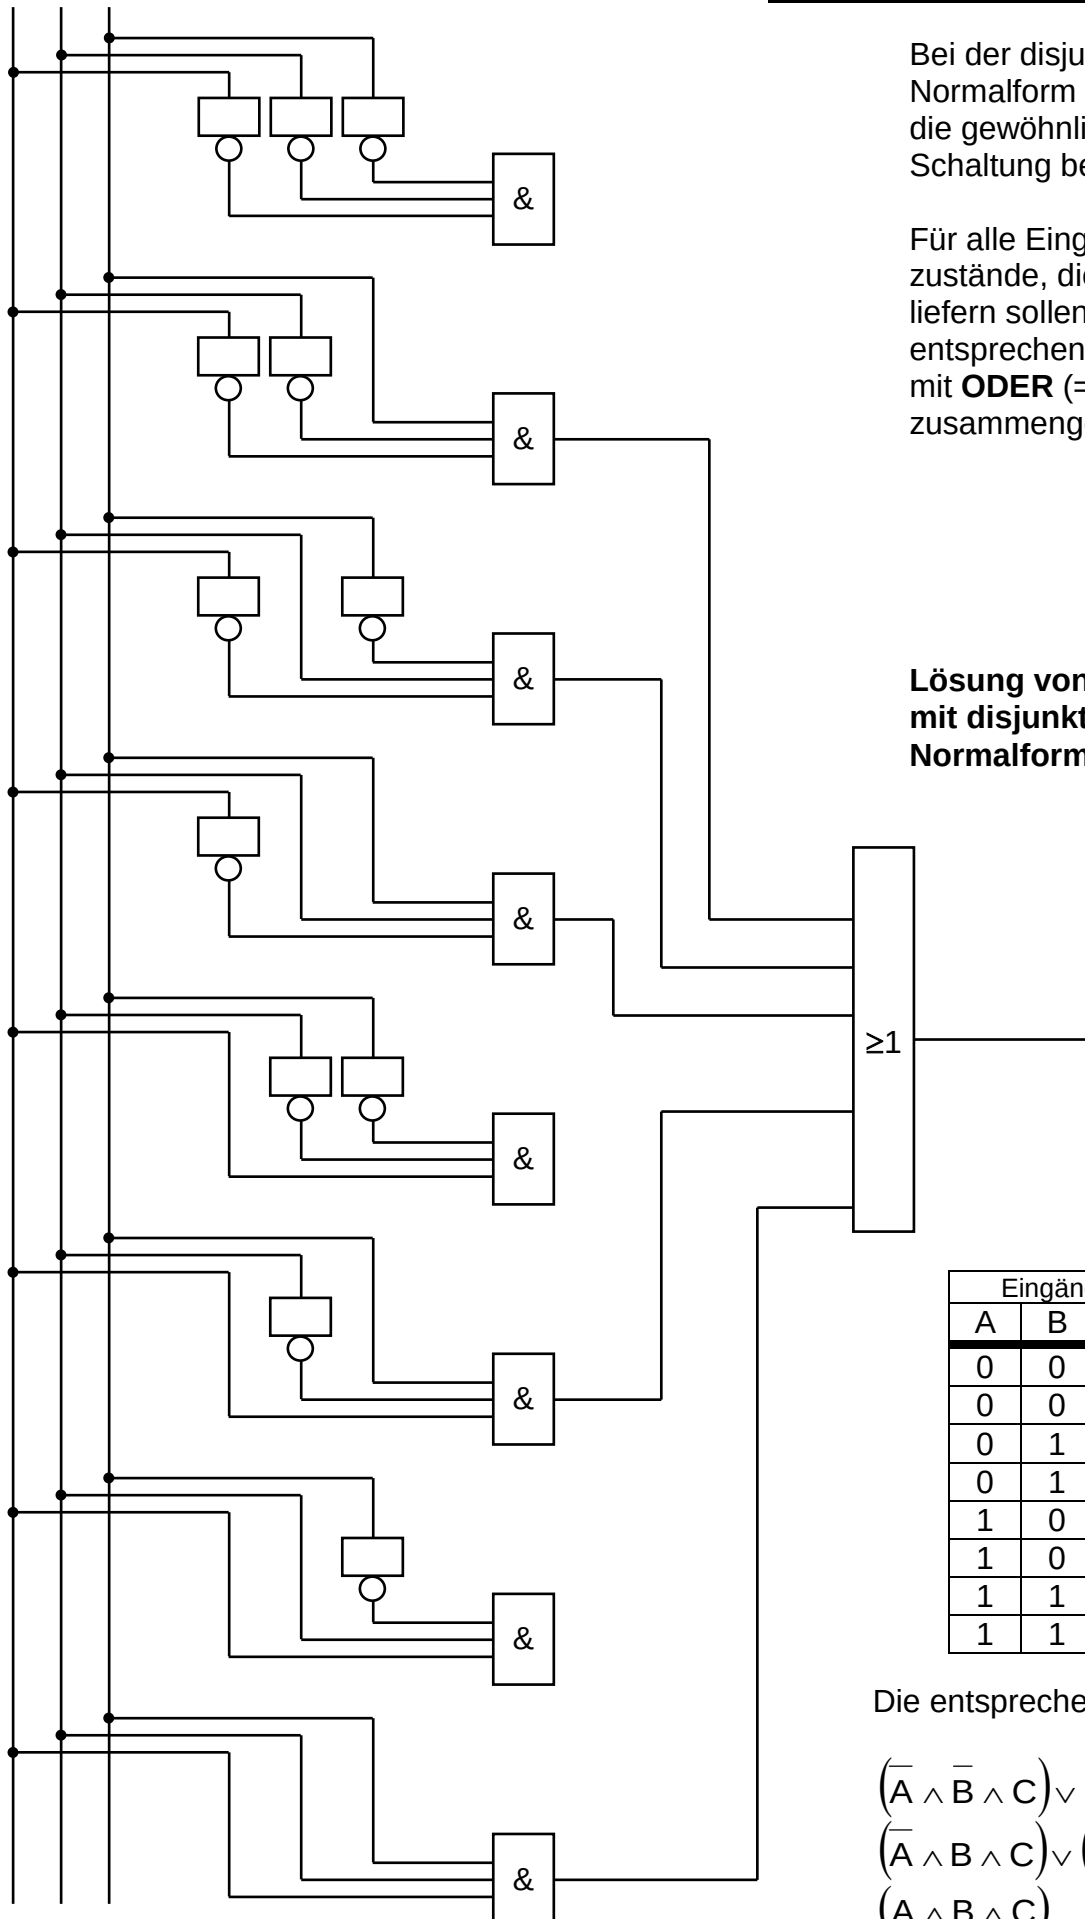

Disjunktive Normalform mit 1

Bei der disjunktiven Normalform mit Eins wird die gewöhnliche **Dekodier-Schaltung** benutzt.

Für alle Eingangszustände, die eine **Eins** liefern sollen, werden die entsprechenden Ausgänge mit **ODER** (= Disjunktion) zusammengefasst.

Lösung von Aufgabe 7 mit disjunktiver Normalform:

Eingänge			Ausg.
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Die entsprechende Formel:

$$\begin{aligned}
 &(\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge B \wedge \bar{C}) \vee \\
 &(\bar{A} \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}) \vee \\
 &(A \wedge B \wedge C)
 \end{aligned}$$