第12章 高级云架构


- § 12.1 虚拟机监控器集群架构
- § 12.2 粗粒度负载均衡与资源预留
- § 12.3 云服务容错架构
- § 12.4 裸机供给与快速供给架构
- § 12.5 存储负载管理架构





虚拟机监控器集群


- Hypervisor Clustering
 - 多个虚拟机监控器构成集群
 - o 跨越多个物理服务器
 - o 实现高可用
- o 虚拟机监控器集群由中心VIM控制
 - 通过常规心跳消息来监测虚拟机监控器的状态
 - o 当物理机或者Hypervisor失效时进行在线迁移
 - o 使用共享云存储设备实现在线迁移




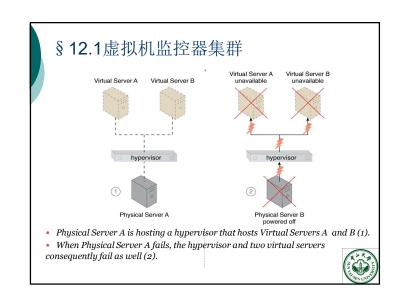

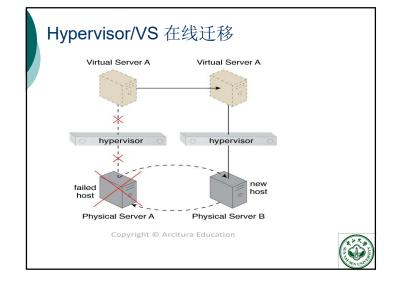

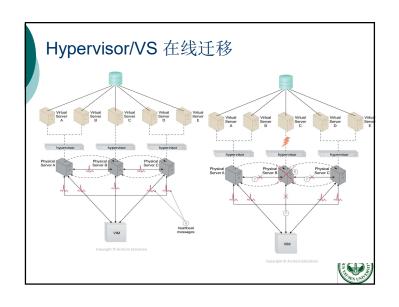

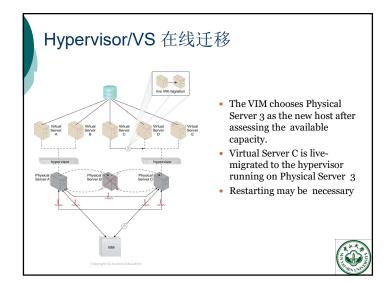

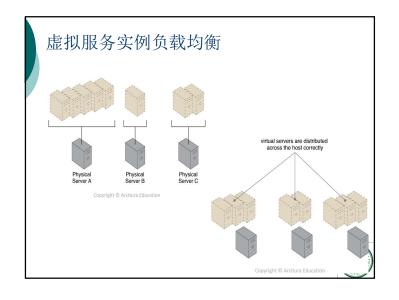

§ 12.2 粗粒度负载均衡与资源预留

- o负载均衡的粒度有很多
- ο 用户请求
 - 前端LB把用户请求分发给不同的云服务实例
- o 虚拟服务器实例
 - 把虚拟服务器放置到不同的物理机
- o 云负载均衡
 - 数据中心间的负载均衡



虚拟服务器实例负载均衡

- 物理服务器之间的负载均衡是很难的
 - 物理的隔离性
- Load balanced virtual server instances architecture
 - 合理分布VS实例,以均衡物理服务器的负载
 - 基于虚拟机监控器集群
 - 核心是容量看门狗(capacity watchdog)系统
 - 处理任务分配到物理服务器之前动态地计算虚拟服务器实例及其相关的工作负载



虚拟服务实例负载均衡


- o 需要的其他支撑机制
 - 自动伸缩监听器
 - 负载均衡器
 - 逻辑网络边界
 - 资源复制




容量看门狗系统

- o 主要包括三部分
- o 一个容量看门狗云使用监控器
 - 追踪物理和虚拟服务器使用情况
 - 向容量计划器报告波动
- o 一个容量计划器
 - 动态计算物理服务器的可用能力和虚拟服务器的容量要求
- o VM在线迁移程序




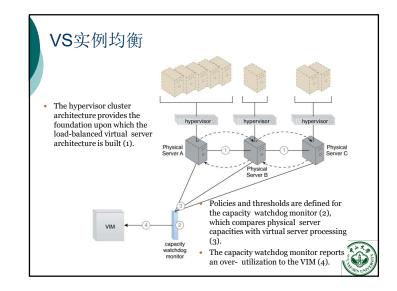

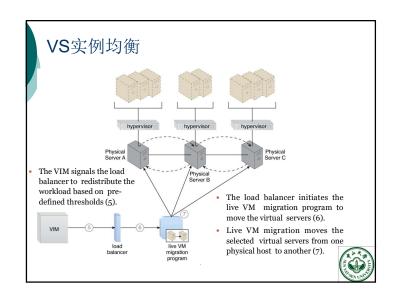

云负载均衡架构。Cloud balancing archit


- o Cloud balancing architecture
 - 一个特殊的架构模型
 - 在多个云之间进行负载均衡
- o目的
 - 提高服务能力、可扩展性
 - 提高可用性、可靠性
 - 改进负载均衡和资源优化
- o 基础
 - 自动伸缩监听器
 - 故障转移系统



资源预留

- 资源受限(resource constraint)
 - 太多并发访问可能会导致运行时异常
 - IT资源没有足够的容量
- 资源预留(resource reservation)
 - 专门为给定的云用户保留
 - o 单个IT资源
 - o一个IT资源的一部分
 - o 多个IT资源



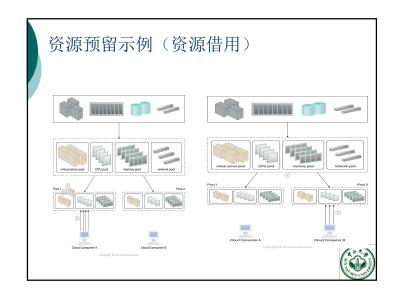

资源预留架构

- o 依赖多个部件和机制
 - 审计监控器
 - 云使用监控器
 - 虚拟机监控器
 - 逻辑网络边界
 - 资源复制




§ 12.3 云服务容错架构

- o 云服务不可用的原因很多:
 - 运行时需求超出处理能力
 - 维护更新导致的暂时中断
 - 云服务迁移
 - 物理机失效、宕机
- o 应对机制
 - 服务迁移
 - 服务故障检测与恢复
 - 物理机容错




服务迁移


- o 不中断服务重定位架构
- o Non-disruptive service relocation architecture
 - 预先定义事件, 触发云服务实现运行时复制或迁移

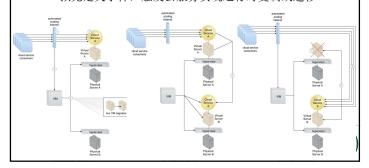



动态故障检测与恢复

- Dynamic failure detection and recovery
 - 根据预先定义的故障场景
 - 通常基于弹性(Resilient)看门狗系统





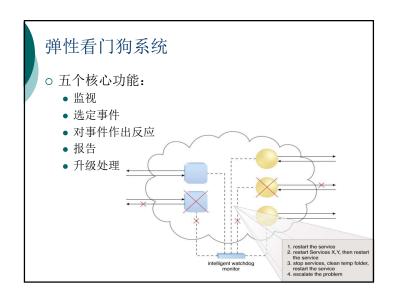

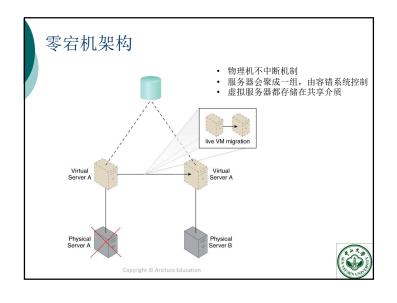

动态故障检测与恢复架构

- 智能看门狗监控器升级一个问题的处理最常采用的 措施包括:
 - 运行一个批处理文件
 - 发送一个控制台消息
 - 发送一条短信消息
 - 发送一份电子邮件消息
 - 发送一个SNMP陷阱
 - 记录一个通知单



§ 12.4 裸机供给与快速供给架构


- 裸机(Bare-metal servers)
 - 指没有预装操作系统或其他任何软件的物理服务器
- 裸机供给架构(Bare-metal provisioning architecture)
 - 弹性增加裸机
 - 基于ROM提供的远程安装支持自动安装系统
 - o 连接默认或DHCP配置IP
 - o 通过Web或专有接口连接到物理机
 - o 自动安装操作系统和软件




裸机供给架构的主要构成

- o 发现代理
 - 一种监控代理
 - 搜索并找到可用的物理机
- 部署代理
 - 裸机供给的客户端
 - 加载到物理服务器RAM中
- o 部署组件
 - 用于安装操作系统



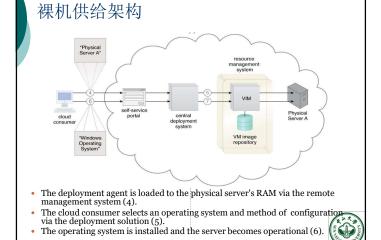


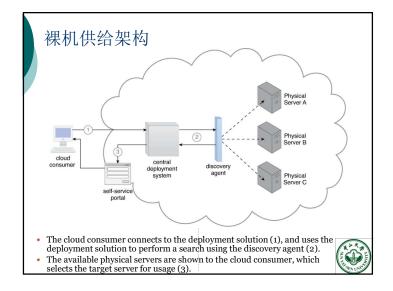

快速供给架构

- Rapid provisioning architecture
 - 实现大范围的IT资源供给的自动化
 - 单个IT资源或者复合IT资源
 - 大用户量或者大资源量
- o 主要构成部分
 - 顺序管理器(Sequence Manager)
 - o 组织自动化供给任务的顺序
 - 顺序日志记录器(Sequence Logger)



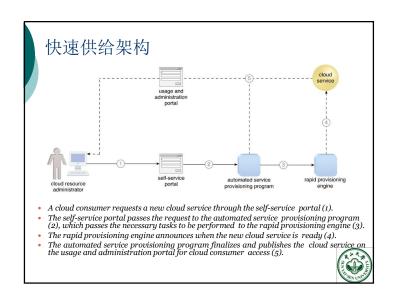



负载不均衡存储 1.LIN for a separate cloud consumers have been configured on Shurage 2 Storage 1 Storage 2 Storage 3 Storage 3


§ 12.5 存储负载管理架构


- o Storage workload management architecture
 - 使得LUN可以均匀地分布在可用的云存储设备上.
- o LUN迁移
 - 把LUN从一个存储设备移动到另一个上而无需中断
 - 同时还对云用户保持透明。
- o 存储容量系统
 - 则用来确保运行时工作负载均匀地分布在LUN上。



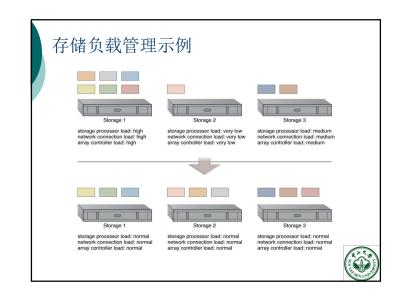

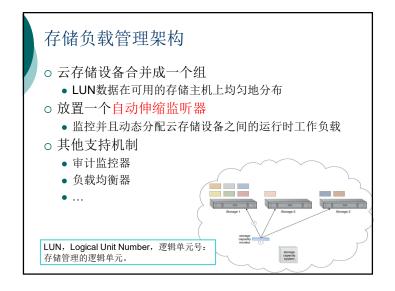

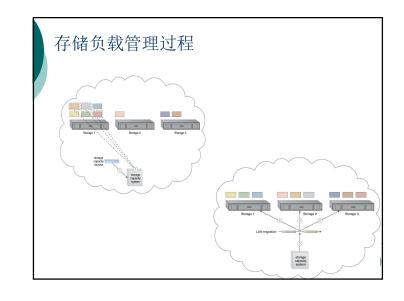

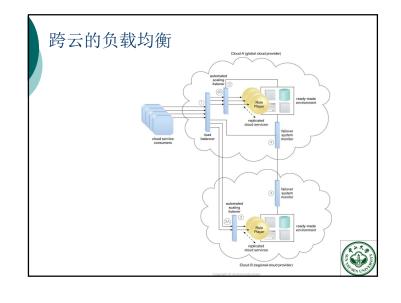

课后题

- 1、分析比较云服务容错的几种机制。
- 2、思考云服务负载均衡和存储负载均衡两种负载均衡需求及对应机制的差别。

